


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ III
(VPŘ III)
(ÚSEK VÝMĚNÝ KRYTU)
(úsek 2)

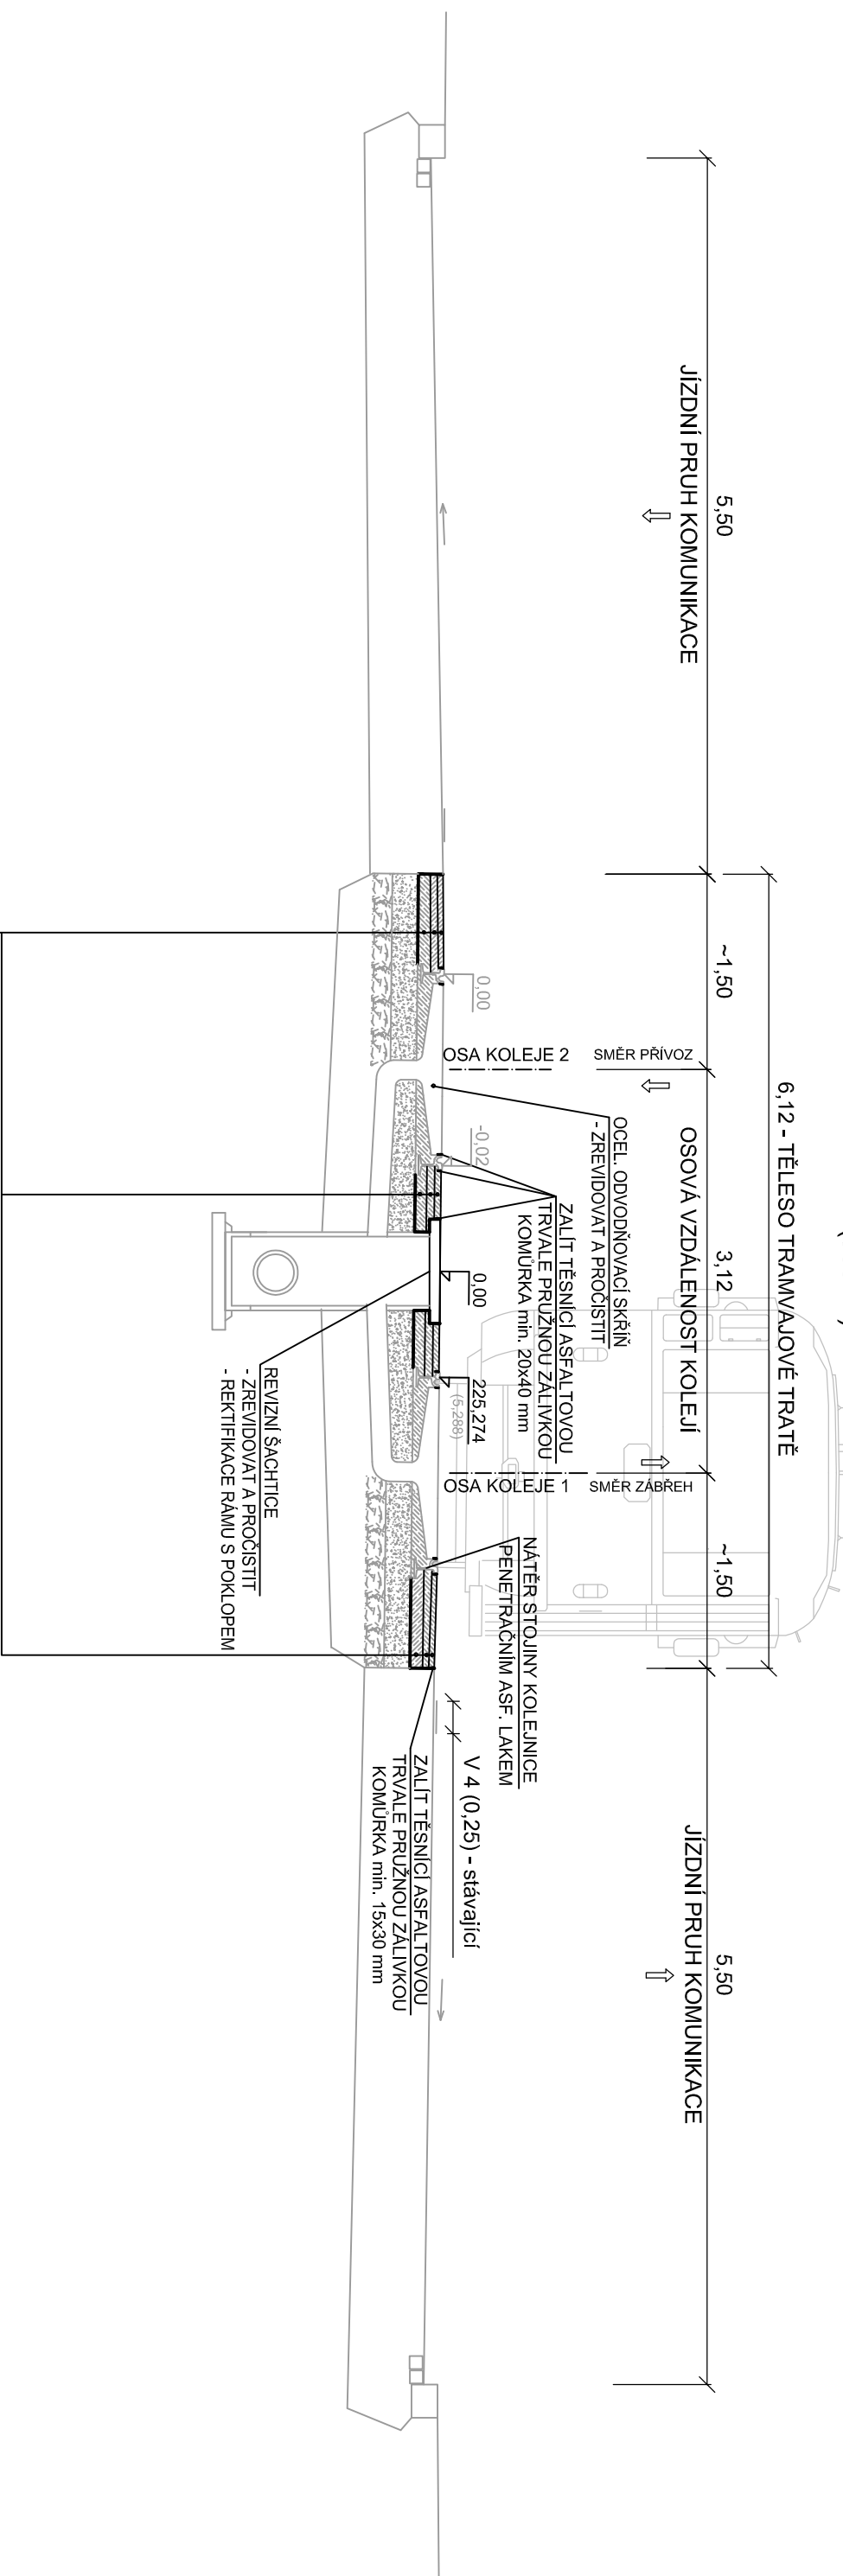

ODSTRANĚNÍ PANEŁÁŽE KRYTU, OČIŠTĚNÍ POKLADU, ROŠTU A KOLEJNIC, KONTROLA A DOTAŽENÍ UPEVNŮVADEL

SKLADBA NOVÉ KONSTRUKCE KRYTU:

— ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ MODIFIK.	ACO 11 S (ABS I), PmB 25/55-65	50 mm
— SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALT. MODIFIK.	PS	0,3-0,5 kg/m ²
— ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNÝ MODIFIK.	ACL 16 S (ABH I), PmB 25/55-65	60 mm
— SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ	PS	0,5 kg/m ²
— OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNÉ	ACP 16+ (OKH I) 50/70	70-100 mm
		<u>Σ 180-210 mm</u>

Výškový systém B.p.v.-

Vypracoval	Schválil	Ing. Vlastimil Šmířák Zelená 3027/41 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Ing. Šmířák	Ing. Šmířák	
Misto: k.ú. Vítkovice	Objednatel: DP Ostrava a.s.	
Stavba: Oprava tramvajové tratě na ulici Závodní, v úseku Sovova – Bezejmenná a v úseku Rudná - Na Obvodu		
Název:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ III - úsek 2	
	Datum	02/2018
	Stupeň	DSP +RDS
	Formát	2xA4
	Měřitko 1:50	č. Výkresu E.3.3