


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I
(VPŘ I)
KM 0,112 00
(úsek 1)

5,82 - TĚLESO TRAMVAJOVÉ TRATĚ

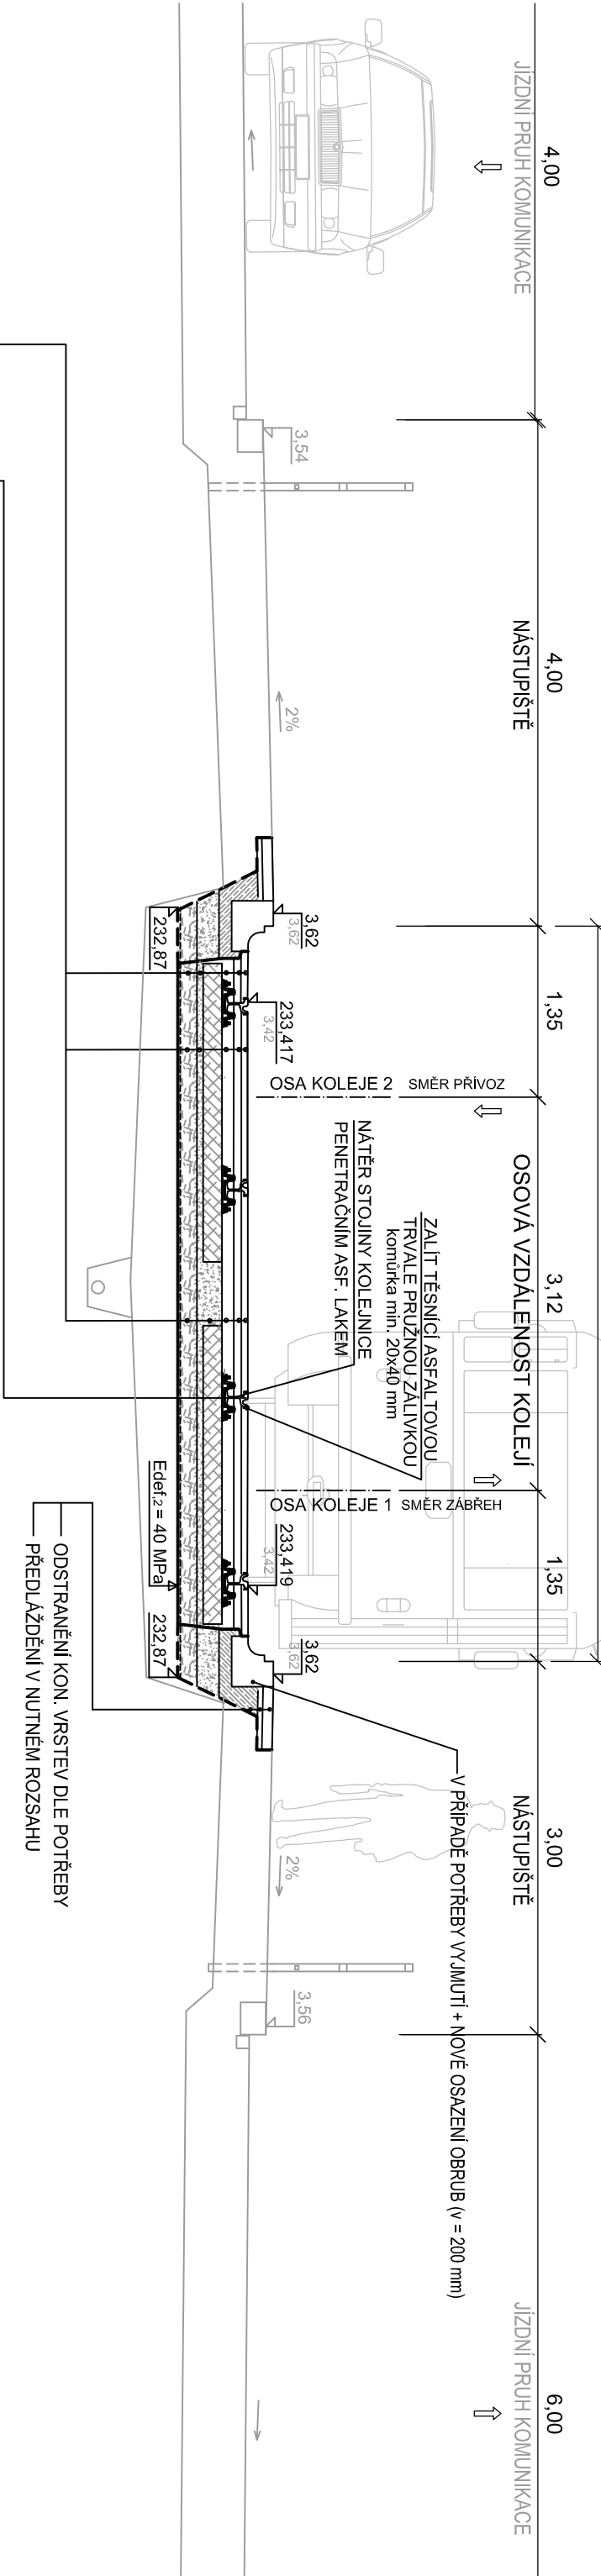

ODSTRANĚNÍ PANEL. KRYTU TRATĚ, DEMONTÁŽ KOL. SVRŠKU + ODSTRANĚNÍ KON. VRSTEV DLE POTŘEBY

ODSTRANĚNÍ KON. VRSTEV DLE POTŘEBY
PŘEDLÁŽDĚNÍ V NUTNÉM ROZSAHU

SKLADBA NOVÉ KONSTRUKCE :

KOLEJNICE žlábková tv. NT3	-	180 mm
PRAŽEC DŘEVĚNÝ BUKOVÝ (rozdělení "c")	BK I	150 mm
DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	50 mm (mezi pražci 200 mm)
DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	150 mm
SEPARAČNÍ TKANÁ GEOTEXTILIE min. 30 kN/m	-	-
Σ		530 mm

SKLADBA NOVÉ KONSTRUKCE KRYTU TT :

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ MODIFIK.	ACO 11 S (ABS I), PmB 25/55-65	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALT. MODIFIK.	PS	0,3-0,5 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ MODIFIK.	ACL 16 S (ABH I), PmB 25/55-65	60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ	PS	0,5 kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNNÉ	ACP 16+ (OKH I) 50/70	70-100 mm
		Σ 180-210 mm
DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	200 mm (50 mm pod pražci)
DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	150 mm
SEPARAČNÍ TKANÁ GEOTEXTILIE min. 30 kN/m	-	-

Výškový systém B.p.v.

Vypracoval	Schválí	Ing. Vlastimil Šmířák Zelená 3027/41 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	
Ing. Šmířák	Ing. Šmířák		
Místo: k.ú. Zábřeh - VŽ	Objednatel: DP Ostrava a.s.		
Stavba:	Oprava tramvajové tratě na ulici Závodní, v úseku Sovova – Bezejmenná a v úseku Rudná - Na Obvodu		
Název:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I - úsek 1		
	Datum	02/2018	
	Stupeň	DSP+RDS	
	Formát	2xA4	
	Měřtko	č. Výkresu	
	1:50	E.3.1	