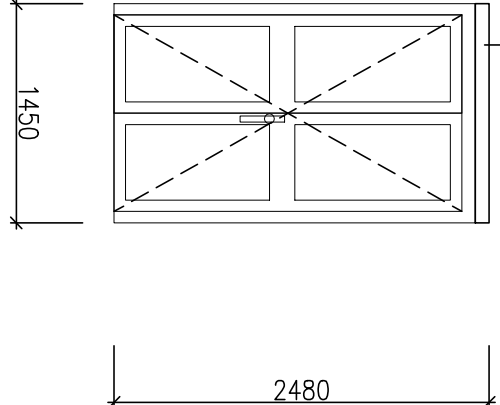
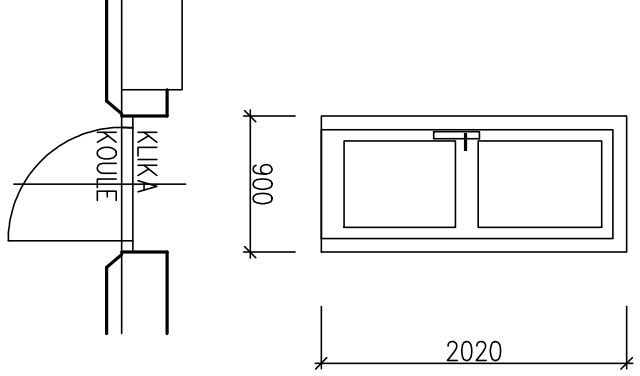


PD – Rekonstrukce trakčních měnících DP0
REKONSTRUKCE ROZVODNÝ 400V V BUDOVĚ DÍLEN EKOVA ELEKTRIC MARTINOV

TABULKY VÝROBKŮ PLASTOVÝCH

V.Č. D.1.1.09/02

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET KS		POČET KUSŮ CELKEM
		ZKL.	1.PP	
1S	<p>POHLED Z EXTERIERU</p> <p>rozšířovací profil š. 90 mm</p>  <p>1450 x 2480 mm (SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU)</p> <p>VNĚJŠÍ VSTUPNÍ PLASTOVÉ DVEŘE 1300/2300 mm /MIN. PRŮCHOZÍ PROFIL/ PLNĚ, KAZETOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, SYMETRICKÉ, OTOČNÁ KŘÍDLA VODOROVNĚ DĚLENÁ, AKTIVNÍ KŘÍDLO Š. MIN. 650 mm – PRAVĚ</p> <p>MAXIMÁLNÍ $U_d=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNĚ SKUPINĚ ZATÍŽITELNOSTI PROTI HNANÉMU DEŠTI: C BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKY A BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY KOVOVÉ – MATNÝ NEREZ KLIKA – KOULE /ZVENKU/ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE HORNÍ SAMOZAVÍRAČ Vnitřní s FIXACÍ POL. "OTEVŘENO" NA PASIVNÍM KŘÍDLE ROZVOROVÁ ZASTÍRČ DVOUJÍTA A PODLAHOVÝ STAVEC PRO POLOHU OTEVŘENO AUTOMATICKÁ PODLAHOVÁ TĚSNICI LIŠTA NA OBOU KŘÍDLECH</p> <p>VÝPLŇ KAZET : EXTRUDOVANÝ POLYSTYREK + OBOUSTRANNĚ HPL POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZE STRANY INTERIERU STANDARD BILÝ PLAST RAL 9016, ZE STRANY EXTERIERU BARVA MODRÁ RAL 5017</p> <p>POZNÁMKA : KOTVENÍ DO OCEL. NADPRAŽÍ, ŽB PODLAHY A ZDĚNÉHO OSTĚNÍ PRAHOVÁ SPOJKA BUDE TVOŘIT ROZHRANÍ PODLAH V ÚROVNI MAX. 3mm NAD ÚROVNI STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE PRAHOVÁ SPOJKA ZAPUŠTĚNA DO VYFRÉZOVANÉ DRAŽKY DO PODLAHY</p>	-	-	1
	2S	<p>POHLED Z EXTERIERU</p>  <p>900 x 2020 mm (SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU)</p> <p>VNĚJŠÍ VSTUPNÍ PLASTOVÉ DVEŘE 800/1950 mm /MIN. PRŮCHOZÍ PROFIL/ PLNĚ, KAZETOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ KŘÍDLO VODOROVNĚ DĚLENÉ, PRAVĚ</p> <p>MAXIMÁLNÍ $U_d=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNĚ SKUPINĚ ZATÍŽITELNOSTI PROTI HNANÉMU DEŠTI: C BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKY A BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY KOVOVÉ – MATNÝ NEREZ KLIKA – KOULE /ZVENKU/ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE HORNÍ SAMOZAVÍRAČ Vnitřní s FIXACÍ POL. "OTEVŘENO" AUTOMATICKÁ PODLAHOVÁ TĚSNICI LIŠTA</p> <p>VÝPLŇ KAZET : EXTRUDOVANÝ POLYSTYREK + OBOUSTRANNĚ HPL POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZE STRANY INTERIERU STANDARD BILÝ PLAST RAL 9016, ZE STRANY EXTERIERU BARVA MODRÁ RAL 5017</p> <p>POZNÁMKA : KOTVENÍ DO ŽB NADPRAŽÍ A PODLAHY A ZDĚNÉHO OSTĚNÍ PRAHOVÁ SPOJKA BUDE TVOŘIT ROZHRANÍ PODLAH V ÚROVNI 10mm NAD ÚROVNI STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY</p>	-	-