







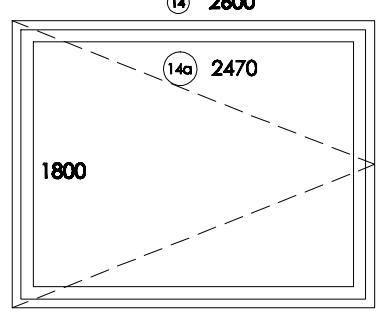
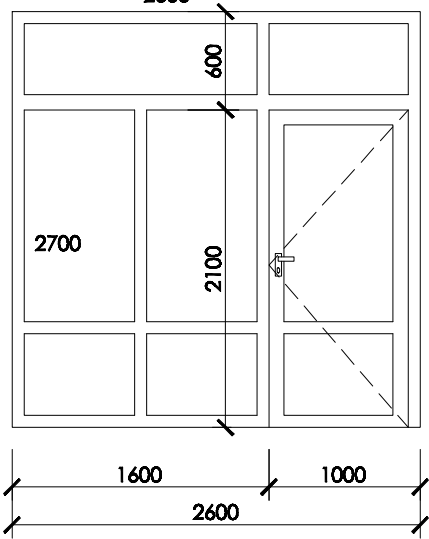
VÝPIS OKEN

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ		
			PŘÍZEMÍ	PŮDA	CELKEM
10		Jednokřídlové okno - plastové rámy, barva bílá - izolační dvojsko/trojsko Uw=0,9W/m²K - sklápěcí Rozměr 800 x 500mm	10	-	10
11		Jednokřídlové okno - plastové rámy, barva bílá - izolační dvojsko/trojsko Uw=0,9W/m²K - otevíravé a sklápěcí Rozměr 800 x 1000mm	7	-	7
12		Jednokřídlové okno - plastové rámy, barva bílá - izolační dvojsko/trojsko Uw=0,9W/m²K - otevíravé a sklápěcí Rozměr 800 x 1100mm	2	-	2
13		Dvoukřídlové okno - plastové rámy, barva bílá - izolační dvojsko/trojsko Uw=0,9W/m²K - otevíravé a sklápěcí Rozměr 1670 x 800mm	1	-	1

OSTATNÍ VÝPLNĚ

01		Půdní stahovací schody s plechovým sendvičovým vikem zabudované do stropu s tepelnou a protipožární izolací - JAP ARISTO PPPROTIPOŽÁRNÍ Rozměr 1200 x 700mm	1	-	1
02		Střešní výlez VELUX GVK pro nevytápěný prostor Rozměr 460x610mm	-	5	5

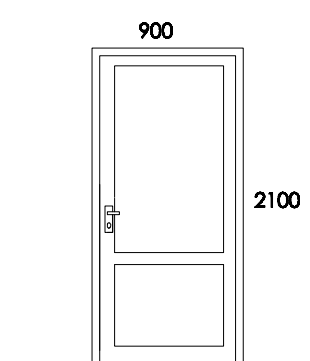
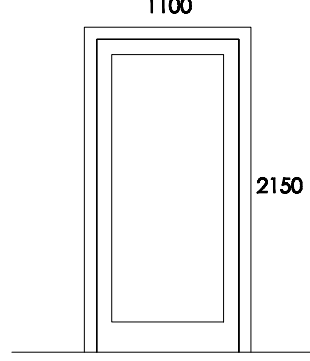
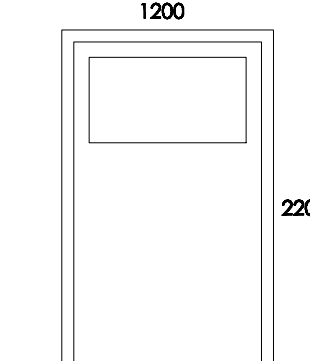
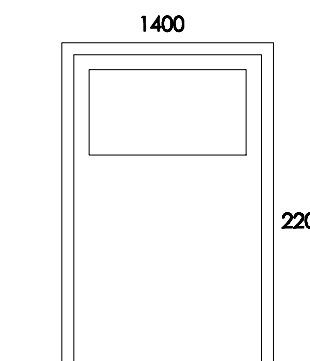
PROSKLENÉ STĚNY

OZNAČENÍ	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ		
		PŘÍZEMÍ	PŮDA	CELKEM
14	 Jednokřídlový výkladec - plastové rámy, barva bílá - izolační dvojsko U w=1,2W/m²K - otevíravý s možností zajištění - bezpečnostní zámek Rozměr 14 - 2600 x 1800mm Rozměr 14a - 2470 x 1800mm	1	-	1
14a		1	-	1
15	 Prosklená vstupní stěna s nadsvětlíkem a jednokřídlovými dveřmi 900 x 2100mm - plastové rámy, barva bílá - izolační dvojsko/trojsko Uw=0,9W/m²K - plná zateplená výplň ve spodní části - bezpečnostní zámek - samozavírač - dveřní dorážka do podlahy (do zámkové dlažby) Rozměr 2700 x 2100/2700	2	-	2

POZNÁMKY

<p>Před zadáním do výroby otvory přesně změřit na stavbě (počítat se zateplením obvodového pláště).</p> <p>Požadavky na požární odolnost prvků podrobně popsána ve zprávě požárního zabezpečení.</p> <p>Povrchová úprava vnitřních dveřních křidel musí splňovat požadavky do namáhaných prostor. Musí mít vysokou odolnost proti oděru, vlhkosti a páře.</p> <p>Kování vnitřních dveřních křidel - EURALATON - TYP GARNITURA 8038, 8100, 8101, 8140, BARVA BÍLÁ</p> <p>Dveřní zámky s dózickou vložkou, do skladů s vložkou patentní (pv) - označeno ve výkresu.</p> <p>Kování venkovních dveří - součástí dodávky daného prvku.</p>

VSTUPNÍ DVEŘE

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ		
			PŘÍZEMÍ	PŮDA	CELKEM
20		Jednokřídlové vstupní dveře - plastové, barva bílá - 2/3 prosklená izolačním dvojskem U w=1,2W/m²K - plnou zateplená výplň ve spodní části - bezpečnostní zámek - smozavírač Rozměr 900 x 2200mm (vč. zárubně)	1L	-	1L
21		Jednokřídlové vstupní dveře - plastové, barva bílá - dveřní křídlo zateplené - bezpečnostní zámek - smozavírač Rozměr 1100 x 2150mm (vč. zárubně)	1P	-	1P
22		Jednokřídlové vstupní dveře - plastové, barva bílá - dveřní křídlo zateplené - 1/3 prosklená izolačním dvojskem U w=1,2W/m²K - bezpečnostní zámek - smozavírač Rozměr 1200 x 2200mm (vč. zárubně)	1P	-	1P
23		Jednokřídlové vstupní dveře - plastové, barva bílá - dveřní křídlo zateplené - 1/3 prosklená izolačním dvojskem U w=1,2W/m²K - bezpečnostní zámek - smozavírač Rozměr 1400 x 2200mm (vč. zárubně)	1P	-	1P

Qualit

projekty







A L E Š M I L L E R
AUTORIZOVANÝ STAVITEL
PRO POZEMNÍ STAVBY
HAVLIČKOVA 485, 273 05 ŠMEČNO
w w w . q u a l i t . c z

INVESTOR: VYSOKÁ PEC Č.P. 46, 431 59
OBEC VYSOKÁ PEC

AKCE: ST. POZ. Č.486 - K.Ú. VYSOKÁ PEC
STAVEBNÍ ÚPRAVY
č.p. 197

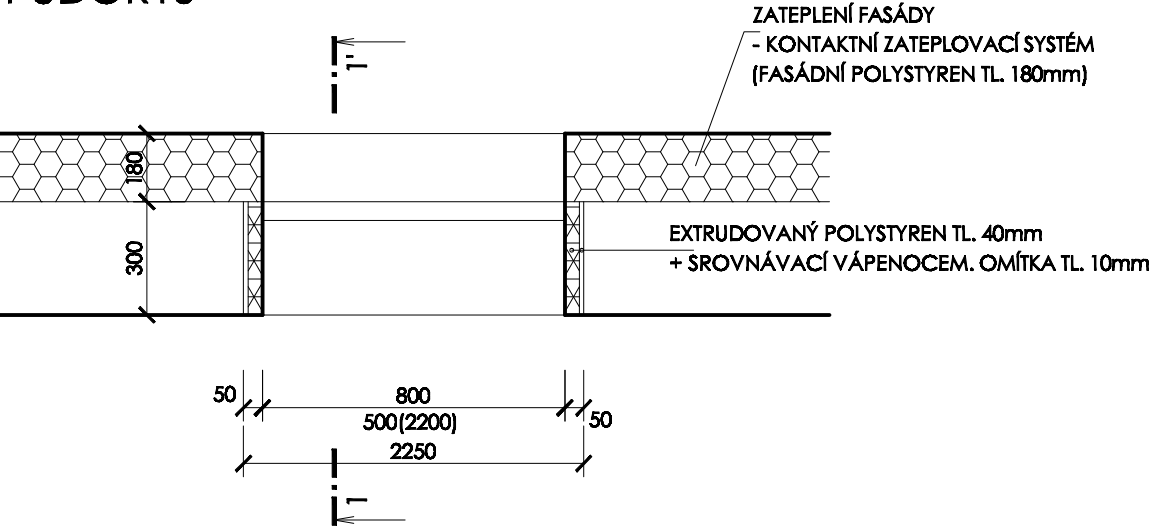
NÁZEV VÝKRESU :
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

VYPRACOVAL: M. LIEBEZETOVÁ ČÍS. ZAKÁZKY: 17/2012
DATUM: LEDEN/2013 21. MĚŘITKO:

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ		
			PŘÍZEMÍ	PŮDA	CELKEM
1		Dřevěná vnitřní dveřní křídla do ocelové zárubně - dveřní křídla s povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu HPL - plná Rozměr 600x1970mm	2P 5L	- -	2P 5L
2		Dřevěná vnitřní dveřní křídla do ocelové zárubně - dveřní křídla s povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu HPL - plná Rozměr 800 x 1970mm	1P 5L	- -	1P 5L
3		Dřevěná vnitřní dveřní křídla do ocelové zárubně - dveřní křídla s povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu HPL - plná Rozměr 900 x 1970mm	- 2L	- -	- 2L
4		Dřevěná vnitřní dveřní křídla do ocelové zárubně - dveřní křídla s povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu HPL - plná Rozměr 1000 x 1970mm	- 1L	- -	- 1L
5		Dřevěná vnitřní dveřní křídla do ocelové zárubně - dveřní křídla s povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu HPL - plná Rozměr 1100 x 1970mm	1P -	- -	1P -
6		Plastová vnitřní dveřní křídla vč. zárubně - plná - samozavírač - dveřní dorážka Rozměr 1250 x 2200mm (vč. zárubně)	- 1L	- -	- 1L

SCHEMA - ZATEPLENÍ OSTĚNÍ OKEN
1:20

PŮDORYS



ŘEZ 1-1'

