


PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

1 : 50

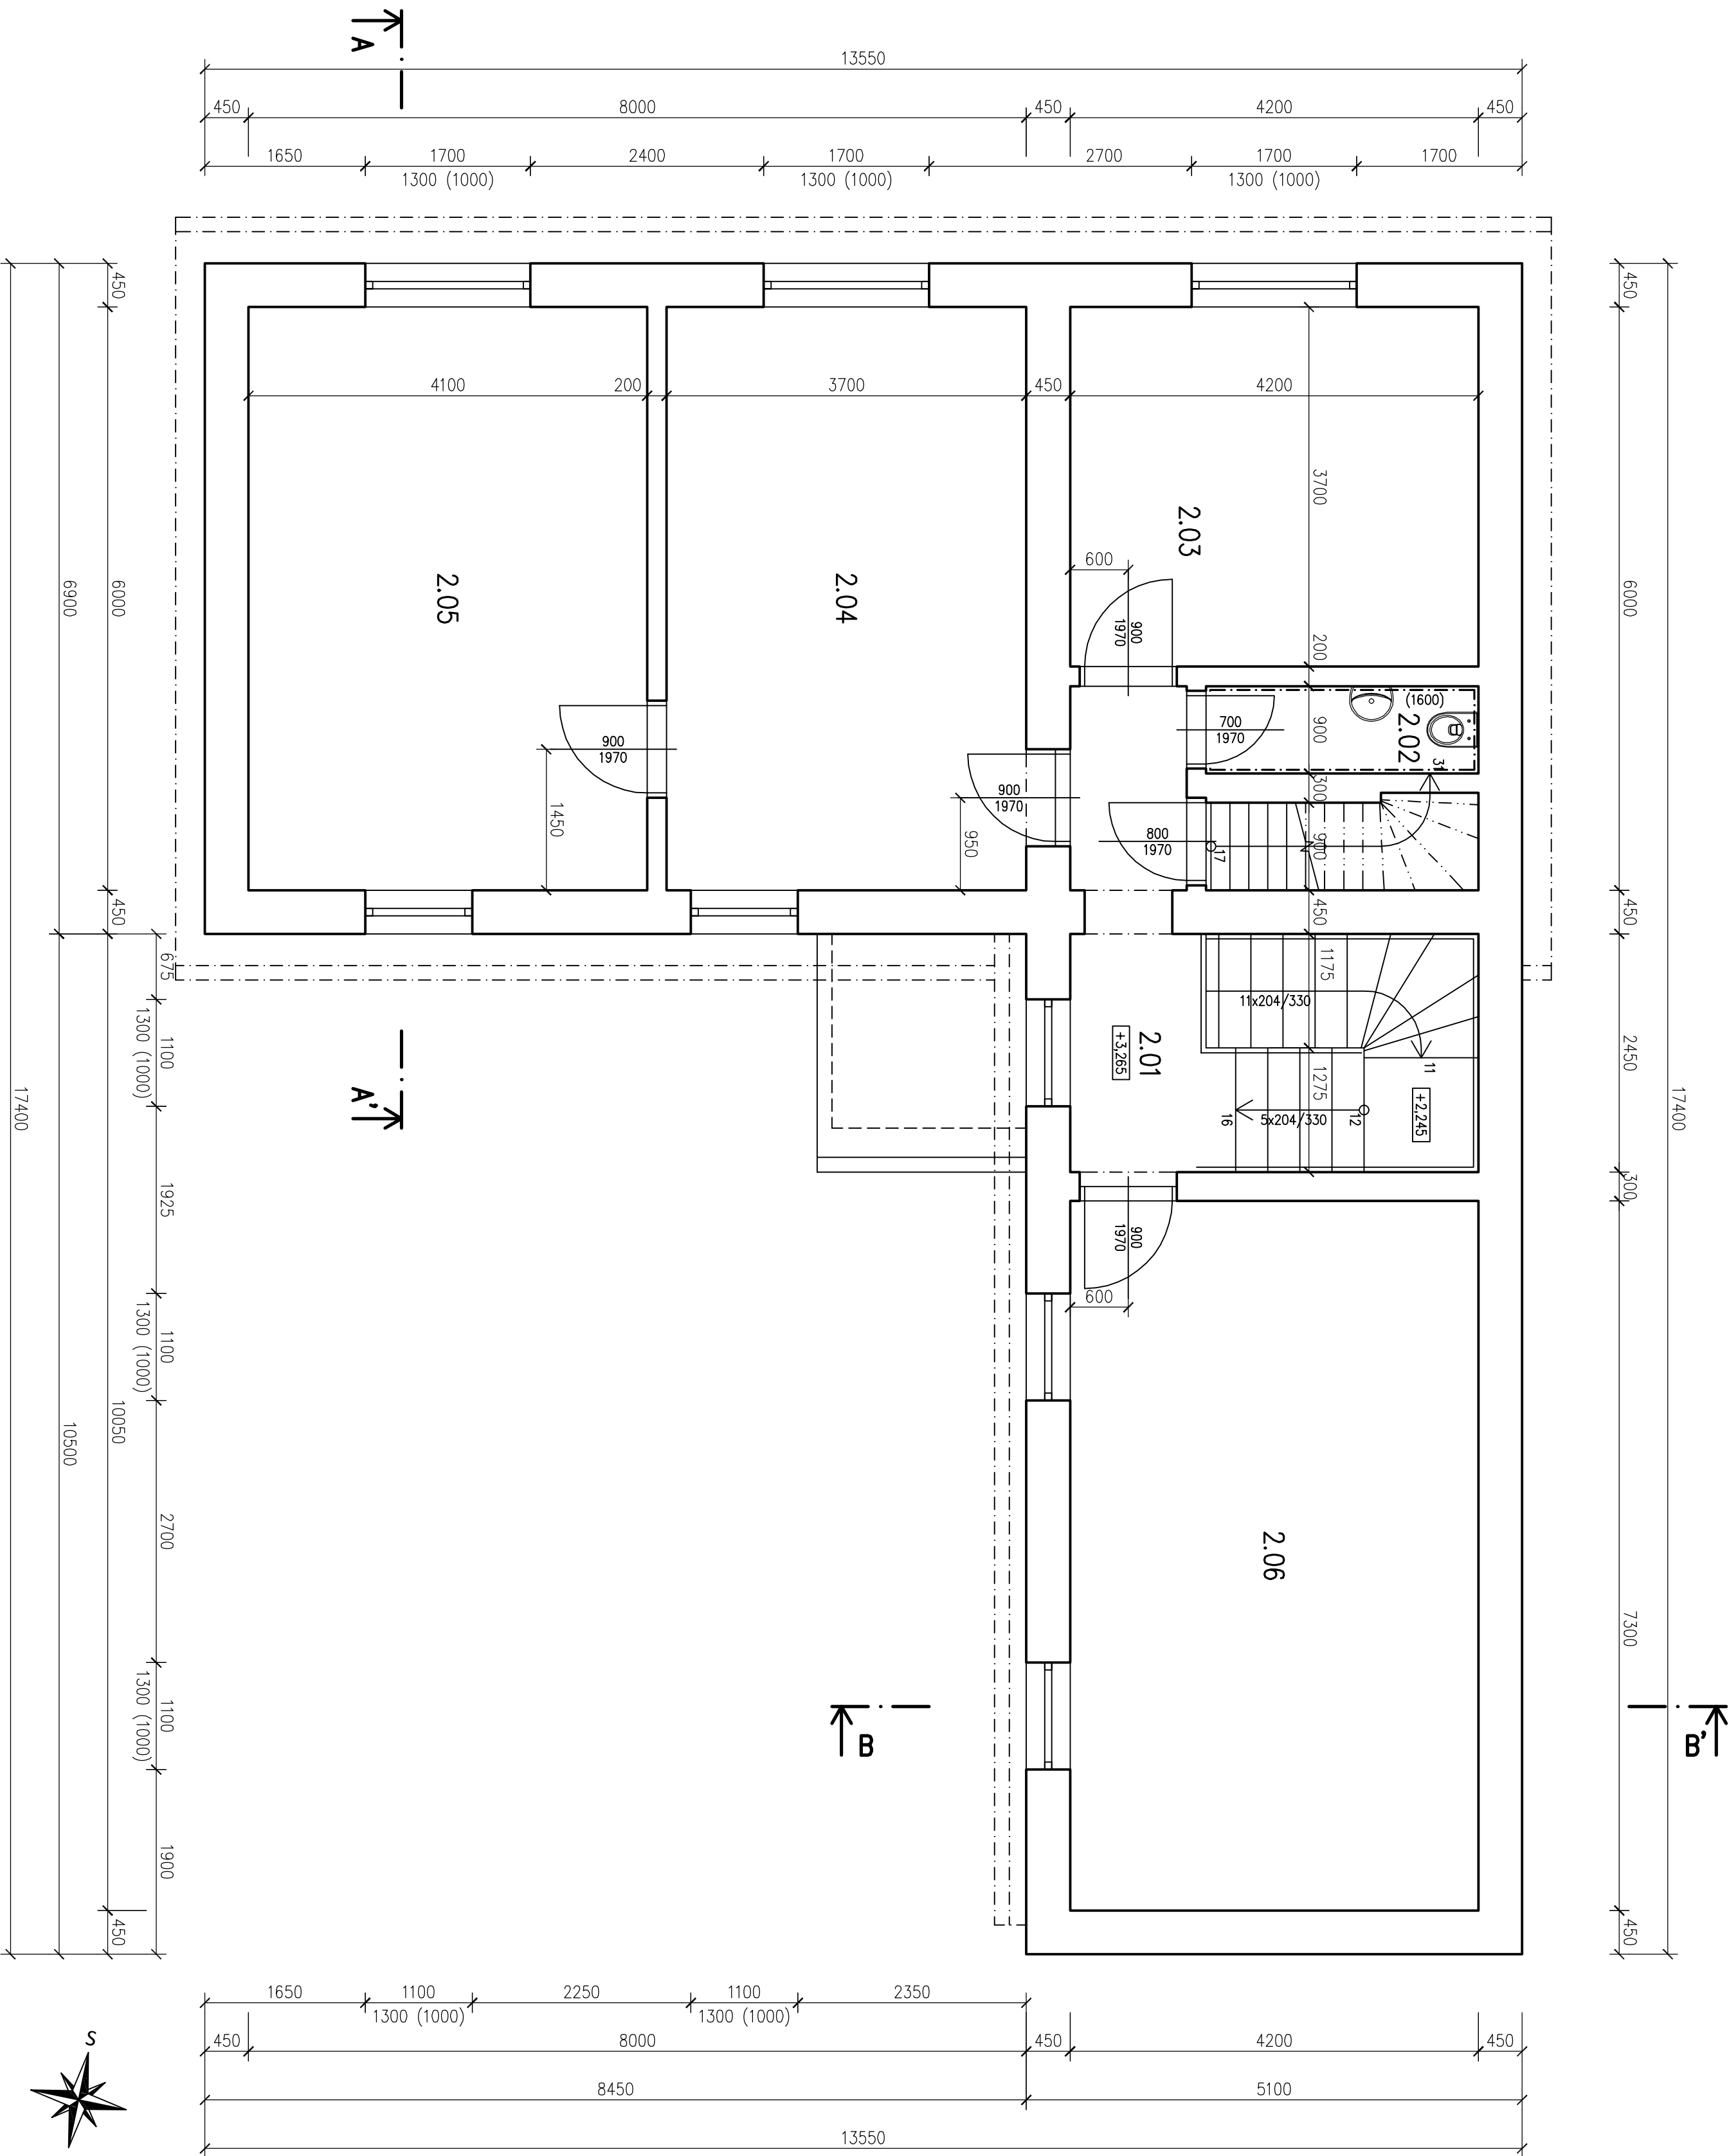

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA
2.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	9,93
2.02	WC – MUŽI	2,52
2.03	KANCELÁŘ	15,54
2.04	KANCELÁŘ	22,20
2.05	SKLAD	24,60
2.06	KNIHOVNA	30,66

LEGENDA

— STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDIVO SMÍŠENÉ, PŘEVAŽNĚ Z CIHEL, PLINÝCH PALENÝCH)

Poznámky: – PŘÍČKY PROVEDENY JAKO ZDĚNÉ Z KERAMICKÝCH CIHEL, PLINÝCH PALENÝCH

– STROPNÍ KONSTRUKCE ŘEŠENY JAKO TRÁMOVÉ POLOSPALNÉ STROPY

S RÁKOSNÍKY

– KROV ŘEŠEN JAKO DŘEVĚNÝ HANBÁLKOVÝ, KAŽDÁ ČTVRTÁ VAZBA

VYZTUŽENA NAVÍC JEDNOU KLEŠTINOU / HANBÁLKEM (SH: +8,160)

– STŘEŠNÍ PLOŠTŮVYŘEŠEN KERAMICKOU SKLADANOU STŘEŠNÍ KRYTINOU

– POZEZNICE: 120/100

– TRÁMY: 150/70 a 930

– KLEŠTINY: 140/50

– POD KAŽDÝM OKENNÍM OTVOREM UMÍSTĚNO JEDNO PŘIMOTOPNÉ EL. TĚLESO

Katolstřední území Vyskoň (786586), okres Chomutov



Prokama, s.r.o., IČ: 246 92 271, DIČ: CZ24692271
Sílnská 47, 273 41 Brandýsek, tel.: +420 723 736 617
Web: www.prokama.cz, e-mail: info@prokama.cz

Název: Rekonstrukce budovy OÚ Vyskoň

Stavba: Obec Vyskoň, Vyskoň č.p. 46, 431 15 Vyskoň

Vypracoval: Ing. Rudolf Mach (ČKAIT – 0011550)

Supl.: Dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)

Část: F.1 – Architektonické a stavebně technické řešení

Název výřezu:

PŮDORYS 2.NP
STÁVAJÍCÍ STAV

Datum: únor 2012
Měřítko: 1:50

Formát: 6x A4

Zak. číslo: 017/11/SR-KVI

Označení výřezu:

F.1.P02

