






SPECIFIKACE KLEPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS A SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (MM)	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN
(K1)	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 	280			TITANZINEK BEZ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ ODSTÍN PARAPETY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVEK OKEN
	DÉLKY 0,675M		2	KS	
	DÉLKY 0,850M		3	KS	
	DÉLKY 1,250M		4	KS	
	DÉLKY 1,750M		1	KS	
	DÉLKY 1,450M		6	KS	
	DÉLKY 0,700M		2	KS	
	DÉLKY 1,000M		1	KS	
	DÉLKY 0,500M		2	KS	
(K2)	OKAPNÍ PLECH 	550	49,5	M	Z OCELOVÉHO PLECHU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI S POZINKOVANOU VRSTVOU BARVA CIHLOVÁ
(K3)	PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB D= 155MM, TL. PLECHU 0,6MM 	330	52,5	M	OKAPOVÝ SYSTÉM Z OCELOVÉHO PLECHU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI S POZINKOVANOU VRSTVOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÝM POLYURETANOVÝM LAKEM
	ŽLABOVÝ HÁK Ø 155, PO 500MM 		104	KS	
	ŽLABOVÝ KOTLÍK Ø100/150MM		5	KS	
	ŽLABOVÉ ČELO		6	KS	
(K4)	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA TLOUŠŤKA PLECHU 0,6MM  DÉLKY CCA 5720MM	275			Z OCELOVÉHO PLECHU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI S POZINKOVANOU VRSTVOU BARVA CIHLOVÁ

POZNÁMKA:

DÉLKY SE MŮŽOU NEPATRNĚ LIŠIT, ROZMĚRY SE UPŘESNÍ PO
DETAILNĚJŠÍM PŘEMĚŘENÍ OKEN A KOMÍNŮ NA STAVBĚ

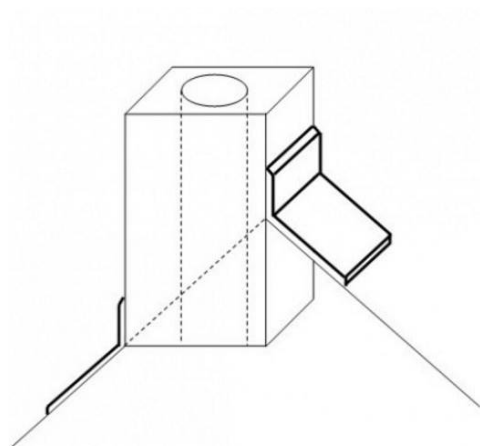


SCHÉMA OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA