
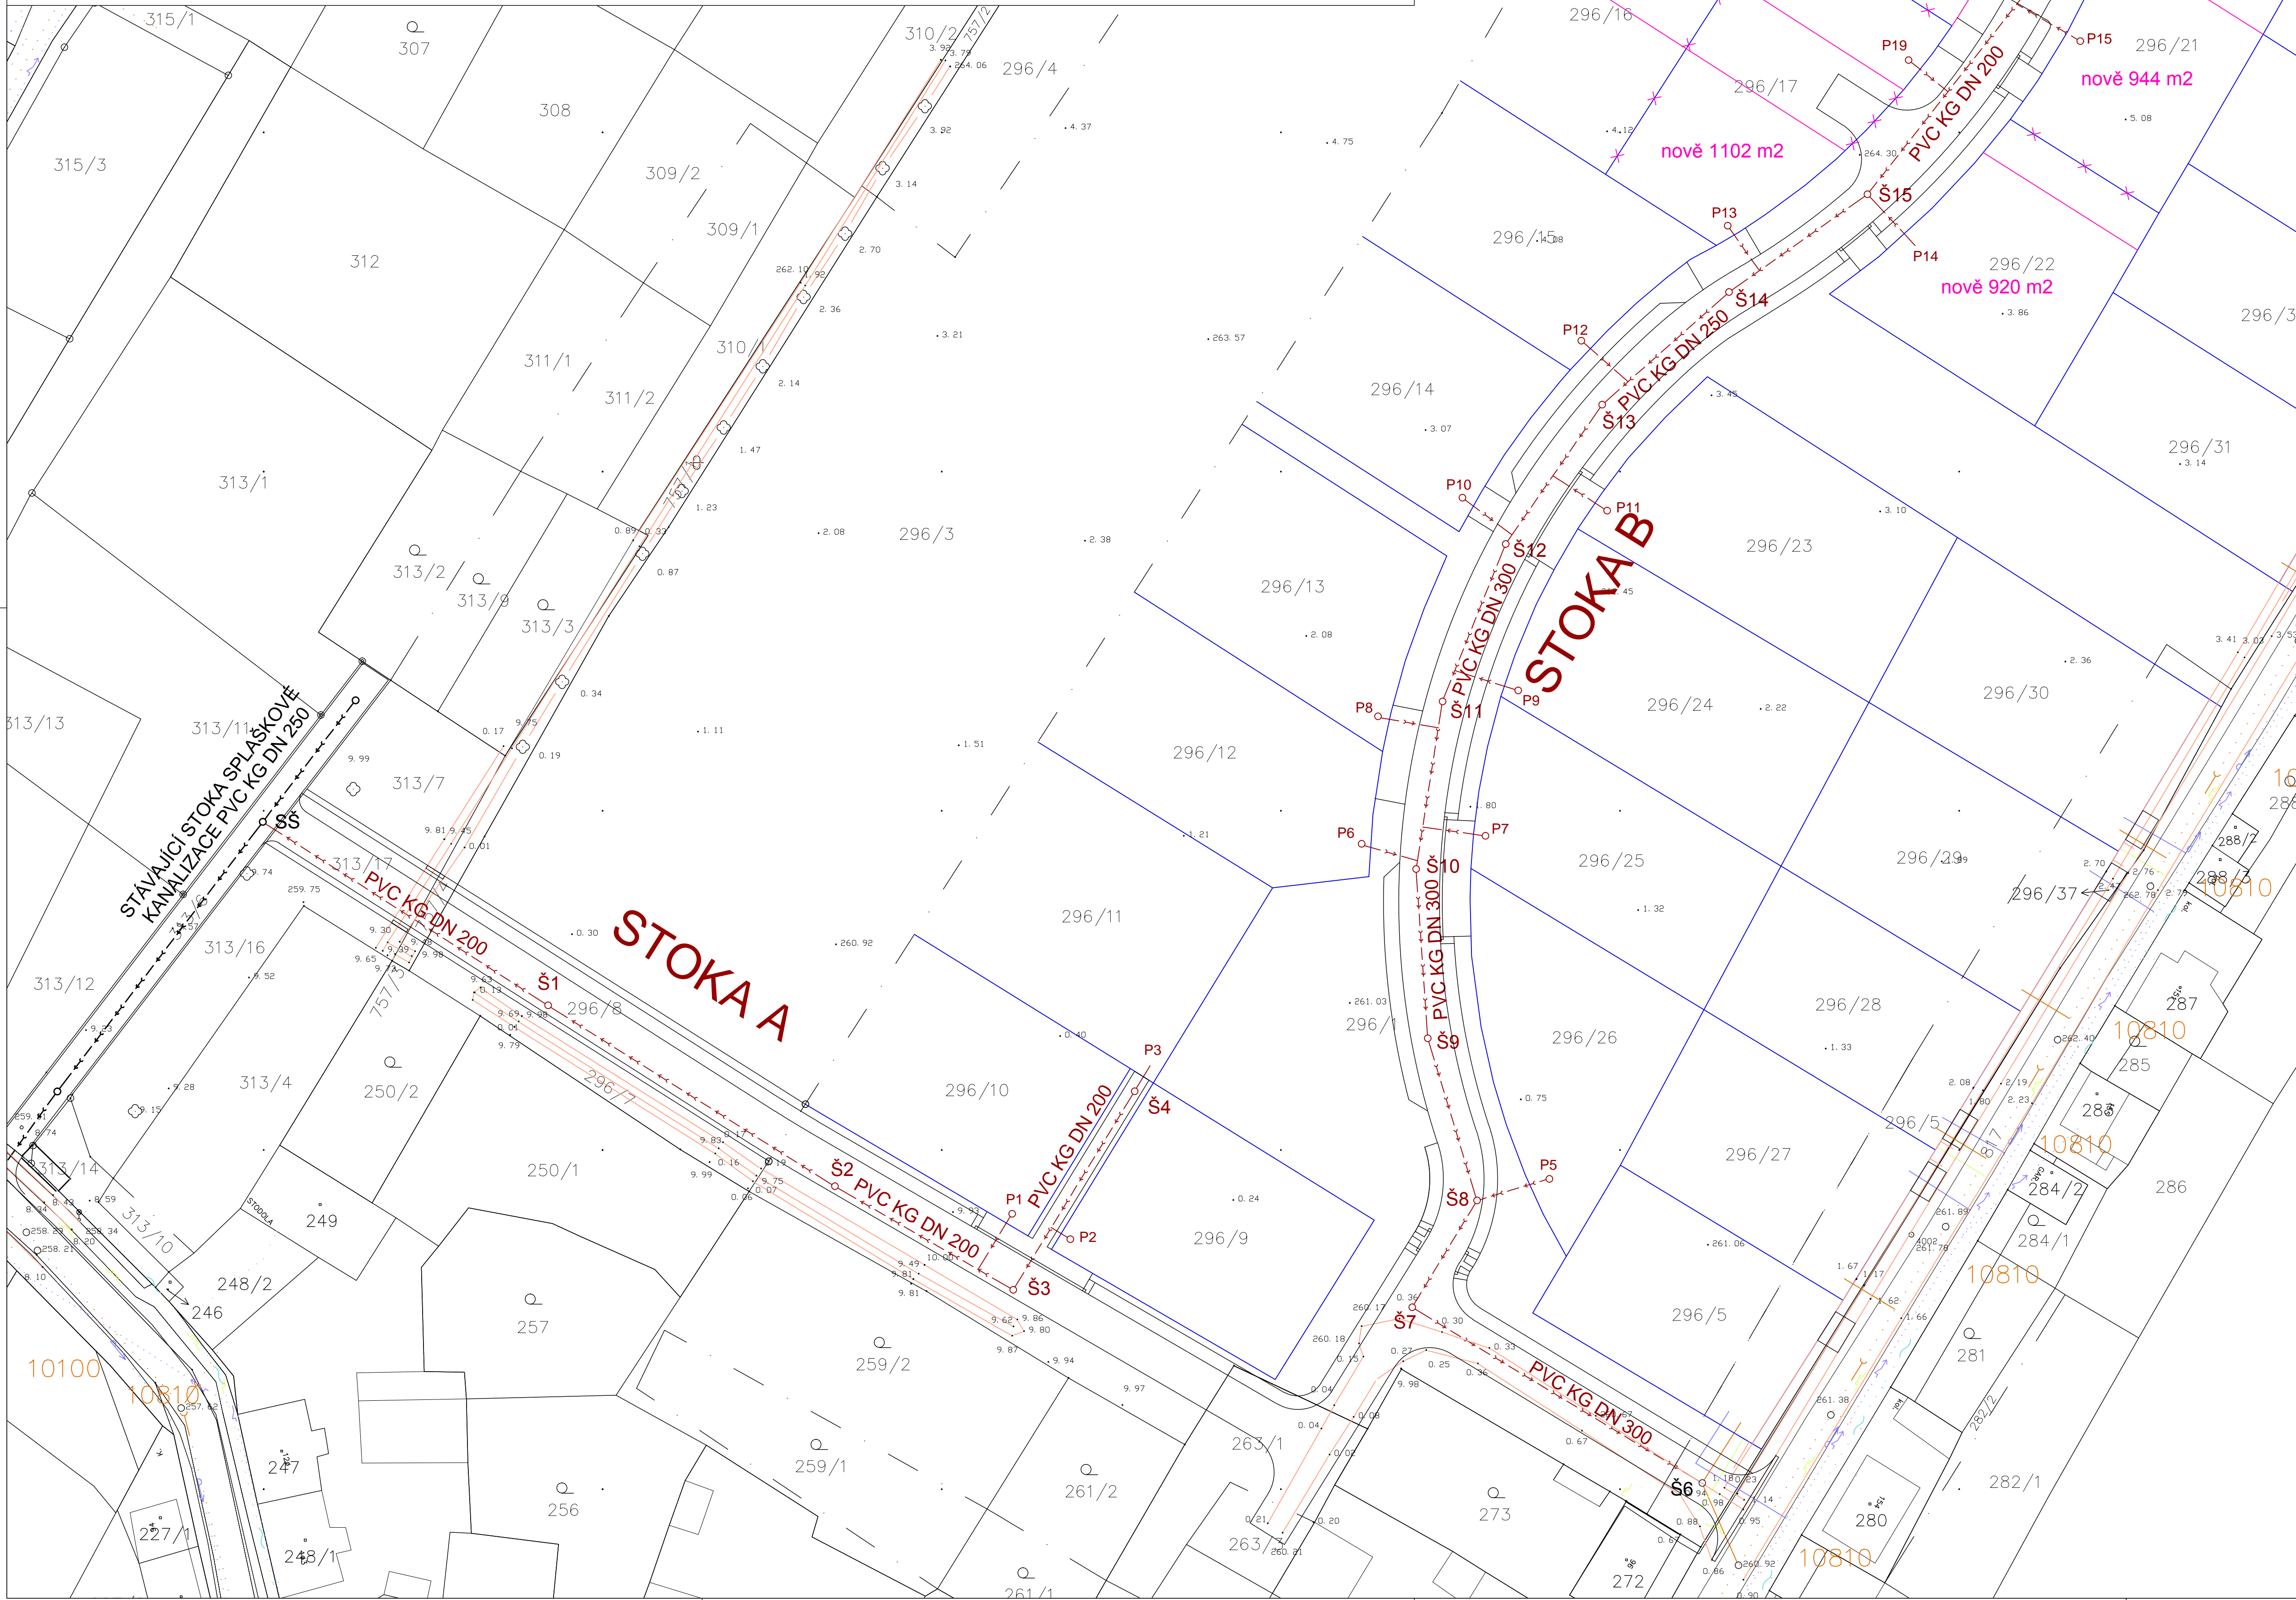


POZNÁMKY :

!! MINIMÁLNÍ ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI
V SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ VEDENÍ ING. SÍTÍ
DLE ČSN 73 6005 !!

Zákresy stávajících inženýrských sítí jsou orientační.
Před zahájením stavby provede investor vytyčení všech stávajících podzemních sítí. Výkopy v místě vedení podzemních sítí budou prováděny ručně a po obnažení budou jednotlivé sítě zabezpečeny dle požadavků příslušných správců sítí.

Výškový systém : BPV
Souřadný systém : S-JTSK

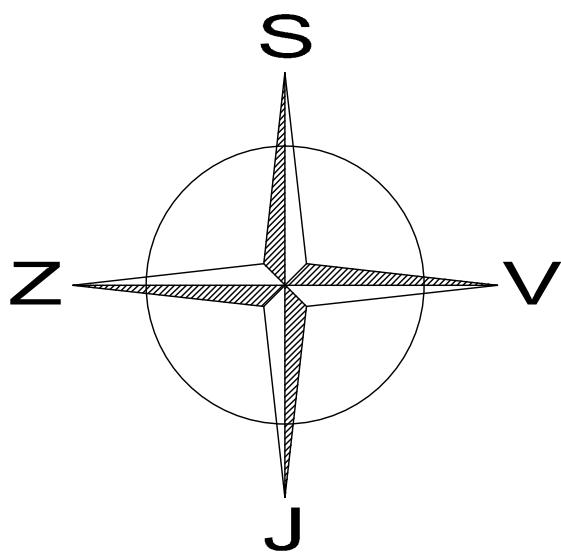

LEGENDA :

- PŮVODNĚ NAVRHOVANÉ HRANICE PARCEL
- NOVÉ HRANICE PARCEL
- HRANICE PARCEL RUŠENÉ
- HYGIENICKÉ PÁSMO VRŠANSKÉ UHELNÉ

stávající sítě

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD
- ROZVODY NN (podzemní)
- ROZVODY VN (nadzemní)
- ROZVODY VO
- ROZVODY O2

navrhované sítě

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOKY
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJKY
- P20 PŘÍPOJKA UKONČENÁ BETONOVOU ŠACHTOU Ø 1000 mm
- P20 PŘÍPOJKA UKONČENÁ PLASTOVOU ŠACHTOU Ø 630 mm

Vytyčovací body:	
Š1	X= -799608.1 Y= -991528.7
Š2	X= -799565.8 Y= -991555.3
Š3	X= -799539.5 Y= -991570.6
Š4	X= -799521.6 Y= -991541.3
Š7	X= -799480.6 Y= -991573.2
Š8	X= -799471.1 Y= -991557.4
Š9	X= -799478.3 Y= -991533.5
Š10	X= -799480.1 Y= -991508.6
Š11	X= -799476.2 Y= -991483.9
Š12	X= -799466.9 Y= -991460.7
Š13	X= -799452.6 Y= -991440.1
Š14	X= -799433.9 Y= -991423.5
Š15	X= -799413.5 Y= -991409.1
Š16	X= -799387.0 Y= -991375.4

změna č.1.

3.		
2.		
1.	úprava pozemků v severní části lokality	03/2012
OZN.	POPIS ZMĚNY	DATUM

VYPRACOVAL : M.KOBLÍŽEK	KRESLIL : HP DJ 130nr	ZODP. PROJEKTANT : MICHAL KOBLÍŽEK	PRPKA PROJEKTY INŽENÝRINGU +420605222612 e-mail: prpkaprojekt@prok.cz OKOŘSKÝ 81, 431 11 STRUPČICE
INVESTOR : Obec Strupčice Strupčice 51, 431 14	KRAJ : ÚSTECKÝ	ST. ÚŘAD : JIRKOV	
NÁZEV PROJEKTU : Příprava území pro rodinné domy Strupčice lokality III. Pod trať			ZAK. ČÍSLO : o5/2009
OBSAH ČÁSTI : SO.03. Splašková kanalizace			DATUM : o5/2009
OBSAH VÝKRESU : SITUACE			STUPĚŇ PD : stavěbní povolání
			FORMÁT : 8 x A4
			MĚŘÍTKO : 1 : 500
			ČÍSLO VÝKRESU : SO.03. 02.