

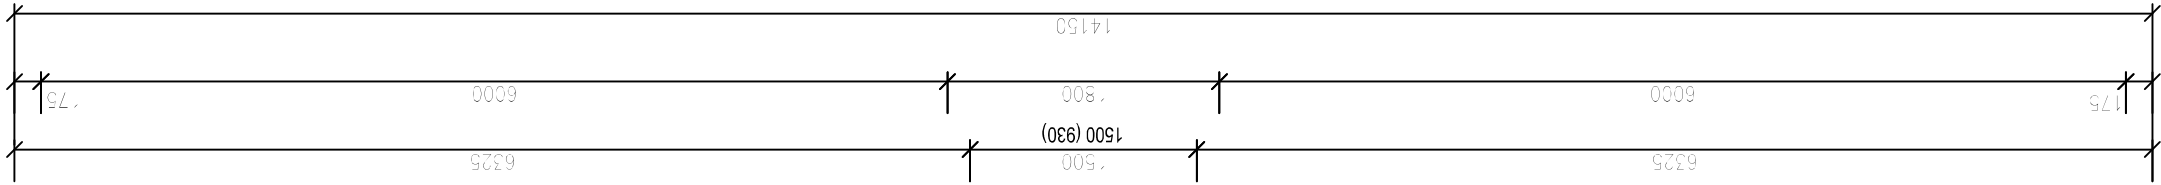
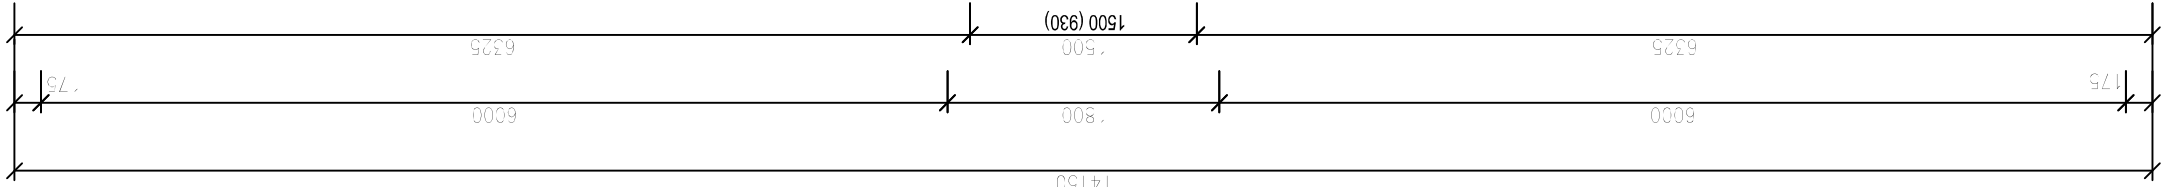


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. N.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	PODLAH. POVRCH	POD-HED
2-5-1.0	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	20,67	MINICOLOR-EBACO	M/C
2-5-1.02	VEŘEJN	2,25	KOLUF	UMARFET
2-5-1.03	CHODBA	35,35	KOLUF	M/C
2-5-1.04	VEŘEJNÍ	4,84	KOLUF	M/C
2-5-1.05	POK.OJ	3,55	KOLUF	M/C
2-5-1.06	LODŽIE	3,06	INTER – VODNÍ SKLO	M/C
2-5-1.07	UCHVN	4,41	KOLUF	M/C
2-5-1.08	WC	1,00	KOPRAST COLOR	M/C
2-5-1.09	KOLBELNA	2,14	KOPRAST COLOR	M/C
2-5-1.10	PŘEDSÍŇ	6,07	KOLUF	M/C
2-5-1.11	OSYPAČI POK.OJ	17,23	KOLUF	M/C
2-5-1.12	CHODBA	2,20	KOLUF	M/C

Č. N.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	PODLAH. POVRCH	POD-HED
2-5-1.13	UCHVN	10,17	KOLUF	M/C
2-5-1.14	WC	1,00	KOPRAST COLOR	M/C
2-5-1.15	KOLBELNA	2,14	KOPRAST COLOR	M/C
2-5-1.16	PŘEDSÍŇ	6,07	KOLUF	M/C
2-5-1.17	OSYPAČI POK.OJ	17,23	KOLUF	M/C
2-5-1.18	CHODBA	2,20	KOLUF	M/C
2-5-1.19	UCHVN	10,17	KOLUF	M/C
2-5-1.20	WC	1,00	KOPRAST COLOR	M/C
2-5-1.21	KOLBELNA	2,14	KOPRAST COLOR	M/C
2-5-1.22	PŘEDSÍŇ	6,07	KOLUF	M/C
2-5-1.23	OSYPAČI POK.OJ	17,29	KOLUF	M/C
2-5-1.24	CHODBA	2,20	KOLUF	M/C

Č. N.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	PODLAH. POVRCH	POD-HED
2-5-1.25	KOLUF	5,17	M/C	M/C
2-5-1.26	WC	1,00	KOPRAST COLOR	M/C
2-5-1.27	KOLBELNA	2,14	KOPRAST COLOR	M/C
2-5-1.28	VEŘEJNÍ	4,84	KOLUF	M/C
2-5-1.29	POK.OJ	13,25	KOLUF	M/C
2-5-1.30	LODŽIE	3,06	INTER – VODNÍ SKLO	M/C
2-5-1.31	KOLUF	14,41	KOLUF	M/C
2-5-1.32	POK.OJ	13,25	KOLUF	M/C
2-5-1.33	LODŽIE	3,06	INTER – VODNÍ SKLO	M/C
2-5-1.34	WC	1,00	KOPRAST COLOR	M/C
2-5-1.35	KOLBELNA	2,14	KOPRAST COLOR	M/C

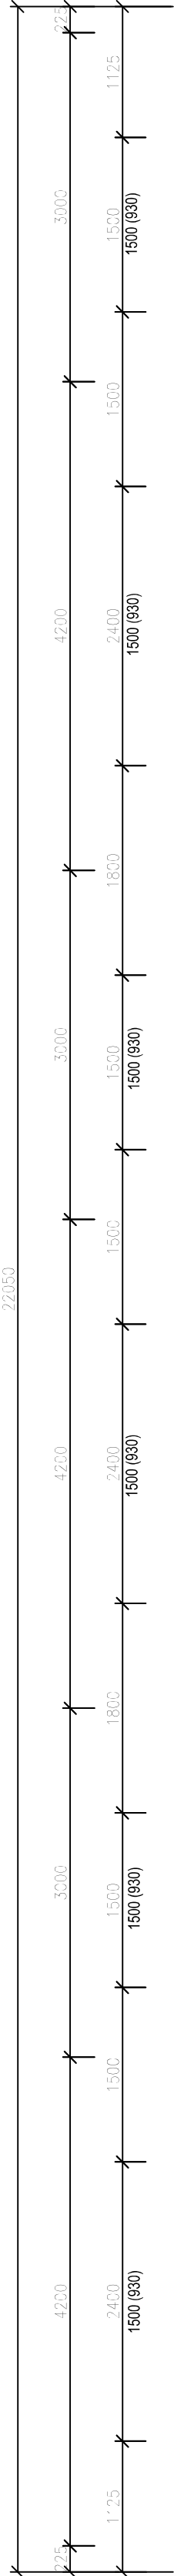

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE – OBVOVÝ SÍŇOVÝ PANEĚ TL. 250 MM
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ŠÍŤOVÝ SÍŇOVÝ PANEĚ TL. 300 MM

POZNÁMKY:

- 01 DEMONTÁŽ KLEMPŘSKÝCH PRVKŮ (PARAPETY, OPLECHOVÁNÍ, ATIKA...)
- 02 DEMONTÁŽ ZABUDOV
- 03 DEMONTÁŽ VSTUPNÍ PROSKLONÉ SESTAVY – DVEŘE, OKNA, ZVONKOVÁ TABLA, SCHÁNKY
- 04 DEMONTÁŽ VRZKOVÝCH VETRAČOVÝCH PANEĚ HLAVNĚ V MÍSTECH U LOŽNÍ BUDOV PO POSTAVENÍ LEŠENÍ OHEDNÝ A V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ POTOM SÁNOVÁNÝ
- 05 DEMONTÁŽ VEŠETOVÝCH PRVKŮ HROMOSVOD
- 06 DEMONTÁŽ VEŠKOV

POZNÁMKY:

- VEŠKOVÉ PARAPETY A1 KLEMPŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ BUDOV KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNÝ
- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ BUDĚ PROVEDENO BUDŮ OHEDNÝ STAVU VNĚŠNÍ PLOŠTĚ A NESOUDRŽNÝ PODKLAD BUDĚ SÁNOVÁN
- STAVAJÍCÍ STVKOVÉ ČÁSTI STĚNOVÝCH PANEĚ HLAVNĚ V MÍSTECH U LOŽNÍ BUDOV PO POSTAVENÍ LEŠENÍ OHEDNÝ A V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ POTOM SÁNOVÁNÝ
- STAVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETON. DLAŽBY BUDĚ ROZEBRÁN A NÁSLEDNĚ SE PROVEDE NOVÁ ÚPRAVA V TĚTO ČÁSTI SE VSTĚM PLÁVĚNOH
- KADROU DO OBRUBKY, VČ. OSÁZENÍ KOPOVÉ FOLIE
- STAVAJÍCÍ SKRINE SITI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDOV OČIŠTĚNÝ
- VEŠKOVÉ PRVKY ANEN A SATELITNÍCH KONTOL OSÁZENĚ NA FASÁDĚ OBJEKTU A ZABUDOV BUDOV UŽIVATEL BÝTO DEMONTOVÁNÝ
- VEŠKOVÉ PRVKY ANEN A SATELITNÍCH KONTOL OSÁZENĚ NA FASÁDĚ OBJEKTU A ZABUDOV BUDOV UŽIVATEL BÝTO DEMONTOVÁNÝ
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY V LOŽNÍCH BUDĚ KOMPLETNĚ SÁNOVÁNA – BUDĚ OSTRANĚNÁ NESOUDRŽNÁ VERNÍ VSTĚVA V LOŽNÍCH A PODKLAD SE PŘIPRAVÍ K SÁNOVÍ
- STAVAJÍCÍ VSTUPNÍ SESTAVA OKEN A DVEŘÍ BUDĚ KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNA A TO VĚTNĚ PŮSTOVNÍCH SCHÁNEK, ZVONKOV...
- STAVAJÍCÍ DĚLNÍ STĚNA V ZÁDĚŘI BUDĚ VČ. DVEŘÍ DEMONTOVÁNA
- VEŠKOVÉ ROZMĚRY A KÓTY JSOU PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JE NUTNĚ JE OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!
- P1 DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO ROZVODU PLNY PO FASÁDĚ. DEMONTÁŽ BUDĚ PROVEDENA OD SKRINE HIP AŽ PO OBVOVÝ PLOŠT KOTELNY NA STŘECH. PO DEMONTÁŽI POTŘEBÍ JE VYKLEZENÍ ROZVODU BUDĚ PROVEDENO ZASLEPENÍ STAVAJÍCÍHO ZESTRUK POTRUBÍ U FASÁDĚ.

STAVEBNÍ 4+ 0.000 JE VZTAŽENA K ČISTÉ PLOŠCE V 1. NP.

VYPRACOVAL: RADEK HRBEČEK DIS. Bc. DAVID NIKLASCH	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. SIMONA CHVOJA	ŘÍŠNÍ PRÁCE S.R.O. VOVNICE 28 783 46 TĚŠETICE IČ: 27869488 TEL: 605 460 698	DATUM 12 / 2015
OBJEDNATEL: POŽÁRNÍKŮ 130/10, 792 01 BRUNTÁL, IČ: 71197818	HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA MĚSTA BRUNTÁL	MÍSTO STAVBY: UL. VODÁRENSKÁ Č.6, PARC.Č. 1442/3 V K.O. BRUNTÁL-MĚSTO	STUPĚŇ DSR
NÁZEV AKCE: REGENEACE BYTOVÉHO DOMU	UL. VODÁRENSKÁ Č.6, 792 01 BRUNTÁL	FORMÁT B / A4	ČÍSLO VÝKRESU
OBESAH VÝKRESU: PŮDORYS 2. – 5. NP.	STAVAJÍCÍ STAV-DEMONTÁŽE	MĚŘÍTKO 1 : 50	3