
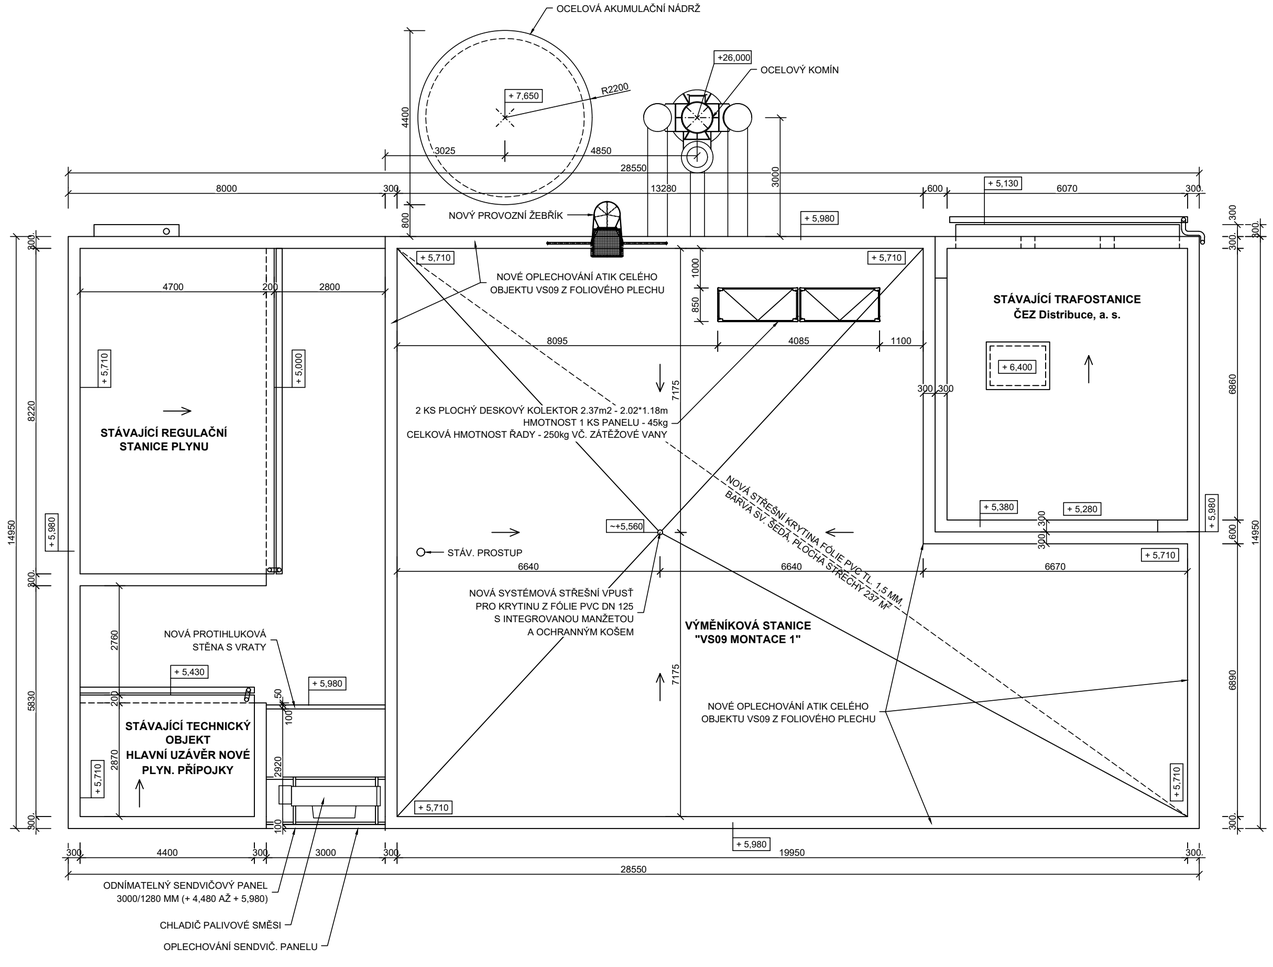


SCHEMA NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ ATIK

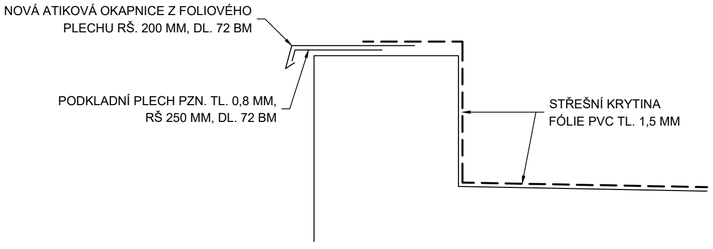

POZNÁMKA:

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z FÓLIE PVC TL. 1,5 MM BUDE VYTAŽENA NA ATIKY A NAPOJENA NATAVENÍM NA NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIK PROVEDENÉ Z FOLIOVÉHO PLECHU.
- NA STŘEŠE OBJEKTU BUDE INSTALOVÁN SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU A ZADRŽOVACÍ SYSTÉM URČENÝ PRO POHYB VE SMYSLU ČSN EN 363, VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY (SOUČÁST TÉTO PD)

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0,000 (PODLAHA U VSTUPU) = 343,40 m n. m. (Bpv)

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Aleš Pfeifer
VÝKRES NAVRHL: Martin Dostál	SCHVÁLIL: Jaroslav Novák
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové
PROJEKTANT PROFESE:	ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod
INVESTOR:	RWE Energo s.r.o.
STAVBA:	Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží
MÍSTO STAVBY:	Náchod
STAVEBNÍ OBJEKT:	S.O. 03.1.1
ČÁST:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV
STUPEŇ:	DSP
DATUM:	05/2016
MĚŘÍTKO:	1:100
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-158

E 92 ENERGETICKÉ STAVBY
ENERGIS 92
ORGATEX NÁCHOD