
VZOROVÝ ŘEZ - OPRAVA ASFALTOVÉ PLOCHY V MÍSTĚ VÝKOPŮ

M - 1:25

SKLADBA ASFALTOVÉ PLOCHY

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ	AKM 1	40 MM
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALT. EMULZÍ	0,8 kg/m2 PS,A	
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ	ACL 16+	60 MM
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALT. EMULZÍ	0,8 kg/m2 PS,A	
OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 16+	60 MM
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	C 8/10 SC 0/32	150 MM
ŠTĚRKODRŤ	ŠD A	190 MM
CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY		**500 MM**

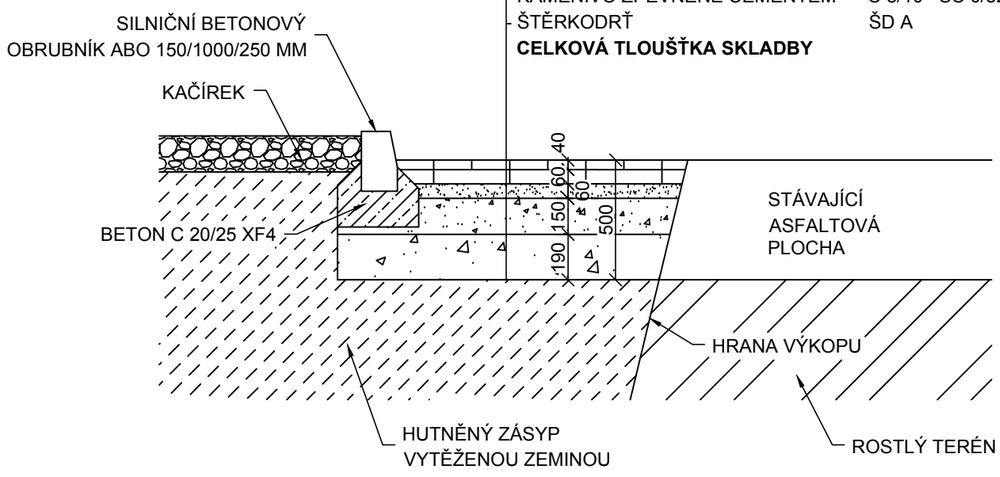


VZOROVÝ ŘEZ - NOVÝ CHODNÍK

M - 1:25

SKLADBA CHODNÍKEM

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	TL. 80 MM
DRCENÉ KAMENIVO (KLADECÍ VRSTVA)	TL. 40 MM
ŠTĚRKODRŤ	TL. 250 MM
CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY	**370 MM**

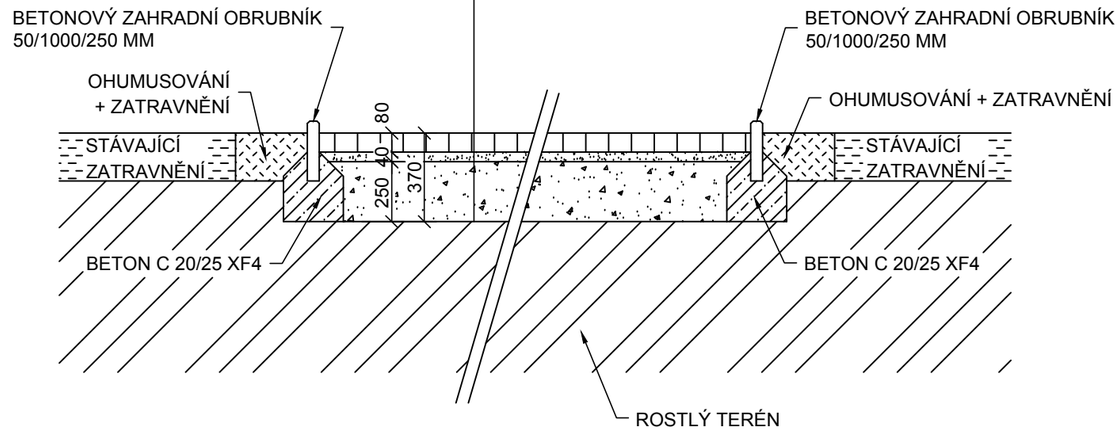

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0,000 (PODLAHA U VSTUPU) = 343,40 m n. m. (Bpv)

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	**Ing. Dita Doležalová**	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	**Ing. Aleš Pfeifer**
VÝKRES NAVRHL:	**Kamila Dostálová**	SCHVÁLIL:	**Jaroslav Novák**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	**ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové**		
PROJEKTANT PROFESE:	**ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod**		
INVESTOR:	**RWE Energo s.r.o.**		
STAVBA:	**Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží**	STUPEŇ:	**DSP**
MÍSTO STAVBY:	**Náchod**	DATUM:	**05/2016**
STAVEBNÍ OBJEKT:	**S.O. 03.1.1**	MĚŘÍTKO:	**1:25**
ČÁST:	**D.1.1. Architektonicko - stavební řešení**	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	**051-16**
OBSAH VÝKRESU:	**VZOROVÉ ŘEZY ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI - NOVÝ STAV**	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	**05116-DSP-180**

E 92 ENERGETICKÉ STAVBY
ENERGIS 92
ORGATEX NÁCHOD