


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ II  
(VPŘ II)  
KM 0,293 91

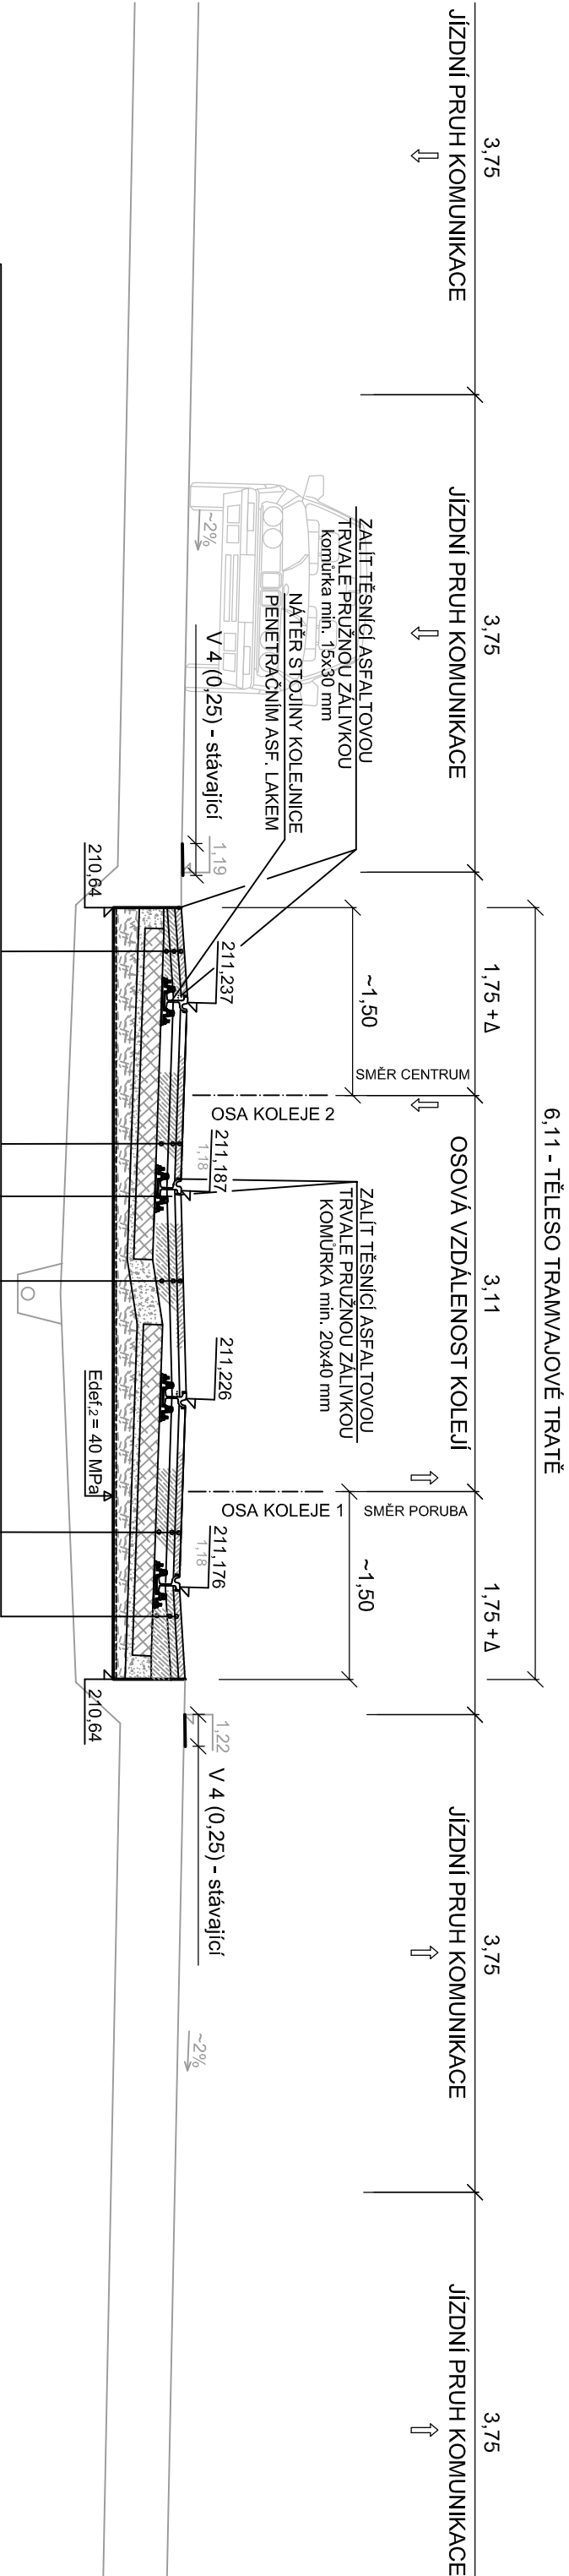

ODSTRANĚNÍ PANEL. KRYTU TRATĚ, DEMONTÁŽ KOL. SVRŠKU + ODSTRANĚNÍ KON. VRSTEV DLE POTŘEBY			
SKLADBA NOVÉ KONSTRUKCE :			
— KOLEJNICE žlábková tv. 57R1	-	180 mm	
— PRAŽEC DŘEVĚNÝ BUKOVÝ (rozdělení "c")	BK I	150 mm	
— DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	50 mm (mezi pražci 200 mm)	
— DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	150 mm	
— SEPARAČNÍ TKANÁ GEOTEXTILIE min. 30 kN/m	-	-	
		Σ	530 mm

SKLADBA NOVÉ KONSTRUKCE KRYTU TT :			
— ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ MODIFIK.	ACO 11 S (ABS I), Pmb 25/55-65	50 mm	
— SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALT. MODIFIK.	PS	0,3-0,5 kg/m²	
— ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNÝ MODIFIK.	ACL 16 S (ABH I), Pmb 25/55-65	60 mm	
— SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ	PS	0,5 kg/m²	
— OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNÉ	ACP 22+ (OKH I) 50/70	70-100 mm	
		Σ	180-210 mm
— DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	200 mm (50 mm pod pražci)	
— DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	150 mm	
— SEPARAČNÍ TKANÁ GEOTEXTILIE min. 30 kN/m	-	-	

Vypracoval	Kontroloval	Schválil	<div><div><div></div><div>DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA</div></div><div>Poděbradova 494/2 Ostrava-Moravská 33011, 3310</div></div>	
Novák	Boháček	Ing. Maceček		
Místo: Nová Ves u Ostravy	Objednatel: DP Ostrava a.s.			
Stavba: Oprava tramvajové tratě na ulici 28. října, v úseku ul. Plzeňská - ul. Fričova (km 3,288 - km 3,753)				
Název: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ II			Měřítko 1:50	č. Výkresu E.3.2