






LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA
0.01	SKLAD BAREV	19.80	betonová mazanina
0.02	SCHODIŠTĚ	14.00	betonová mazanina
0.03	KOTELNA	21.90	keramická dlažba
0.04	SKLAD MTZ	23.90	betonová mazanina
0.05	SKLAD MTZ	50.00	betonová mazanina
0.06	SKLAD MTZ	19.50	betonová mazanina
0.07	SKLAD MTZ	40.00	betonová mazanina
0.08	SKLAD MTZ	36.10	betonová mazanina
0.09	STROJOVNA	3.25	betonová mazanina
0.10	VÝTAHOVÁ ŠACHTICE	3.24	betonová mazanina

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
	STÁVAJÍCÍ KOMINOVÉ TĚLISO
	STÁVAJÍCÍ ŽEL.BET. KONSTRUKCE
	BOURÁNÍ
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
	ÚSTŘEDNÍ TOPEŇ
	ELEKTRO

SUTERÉN -3.09 ~ -215.56 (ZAMĚŘENÍ NEPROVEDENO, ODHADNUTO DLE PODKLADŮ)

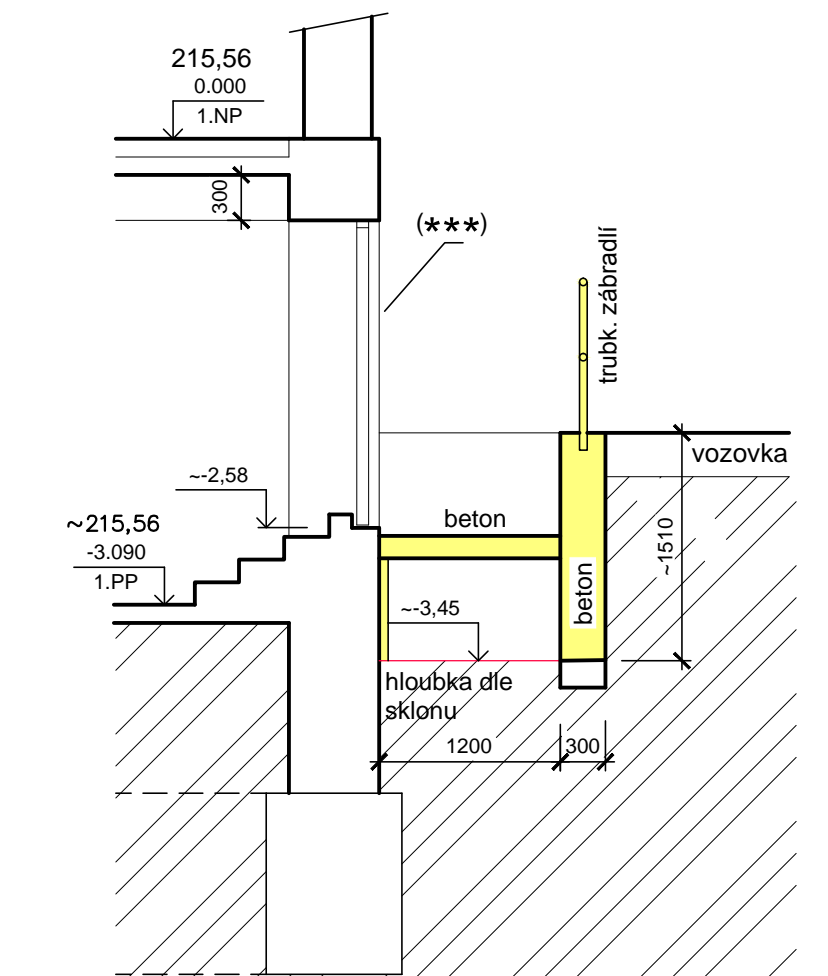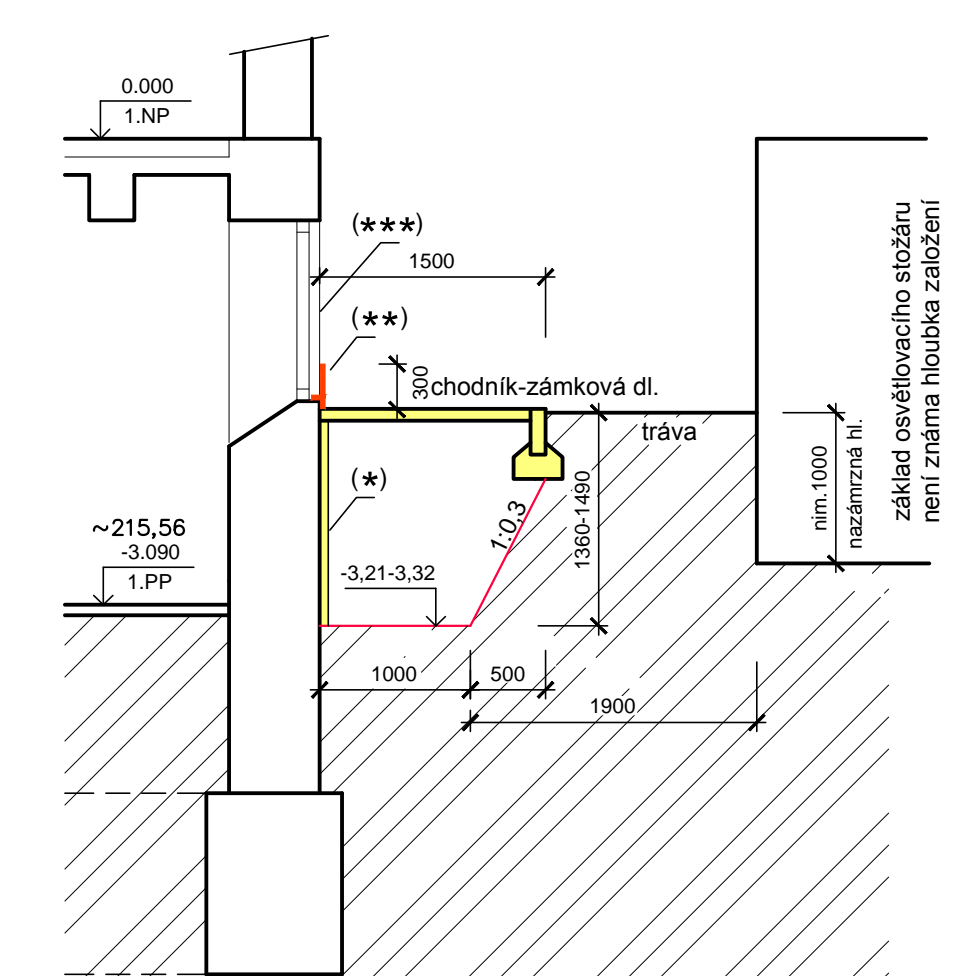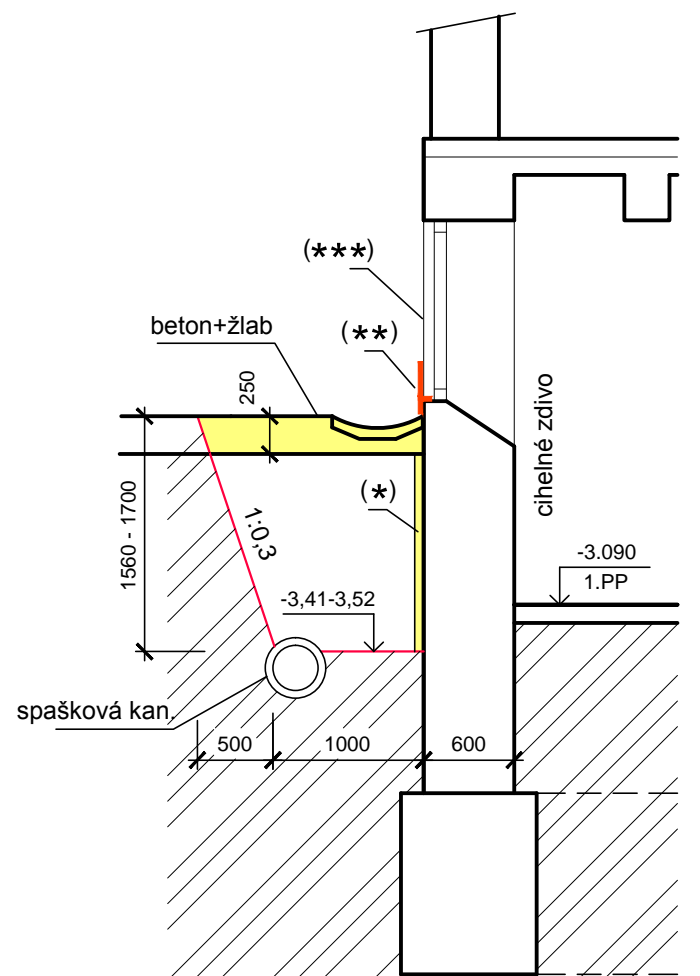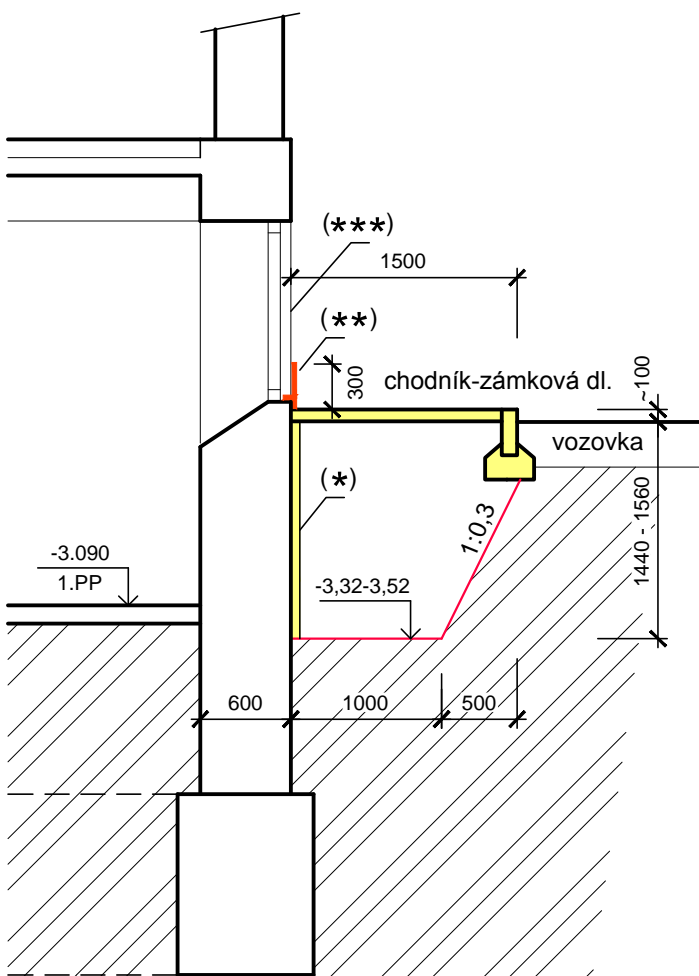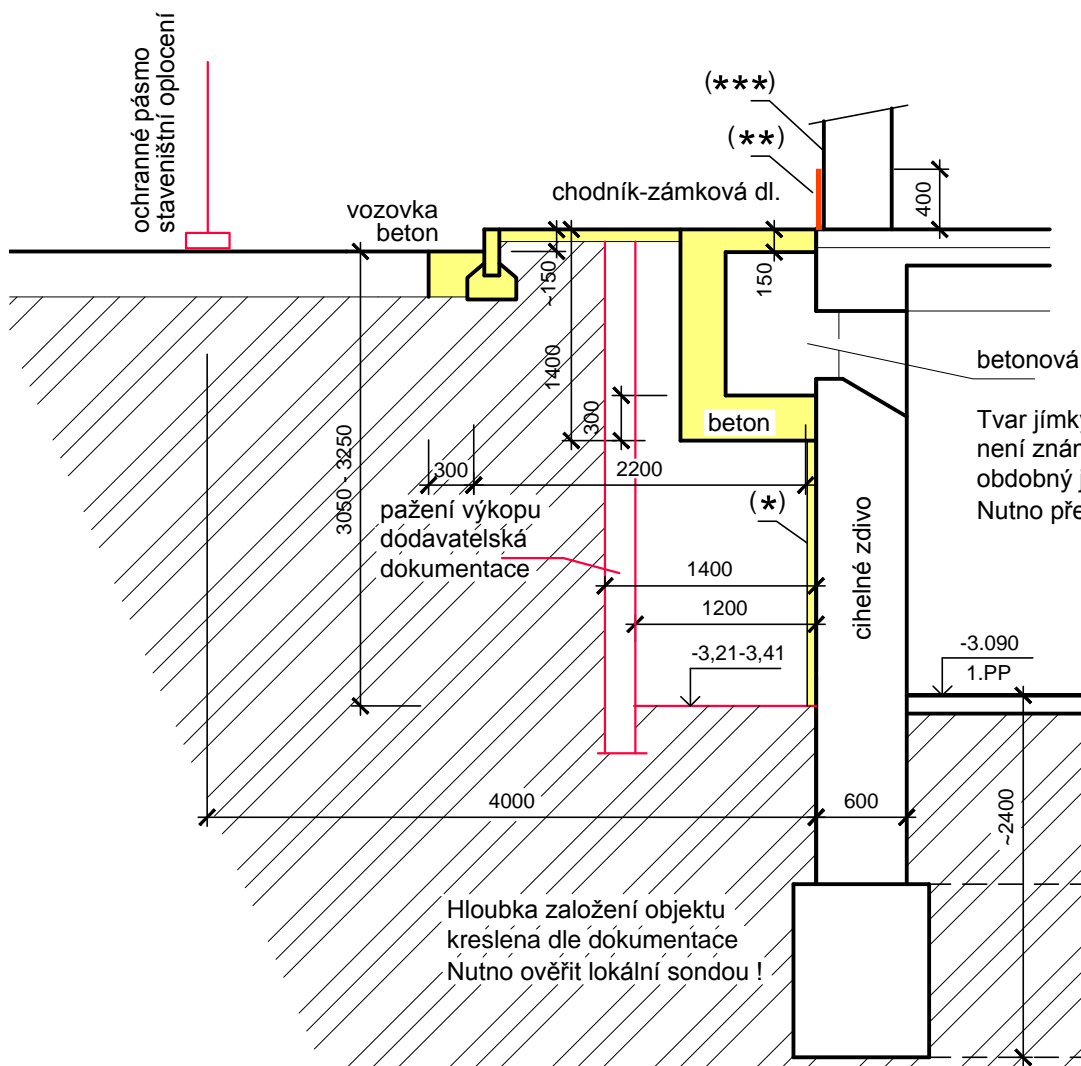

- (*) Předpokládaná cihelná přízdivka a asfaltová izolace (stáří cca 60 let)
Vybout až na zdivo, toto očistit, včetně vyšrábání spar
- (**) Odstranit vnější kabřincový obklad, až na zdivo-po celém obvodu.
Včetně lemování v okenicích špaletách a oken. parapetu
- (***) Nad kabřincem vysekat vnější omítku do výšky cca 0,8 m.
Provést dle výšky zavlhnutí po celém obvodu.

Oprava hydroizolace skladu 05
Autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36
Slezská Ostrava

OSA projekt s.r.o.
Kaňkova 10, 702 00 Ostrava
tel. 596 693 300
fax. 596 618 527
e-mail: ota@osa-projekt.cz

KLADNÝ PROJEKTOVÁNÍ Ing. Daniela PRAŠKOVÁ	ZODP. PROJEKTOVÁNÍ Petř STRAKOŠ	STUPNĚ Ing. Daniela PRAŠKOVÁ
OBJEKT Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava		
STAVITELSKÝ ÚČEL Architektonicko - stavební řešení	STUPNĚ DPS	DATA 11/2014
ČÁST Architektonicko - stavební řešení	FORMÁT A4 8x44	MĚŘÍTKO 1:50
MAJITEL VÝNOSU ČÍSLO ZAKÁZKY 14-074-5	ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO VÝNOSU D1.1.2	PRŮBĚH PRŮBĚH