

S1

KOMUNIKACE – asfaltový povrch

- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ
- ASFALTOVÝ POSTŘÍK SPOJOVACÍ
- ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ
- ASFALTOVÝ POSTŘÍK SPOJOVACÍ
- OBALOVANÉ KAMENIVO
- VIBROVANÝ ŠTĚRK
- ŠTĚRKODRŤ
- GEOTEXTILIE
- ŠTĚRKOPÍSEK
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

SKLADBA c e l k e m : 650 MM

S2

PARKOVACÍ PLOCHY – žulová kostka

- ŽULOVÁ KOSTKA
- KLADECI VRSTVA fr.4–8mm
- ŠTĚRKODRŤ vibrovaná fr.0–32mm
- ŠTĚRKODRŤ vibrovaná fr.0–63mm
- GEOTEXTILIE
- ŠTĚRKOPÍSEK fr.0–8mm
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

SKLADBA c e l k e m : 650 MM


S3

CHODNÍK – betonová dlažba, žulové kostky

- BETONOVÁ DLAŽBA, ŽULOVÁ KOSTKA
- KLADECI VRSTVA fr.4–8mm
- ŠTĚRKODRŤ vibrovaná fr.0–32mm
- GEOTEXTILIE
- ŠTĚRKOPÍSEK fr.0–8mm
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

SKLADBA c e l k e m : 430 MM

PŘÍČNÝ PROFIL ULICE

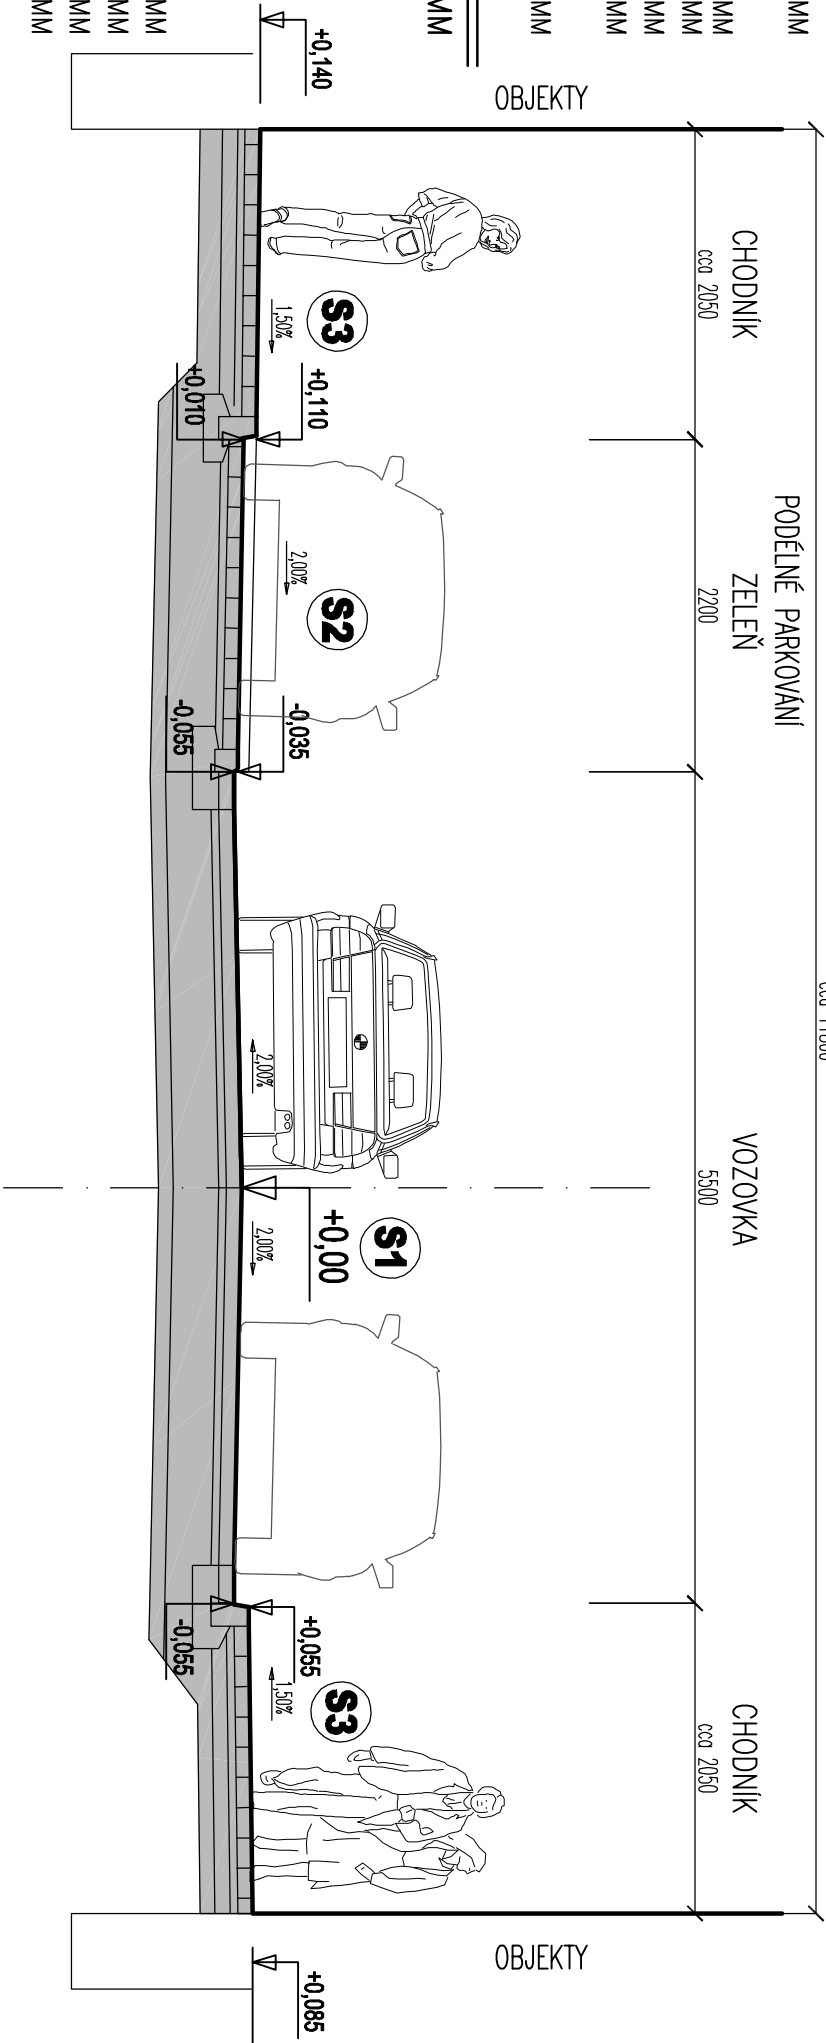

VEDOUcí PROJEKCE		AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BRÉJCHA		Ing. Petr URUBEK	Ing. arch. Rostislav TEŠAŘIK
ZADAVATEL		Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, HODONÍN, 695 01	
LOKALITA		ulice Dukelských hrdinů – HODONÍN	
Ulice Dukelských hrdinů v Hodoníně úsek Palackého - Marxova Stavební úpravy			
prst		HODONÍN s.r.o. Brněnská 3497 695 01 HODONÍN	
DATUM		čnor 2011	
STUPEŇ		PD dle §3 vyhl. 503/2006 Sb.	
FORMAT		A3	
ZAKÁZKA ČÍSLO		PROST 2011-012	
MĚŘÍTKO		1:50	
PROFISE		ČÍSLO VÝKRESU	
PŘÍČNÝ PROFIL ULICE		D-05	