



Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA “

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Město Hodonín
Sídlo:	Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO:	00284891
DIČ:	CZ00284891
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	424671/0100
zastoupený:	Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	MSO servis spol. s r.o.
Sídlo:	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO:	49971379
DIČ:	CZ 49971379
zapsán v obchodním rejstříku:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
zastoupený:	Ing. Luděk Šebestou – jednatelem společnosti
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu:	673873543/0300

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0206/150 (dále jen „Smlouva“).

PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 2 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

1.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 2 činí:

617 674,75 Kč bez DPH
129 711,70 Kč DPH 21%
747 386,45 Kč vč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 2 činí:

585 663,65 Kč bez DPH
122 989,35 Kč DPH 21%
708 653,00 Kč vč. DPH

Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 2 činí:

1 203 338,40 Kč bez DPH
252 701,05 Kč DPH 21%
1 456 039,45 Kč vč. DPH

Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 2 upravuje následovně:

12 016 067,95 Kč bez DPH
2 523 374,27 Kč DPH 21%
14 539 442,22 Kč vč. DPH

1.3. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly v souladu s čl. 5.6.5. Smlouvy na změně odst. 5.2. Smlouvy, kdy se původní znění odst. 5.2. Smlouvy:

„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění): do 240 dnů od zahájení stavebních prací.“

nahrazuje novým zněním odst. 5.2. Smlouvy takto:

„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění): do 240 dnů od zahájení stavebních prací a to vyjma dodávky a instalace gastrovybavení, kde je termín dodání a instalace 280 dnů od zahájení stavebních prací.“

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení:

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 2 vč. oceněného soupisu víceprací a méněprací

V Hodoníně, dne 6.5.2020

V Hodoníně, dne 5.5.2020

Objednatel

Zhotovitel


Razítko:




Razítko:



Podpis:



Podpis:



.....
Libor Střecha
starosta města Hodonín

.....
Ing. Luděk Šebesta
jednatel

Název akce:

STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 2

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2019/0206/150

1. **Oddíl stavby:** *SO 01 – Stravovací pavilon*
2. **Zpracovatel změnového listu:** *MSO servis, spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den: zápisy z kontrolních dnů č. 2,6,10,11,16, 22, 25, 26
 - 3.3 jiné související dokumenty:

4. **Zdůvodnění a příčina změny vč. návrhu technického řešení a rozsahu změny**

Podlahový polystyren – v projektové dokumentaci je navržena tepelná izolace podlah EPS 150, ve smluvním výkazu výměr položka dodávky podlahového polystyrenu chybí. Tepelnou izolaci je nutné provést dle projektové dokumentace z důvodu splnění požadavku platné tepelně technické normy.

Navýšení ceny díla o 39.675,61 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Zrušení přeložky vnitroareálového rozvodu NN kabelů, kabelový žlab pod základy – v projektové dokumentaci byla plánována přeložka stávajícího kabelového vedení NN mimo objekt stravovacího pavilonu. Při provádění zemních prací pro základy objektu stravovacího pavilonu byla zjištěna skutečná poloha rozvodů kabelů NN, která neodpovídala podkladům PD. Po projednání s projektantem rozhodl technický dozor stavebníka o provedení úprav na trase stávajícího vedení elektrické energie. Neprovádí se projektovaná přeložka, ale ponechává se stávající vedení kabelů. V místě základových konstrukcí se kabely uloží do chráničky – kabelového PVC žlabu s vikem.

Změna má za následek **snížení ceny** díla o 27.206,95 Kč bez DPH (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Změna výdejních oken, změna vybavení gastrotechnikou – na základě požadavku provozovatele byly propojeny místnosti připraven jídla m.č. 1.03 a 1.04 výdejním okénkem. Bylo nutné stavebně připravit otvor velikosti 1000 x 800mm – řezání zdiva a bourací práce, doplnit keramický obklad do ostění otvoru.

V rámci této změny bylo nutné také upravit gastro vybavení, tak aby nezasahovalo do výdejního okénka. Změna spočívá v nahrazení dvou vysokých mrazících skříní o objemu 500l za jednu o objemu 130l a s tím související úprava mycího stolu s umístěním nízké podstolové mrazící skříně.

V původní projektové dokumentaci je navrženo z přípravný jídla m.č. 1.03 do výdejny jídla m.č. 1.02 podávací okno hliníkové výsuvné, které bude z důvodu sjednocení obou výdejních oken nahrazeno stejným roleťovým systémem. Novým řešením tedy vzniknou dvě stejná podávací okna se stejným ovládáním.

Změna má za následek **snížen ceny** díla o 7.363,17 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Změna objednávacího systému na vyvolávací – na žádost provozovatele a se souhlasem projektanta došlo k redukci funkcí objednávacího systému jídel na vyvolávací systém hotových jídel.

V projektové dokumentaci byl navržen systém s terminálem objednávkovým a výdejovým, včetně SW. Původní systém byl nahrazen novým systémem, který se sestává z PINové klávesnice, řídicí jednotky, ICD

monitoru, reproduktoru a mikrofonu. V místnosti výdejny jídla č. 1.02 bude na výdejovém pultu umístěna klávesnice, jednotka, monitor a mikrofon, ve výdejové místnosti m.č. 1.01 bude umístěn pouze vyvolávací display; venku na fasádě pak bude umístěn pouze reproduktor.

Změna má za následek **snížení ceny** díla o 23.990,00 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Změna a doplnění vzduchotechnické instalace – při realizaci bylo nutno přistoupit k úpravě hlavních tras VZT potrubí z důvodu nenarušení statiky objektu. Bylo nutno vést část potrubí mezi m.č. 1.05 (chodba) a 1.02 (výdejní prostor) tak, aby nezasahovalo a tím neoslabovalo železobetonový věnec. Na hlavní trasu potrubí bylo osazeno obloukové potrubí z pz plechu.

Na doporučení zhotovitele projektant souhlasí s doplněním tlumicích prvků do potrubí VZT, čímž dochází k výraznému zlepšení komfortu vnitřního prostředí.

Dále bylo nutné stavebně oddělit místa vstupu a výstupu vzduchu vzduchotechnické rekuperační jednotky na fasádě objektu stravovacího pavilonu, tak aby byla zajištěna kvalitnější funkčnost.

Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 41.955,80 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Změna turniketu – repase - na návrh zhotovitele a se souhlasem projektanta dochází k opravě a využití konstrukce stávajícího turniketu.

Úprava turniketu bude spočívat v celkové úpravě stávajícího ocelového tříramenného otočného ježka, ve výměně spodní části, ložisek, nastavení jednotlivých horizontálních prvků, očištění, opatření novým povrchovým nátěrem.

Změna má za následek **snížení ceny** díla o 69.600,00 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnění výdejního pultu a stolu pro výčep – na žádost provozovatele a projektanta došlo k doplnění výdejního pultu v místnosti č. 1.02 o potřebné zařízení k provozu výčepního zařízení, tj. dřezu, vodovodní baterie a rozšíření rozvodů vody a kanalizace pro jejich napojení, včetně zednických prací.

Na žádost provozovatele je dalším doplněním dodávka a montáž stolu včetně dřezu a odkapávací plochy v místnosti č. 1.04 – Přípravná.

Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 48.015,00 bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Změna místa napojení splaškové kanalizace – na návrh zhotovitele a se souhlasem projektanta dochází z důvodu prostorové kolize s kořenovým systémem zachovávaného stromu k vynucené změně místa napojení splaškové kanalizace.

Změna spočívá v délce trubního vedení, ale i v umístění a velikosti připojovací šachty. Splaškové potrubí bylo prodlouženo o cca 7m na nový napojovací bod. Na toto potrubí byla umístěna šachta, která původně byla navržena o průměru D 600mm – nově je nahrazena šachtou D 400mm. S touto změnou souvisí i ostatní navazující práce, např. výkopy, uložení, zásypy.

Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 11.936,13 Kč bez DPH (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Změna venkovních ploch – v rámci realizace venkovních ploch došlo k následujícím změnám.

U části povrchů chodníků se zaměňuje povrch mlatový s plastovým obrubníkem za povrch ze zámkové dlažby s betonovými obrubníky, včetně příslušných podkladních vrstev. Ke změně povrchů došlo u lemovacích ploch oplocení v uliční části a části ploch podél zásobovacího vstupu do objektu.

Na základě požadavku provozovatele došlo u realizace oplocení k redukci montáže plotových dílů, nebudou osazeny poslední díly v délce 11m.

Součástí změnového rozpočtu je také provedení oplechování čela terasy nerezovým plechem. Oplechování čela terasy není součástí projektové dokumentace.

V souladu s článkem smlouvy o dílo řešícím provádění náhradní výsadby je v rozpočtu odpočet výsadby stromů.

Na základě informací provozovatele o vlastnictví dostatečného množství odpadkových košů a stojanů na kola i pro stravovací pavilon došlo ke zrušení jejich dodávky, včetně souvisejících konstrukcí základů.

Součástí rozpočtu je také úprava podkladních vrstev zpevněných ploch podle skutečně provedených prací a jejich množství, kdy je snížena vrstva podkladu z betonu a přičtena podkladní vrstva z obalovaného kamenná asfaltem, kterou bylo nutné odstranit při provádění zpevněných ploch v jejich uliční části.

Na základě požadavku provozovatele, bylo doplněno zastropení prostoru mezi osou turniketu a stěnou výstupní brány z ocelových uzavřených profilů. Tato změna se provedla z důvodu zamezení případného vniknutí osob do areálu ZOO.

Na závěr rozpočtu jsou uvedeny položky provedení napojení portálu výstupní brány na rozvod elektrické energie. Rozpočet obsahuje položky včetně provedení rozvodu elektrické energie a svítidla. Změna má za následek **zvýšení ceny díla o 18.588,68 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)**

5. Finanční náklady změny

Práce byly oceněny dle položek rozpočtu SoD, položek RTS 2019 a individuální kalkulace.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE § 222 odst. 4 ZZVZ	358 272,57	433 509,81
MÉNĚPRÁCE § 222 odst. 4 ZZVZ	-377 594,33	-456 889,14
VÍCEPRÁCE § 222 odst. 6 ZZVZ	259 402,18	313 876,64
MÉNĚPRÁCE § 222 odst. 6 ZZVZ	-208 069,32	-251 763,88
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD+DOD.č.1	11 984 056,85	14 500 708,79
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	12 016 067,95	14 539 442,22

V Hodoníně dne 29.04.2020



6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Nutnost provedení prací obsažených v jednotlivých změnových rozpočtech vychází ze skutečností zjištěných při provádění stavebních prací, ze zpřesňujících požadavků budoucího provozovatele, stavebníka, projektanta i zhotovitele stavby. Navržená technická řešení reagují na zjištěná fakta a jsou po dohodě s projektantem a zhotovitelem považována za nejefektivnější, technicky odpovídající.

005 Chybějící podlahový polystyren

- ve výkazu výměr byla pouze položka montáže podlahové vrstvy tepelné izolace; samotná dodávka pěnového polystyrenu, ve výkazu výměr chyběla.

006 Zrušení přeložky vnitroareálového rozvodu NN kabelů, kabelový žlab pod základy

- ruší plánovanou přeložku a zpřesňuje technické řešení uložení stávajícího vnitroareálového rozvodu NN do chráničky tak, aby funkčnost byla zachována. Jedná se o nepředvídatelnou změnu.

009 Změna výdejních oken, změna vybavení gastrotechnikou

- řeší provozovatelem požadovanou změnu spočívající v propojení obou připraven okénkem a dále pak všechny navazující a touto změnou vyvolané úpravy PD.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.

010 Změna objednávacího systému na vyvolávací

- řeší provozovatelem upřesnění vyvolávacího systému hotových jídel

012 Změna a doplnění vzduchotechnické instalace

- zpřesňuje technické řešení vzduchotechnické instalace – úprava trasy potrubí, umístění tlumičů hluku v potrubí a úprava polohy vyústění VZT potrubí do venkovního prostoru.

015 Změna turniketu – repase

- řeší znovuobnovení stávajícího turniketu výstupu ze ZOO

016 Doplnění výdejního pultu a stolu pro výčep

- ve výkazu výměr chyběl dřez a připojení zdravotnické pro dřez výčepního zařízení m.č. 1.02
- v rámci SoD nebyl součástí dodávky stůl včetně dřezu a odkapávací plochy v místnosti m.č. 1.04

020 Změna místa napojení splaškové kanalizace

- řeší změnu místa napojení na vnitroareálovou splaškovou kanalizaci z důvodu výskytu kořenového systému. Jedná se o nepředvídatelnou změnu.

021 Změna venkovních ploch

- řeší provozovatelem vyvolanou změnu v rozsahu montáže oplocení, dodávky a montáže venkovního vybavení, ukončení – zastropení – části turniketu proti případnému vniknutí nepovolaných osob do areálu a změnu povrchů z mlatových na betonovou dlažbu.
V této části je zohledněna i skutečnost, že ve výkazu výměr chybělo řezání a odstranění asfaltové vrstvy podél příjezdové komunikace pro provedení obrubníku a odstranění asfaltové vrstvy v podloží v místech před objektem. U druhého uvedeného se jedná o nepředvídatelnou skutečnost, která byla zjištěna při výkopech pro skladbu konstrukcí zpevněných ploch před objektem.

Uvedené změny nejsou v rozporu se zadávací dokumentací, stavebním povolením ani se stanovisky dotčených orgánů. Vyčíslení ceny předmětných méněprací i víceprací je provedeno v souladu se SoD s cenovou soustavou RTS 2019 a na základě předložených cenových nabídek.

Rozsah těchto prací nemá vliv na harmonogram stavby.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č.2 schválit.

V Hodoníně dne 29.04.2020



7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

005 Chybějící podlahový polystyren

V projektové dokumentaci je navržena podlahová skladba s tepelnou izolací EPS 150. Ve výkazu výměr však, bohužel, chyběla samotná dodávka této tepelněizolační vrstvy.

006 Zrušení přeložky vnitroareálového rozvodu NN kabelů, kabelový žlab pod základy

V projektové dokumentaci byla navržena přeložka stávajícího vnitroareálového kabelového vedení NN – její nová trasa byla plánovaná podél jihozápadní části řešeného území (za terasou stravovacího pavilonu). Po odkrytí a zjištění skutečné polohy provedeného rozvodu byla projektantem odsouhlasena změna a úprava tohoto stávajícího rozvodu – viz Zápis č. 2 za podmínky uložení tohoto vedení do chráničky. Funkčnost tohoto rozvodu zůstává zachována.

009 Změna výdejních oken, změna vybavení gastrotechnikou

Na požadavek provozovatele – viz Zápis č. 6 - byla provedena změna, která spočívala v propojení obou přípraven m.č. 1.03 a 1.04 podávacím okénkem. Kromě stavebních prací, jako je např. vybourání otvoru, vyvolala tato změna ještě zásah do samotného vybavení gastru – boxy lednice a pracovní deska. Další změnou bylo sjednocení obou podávacích okének v systému ovládání - stávající navržené okno bylo nahrazeno stejným roletovým systémem. Změna nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení, hygienické požadavky na prostory budou splněny.

010 Změna objednávacího systému na vyvolávací

Na požadavek provozovatele – viz Zápis č. 10 - byla provedena změna, která spočívala v upřesnění vyvolávacího systému hotových jídel pro veřejnost. Tato změna pouze upřesňuje původní řešení, funkčnost zůstává zachována.

012 Změna a doplnění vzduchotechnické instalace

Při realizaci bylo nutno přistoupit k úpravě hlavních tras VZT potrubí z důvodu nutnosti nenarušení statiky objektu. Bylo nutno provést potrubí tak, aby nezasahovalo a tím neoslabovalo železobetonový věnec. Tato změna nemá vliv na správnou funkčnost systému vzduchotechniky. Na doporučení zhotovitele projektant souhlasí, aby byly do hlavního potrubí umístěny kruhové tlumiče hluku, které výrazně vylepšují komfort vnitřního prostředí pro zaměstnance, ale i veřejnost. Dále bylo, z důvodu kvalitnější funkčnosti, nutno upravit polohu vyústění potrubí a venkovní mřížky.

015 Změna turniketu - repase

Na návrh zhotovitele – viz Zápis č. 16, přistoupil projektant k provedení úpravy a znovuobnovení stávajícího výstupního turniketu ze ZOO. Stávající ocelovou konstrukci bude možné po úpravě, doplnění a výměně některých komponent plnohodnotně využít pro navrhovanou funkci. Touto úpravou nebude omezena plnohodnotná funkčnost turniketu.

016 Doplnění výdejního pultu a stolu pro výčep

Ve výkresové části byla navržena v místnosti 1.02 (výdejní prostor) kuchyňská sestava, která neobsahovala dřez s baterií pro potřebu výčepního systému; a také neobsahovala zdravotnické připojení k tomuto místu. Toto bylo nutné v rámci budoucího provozu doplnit, stavebně připravit a instalovat.

V rámci smluvního rozpočtu nebyl součástí dodávky výčepní stůl včetně dřezu s odkapávací plochou v místnosti č. 1.04 (přípravna). Dodávka měla být zajištěna následně. Na požadavek provozovatele se dodá a instaluje výčepní stůl s dřezem.

020 Změna místa napojení splaškové kanalizace

Po zahájení výkopových prací bylo nutno posunout místo napojení na vnitroareálovou splaškovou kanalizaci z důvodu rozsáhlého kořenového systému – viz Zápis č. 11. To vyvolalo změnu v délce trubního vedení, ale i v umístění a velikosti připojovací šachty.

Veškeré tyto změny byly schváleny projektantem, nové řešení je plně funkční.

021 Změna venkovních ploch

V průběhu realizace byly na základě dohody provedeny některé změny na venkovních plochách.

Jedná se o změnu celkové délky montáže oplocení, která byla zohledněna na základě požadavku provozovatele, kdy poslední díly uličního oplocení v délce cca 11m se nebudou osazovat z důvodu plánovaného řešení nástupního prostoru do ZOO. Projednáno na KD č. 22.

Na základě požadavku provozovatele bylo dohodnuto, že dodávku a osazení odpadkových košů a stojanů na kola si provozovatel zajistí sám. Projednáno na KD č. 25.

Na základě požadavku provozovatele bylo dohodnuto, že volný prostor nad turniketem bude ukončen ocelovou konstrukcí, která zabrání možnému vniknutí nepovolaných osob do areálu. Projednáno na KD č. 26.

V původním návrhu projektové dokumentace byly navrženy zpevněné plochy ve dvojím provedení – povrchy z drceného kameniva (mlatové) z důvodu organických tvarů lemované plastovými ohebnými obrubníky a povrchy z betonové dlažby lemované obrubníky betonovými. Povrchy mlatové byly navrženy z důvodu použití přírodního materiálu v areálu ZOO, a také z důvodu neekonomičtějšího řešení. Na základě argumentů budoucího užívání, zejména údržby tohoto přírodního povrchu, bylo u některých ploch přistoupeno k záměně za betonovou dlažbu. Jedná se o lemovací plochy podél oplocení v uliční části, podél zásobovacího vstupu a okapový chodník z levé strany objektu. Záměna povrchů vyvolala i záměnu podkladních vrstev.

Změny se týkají také úpravy podkladních vrstev zpevněných ploch. Ve výkazu výměr chybělo řezání a odstranění asfaltové vrstvy podél příjezdové komunikace pro provedení obrubníku. Dále odstranění asfaltové vrstvy v podloží v místech před objektem. Tato vrstva byla zjištěna při výkopech pro skladbu konstrukcí zpevněných ploch před objektem a jednalo se o nepředvídatelné práce.

V projektové dokumentaci nebyl řešen lem terasy; z důvodu pravidelné údržby okolních ploch je nutné čelo terasy opatřit ochranným plechem, aby nedošlo k poškození nosné i povrchové konstrukce terasy.

Na základě požadavku provozovatele byl opatřen výstupní portál osvětlením.

GP (AD) doporučuje ZL.2 schválit.

V Hodoníně dne 29.04.2020

8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením změny díla.**

Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnových listů 1 – 2 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh finančního krytí: rozpočet IaÚ 2020, ORG 135 207

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodonině dne 29.04.2020

VEDOUcí ODBORU :

V Hodonině dne 30.04.2020

GARANT ODBORU:

V Hodonině dne 30.04.2020

Ing. Milan Hudec

Libor Střecha...

9. Přílohy ke změnóvému listu:

Příloha č. 1 Položkové rozpočty

Položkový rozpočet stavb



S004P01GB0VU

Stavba: **162 19.** **Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba**

Objekt: **S003** **Seznam změnových rozpočtů**

Rozpočet: **D02.2** **Seznam změnových rozpočtů k dodatku č.2**

Objednatel: **Město Hodonín**
Masarykovo nám. 53/1
69501 Hodonín

IČO: **00284891**

DIČ: **Skupinove_DPH**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.**
Svatoborská 591/87
69701 Kyjov

IČO: **49971379**

DIČ: **CZ49971379**

Vypracoval:

			Celkem
Rozpis ceny			32 011,10
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 011,10

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 011,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

32 011,10 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
100	Změny a vícepráce	HSV			32 011,10	100
Cena celkem					32 011,10	100

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO03	Seznam změnových rozpočtů
R:	D02.2	Seznam změnových rozpočtů k dodatku č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 100		Změny a vícepráce				32 011,10
1	005	Chybějící podlahový polystyren	kpl			
2	006	Zrušení přeložky vnitroareálového rozvodu NN kabelů, kabelový žlab pod základy slaboproudá přípojka	kpl			
3	009	Změna vybavení gastro, změna výd. pultu, změna a přidání výd. oken	kpl			
4	010	Změna objednávkového systému na vyvolávací systém	kpl			
5	012	Doplnění instalace vzt	kpl			
6	015	Změna turniketu	kpl			
7	016	Doplnění výdejního a výčepního pultu	kpl			
8	020	Změna místa napojení splaškové kanalizace	kpl			
9	021	Změna venkovních ploch	kpl			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **162 19.** **Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba**

Objekt: **SO 01** **Stravovací pavilon - vcp**

Rozpočet: **05** **VCP - Chybějící podlahový polystyren**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: **Skupinove_DPH**
69501 Hodonín

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**
Svatoborská 591/87 DIČ: **CZ49971379**
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	39 675,61
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	39 675,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 675,61 CZK
Základní DPH	21 %	8 331,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

48 007,49 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			39 675,61	100
Cena celkem					39 675,61	100

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	05	VCP - Chybějící podlahový polystyren

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				39 675,61
1	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m ³	m ³			
		138,4*2*0,06*1,15				
		138,4*0,03*1,15				
2	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t			



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
Objekt: SO 01 Stravovací pavilon - vcp
Rozpočet: 06 VCP -Zrušení přeložky NN kabelů, montáž kabelového žlabu el.kabely pod základy, slp.přípojka
Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
 69501 Hodonín
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

	Celkem
Rozpis ceny	0,00
HSV	0,00
PSV	-27 206,95
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-27 206,95
Celkem	-27 206,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-27 206,95 CZK
Základní DPH	21 %	-5 713,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-32 920,41 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			242,00	-1
M46	Zemní práce při montážích	MON			-27 448,95	101
Cena celkem					-27 206,95	100

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	06	VCP -Zrušení přeložky NN kabelů, montáž kabelového žlabu el.kabely pod základy, slp.přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						242,00
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210101236	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 do 3x95+70až150+70mm ²	kus			
2	210901075	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x120+70 mm ² volně uložených	m			
3	210100010	Přípojka elektro v zemi - zemní práce a montáž 2ks chrániček pro slaboproud do rýhy, lože, folie zásyp	m			
4	341132230	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm ²	m			
5	354360260	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91-AH 25S 4x95 - 300	kus			
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
6	460510271	Žlab kabelový z PVC, vč. víka, přímá část včetně dodávky žlabu	m			
7	460010016	Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu nepřehledném	km			
8	460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m			
9	460560133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3	m			
10	687160T10	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m ²			
11	758777T10	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m			
12	759971T10	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m			
13	835528T10	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m ²			
14	345713570	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09125	m			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **162 19.** **Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba**
 Objekt: **SO 01** **Stravovací pavilon - vcp**
 Rozpočet: **09r** **VCP - Změna vybavení gastro, změna a přidání výd. oken**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: 00284891
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
69501 Hodonín

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: 49971379
Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 751,00
PSV	-4 893,17
MON	-6 221,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-7 363,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 363,17 CZK
Základní DPH	21 %	-1 546,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -8 909,44 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 751,00	-51
7661	Vnitřní výplně otvorů	PSV			-5 150,00	70
781	Obklady keramické	PSV			256,83	-3
M42a	Montáž zařízení potravinářského průmyslu-odpočet	MON			-47 940,00	651
M42b	Montáž zařízení potravinářského průmyslu	MON			41 719,00	-567
Cena celkem					-7 363,17	100

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	09r	VCP - Změna vybavení gastro, změna a přidání výd. oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	970231150	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m			
2	971033531	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2			
Díl: 7661		Vnitřní výplně otvorů				
3	766111001X07	D+M Výdejní okno hliníkové 1000x800mm, plexisklo	kus			
4	766111001X16	D+M Výdejní okno 1000x800mm z předokenní rolety	kus			
Díl: 781		Obklady keramické				
5	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2			
6	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m			
7	781475120X00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2			
8	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m			
9	283424163R1	Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 8 mm, L = 2.50 m, R = 9 mm, 3 barvy	kus			
10	597813728R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2			
11	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t			
Díl: M42a		Montáž zařízení potravinářského průmyslu- odpočet				
12	2TX	Mrazicí skříň 500 l,nerez,vent.chlazení, vnitřní prostor na GN 2/1,3 nastavitelné rošty,zámek, 710x800x2030	ks			
13	3TX	Mrazicí skříň500 l,nerez,vent.chlazení, vnitřní prostor na GN 2/1,3 nast. Police, zámek 710x800x2030	ks			
Díl: M42b		Montáž zařízení potravinářského průmyslu				
14	24.1	Stůl mycí nad podstolovou mrazicí skříň, parapet výdejního okna	ks			
15	24TXb	Mrazicí skříň 130 l,plášť nerez, podstolová 603 x 595 x 855	ks			
16	766111001X16	D+M předokenní rolety na výdejní okno mezi 1.03 a 1.04, vč. lišt	kus			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
Objekt: SO 01 Stravovací pavilon - vcp
Rozpočet: 10 VCP - Změna objednávacího systému

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-23 990,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-23 990,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-23 990,00 CZK
Základní DPH	21 %	-5 037,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-29 027,90 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
221	Odpočet pův. objednávacého systému	HSV			-109 640,00	457
222	Vyvolávací systém	HSV			85 650,00	-357
Cena celkem					-23 990,00	100

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	10	VCP - Změna objednávacího systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						-109 640,00
Díl: 221		Odpočet pův. objednávacího systému				
1	Sig1	Terminál objednávkový se 7" dotykovou obrazovkou	kus			
2	Sig2	Terminál výdejový dotykový 7"	kus			
3	SWDoplňky	SW + upgrade + hlasové moduly (3x)	kus			
						85 650,00
Díl: 222		Vyvolávací systém				
4	22201	Montáž, zprovoznění a zaškolení vyvolávacího systému	kpl			
5	22202	Dodávka vyvolávacího systému - PC, display, obslužný panel, repro, náhlavní souprava	kpl			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **162 19.** **Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba**

Objekt: **SO 01** **Stravovací pavilon - vcp**

Rozpočet: **12** **VCP - změny VZT**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: 00284891
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
69501 Hodonín

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: 49971379
Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	41 955,80
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	41 955,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 955,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **41 955,80 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2401	Doplnění tlumičů hluku do potrubí	MON			20 050,00	48
2402	Větrání techn. místnosti (1.13)	MON			3 810,00	9
2403	Změna tvaru potrubí mezi 1.02 a 1.05	MON			18 095,80	43
Cena celkem					41 955,80	100

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	12	VCP - změny VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2401		Doplnění tlumičů hluku do potrubí				
1	240101	Montážní práce tlumičů hluku, doprava, přesun	kpl			
2	240102	Spojovací materiál, vč. montáže	kpl			
3	240103	Kulisa tlumiče 230x100 - 1000	ks			
4	240104	Kulisa tlumiče 315 x 200 - 1000	ks			
5	240105	tlumič hluku kruhový 160 - 1000	ks			
6	240106	tlumič hluku kruhový 200 - 1000	ks			
7	240107	tlumič hluku kruhový 250 - 600	ks			
Díl: 2402		Větrání techn. místnosti (1.13)				
8	240201	Montážní práce, doprava, přesun	kpl			
9	240202	montážní a spojovací materiál	kpl			
10	240203	Potrubí prostupu, 200 x 200 - 500	ks			
11	240204	Větrací mřížka pozink., + RAL, 250 x 250 - venkovní	ks			
12	240205	Větrací mřížka s regulací, bílá, 250 x 250 - vnitřní	ks			
Díl: 2403		Změna tvaru potrubí mezi 1.02 a 1.05				
13	120VZT	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 400x300/500 v.p.	ks			
14	121VZT	potrubí z pozinkovaného plechu oblouk 400x300 - 90 / R150	ks			
15	125VZT	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 600x200/1000 v.p.	m			
		-4*0,4				
16	240301	Montážní práce, doprava, přesun	kpl			
17	240302	Montážní a spojovací materiál	kpl			
18	240303	Oblouk potrubí z pz. plechu 600 x 200 - 90/R100	ks			
19	240304	potrubí z pz. plechu 600 x 200 - 1000	ks			
20	240305	izolace potrubí mirelonem	m2			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
Objekt: SO 01 Stravovací pavilon - vcp
Rozpočet: 1502 VCP - Změna turniketu

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-69 600,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-69 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-69 600,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-69 600,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-69 600,00	100
Cena celkem					-69 600,00	100

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	1502	VCP - Změna turniketu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767011001X00	D+M mechanický turniket plnoprůchodový s tříramenným ježkem, zinkovaném provedení + práškový lak šedé barvy	kus			
2	7670201	Demontáž stávajících stěn turniketu, lešnová podlaha	ks			
3	7670202	Demontáž otočné části turniketu ze stávajícího základu včetně zvedacích prvků Začátek provozního součtu traktorbagr : 1*820 doprava pracovníků : 2*20*7,5 demontáž-hzs : 4*3*290 Mezisoučet Konec provozního součtu 1	kpl			
4	7670203	Odřezání profilů tvořících příčky otočné části včetně zabroušení povrchu otočné části Začátek provozního součtu hzs : 2*2*310 nářadí : 150 řezný a brusný materiál : 560 Mezisoučet Konec provozního součtu 1	kpl			
5	7670204	Odvoz prvků turniketu do dílny včetně naložení a složení Začátek provozního součtu doprava : 20*2*27,5 zvedací prostředky : 2*820 vazač, prokladky : 160 Mezisoučet Konec provozního součtu 1	kpl			
6	7670205	Rozebrání osy, pláště, hlavy a ložisek otočné části průzkum a kontrola z hlediska zpětné užitelnosti Začátek provozního součtu zámečníci - hzs : 5*8*300 spotřební materiál : 800 Mezisoučet Konec provozního součtu 1	kpl			
7	7670206	Zajištění, pořízení a doprava nového materiálu a ložiska	kpl			
8	7670207	Očištění, odmaštění, odstranění ochranných nátěrů vč. likvidace odpadu Začátek provozního součtu hzs : 3*8*290 spotřební materiál : 1540 Mezisoučet	kpl			

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	1502	VCP - Změna turniketu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu 1				
9	7670208	Sestavení, slícování, montáž ložiska, prodloužení a montáž pevné a otočné části osy turniketu včetně osazení hlavy a úprav rozměrů Začátek provozního součtu spotřební materiál : 600 hzs, doprava, montážní pomůcky : 8*12*300 Mezisoučet Konec provozního součtu 1	kpl			
10	7670209	Rozměření, D+M ocelových profilů jednotlivých příček na plášť středu turniketu Začátek provozního součtu mat. : 8*6*3,9*19 rozměření, řezání, svařování : 7*300 řezný a spotřební materiál : 543,2 Mezisoučet Konec provozního součtu 1	kpl			
11	7670210	Očištění, odstranění stávajících nátěrů z pevných částí turniketu Začátek provozního součtu hzs : 1*6*290 spotřební materiál : 160 Mezisoučet Konec provozního součtu 1	kpl			
12	7670211	Úprava tvaru pevných částí turniketu Začátek provozního součtu hzs : 8*300 Mezisoučet Konec provozního součtu příčka - hřeben : 1	kpl			
13	7670212	Rozměření, montáž a kontrola osazení všech částí turniketu včetně dopravy na stavbu a fixace Začátek provozního součtu rozměření, osazování, slícování, úpravy na místě : 3*8*300 doprava : 22*2*27,5 zvedací prostředky : 5*820 vazač, prokladky : 960 řezný a spotřební materiál : 1830 Mezisoučet Konec provozního součtu 1	kpl			
14	7670213	Provedení všech vrstev povrchové úpravy všech částí Začátek provozního součtu	kpl			

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	1502	VCP - Změna turniketu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		hzs : 4*8*310				
		Materiál, nářadí : 3680				
		spotřební materiál : 640				
		doprava pracovníků : 4*22*7,5				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu				
		1				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
Objekt: SO 01 Stravovací pavilon - vcp
Rozpočet: 16 VCP - doplnění výdejního a výčepního pultu

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	48 015,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	48 015,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 015,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **48 015,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M42	Montáž zařízení potravinářského průmyslu	MON			48 015,00	100
Cena celkem					48 015,00	100

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	16	VCP - doplnění výdejního a výčepního pultu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M42		Montáž zařízení potravinářského průmyslu				
1	4201	Dřez s odkapovou plochou, D+M	ks			
2	4202	D+M vodovodní baterie dřezové	ks			
3	4203	D+M připojení odpadu a rozvodu vody pro dřez, vč. stavebních prací	kpl			
4	4204	D+M výčepního stolu do místnosti 1.04, rozm. 2600x700x900 mm, posuvná dvířka, 1 otvor-pípa 1 otvor-baterie, dřez 30x50x30cm, bez napojení	kpl			

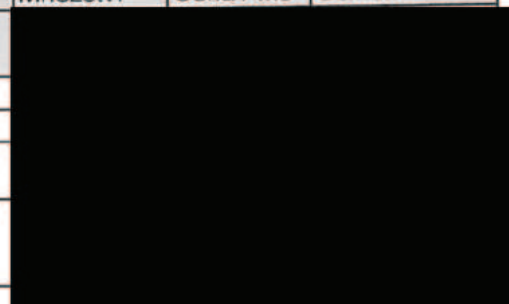

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
Objekt: SO 01 Stravovací pavilon - vcp
Rozpočet: 20 VCP -Změna místa připojení splaškové kanalizace

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 433,13
PSV	0,00
MON	3 503,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	11 936,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 936,13 CZK
Základní DPH	21 %	2 506,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **14 442,72 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 367,94	129
8	Trubní vedení	HSV			-10 025,00	-84
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			2 680,00	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			410,19	3
M23	Montáže potrubí	MON			3 503,00	29
Cena celkem					11 936,13	100

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	20	VCP -Změna místa připojení splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 1,4*1,8*7	m3			
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 2*1,8*7	m2			
3	151111811U00	Odstranění pažení přílož rýh hl -2m	m2			
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3			
5	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 17,64	m3			
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 17,64 -3,92 -0,98	m3			
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
8	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžšího 0+4 mm 1,4*0,1*7	m3			
9	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km 1,4*0,4*7	m3			
Díl: 8		Trubní vedení				
10	ztl 129	RŠx- revizní šachta plast DN425, dno DN125, roura 0,6 m, poklop 1,5t	ks			
11	894431442RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno s jedním přítokem, D 160 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 12,5 t	kus			
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
12	8901	Vysekání prostupů, napojení potrubí, omazání cem. maltou - napojení do stávající šachty - 2ks	kpl			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			
Díl: M23		Montáže potrubí				
14	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	m			
15	230180030R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 125 x 3,1	m			
16	286111201R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 110,0 mm; s = 3,00 mm; l = 5 000,0 mm	kus			
17	286111202R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5 000,0 mm	kus			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
Objekt: SO 01 Stravovací pavilon - vcp
Rozpočet: 21.1 VCP - Změna venkovních ploch

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove_DPH
 69501 Hodonín

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

	Celkem
Rozpis ceny	11 694,33
HSV	-1 083,50
PSV	7 977,85
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	18 588,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		18 588,68 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

18 588,68 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-2 506,41	-13
181	Sadové a parkové úpravy	HSV			-20 700,00	-111
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-657,02	-4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-23 390,88	-126
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			-3 588,46	-19
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			32 879,27	177
592	Obrubníky, předlažby, palisády	HSV			-13 286,80	-71
901	Mobiliář a herní prvky	HSV			-24 850,00	-134
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 141,90	141
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-349,71	-2
711	Izolace proti vodě	PSV			-28 623,50	-154
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 112,00	44
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 428,00	105
M21	Elektromontáže	MON			7 977,85	43
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			42 002,44	226
Cena celkem					18 588,68	100

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	21.1	VCP -Změna venkovních ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2			
ŽbP : -8						
2	113107427R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 270 mm	m2			
ŽbP : -8						
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3			
ŽbP : -8*0,20						
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 Pod koše : 4*0,09*0,6*1,15*(-1)	m3			
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2			
Díl: 181		Sadové a parkové úpravy				
6	184201114XAB	Výsadba stromu s bařem, v rovině, výšky do 200 cm, dodávka stromu - dub	kus			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 Pod koše : 4*0,09*0,6*1,15*(-1)	m3			
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
8	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm neprováděný plot směrem ke vstupu do zoo : - 0,5*(3,3+3,3+3,3+1,1)	m2			
9	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm neprováděný plot směrem ke vstupu do zoo : -5,5	m2			
10	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm neprováděný plot směrem ke vstupu do zoo : -5,5 -5,5	m2			
11	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m			
12	67352020R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 100 g/m2; tl. při 2 kPa 0,45 mm	m			
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
13	564922105RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm, prosívka fr. 0-4 mm Mlatový povrch (Mlat)-na štítu objektu : -0,5*14,55 plot směrem ke vstupu do zoo : - 0,5*(1,45+3,3+3,3+3,3+3,3+1,1)	m			

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	21.1	VCP -Změna venkovních ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

chodník vlevo vedle terasy : -1,5*6,4
 pod plotem vedle chodníku k bočnímu vchodu : -
 0,5*(2,5+8,85)
 pod plotem vpravo od turniketu : -0,5*3,5
 -0,5*1,2
 pod plotem a chodník vlevo od turniketu : -1,2*(5,725-0,8)
 -0,8*0,8/2

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací	
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2
15	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm	m2
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2
17	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m

plot směrem ke vstupu do zoo :
 (1,45+3,3+3,3+3,3+3,3+1,1)
 na štítu objektu : 14,55
 chodník vlevo vedle terasy : 6,4
 pod plotem vedle chodníku k bočnímu vchodu : (2,5+8,85)
 1,5
 pod plotem vpravo od turniketu : 3,5
 1,2
 pod plotem a chodník vlevo od turniketu : (5,725-0,8)
 1,2

18	DOD 02	Dodávka - betonová dlažba různofornátová (melírovaná), tl. 60 mm	m2
----	--------	--	----

Betonová dlažba - pochozí (Bd2) : 39,005*1,1

19	DOD 04	Dodávka - betonová dlažba různofornátová (melírovaná), tl. 80 mm	m2
----	--------	--	----

-5,5*1,05

Díl: 592		Obrubníky, předlažby, palisády	
20	916581112R00	Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný plastový	m

plot směrem ke vstupu do zoo : -
 (1,45+3,3+3,3+3,3+3,3+1,1)
 na štítu objektu : -14,55
 chodník vlevo vedle terasy : -6,4
 pod plotem vedle chodníku k bočnímu vchodu : -
 (2,5+8,85)*2
 1,5
 pod plotem vpravo od turniketu : -3,5
 -1,2
 pod plotem a chodník vlevo od turniketu : -(5,725-0,8)
 -1,2

21	917862111R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m
----	--------------	--	---

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	21.1	VCP -Změna venkovních ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		na štítu objektu : 14,55 chodník vlevo vedle terasy : 6,4 pod plotem vedle chodníku k bočnímu vchodu : 1+8,85 pod plotem vpravo od turniketu : 1,5 pod plotem a chodník vlevo od turniketu : 1,5 obrubník Ob100 - nerealizovaná část plotu : $-(3,3 \cdot 3) + 1,1$ dtto vlevo od turniketu : 1				
22	918101112T00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb		m		
23	28324465R	hřeb kotevní pro obrubník rozměry 250 x 30 mm; materiál plast Plastový neviditelný obrubník (ObPla) - 4 ks/m : -68,725*4		kus		
24	28324468R	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1 000,0 mm; h = 80,0 mm; tl = 4 mm; barva černá Plastový neviditelný obrubník (ObPla) : 68,725*1,05*(-1)		kus		
25	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Začátek provozního součtu Zahradní obrubník (Ob50) : 20,95*1,05 Konec provozního součtu zaokr. : 22		kus		
26	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Začátek provozního součtu Chodníkový obrubník (Ob100) : -10*1,05 Konec provozního součtu zaokr. : -11		kus		
Díl: 901		Mobiliář a herní prvky				
27	901101002XC0	D+M odpadkový koš (betonová konstrukce, dřevěné opláštění, plechová výplň), 800/400 mm		kus		
28	901101003XC0	D+M stojan na kola - ocelový rám		kus		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
29	113108415	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm 25*4 29,7*0,5		m2		
30	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm (4,9+5,9) 3,1 1,5+3,3+3,1+3,3+1,5+3,1		m		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný		t		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
32	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svíse, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie Základy (NF1) : (75+14)*1,0*(-1)		m2		

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	21.1	VCP -Změna venkovních ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Kolem terasy (NF2) : 26*0,5*(-1)				
33	711823129RT2	Ochrana konstrukci nopovou fólií ukončovaci lišta, , včetně dodávky lišty	m			
		Základy (NF1) : (75+14)*(-1) Kolem terasy (NF2) : 26*(-1)				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
34	7642542	D+M oplechování čela terasy z nerezového plechu tl.1,5 mm rš 150 mm	m			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
35	767012001X00	D+M oplocení z hranatých profilů, v. 2,0 m, délka nosných sloupků 3m (1m v základu), pozink+nátěr, kotvení	m			
		-(3,3+7,7)				
36	7670202	Zajištění, pořízení a doprava nového materiálu, vč. ohnutí profilů do oblouku	kpl			
37	7670203	Zaměření, vyrobení prvků zastropení	kpl			
		Začátek provozního součtu rozměření, řezání, svařování : 12*300 řezný a spotřební materiál : 600 Mezisoučet Konec provozního součtu 1				
38	7670212	Montáž a kontrola osazení všech částí zastropení včetně dopravy na stavbu, lešení a fixace	kpl			
		Začátek provozního součtu doprava : 3*2*20*7 montážní a zvedací pomůcky a prostředky : 1260 hzs : 3*8*300 Mezisoučet Konec provozního součtu 1				
39	7670213	Provedení všech vrstev povrchové úpravy všech částí zastropení	kpl			
		Začátek provozního součtu 6*300 brusný materiál, nářadí, nátěrové hmoty, ředidla : 2000 Mezisoučet Konec provozního součtu 1				
Díl: M21		Elektromontáže				
40	2101	Prostup kabelu stěnou a napojení na rozvodnou síť objektu	kpl			
41	2102	D+M el. rozvodu ve výstupní bráně, vč. stavební prací a výpomocí	kpl			
42	210201025	Montáž svítidel stropních přisazených zdroje s krytem	kus			
43	348121005	Svítilno dle knihy svítidel ozn. H	kus			
44	210100010	Připojka elektro v zemi pro výstupní bránu ve volném terénu, kabel CYKY 3 x 2,5	m			

Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	21.1	VCP -Změna venkovních ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
45	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			
46	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
47	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
48	979990113	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt	t			
49	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			