

DETAIL – ZÁKLAD


S4 OBVODOVÉ ZDIVO – SOKL

- OMÍTKA VNITŘNÍ VPC 10 mm
- KERAMICKÁ TVÁRNICE 380 mm
- LEPIČÍ TMEL 10 mm
- SOKLOVÉ IZOLAČNÍ DESKY 50 mm
- ARMOVACÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANIVOU 5 mm
- PENĚTRAČNÍ NÁTĚR
- DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA 2 mm

- OMÍTKA VNITŘNÍ VPC 10 mm
- KERAMICKÁ TVÁRNICE 440 mm
- LEHČENÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA 25 mm
- ARMOVACÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANIVOU 5 mm
- PENĚTRAČNÍ NÁTĚR
- SILIKONOVÁ OMÍTKA SE ZRNEM 1,5 mm 1,5 mm

SP2 KERAMICKÁ DLAŽBA – PODLAHA NA ZEMINĚ

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO 40 mm
- ANHYDRIT
- PE FÓLIE
- PODLAHOVÝ GRAFIT EPS 100 160 mm
- ASFALTOVÝ PÁS 4 mm
- ASFALTOVÝ PENĚTRAČNÍ NÁTĚR
- PODKLADNÍ ŽB DESKA 150 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP 100 mm
- SROVNANÁ ZEMNÍ PLÁŇ

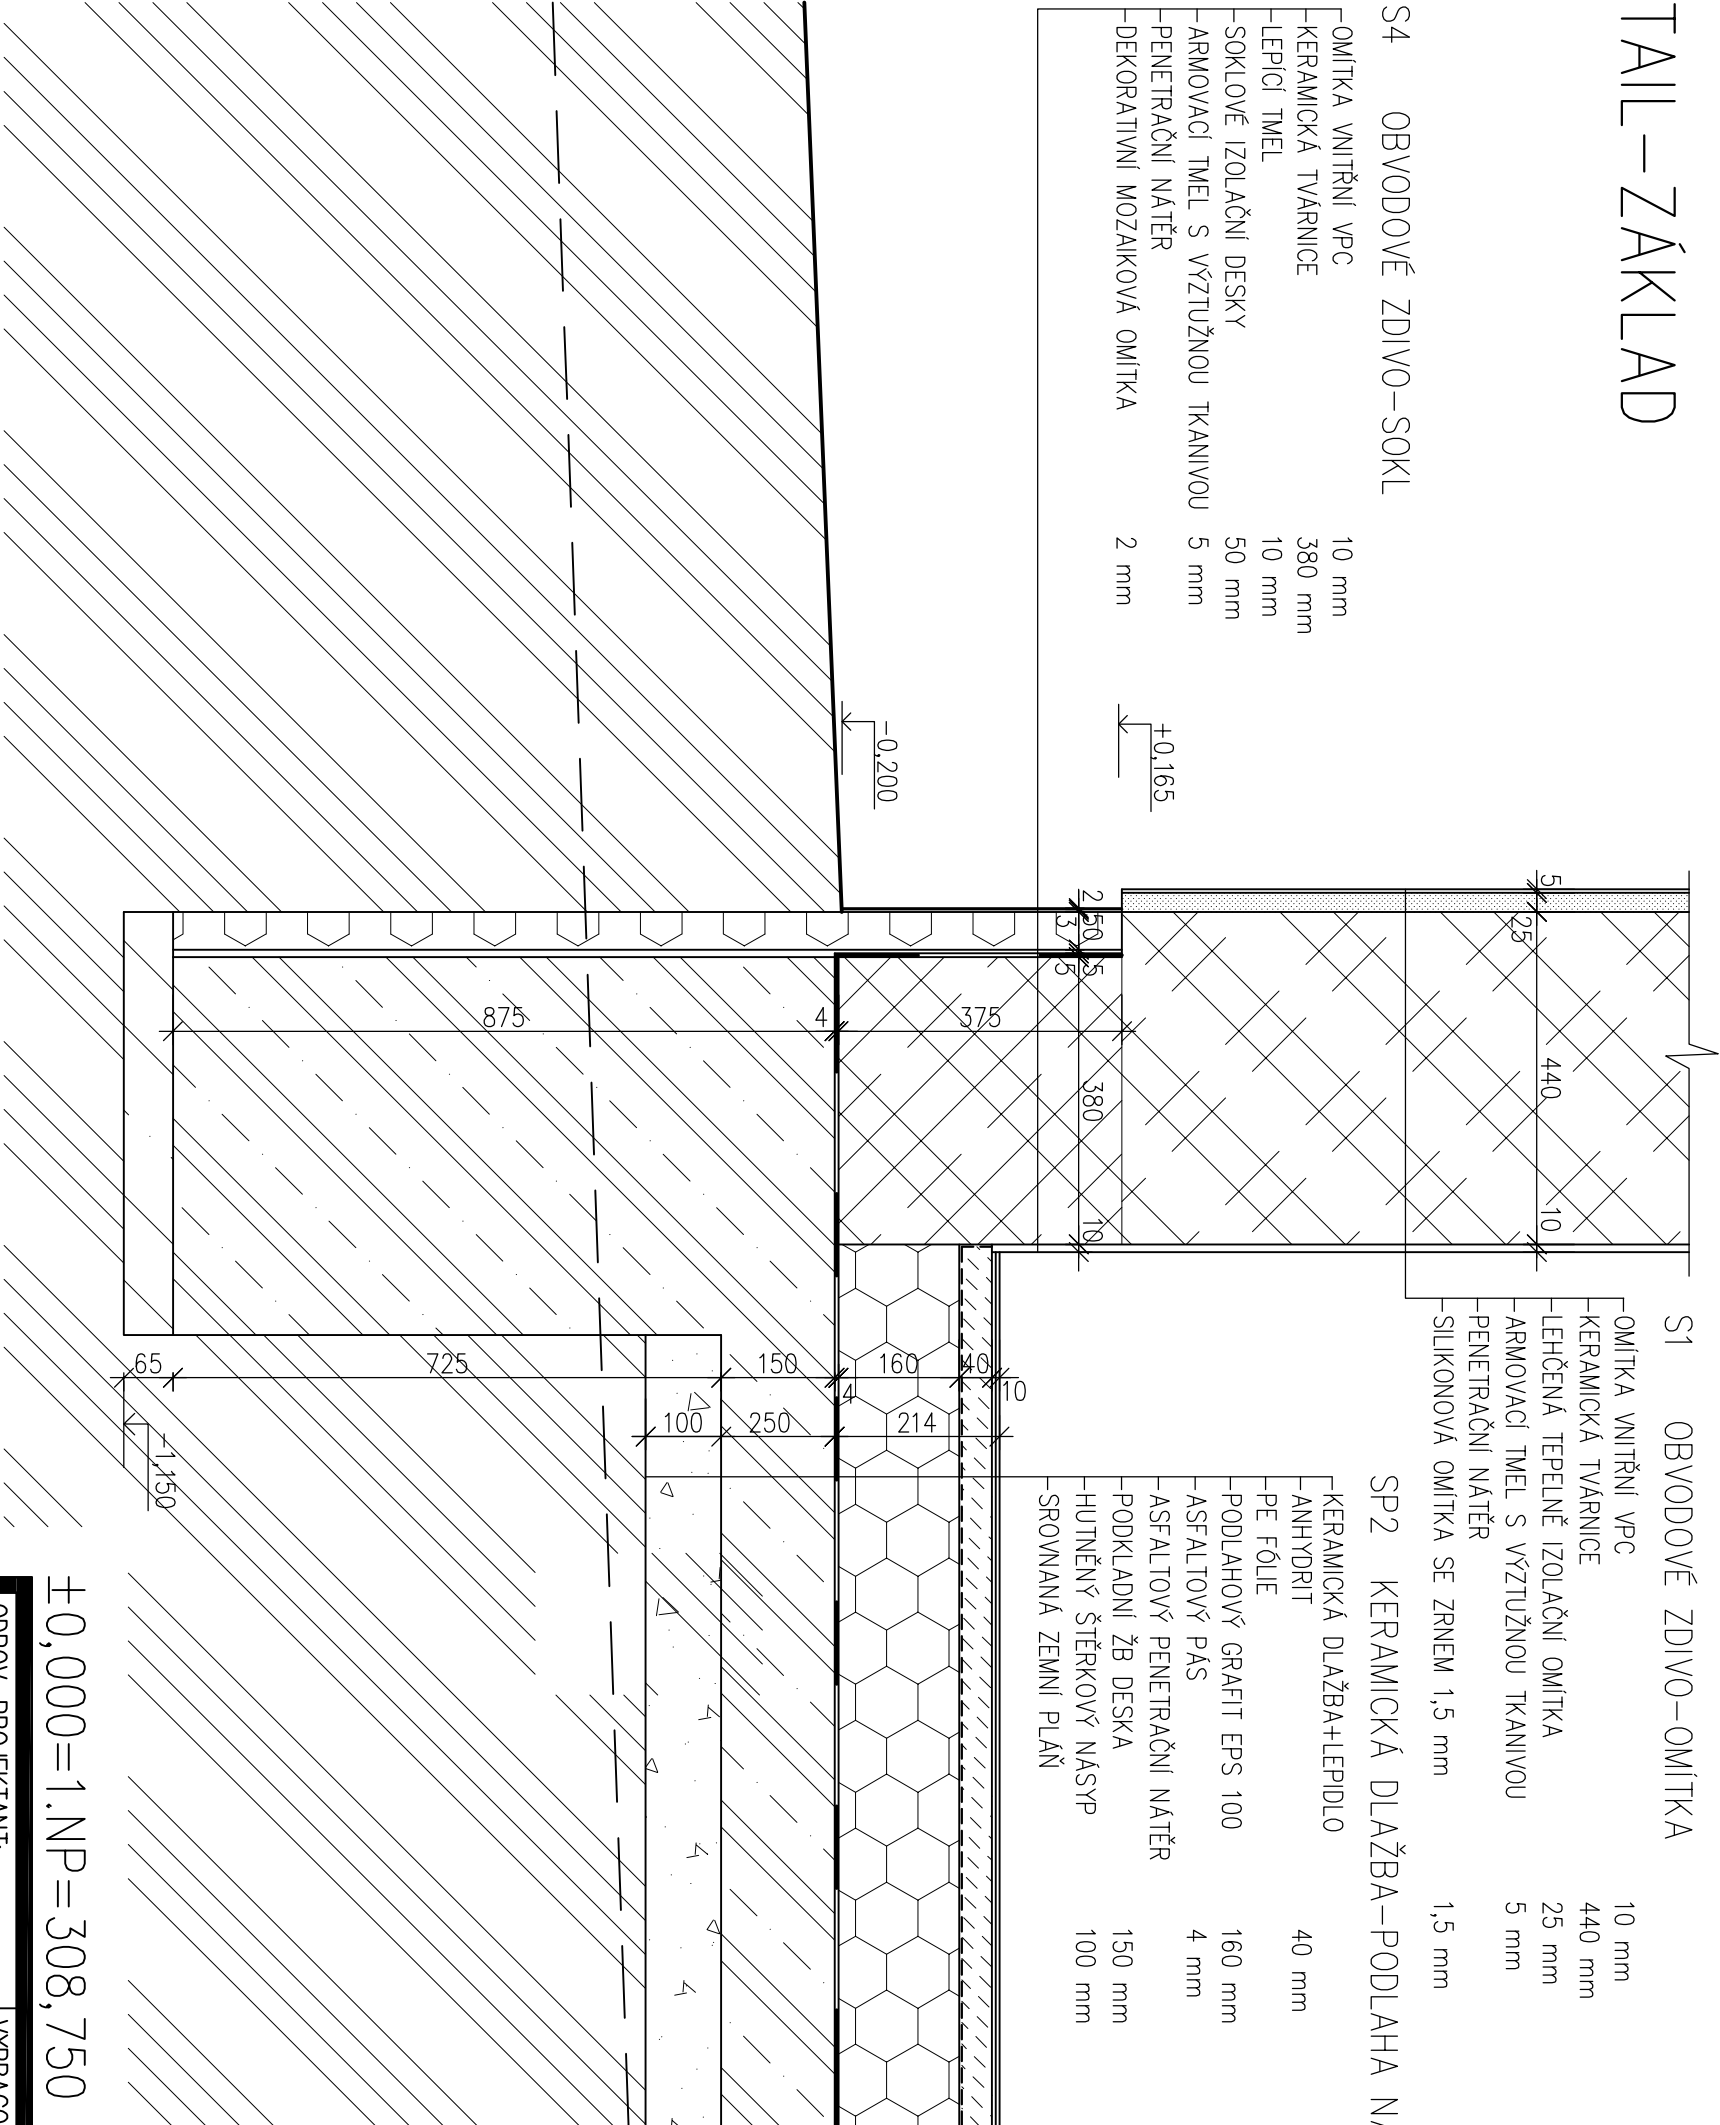

±0,000=1.NP=308,750 M.N.M BVP

ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARÉ:		dnpprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnpprojekce@dnpprojekce.cz	
ING. JANA VALENTOVÁ		ING. JANA VALENTOVÁ					
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH		PARCELA: 3312		ČKAIT: 1202242		FORMÁT: A3	
AKCE: Sociální bydlení v ul. Mlýnská Bystřice pod Hostýnem		MÍSTO: Bystřice p.H.		Č. ZAK: 19.II.005		VÝKRES:	
				DATUM: 03/2019		ST14	
				STUPEŇ: DPS			
PŘÍLOHA: DETAIL – ZÁKLAD				OBJEKT: SO.01		MĚŘÍTKO: 1:10	