



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program






MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 9 **Požadovaná technická dokumentace**

Obsah přílohy:

- Typový výkres minibusu CNG,
- Řez karoserií minibusu CNG s uvedením rozměrových údajů, znázorňující rozmístění sedadel, prostor pro ukotvení invalidního vozíku, rozmístění oken určených jako nouzové východy, rozměrové vyznačení (délka a šířka) profilu průchodu po délce minibusu,
- Podélný řez minibusu CNG s uvedením rozměrových údajů, vyznačujících úroveň podlahy v části pro cestující s uvedením její výšky nad vozovkou v závislosti k délce vozidla. Řez je pro nezátížené vozidlo s novým neojetým vzorem pneumatiky,
- Barevné provedení minibusu CNG
- Návrh rozmístění základních prvků odbavovacího, informačního a kamerového systému.

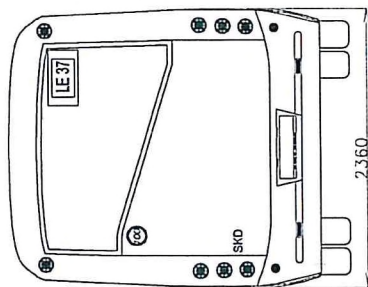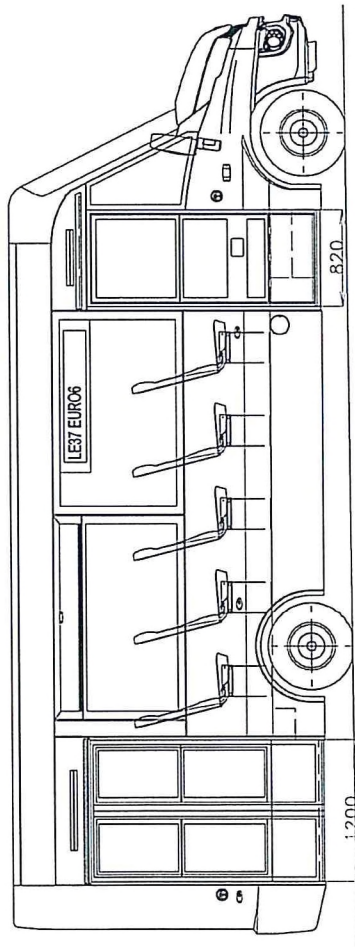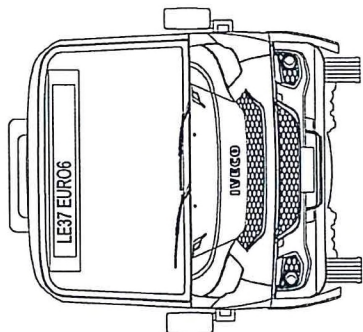






IVECO DAILY LE 37 cng EURO6
 PODVOZEK: IVECO DAILY 70C14G EURO6
 MAXIMALNI HMOTNOST: 7200 KG

OBSAD I TELNOST:

33	15	18
33	15	15
		
	--	
	1	
		

CNG OBJEM NÁDRŽÍ: 350L VODNÍHO OBJEMU

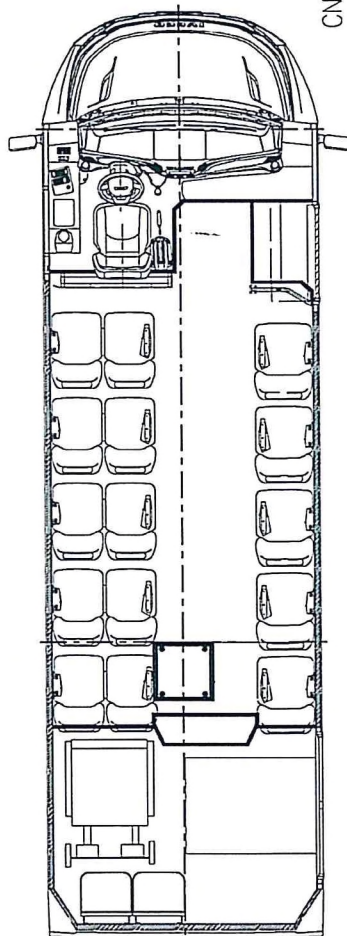[illegible]

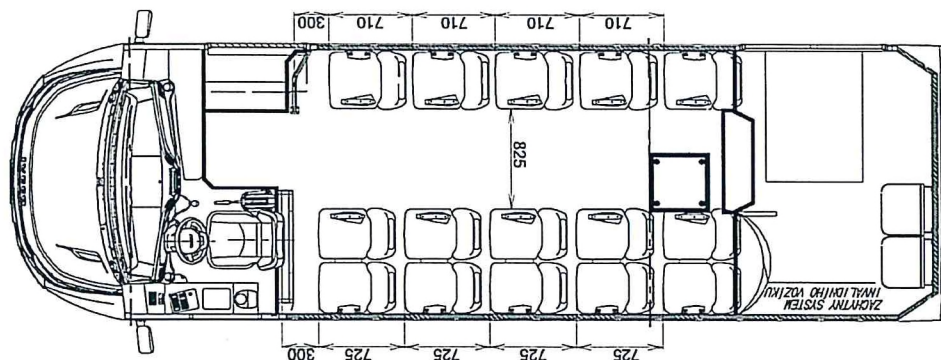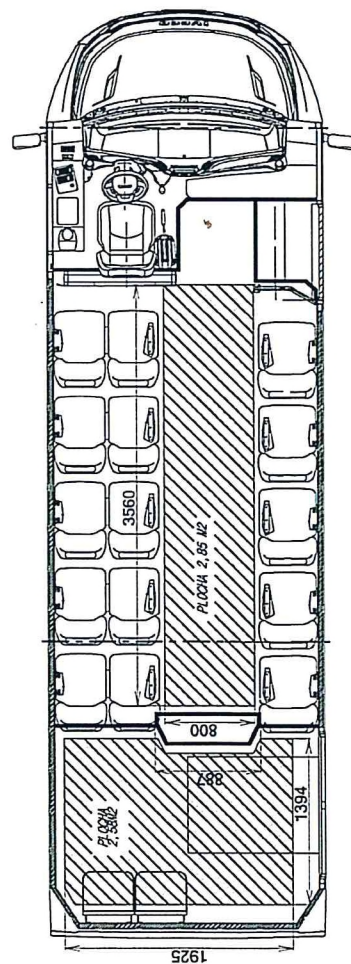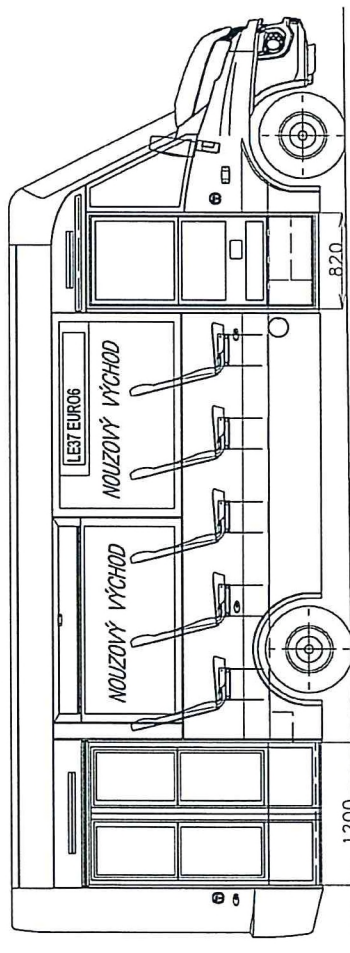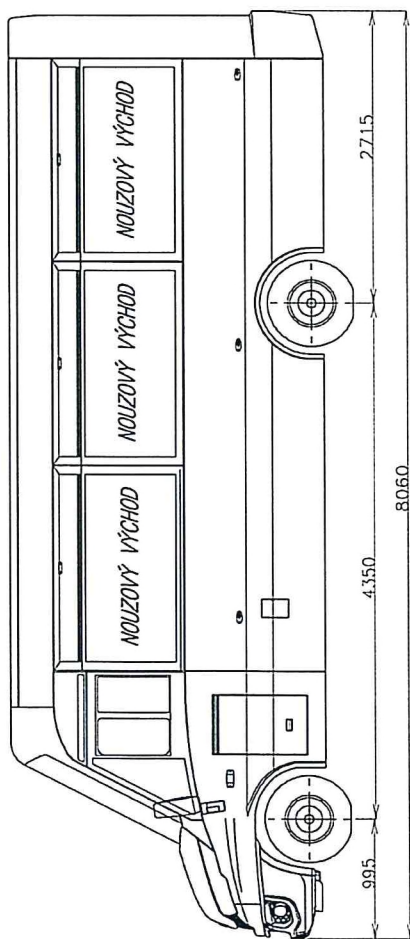

1


IVECO DAILY LE 37 CNG EURO6
 PODVOZEK: IVECO DAILY 70C14 CNG EURO6
 MAXIMÁLNÍ HMOTNOST: 7200 KG

CNG OBJEM NÁDRŽÍ: 350L VODNÍHO OBJEMU


PODÉLNÝ ŘEZ V NEZATÍŽENÉM STAVU

IVECO DAILY LE37 cng EUR6

PODVOZEK IVECO DAILY 70C14G EUR06

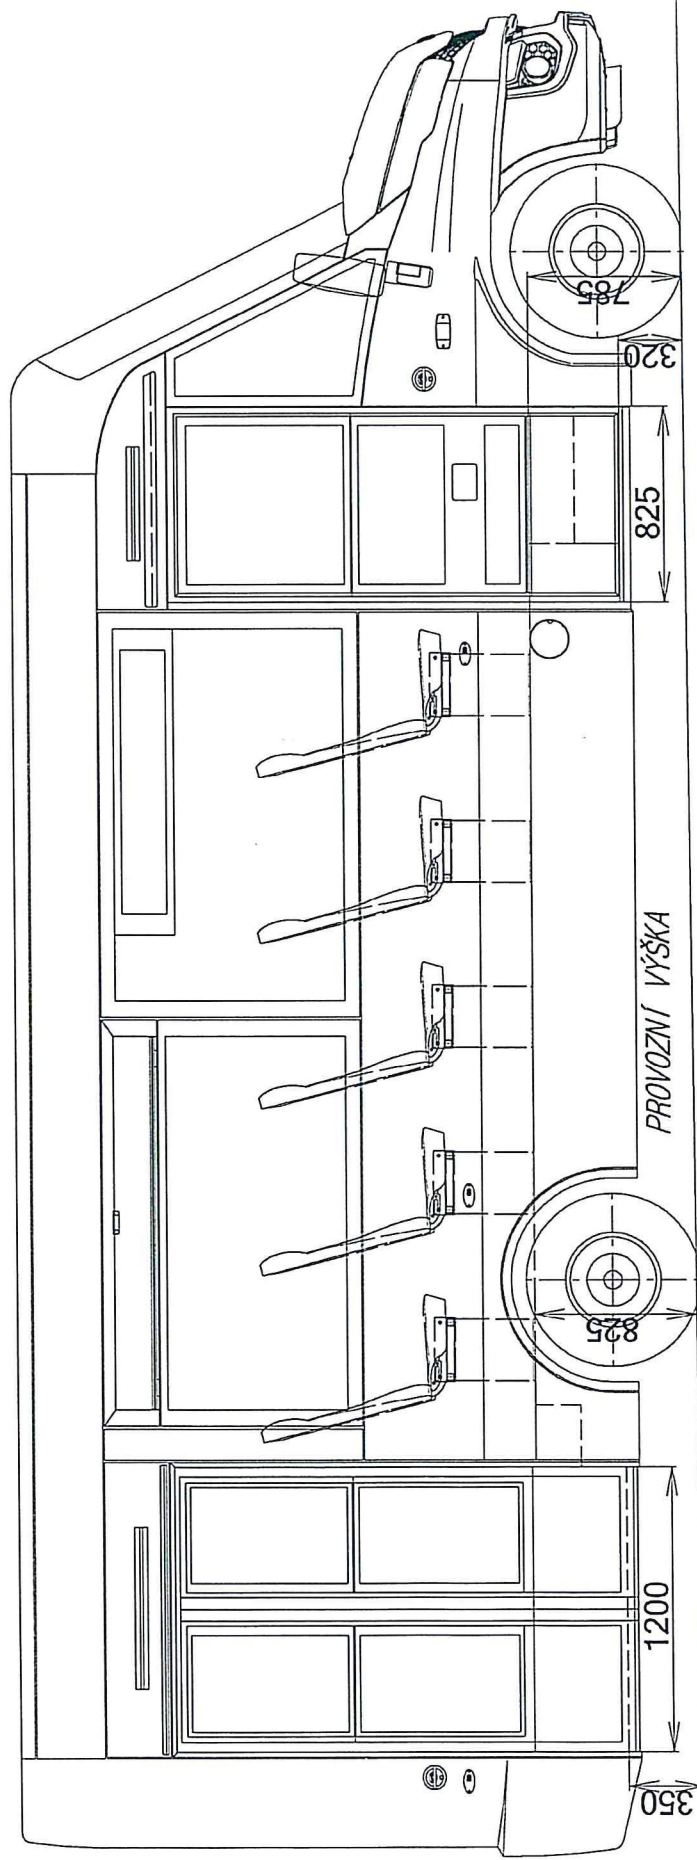

Návrh rozmístění základních prvků odbavovacího, informačního a kamerového systému

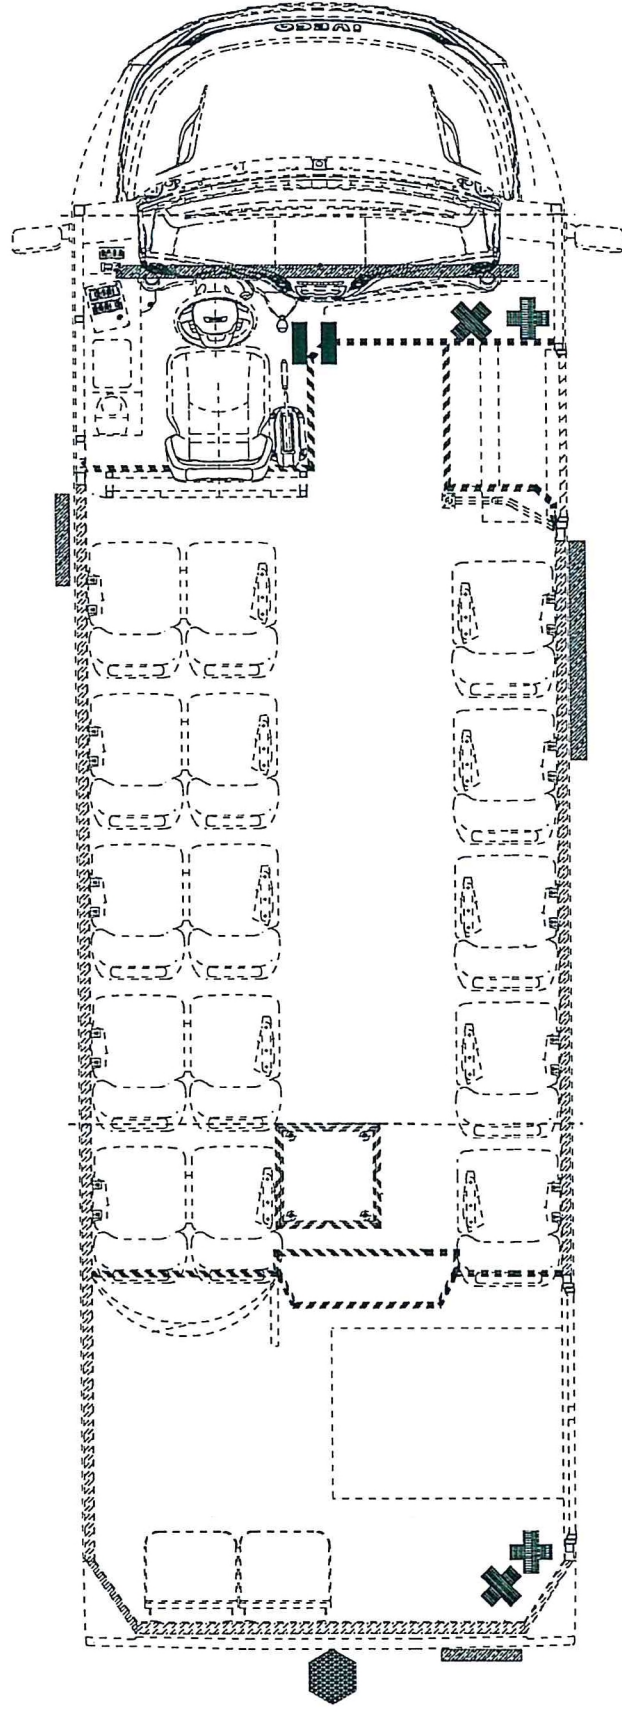

1

IVECO DAILY LE 37 CNG EURO6
 PODVOZEK: IVECO DAILY 70C14 CNG EURO6
 MAXIMÁLNÍ HMOTNOST: 7200 KG
 CNG OBJEM NÁDRŽÍ: 350L VODNÍHO OBJEMU



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 9 **Požadovaná technická dokumentace**

Obsah přílohy:

- Typový výkres minibusu CNG,
- Řez karoserií minibusu CNG s uvedením rozměrových údajů, znázorňující rozmístění sedadel, prostor pro ukotvení invalidního vozíku, rozmístění oken určených jako nouzové východy, rozměrové vyznačení (délka a šířka) profilu průchodu po délce minibusu
- Podélný řez minibusu CNG s uvedením rozměrových údajů, vyznačujících úroveň podlahy v části pro cestující s uvedením její výšky nad vozovkou v závislosti k délce vozidla. Řez je pro nezátížené vozidlo s novým neojetým vzorem pneumatiky,
- Barevné provedení minibusu CNG
- Návrh rozmístění základních prvků odbavovacího, informačního a kamerového systému.

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....

.....

