


9.2. Schéma elektrického rozvaděče

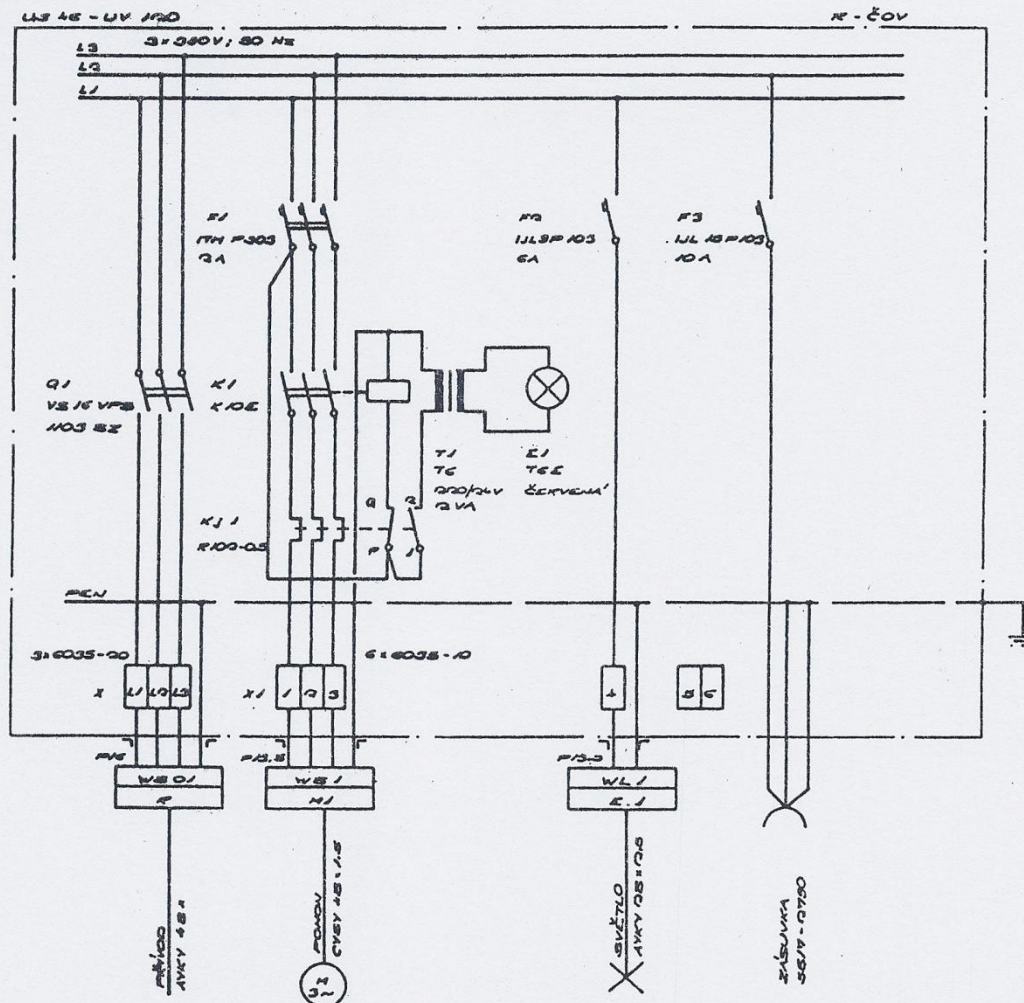

Pohled na rozvodnou skříň
R - ČOV M. 1:5

Rozvodná soustava: 3+PEN, 3x380 V; 50 Hz
Ochrana před nebezp. dotyk. napětím:
dle ČSN 341010 nulováním

Poznámka

Provedení: rozvodná skříň typu US 4G A2
s víkem UV4120 A2, označená
R - ČOV

Krytí : IP 43, po sejmutí víka IP 00

Prívod : dolů

Vývody : dolů

Skříň osadit - bezpečností tabulkou č. 0101

- štítkem "hlavní vypínač"

- štítkem uzemnění "+"

(bezp. tabulka a štítky v provedení - vodostálém)

Ochrana KJ1, nastavena na 0,47 A

pro typ motoru - 4AP634s (120W)

- NORD 63L/6 (120W)

- NORD 63L/4 (180W)

