




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V INTRAVILÁNU

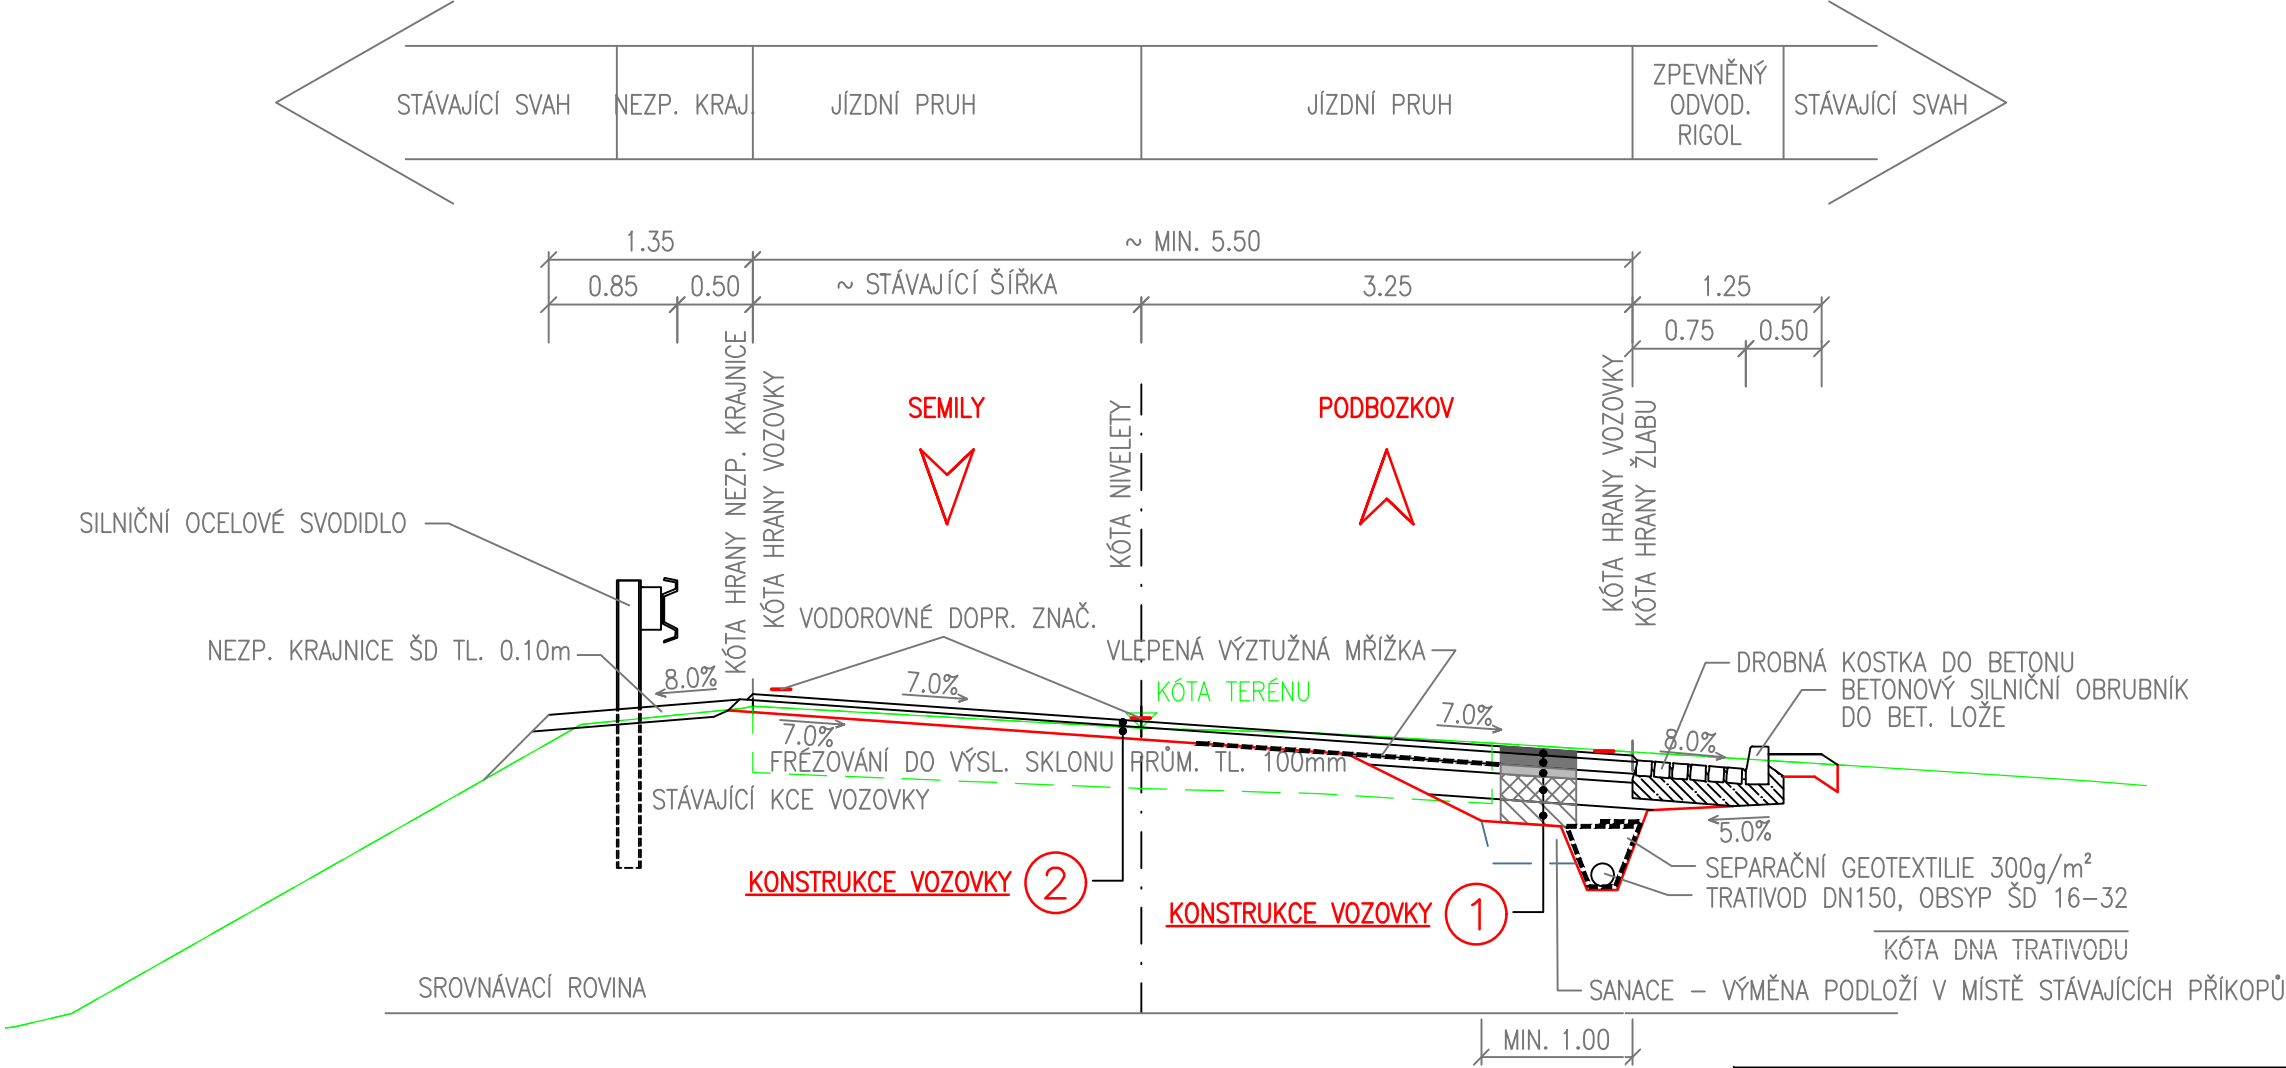


1	KONSTRUKCE VOZOVKY				
	ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1	
	POSTŘIK SPOJOVACÍ, MODIFIKOVANÝ ASFALT	PS-PMB	0.3 kg/m²	ČSN 73 6129	
	ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 22+	80 mm	ČSN EN 13108-1	
	POSTŘIK SPOJOVACÍ, MODIFIKOVANÝ ASFALT	PS-PMB	0.3 kg/m²	ČSN 73 6129	
	ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1	
	POSTŘIK INFILTRAČNÍ, MODIFIKOVANÝ ASFALT	PI-PMB	0.8 kg/m²	ČSN 73 6129	
	MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	170 mm	ČSN 73 6126	
	ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠD _A	min. 150 mm	ČSN 73 6126	
	KONSTRUKCE CELKEM		min. 500 mm		

2	KONSTRUKCE VOZOVKY - VÝMĚNA ASF. SOUVRSTVÍ				
	FRÉZOVÁNÍ DO VÝSL. SKLONU PRŮM. TLOUŠŤKY 100mm				
	ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1	
	POSTŘIK SPOJOVACÍ, MODIFIKOVANÝ ASFALT	PS-PMB	0.3 kg/m²	ČSN 73 6129	
	ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 22+	60-90 mm	ČSN EN 13108-1	
	POSTŘIK INFILTRAČNÍ, MODIFIKOVANÝ ASFALT	PI-PMB	0.8 kg/m²	ČSN 73 6129	
	KONSTRUKCE CELKEM		min. 120 mm		

POZN. PRO VRSTVY ACO11+ A ACL22+ BUDE POUŽITO MODIF. ASF. POJIVO

Investor:	Mandatář:
 Liberecký kraj U Jezů 642/2a 461 80 Liberec 2	 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec 6

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	14 097 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Miloš NOVÁK	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Martin NEUDEPT	
241096753, pdr@pontex.cz		241096760, mne@pontex.cz		

Objednatel:	KSSLK p.o.	Obec:	SEMILY - CIMBÁL	Kraj:	LIBERECKÝ
Akce:	REKONSTRUKCE SILNICE II/288 PODBOZKOV - CIMBÁL			Datum:	Stupeň
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST			01/2017	PDPS
Objekt:	S0101 - REKONSTRUKCE SILNICE V km 0.000 - 0.180 (INTRAVILÁN)			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50				4