


VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ ZPOMALOVACÍM PRAHEM

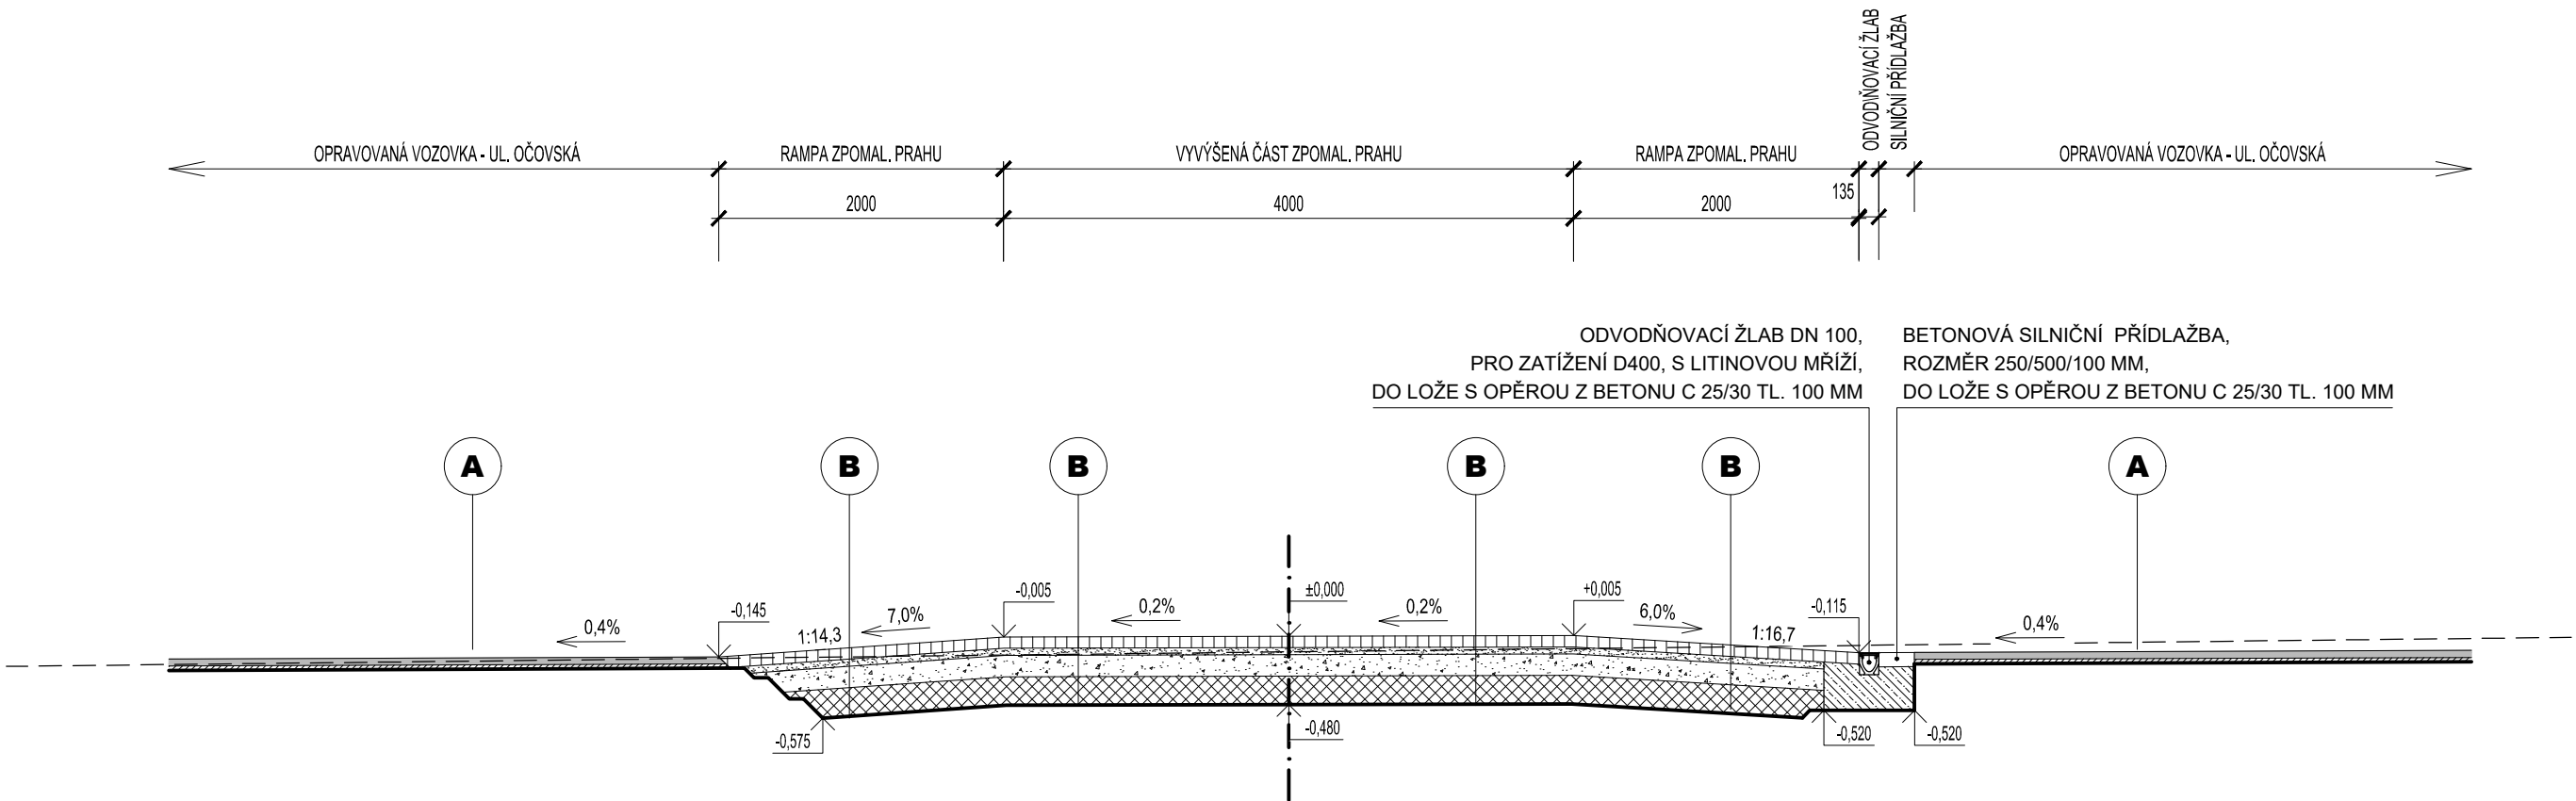

A	ASFALTOVÝ BETON ACO 11	50 MM
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3KG/M <sup>2</sup> - ASF. EMULZE PS-E	- MM
	VYROVNÁVACÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ BETON ACL 11	30 ÷ 50 MM
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,6KG/M <sup>2</sup> - ASF. EMULZE PI-E	- MM
	KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VOZOVKY PO ODFRÉZOVÁNÍ TL. 50 MM	- MM
CELKEM		80 ÷ 100 MM
B	BETONOVÁ DLAŽBA VIBROLISOVANÁ - PŘÍRODNÍ ŠEDÁ BARVA	80 MM
	LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8	50 MM
	ŠTĚRKODRŤ ŠD <sub>A</sub> 0/32	150 MM
	HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO 32/63	200 MM
	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (E <sub>edf,2</sub> = 45,0MPa)	- MM
	CELKEM	480 MM

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. RADOMÍR PROKEŠ, PP PROJEKT HODONÍN S.R.O.		<div><div>PP</div><div>projekt</div></div> <div>PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/3A, 695 01 Hodonín IČ: 87757307, DIČ: CZ87757307 tel./fax: 518381807, mobil: 777591194 e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. RADOMÍR PROKEŠ			
PROJEKTANT: BC. JIŘINA BUCHTOVÁ			
MÍSTO STAVBY / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HODONÍN / HODONÍN ; 640417		FORMÁT: 2 A4	
INVESTOR: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN		DATUM: 10/2019	
AKCE: <b>ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN</b>		STUPEŇ PD: <b>PDPS</b>	
<b>D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</b>		ČÍS. ZAKÁZKY: 1047/2019	
		ARCHIVNÍ Č.: 1047/2019	
		ČÍSLO KOPIE:	
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>SO.101 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY</b>		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU: <b>VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ ZPOMALOVACÍM PRAHEM</b>		M 1:50	D.101.2.c6