


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1'

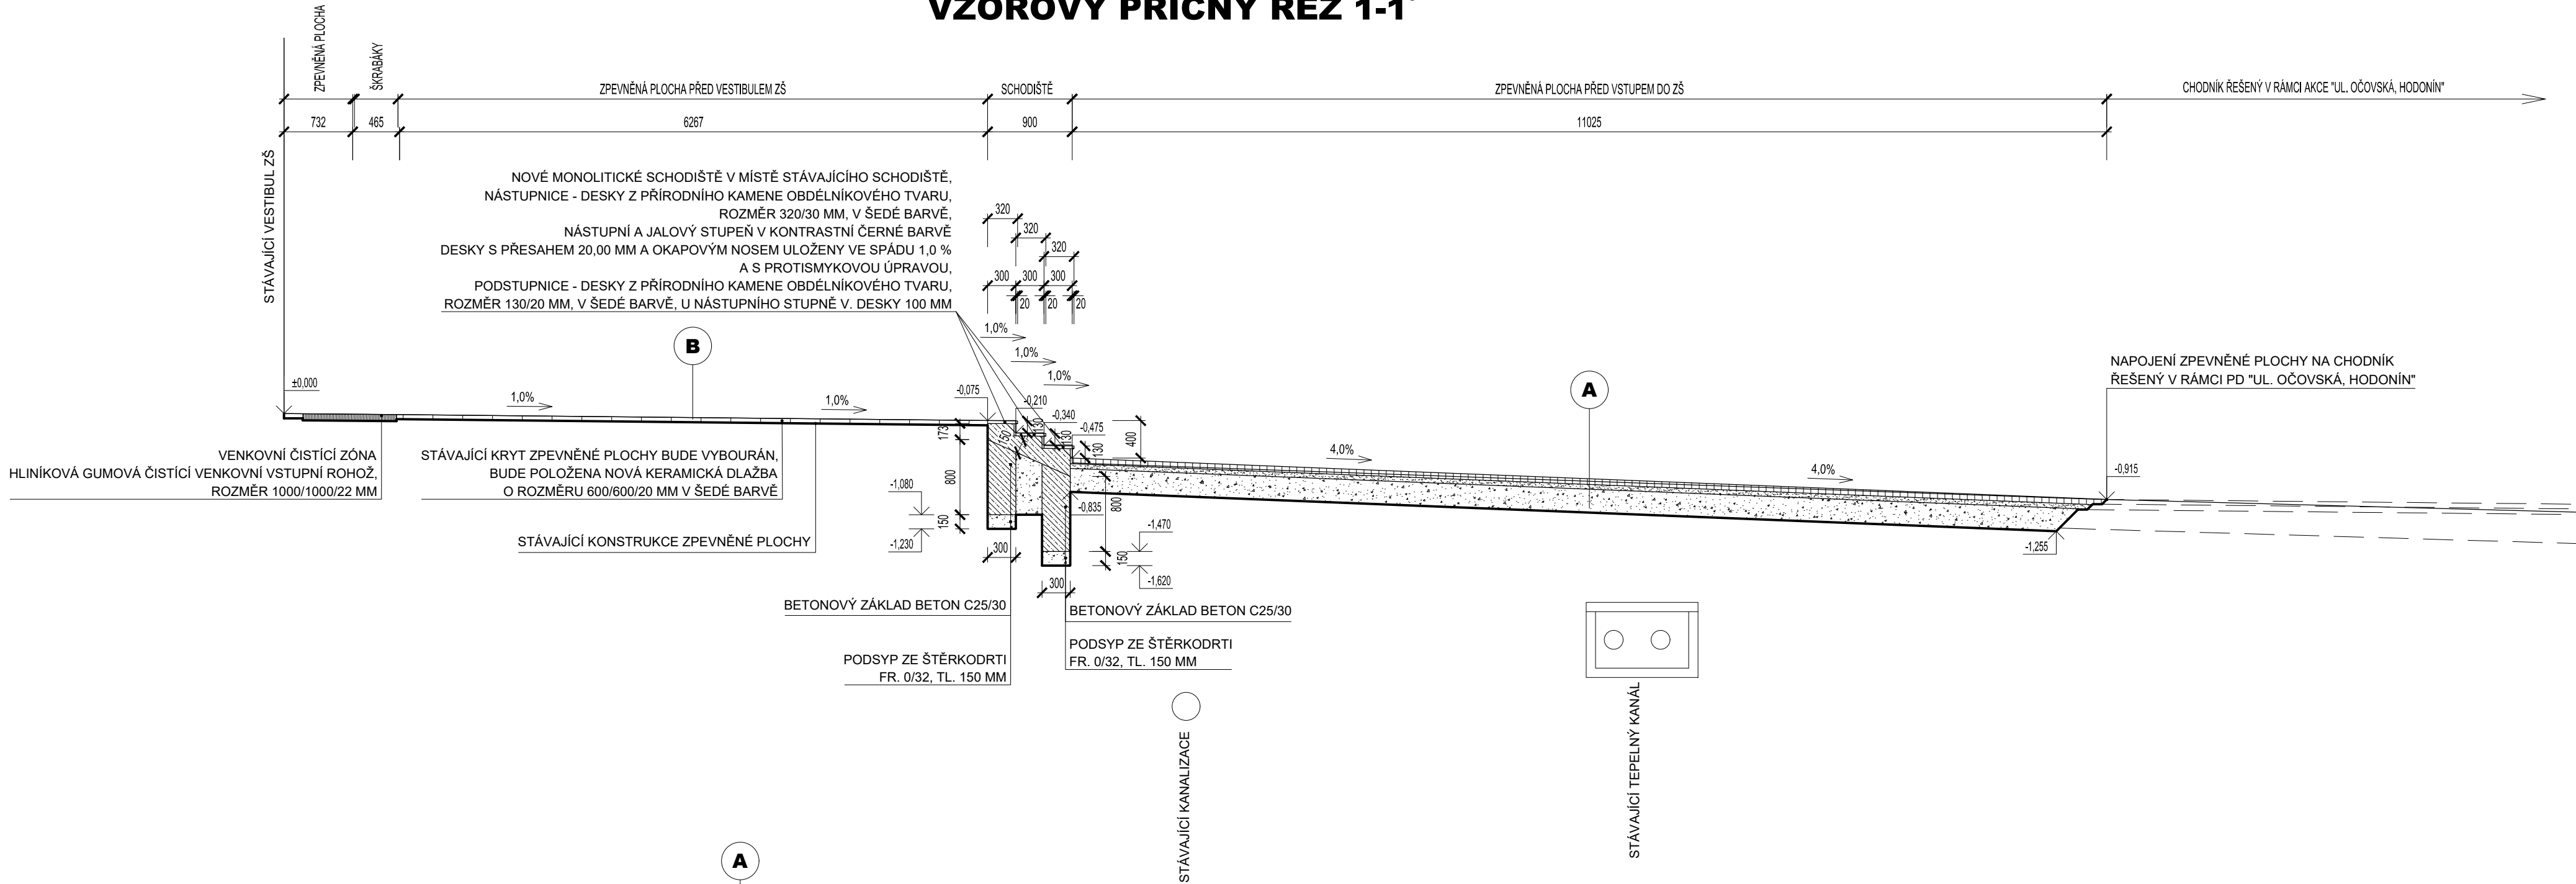

A	BETONOVÁ DLAŽBA VIBROLISOVANÁ OBDÉLNÍKOVÁ - ŠEDÁ	60 MM
	LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8	50 MM
	ŠTĚRKODRŤ ŠD _A 0/32	250 MM
	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (E _{edf,2} = 30 MPa)	- MM
CELKEM		360 MM

B	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ ČTVERCOVÁ - ŠEDÁ	20 MM
	CEMENTOVÉ ROZLIVOVÉ LEPIDLO	- MM
	ŠTĚRKOVÁ IZOLACE VE 2 VRSTVÁCH	2 MM
	PENETRAČNÍ NÁTĚR PODKLADU	- MM
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY	- MM
CELKEM		22 MM

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. RADOMÍR PROKEŠ		<div><div>PP</div><div>projekt</div></div> <div>PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/3A, 695 01 Hodonín IČ: 97757307, DIČ: CZ97757307 tel./fax: 5163261007, mobil: 777594184 e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com</div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. RADOMÍR PROKEŠ		
PROJEKTANT: BC. JIŘINA BUCHTOVÁ		
MÍSTO STAVBY / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HODONÍN / HODONÍN ; 640417		FORMÁT: 3 A4
INVESTOR: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOV NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN		DATUM: 04/2019
AKCE:		
<div>HODONÍN, ZŠ OČOVSKÁ</div> <div>- SCHODIŠTĚ, PLOCHA A RAMPA</div> <div>PŘED VSTUPEM DO ZŠ</div>		STUPEŇ PD: PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY: 1012/2019
		ARCHIVNÍ Č.: 1012/2019
		ČÍSLO KOPIE:
OBSAH VÝKRESU: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1´		MĚŘÍTKO: M 1:50
		ČÍSLO VÝKRESU: 5