


## ŘEZ A-A

ve styku jednotlivých stupňů  
bude aplikována benitonitová síťka  
a stupně budou zespodu opařeny  
nerozvodnými zarážkami (trny)  
- minimalizace posunu jednotlivých bloků  
a minimalizace průsaku dešťových vod  
do podloží / schodiště

"soklova" část vstupního portálu bude provedena v románském cementu za dodržení stávající profílace na sloupech

dle požadavku Památkové péče (viz Závazné stanovisko č.j.SMO/240896/18/ÚHAaSR/Hav) bude omítka protažena až ke schodišťovým stupňům (původní sokl bude odstraněn)

demontáž, nařezání a opětovná montáž stávajícího kovového zábradlí

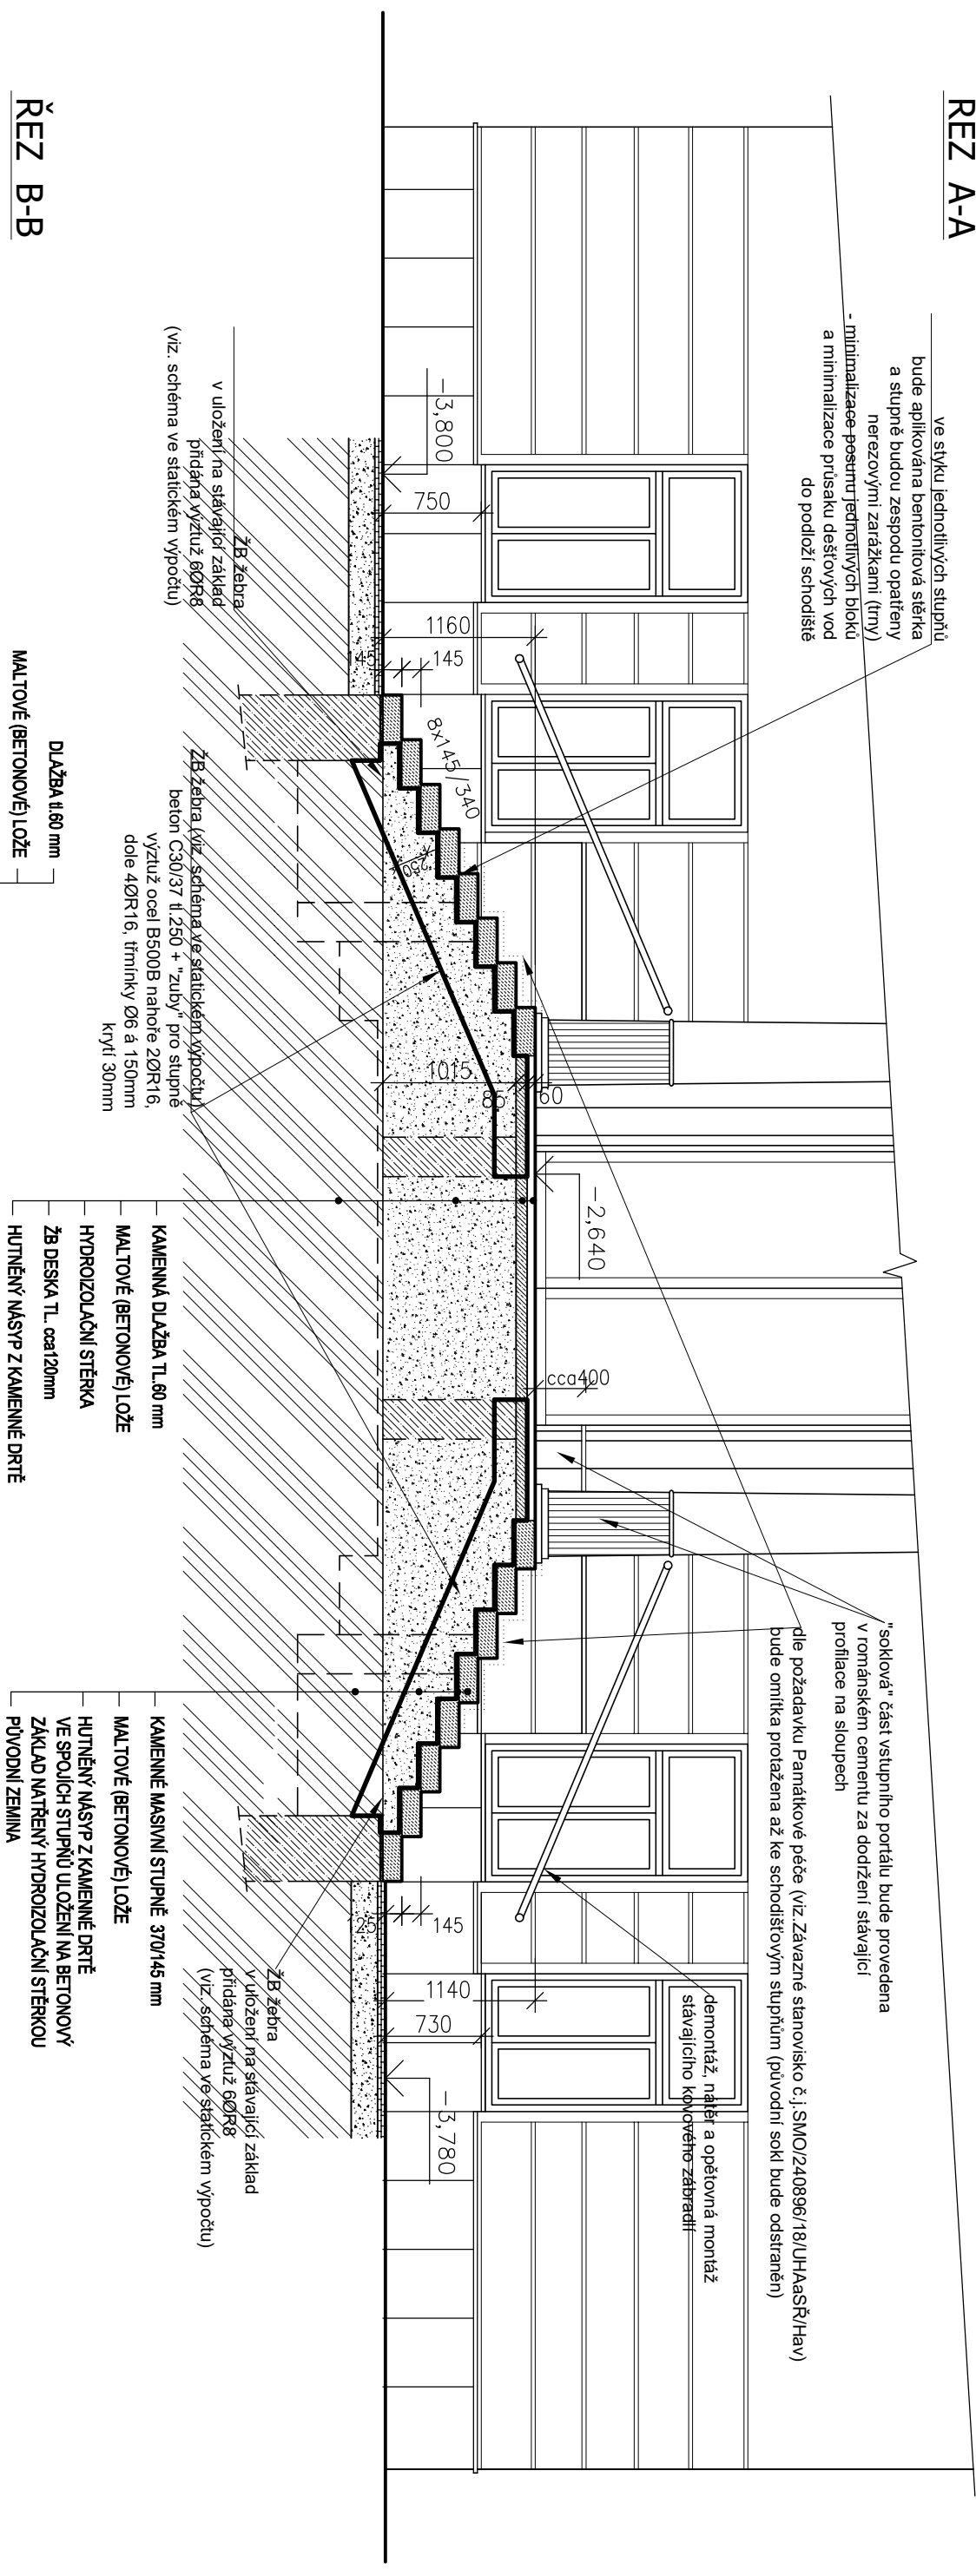

## ŘEZ B-B



DLAŽBA tl.60 mm  
MALTOVÉ (BETONOVÉ) LOŽE  
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  
ŽB DESKA TL. cca120mm  
HUTNĚNÝ NÁSYP Z KAMENNÉ DRŤE

- KAMENNÁ DLAŽBA TL.60 mm
- MALTOVÉ (BETONOVÉ) LOŽE
- HYDROIZOLAČNÍ STĚŠKA
- ŽB DESKA TL. cca120mm
- HUTNĚNÝ NÁŠYP Z KAMENNÉ DRTĚ

- KAMENNÉ MASIVNÍ STUPNĚ 370/145 mm
- MALTOVÉ (BETONOVÉ) LOŽE
- HUTNĚNÝ NÁSP Z KAMENNÉ DRTĚ  
VE SPOJÍCH STUPNŮ ULOŽENÍ NA BETONOVÝY  
ZÁKLAD NATŘENÝ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU
- PŮVODNÍ ZEMLINA

LEGENDA HMOT:

BETON ZÁKLADŮ – BETON C16/20  
ZÁKLADY VÝŠKOVĚ ODSKOČENY DLE SCHODIŠTĚ  
DLE SKUTEČNÉHO STAVU  
V PŘÍPADĚ ZUŠTĚNÍ DOBRÉHO STAVU ZÁKLADŮ PROVÉST POUZE  
ODSTRANĚNÍ cca 150 mm ZÁKLADŮ – A DOPLNĚNÍ NOVE KONSTRUKCE  
– VZÁJEMNĚ PROVÁZAT



NÁZEV STAVBY :	OPRAVA VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ DO BUDOVY RADNICE MO	
NÁZEV VÝKRESU :	ŘEZ A - A, ŘEZ B - B - NAVRHOVANÝ STAV	
ZÁČ.Č.:	STUP.PD:	SPD
	DATAUM :	1/2018
	MĚŘÍTKO :	1:50
		Č.VÝKR.: <b>D.3</b>