

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
- CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 80mm, ŠEDÁ BARVA
- SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 80mm, ŠEDÁ BARVA
- SILNIČNÍ OSTRŮVEK - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 80mm, ŠEDÁ BARVA
- PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/80mm, ŠEDÁ BARVA
- KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA
- PLOCHA PRO KONTEJNERY - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/80mm, ŠEDÁ BARVA
- TĚŽENNÉ KAMENIVO (KAČÍREK), TL. 150mm
- HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ
- VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁSLAP 100 - 120mm
- NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁSLAP 20mm
- JEDNOŘÁDEK ŽE ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm
- NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁSLAP 40mm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁSLAP 60 - 100mm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ
- BETONOVÁ PALISÁDA, OBDELNÍKOVÝ PŮDORYS výška - 1000mm, rozměr - 180/120mm
- ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150
- DRENÁŽ DN 100
- DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA NA KONTEJNERY
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ

NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍSTÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍOSVĚTLENÍ PŘECHODU - ASYMETRICKÉ LED SVÍTIDLO MEGIN II L18, VÝLOŽNÍK DL.1,0m, VÝŠKA SLOUPU 8,0mNOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VO CYKY-J 4x10, V CELÉ DÉLCE V CHRÁŇIČE


LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽ. SÍTÍ :

SO 401 - STOŽÁR VO - VÝŠKA 8,0m

SO 401 - NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VO CYKY-J 4x10, V CELÉ DÉLCE V CHRÁŇIČE

LEGENDA INŽ. SÍTÍ

- plynovod
- vedení E-ON
- veřejné osvětlení
- vodovod
- kanalizace
- slaboproud

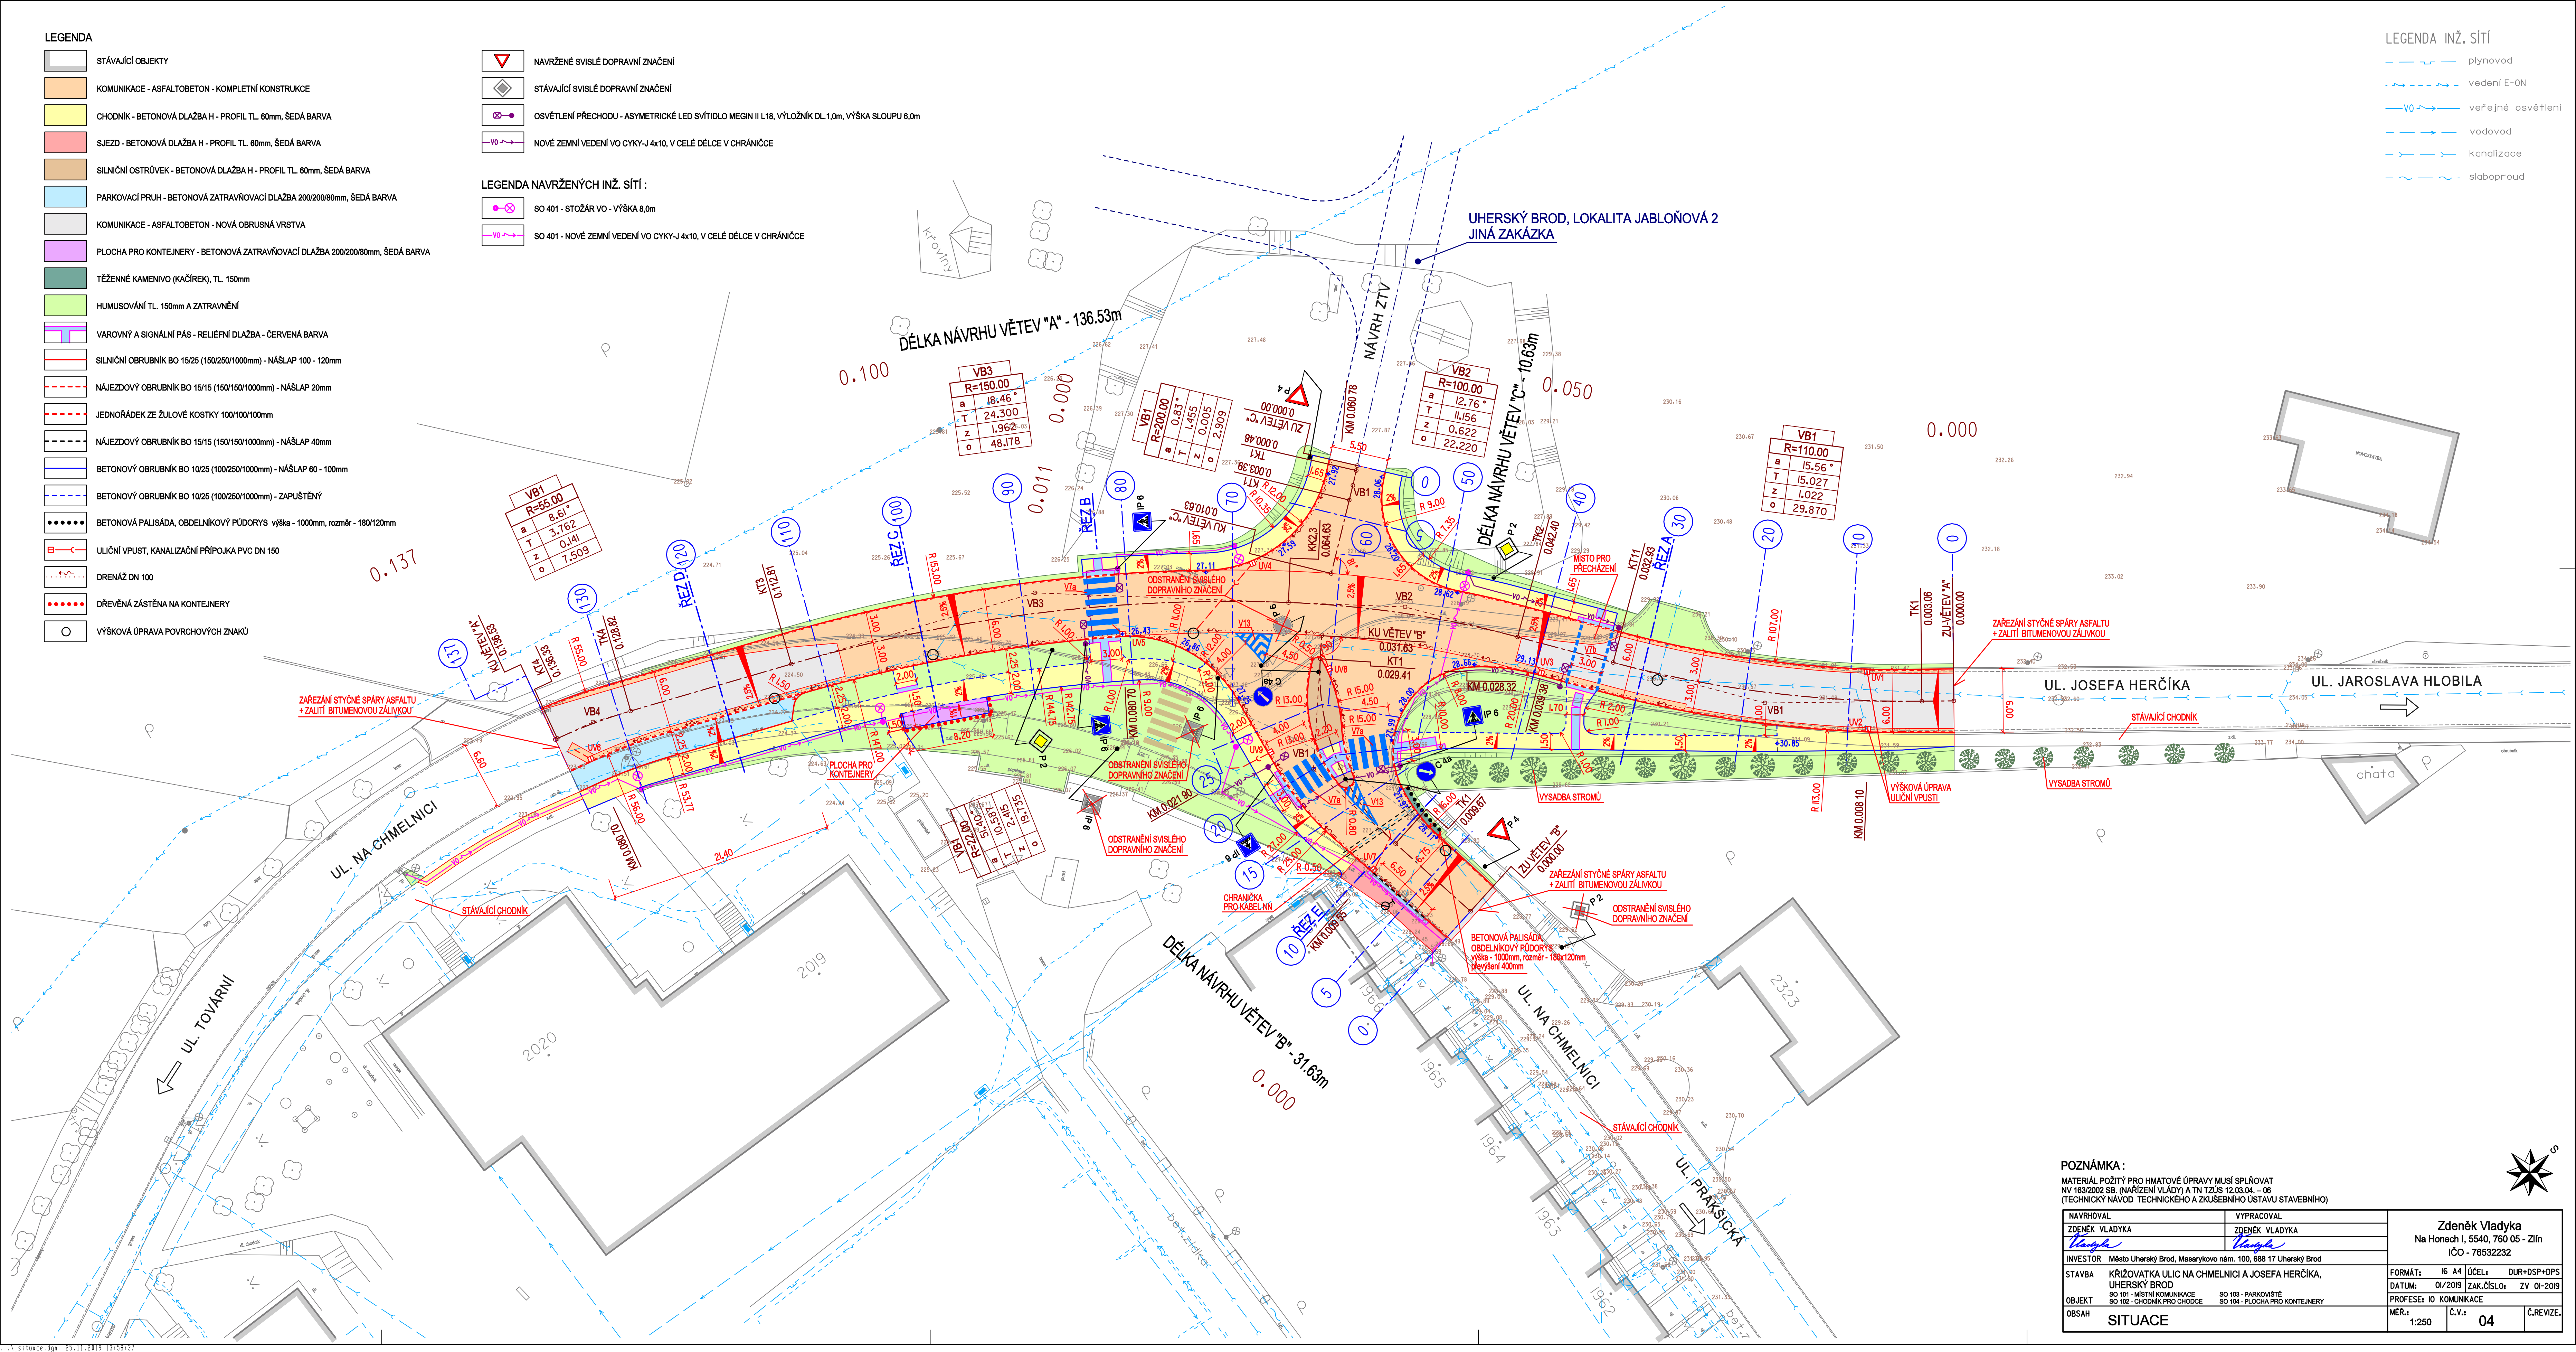

POZNÁMKA :
MATERIÁL POŽITÝ PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT
NV 183/2002 SB. (NARIZENÍ VLÁDY) A TN TZÚS 12.03.04. – 06
(TECHNICKÝ NÁVOD TECHNICKÉHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU STAVEBNÍHO)

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------------------------------|
| NAVrhoVAL | VYPRACOVAL | Zdeněk Vladyka Na Honech I, 5540, 760 05 - Zlín IČO - 76532232 | | |
| ZDENĚK VLADYKA | ZDENĚK VLADYKA | | | |
| <i>Vladyka</i> | <i>Vladyka</i> | | | |
| INVESTOR | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | | | FORMÁT: 16 A4 ÚČEL: DUR+DSP+DPS |
| STAVBA | KŘÍŽOVATKA ULIC NA CHMELNICI A JOSEFA HERČÍKA, UHERSKÝ BROD | | | DATUM: 01/2019 ZAK.ČÍSLO: ZV 01-2019 |
| OBJEKT | SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE SO 102 - CHODNÍK PRO CHODCE | | | PROFESE: IO KOMUNIKACE |
| OBSAH | SITUACE | | | MĚR: 1:250 Č.V.: 04 Č.REVIZE: |