

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
- CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 80mm, ŠEDÁ BARVA
- SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 80mm, ŠEDÁ BARVA
- SILNIČNÍ OSTRŮVEK - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 80mm, ŠEDÁ BARVA
- PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/80mm, ŠEDÁ BARVA
- KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA
- PLOCHA PRO KONTEJNERY - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/80mm, ŠEDÁ BARVA
- TĚŽENNÉ KAMENIVO (KAČÍREK), TL. 150mm
- HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ
- VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100 - 120mm
- NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm
- JEDNOŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm
- NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 40mm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60 - 100mm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ
- BETONOVÁ PALISÁDA, OBDELNÍKOVÝ PŮDORYS výška - 1000mm, rozněr - 180/120mm
- ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150
- DRENÁŽ DN 100
- DŘEVĚNÁ ZASTĚNA NA KONTEJNERY
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ


- NAVŘZENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- OSVĚTLENÍ PŘECHODU - ASYMETRICKÉ LED SVÍTLIDLO MEGIN II L18, VÝLOŽNÍK DL.1,0m, VÝŠKA SLOUPY 8,0m
- NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VO CYKY-J 4x10, V CELÉ DÉLCE V CHRÁNICIČE

LEGENDA NAVŘZENÝCH INŽ. SÍTÍ :

- SO 401 - STOŽÁR VO - VÝŠKA 8,0m
- SO 401 - NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VO CYKY-J 4x10, V CELÉ DÉLCE V CHRÁNICIČE

LEGENDA INŽ. SÍTÍ

- plynovod
- vedení E-ON
- veřejné osvětlení
- vodovod
- kanalizace
- sloboproud

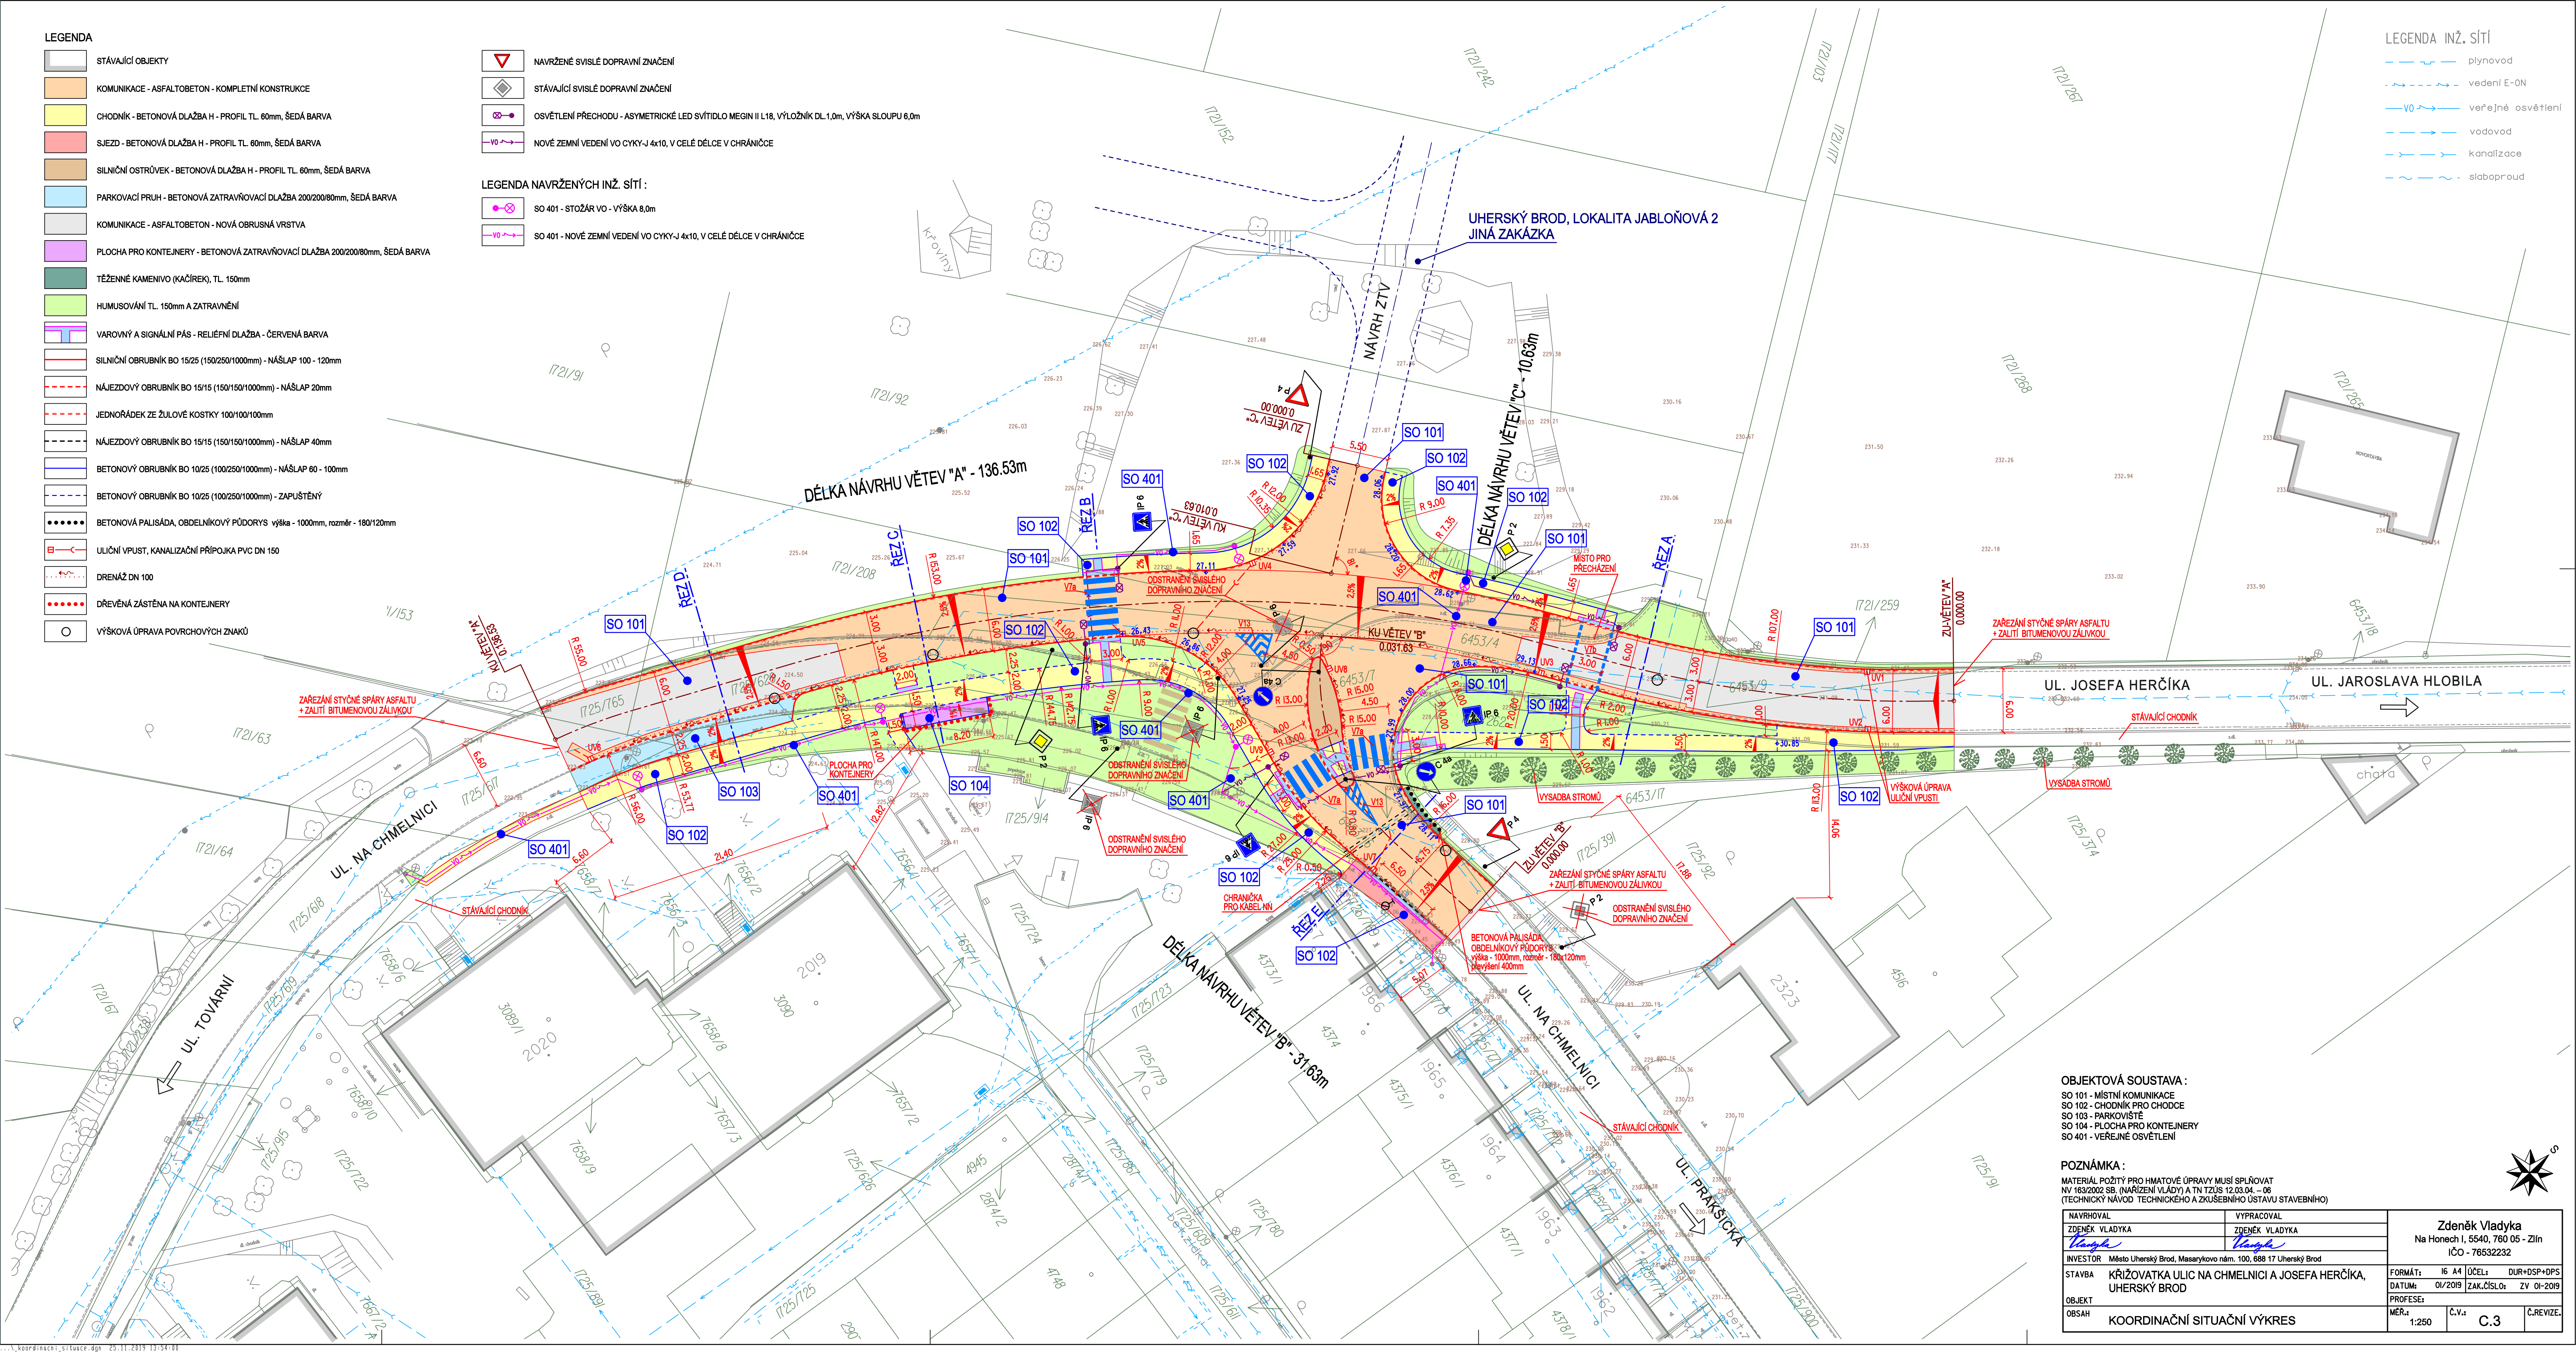

OBJEKTOVÁ SOUSTAVA :

- SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- SO 102 - CHODNÍK PRO CHODCE
- SO 103 - PARKOVIŠTĚ
- SO 104 - PLOCHA PRO KONTEJNERY
- SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA :

MATERIÁL POŽITÝ PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT
NV 183/2002 SB. (NARIZENÍ VLÁDY) A TN TZÚS 12.03.04. - 06
(TECHNICKÝ NÁVOD - TECHNICKÉHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU STAVEBNÍHO)

NAVŘHOVAL	VYPRACOVAL			Zdeněk Vladyka Na Honech I, 5540, 760 05 - Zlín IČO - 76532232			
ZDENĚK VLADYKA <i>Vladyka</i>	ZDENĚK VLADYKA <i>Vladyka</i>						
INVESTOR	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod						
STAVBA	KŘÍŽOVATKA ULIC NA CHMELNICI A JOSEFA HERČIKA, UHERSKÝ BROD			FORMÁT:	I6 A4	ÚČEL:	DUR+DSP+DPS
OBJEKT	OBSAH KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES			DATUM:	01/2019	ZAK.ČÍSLO:	ZV 01-2019
PROFESE:							
MĚR:	1:250	Č.V.:	C.3	Č.REVIZE:			