




POHLED ČELNÍ

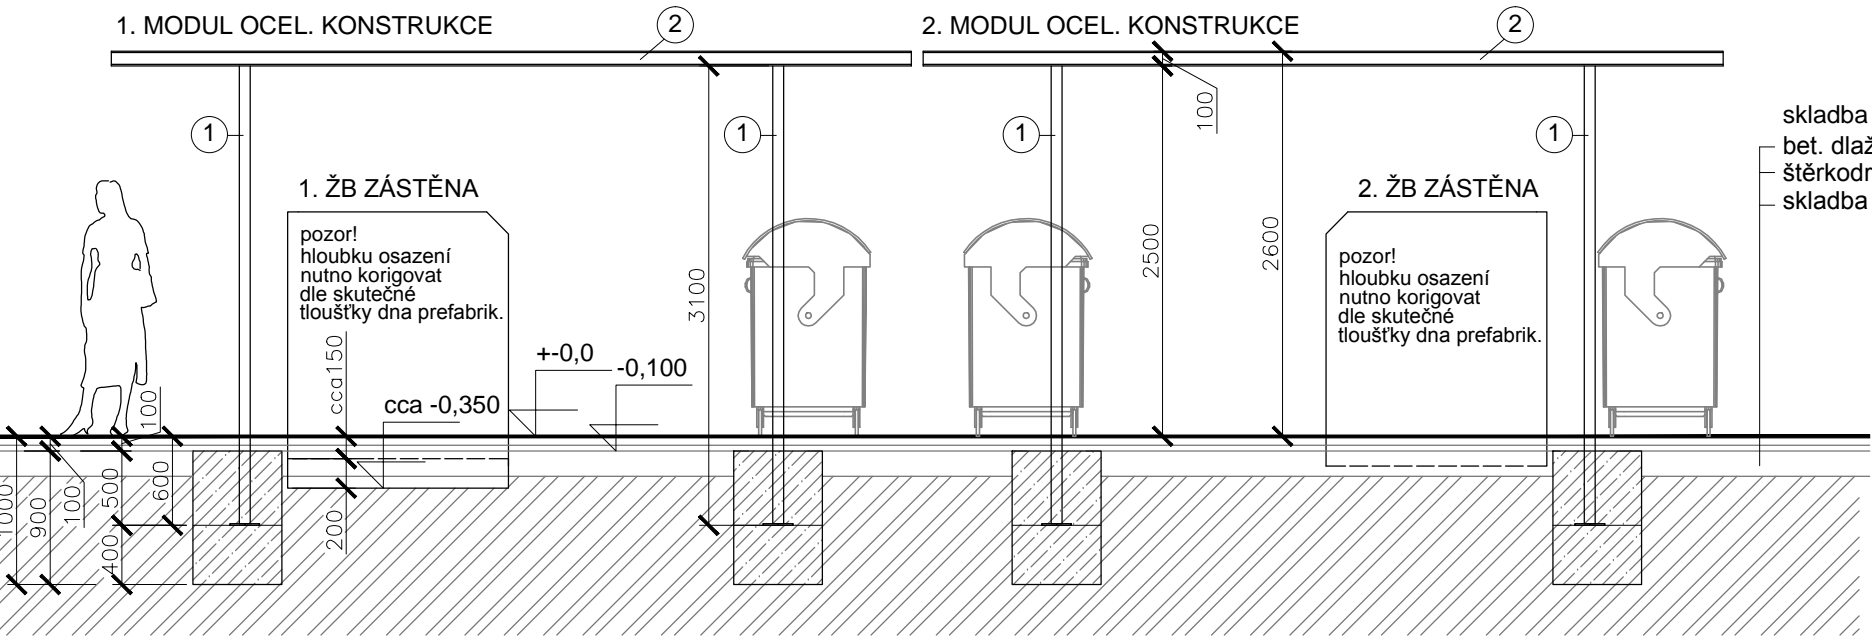


POHLED BOČNÍ

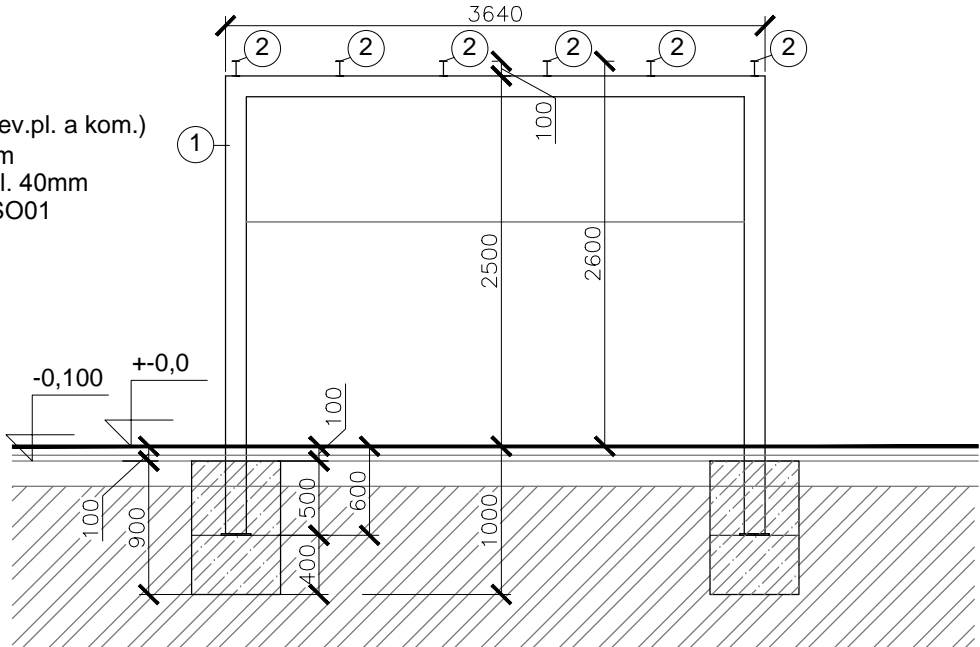

PŮDORYS

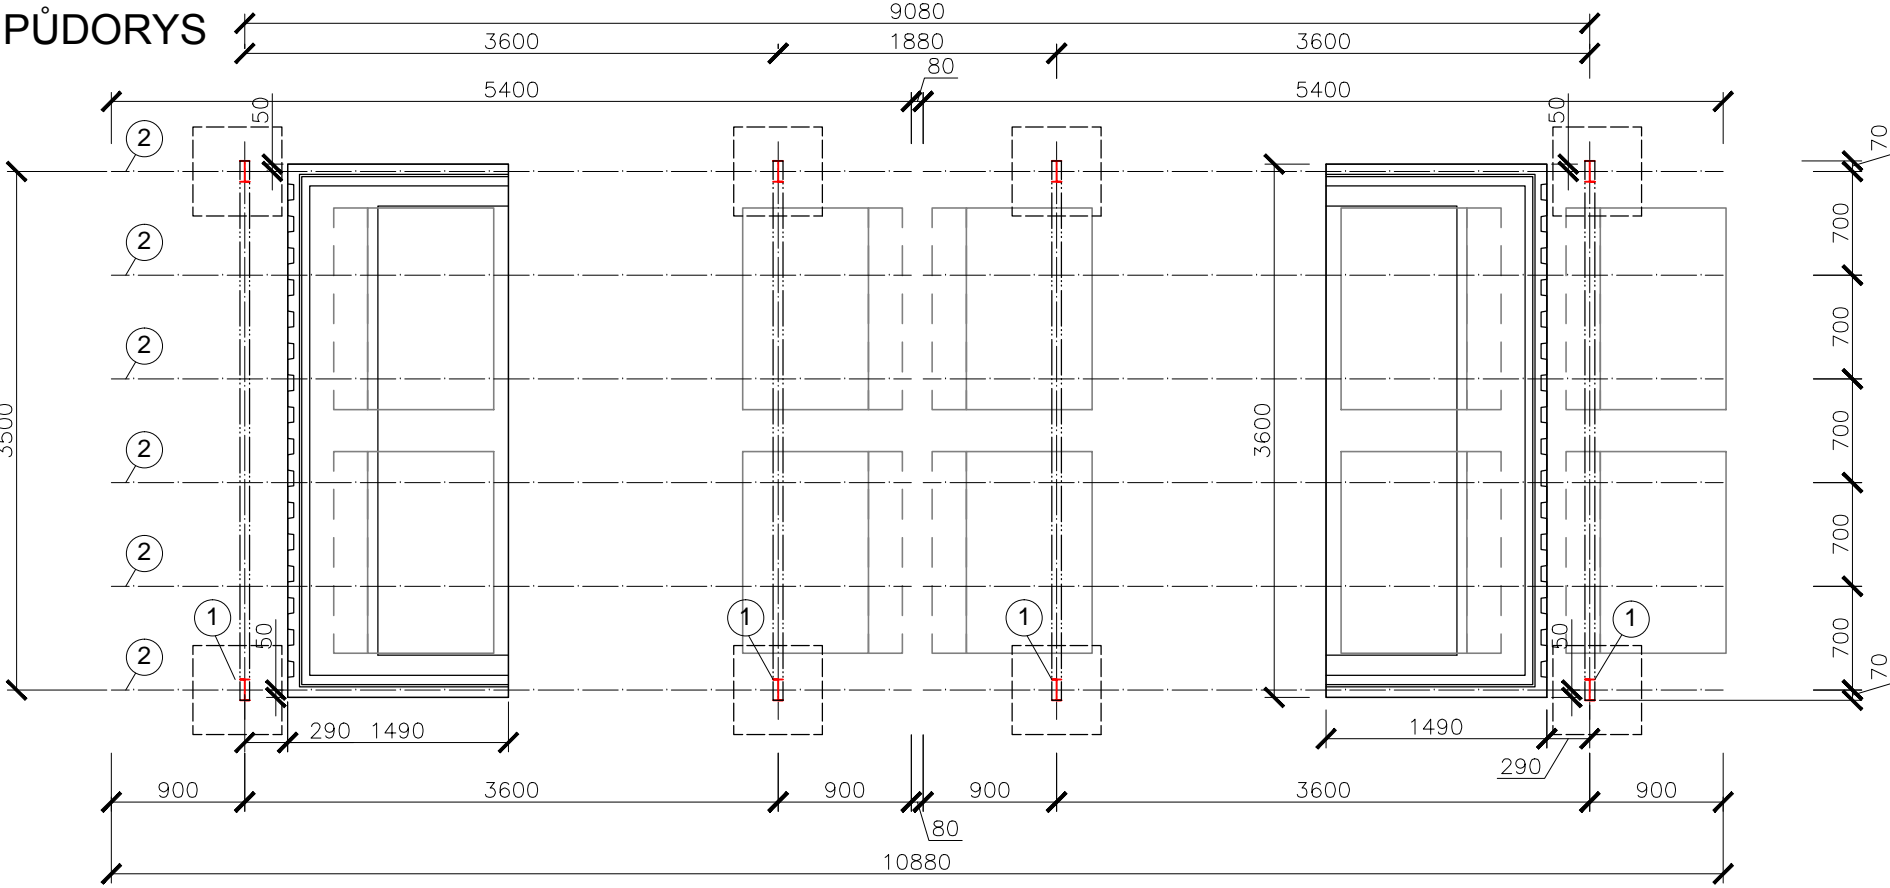

DETAIL STÁVAJÍCÍ ZÁSTĚNY K ÚPRAVĚ

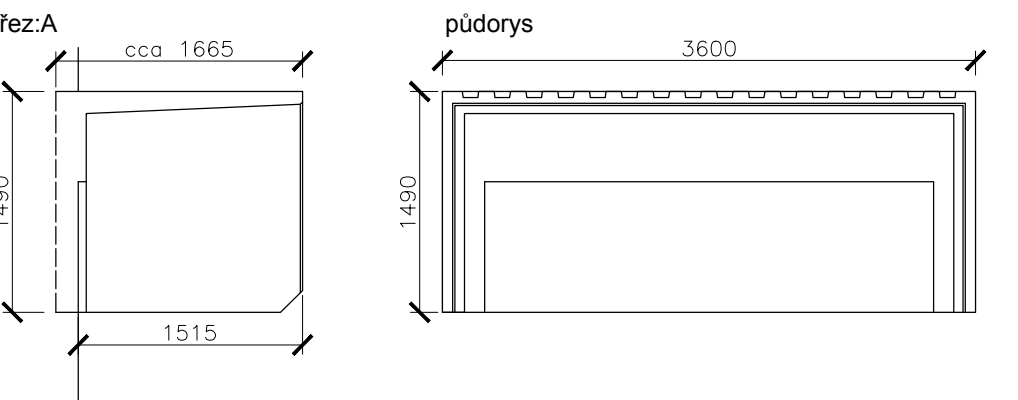

1 zástěna: objem ŽB k-ce: cca 1,71m3
hmotnost: cca 4,1tun
plocha k nátěru: cca 25m2

POPIS KONSTRUKCE:

- KONSTRUKCE PERGOLY**
- 2x modul ocelové pergoly: jeden modul - 2 rámy IPE č. 140 vetknuté do betonových patek, nahoře napříč ráům našroubovat vaznice - IPE č.100, povrch oceli - pozinkováno
 - založení - betonové patky pod dlažbu
- KONSTRUKCE ZÁSTĚN**
- 2x znovupoužitá stávající ŽB zástěna - lokální sanace betonu, silikátový nátěr
 - přesun a osazení zástěn v rámci staveniště do šterkového lože, podlaha zástěn bude v úrovni okolní nové zádlažby - viz. SO1
 - očištění stávajícího betonového povrchu - otryskání vodou
 - lokální sanace betonu v místech vylomeného betonu, silikátový nátěr v podobě a barvě šedého pohledového betonu
- Celkové parametry stavby přístřešku: 39,6m2, výška 2,6m

NÁZEV STAVBY			<div></div> <div>PROJEKT s.r.o.</div> <div>Dvořákova 21, 669 02 ZNOJMO</div> <div>TEL: 533 533 297</div> <div>E-mail: a-projekt@a-projekt.cz</div>
VNITROBLOK ULIC DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A SOKOLOVSKÁ VE ZNOJMĚ			
INVESTOR			
Město Znojmo			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		MÍSTO STAVBY	
Znojmo - Louka		Znojmo - Louka, p.č.263/1	
HLAVNÍ PROJEKTANT			ZAKÁZKA Č.
ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK			
PROJEKTANT			PARÉ
ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK			
STAVEBNÍ OBJEKT		STUPEŇ	
SO 03 - STANOVIŠTĚ NÁDOB NA ODPADY		DSP/DPS	
PROFESE		DATUM	
D - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		09/2018	
NÁZEV VÝKRESU		MÉRITKO	ČÍSLO VÝKRESU
D.3 STÁNÍ NÁDOB NA ODPADY		1 : 50	D.3.3