




PŮDORYS

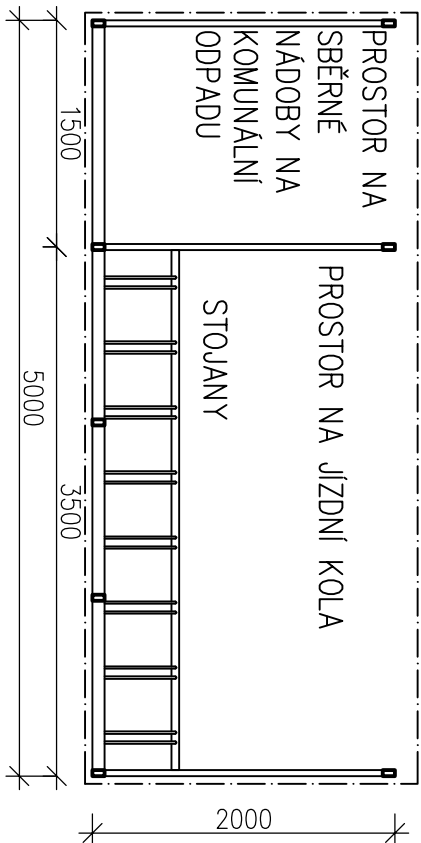


ZÁKLADY

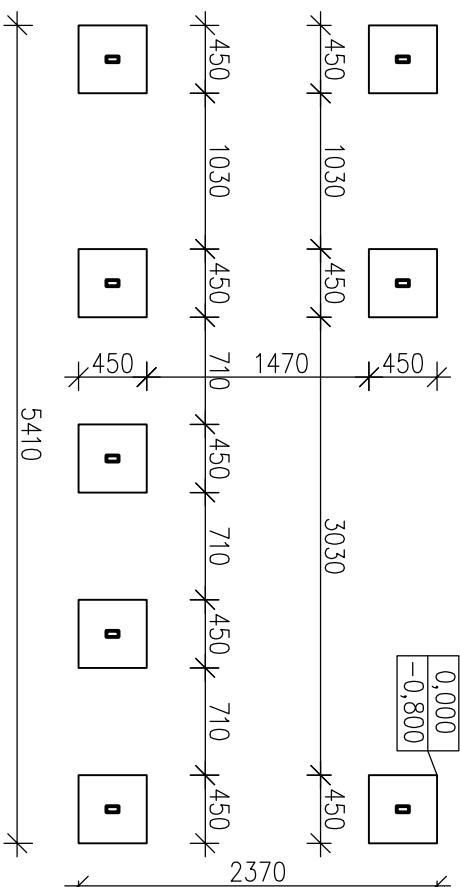

POHLED ZADNÍ ČÁST

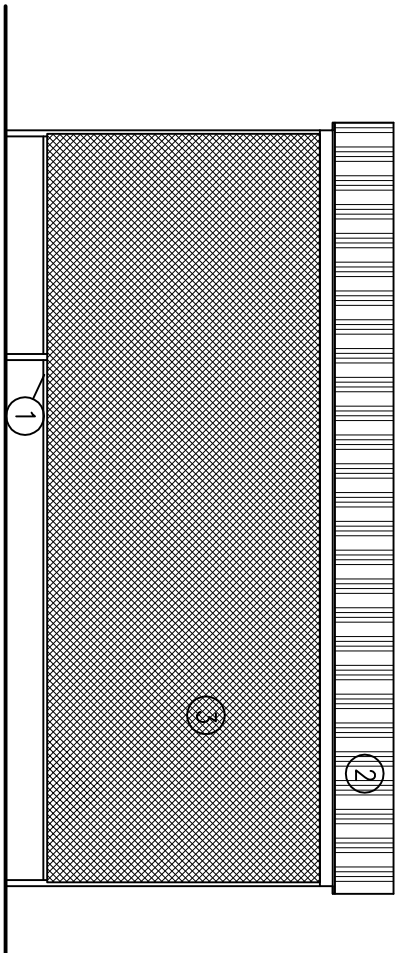

ŘEZ A POHLED BOČNÍ

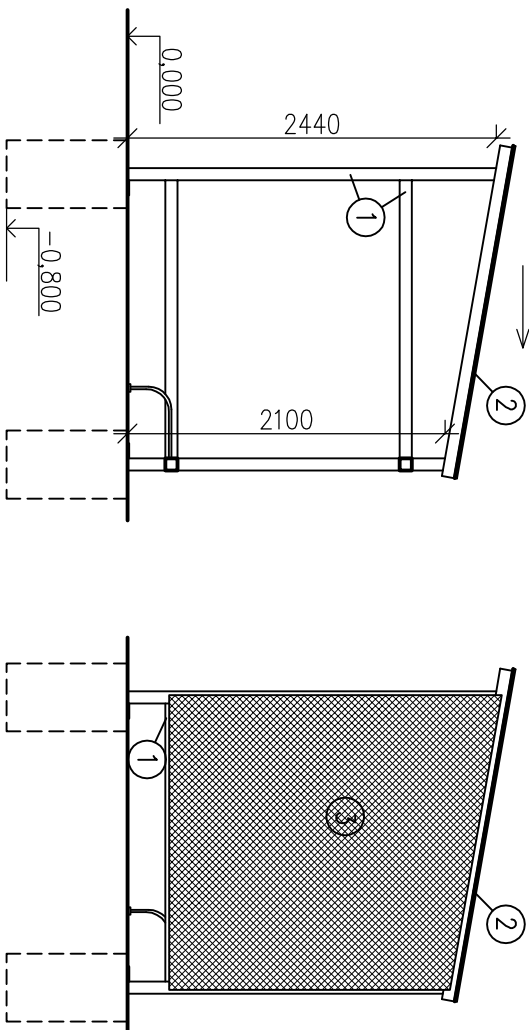

POPIS

POPIS PŘÍSTŘEŠKU SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO BUDOUCÍ VÝBĚR KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA BUDE DODÁN JAKO UCELENÝ STAVEBNÍ VÝROBEK. VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE DODÁVKOU VÝROBCE. PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA MÁ OBDÉLNÍKOVÝ PŮDORYS, KDE JEDNA ČÁST JE URČENA NA UMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD. DRUHÁ ČÁST JE URČENA NA Odstavení JÍZDNÍCH KOL A JE VYBAVENA 8 STOJANY NA KOLA.

NOSNÁ KONSTRUKCE JE SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH JAKLŮ, UPRAVENA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM. UCHYCENÁ JE DO BETONOVÝCH PATEK POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV. PULTOVÁ STŘECHA S NÍZKÝM SKLONEM JE KRYTA TRAPÉZOVÝM PLECHEM. ZADNÍ A BOČNÍ STĚNY JSOU KRYTY TAHOKOVEM.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÁ KONSTRUKCE, JAKL 80x80, 80x40
 - STŘEŠNÍ KRYTINA, TRAPÉZOVÝ PLECH
 - OBKLAD STĚN, TAHOKOV
- BARVA VŠECH PRVKŮ SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 9006

ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARÉ:		dnpprojekce s.r.o., Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnpprojekce@dnpprojekce.cz	
ING. JANA VALENTOVÁ		ING. JANA VALENTOVÁ					
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH		PARCELA: 3312		ČKAIT: 1202242		FORMÁT: A3	
AKCE: Sociální bydlení v ul. Mlýnská Bystřice pod Hostýnem		MÍSTO: Bystřice p.H.		Č. ZAK: 19.II.005		VÝKRES: ST01	
PŘÍLOHA: PŘÍSTŘEŠEK NA JÍZDNÍ KOLA				STUPEŇ: DPS			
				OBJEKT: SO.03		MĚŘÍTKO: 1:50	