PSV 2 – H – HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní

SO–01 OBJEKT ŠKOLY – PAVILON UČEBEN

DATUM	03/2018
STRÁNKA	H–04

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	Celkem
7/H		SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S VCHODOVÝMI DVEŘMI 4750 x 3275 mm	–	2	–	–	–	2

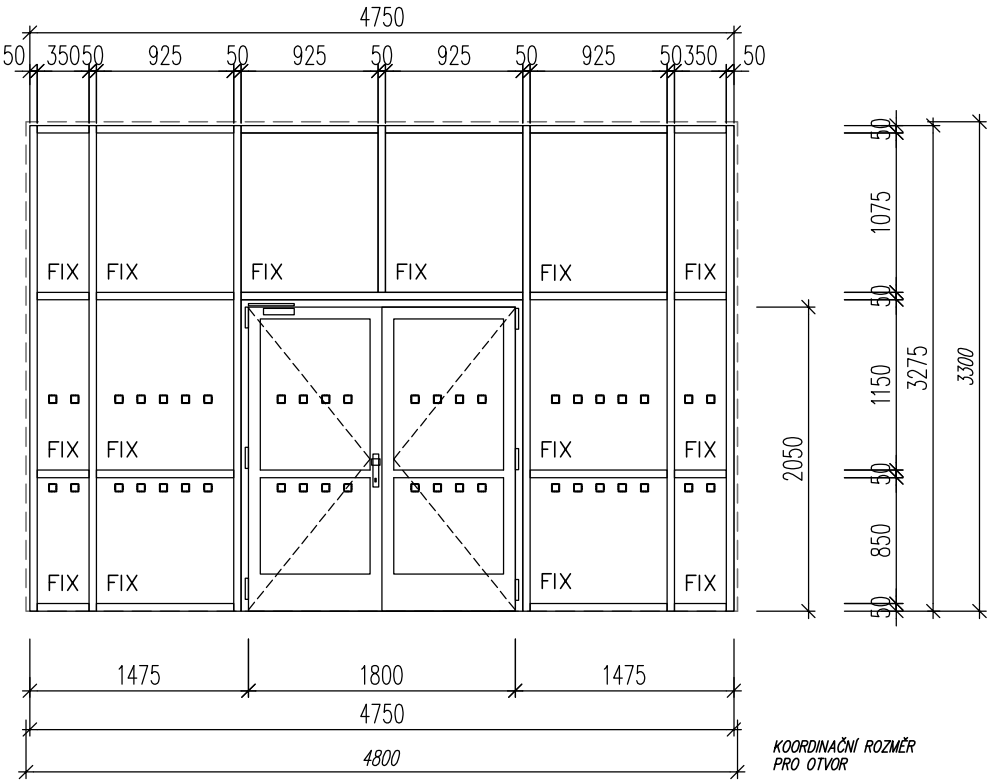

ROZMĚR: DLE SCHÉMA
POPIS: sloupkopříčková prosklená fasáda s krycí lištou s pohledovou šířkou 50mm;
RÁMY: systémové hliníkové (slitina AlMgS10.5F22 dle DIN 1725) třikomorové profily s hloubkou rámového profilu 75 mm, použité těsněni v kvalitě EPDM, včetně KOMPLETNÍHO KOVÁNÍ – osazené do profilové drážky z protlačovaného hliníku nebo nerezi, systém odvodu vody – drenážní otvory na spodních rámech a příčnících jsou opatřeny plastovou krytkou, ve standardu jako např. Brokelmann RG 75;
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: vypalovaný polyesterový lak – komaxit s tl. vrstvy 60–80 mikrometrů;
BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU: Barva hnědovínová – cca RAL 3011;
KOVÁNÍ: koule – klika ve směru vstupu
PANIKOVÁ ÚPRAVA NA OBOU KŘÍDLECH (klika, hrazda – dle možností výrobce) + SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ
ZASKLENI: izolační trojsklo čiré, bezpečnostní v úrovni podlah do první příčle cca 900 mm;
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY: Ufmin<=1,2 W/m2K, Ug<=0,5 W/m2.K, Uw <=0,95 W/m2.K;
Fasáda je s neotevíravými okny a s dveřmi ve stejném systémovém provedeni.
MÍSTO POUŽITÍ: OBVODOVÝ PLÁŠŤ – vstupní prostor haly
PROSKLENÉ PLOCHY BUDOU DOPLNĚNY O SIGNÁLNÍ ČTVERCE – BAREVNÁ FÓLIE, DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.
BOD 1.2.2 PROSKLENÉ DVEŘE, JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NÍŽE NEŽ 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 – 1600 mm KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ, ZEJMÉNA MUSÍ MÍT VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 mm NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 mm NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 mm NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 mm VZDÁLENÝMI OD SEBE NEJVÍCE 150 mm, JASNĚ VIDITELNÝMI OPRATI POZADÍ.

POZNÁMKA:
PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET SYSTÉMOVÉ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY.
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ !!!
PRVKY JSOU ZOBRAZENY JAKO POHLED ZVENKU.

POZNÁMKA	PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.