


SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V UL. MLÝNSKÁ, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
SO.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

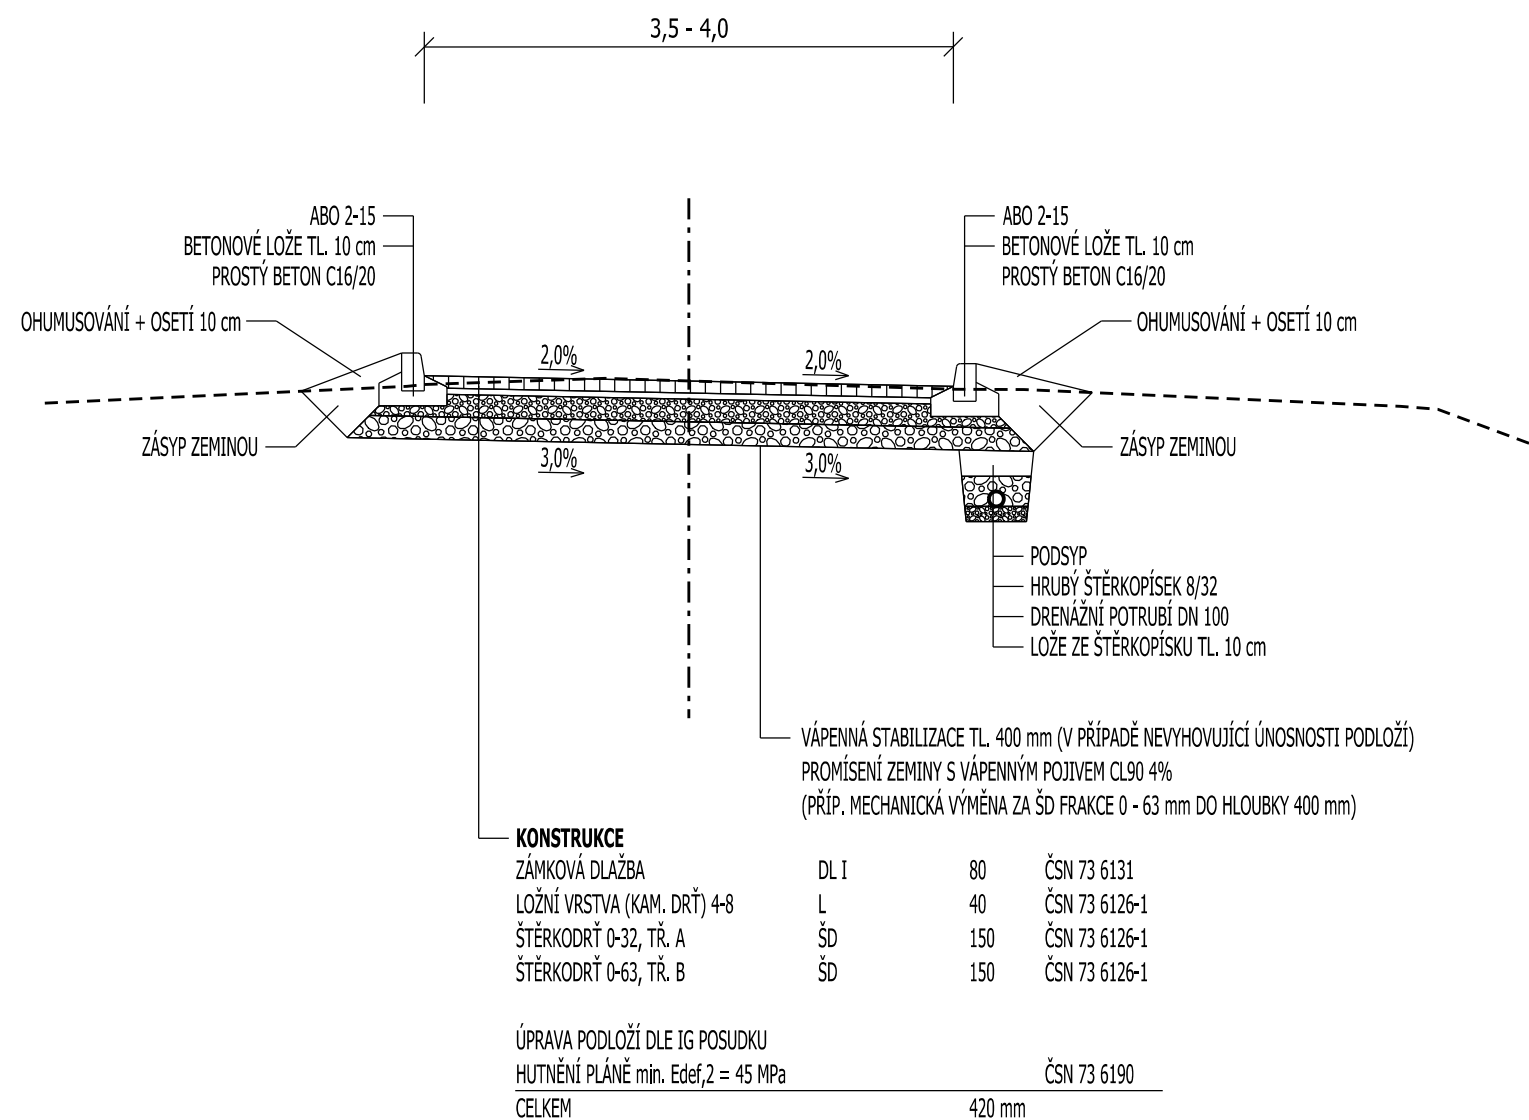

POZNÁMKA:

O OBRUBNÍK (ABO 2-15, ABO 2-15N, ABO 2-15 PL, ABO 2-15 PP, ABO 16-10)

V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S VEDENÍM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY POSOUDÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÍ DOTČENÍ SPRÁVCI PŘED ZPĚTNÝM ZAKRYTÍM A PŘÍPADNĚ NAVRHNOU ÚPRAVU KRYTÍ.

PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNO DODRŽET STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ A ZAJISTIT PLYNULÉ NAPOJENÍ VSTUPŮ A VJEZDŮ.

ZEMNÍ PLÁŇ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE ZHUTNĚNA NA min $E_{def,2}=45$ MPa DLE ČSN 73 6190.

V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ BUDE NUTNÉ PROVÉST JEHO ÚPRAVU VODNÝMI GEOTECHNICKÝMI OPATŘENÍMI (ZPŮSOB A VHDNOST ÚPRAVY PODLOŽÍ JE NUTNO KONZULTOVAT S GEOTECHNIKEM).
MOŽNÁ ÚPRAVA: PROMÍSENÍ ZEMINY NA ZEMNÍ PLÁNI S VÁPENNÝM POJIVEM (CL90) V OBSAHU 4% NA HLOUBKU 400 mm, PŘÍP. MECHANICKÁ VÝMĚNA ZA ŠD FRAKCE 0 - 63 mm DO HLOUBKY 400 mm.

PŘÍČNÉ SKLONY ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDOU min. 2,0% A ZEMNÍ PLÁŇ SE PROVEDE VE SKLONU min. 3,0%.

PODÉLNÝ SLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ POVRCH, SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ TRASY PROVÉST PLYNULÝMI KŘIVKAMI.

PODÉLNÝ A CELKOVÝ SKLON POVRCHU MUSÍ BÝT min. 0,5%. JE NEZBYTNÉ, ABY TATO PODMÍNKA BYLA DODRŽENA PO CELÉ TRASE Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO ODVODNĚNÍ POVRCHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH.

ODVODNĚNÍ POVRCHU BUDE REALIZOVÁNO PŘÍČNÝMI A PODÉLNÝMI SKLONY ZPEVNĚNÝCH PLOCH DO NAVRHOVANÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ A ODVODŇOVACÍHO ŽLABU A NÁSLEDNĚ SYSTÉMEM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK DO VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ.

ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁŇ BUDE REALIZOVÁNO PODELNOU DRENÁŽÍ, KTERÁ BUDE VYÚSTĚNA DO NAVRHOVANÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ.

PODÉL KORUNY ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NAVRŽEN SILNIČNÍ OBRUBNÍK DO BETONOVÉHO LŐŽE C16/20.

PŘI STAVEBNÍCH A POKLADAČSKÝCH PRACÍCH JE NUTNO SE ŘÍDIT PRAVIDLY A POKYNY VÝROBCŮ UŽITÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A PRVKŮ.

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ČKAIT		
ING. TOMÁŠ OLŠA	ING. TOMÁŠ OLŠA	1202125		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK	±0,000 = NEUVEDENO		
KRAJ / MĚSTO	ZLÍNSKÝ	BYSTRICE POD HOSTÝNEM	STUP.DOK.	DPS
OBJEDNATEL	MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM, MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61 B.P.H.		DATUM	03/2019
AKCE: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V UL. MLÝNSKÁ, BYSTRICE POD HOSTÝNEM			Č. ZAKÁZKY	19.II.005
			MĚŘÍTKO	1:50
			FORMÁT	2 x A4
PŘÍLOHA: SO.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
			SO.02_04	