PSV 2 – H – HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní

SO–01 OBJEKT ŠKOLY – PAVILON UČEBEN

DATUM	03/2018
STRÁNKA	H–05

POČET KUSŮ					
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	Celkem
–	1	–	–	–	1

OZN.	SCHÉMA	POPIS

8/H

SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S OKNY
4800 x 6470 mm

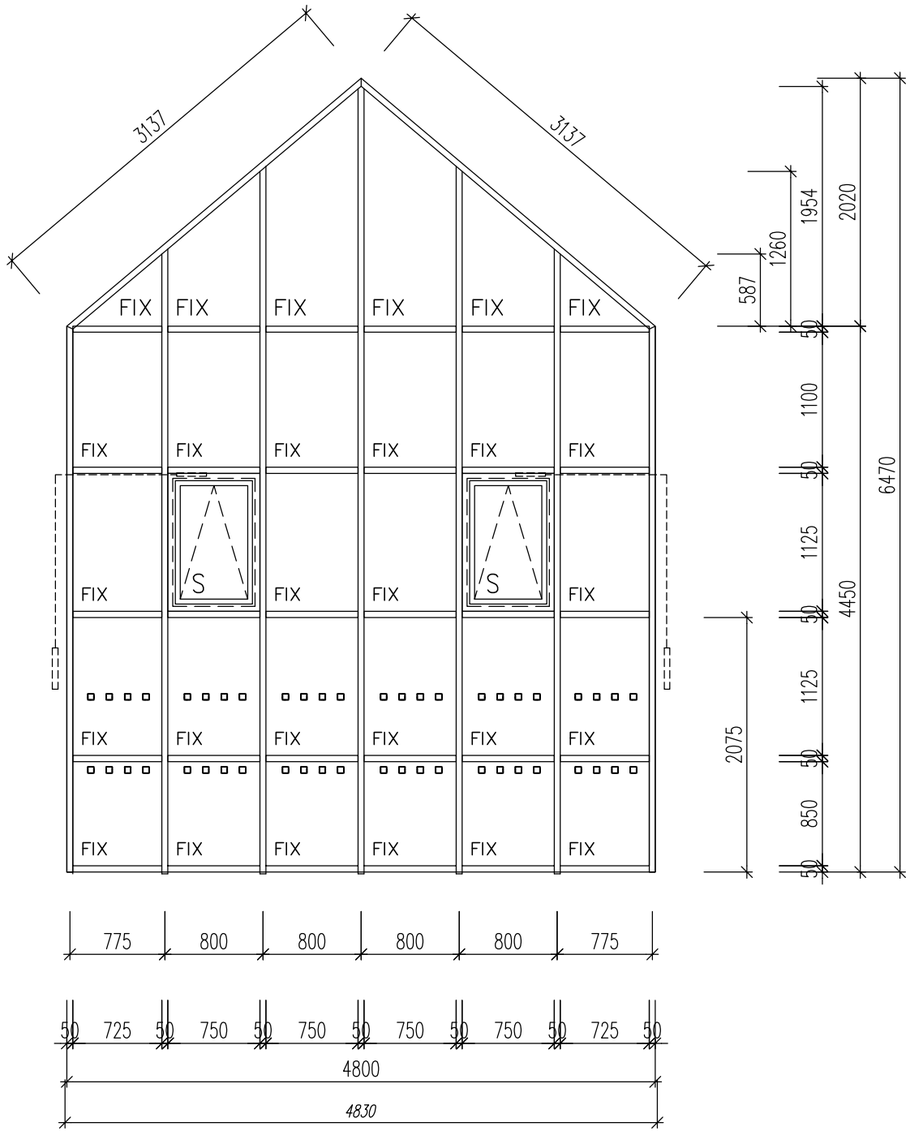

SLOUPKOPŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA

ROZMĚR: DLE SCHÉMA

POPIS: sloupkopříčková prosklená fasáda s krycí lištou s pohledovou šířkou 50mm;

RÁMY: systémové hliníkové (slitina AlMgS10.5F22 dle DIN 1725) třikomorové
profily s hloubkou rámového profilu 75 mm, použité těsnění v kvalitě EPDM,
včetně KOMPLETNÍHO KOVÁNÍ – osazené do profilové drážky z protlačovaného
hliníku nebo nerezi, systém odvodu vody – drenážní otvory na spodních rámech a příčnících jsou opatřeny
plastovou krytkou, ve standardu jako např. Brokelmann RG 75;
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: vypalovaný polyesterový lak – komaxit s tl. vrstvy 60–80 mikrometrů;
BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU: Barva hnědovínová – cca RAL 3011;

ZASKLENI: izolační trojsklo čiré, bezpečnostní v úrovni podlah do první příčle cca 900 mm;

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY: Ufmin<=1,2 W/m2K, Ug<=0,5 W/m2.K, Uw <=1,0 W/m2.K;

Fasáda je s dvěma sklopnými okny ve stejném systémovém provedeni a s pákovým ovladačem dosažitelným z podlahy .

PROSKLENÉ PLOCHY BUDOU DOPLNĚNY O SIGNÁLNÍ ČTVERCE – BAREVNÁ FÓLIE,
DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.
BOD 1.2.2 PROSKLENÉ DVEŘE, JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NÍŽE NEŽ 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800 AŽ 1000 mm A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 – 1600 mm KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ, ZEJMÉNA MUSÍ MÍT VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 mm NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 mm NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 mm NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 mm VZDÁLENÝMI OD SEBE NEJVÍCE 150 mm, JASNĚ VIDITELNÝMI OPRATI POZADÍ.

MÍSTO POUŽITÍ: OBVODOVÝ PLÁŠŤ – vstupní prostor haly

POZNÁMKA:
PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET SYSTÉMOVÉ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY.
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ !!!
PRVKY JSOU ZOBRAZENY JAKO POHLED ZVENKU.

POZNÁMKA	PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.