

PSV 2 - H - HLINÍKOVÉ VÝROBKY


Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní

SO-01 OBJEKT ŠKOLY – PAVILON UČEBEN

OZN.	SCHEMA	POPIS
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
S	S	S
Cel	Cel	Cel

DATUM	03./2018
STRÁŇKA	H-05
POČET KUSŮ	
1.	1.PP
1	1.NP
1	2.NP
1	3.NP
1	STR.
1	Celkem

SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S OKNY
4800 x 6470 mm

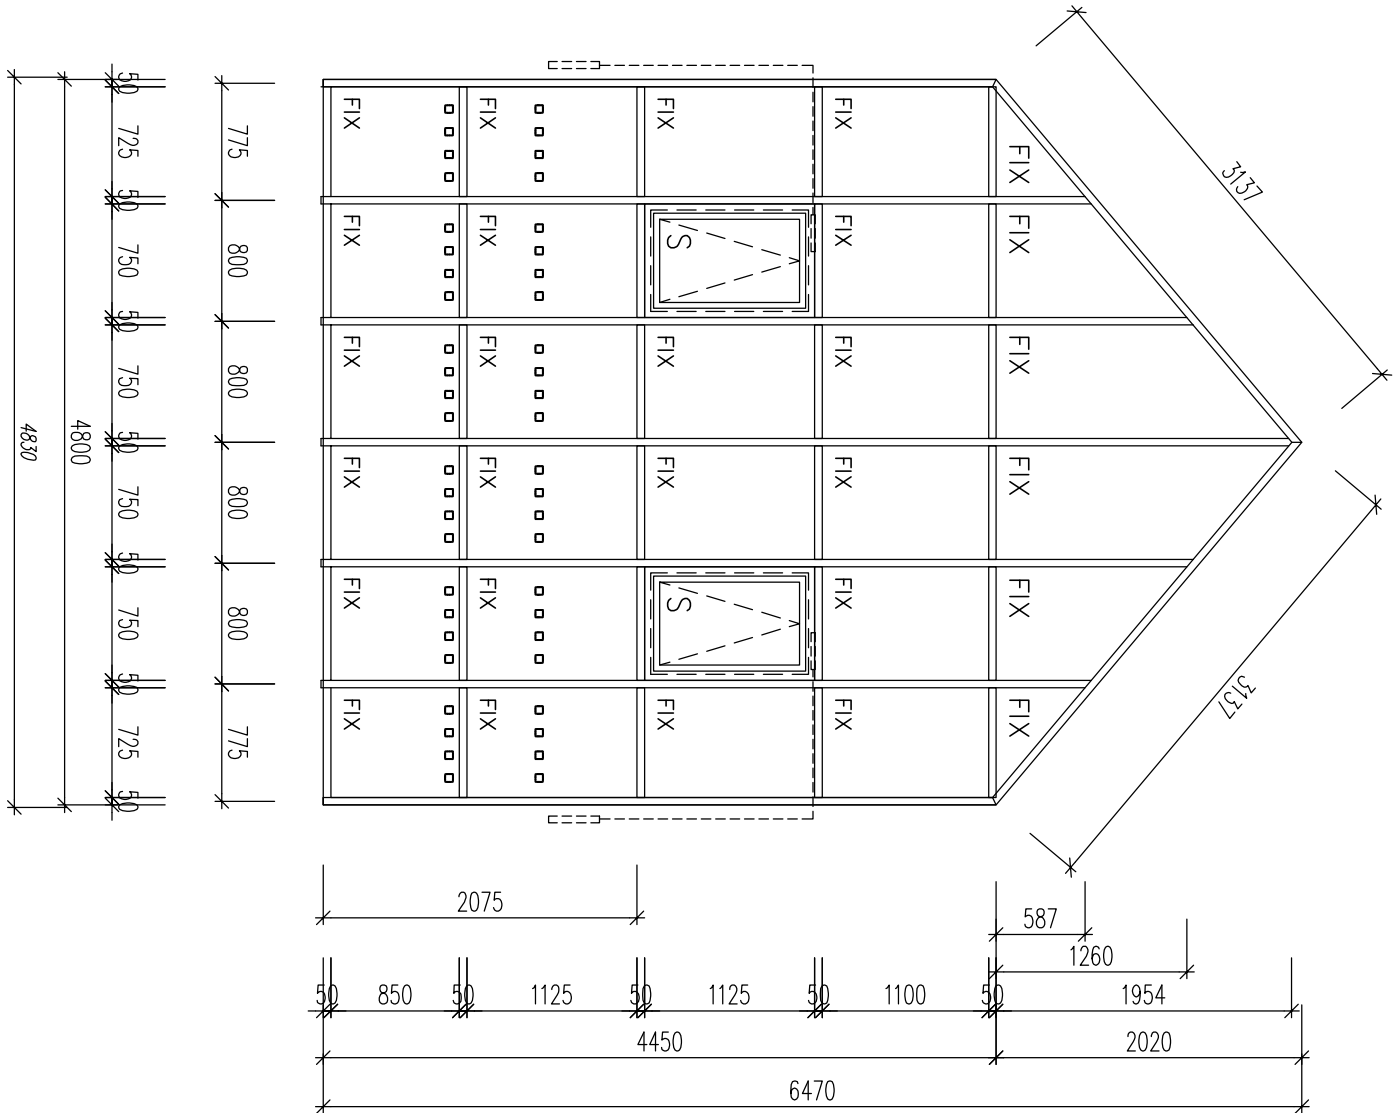

SLoupkopříchová prosklená fasáda

ROZMĚR: DLE SCHÉMA

POPS: sloupkopříchová prosklená fasáda s krycí lištou s pohledovou šířkou 50mm;

RAA): systémové minikové (silito AlMgSi0,5FeZn2 dle DIN 1725) tříkomorové, profil s hloubkou rámování profilu 75 mm, použité štěpání v kvalitě EPDM, včetně KOMPENIČNÍHO KOVÁNÍ – osazené do profilové drážky z proltačového hliníku nebo nerez, systém odpovídá vodě – dřevěná okna na spodních rámcích a přičnicích jsou opatřeny posuvnou křivkou, ve standardu jako např. Bockelmann RG 75;

POLKROHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: vypočítaný polyesterový lak – komaxit s tl. vrstvy 60-80 mikrometru
BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU: Barva hnědová – cca RAL 3011;

ZASKLENI: izolační trojsklo čiré, bezpečnostní v úrovni podlah do první přičle cca 900 mm;

TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY: $U_{\text{fmin}} \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{\text{g}} \leq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{\text{w}} \leq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Fasáda je s dvěma sklopnými okny ve stejném systémovém provedení a s pákovým ovladačem dosažitelným z podlahy.

PROSKLENÉ PLOCHY BUDDOU DOPLNĚNÝ O SIGNÁLNÍ ČTVERCE – BAREVNÁ FÓLIE,

DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.

BOD 1.2.2. PROSKLÉ DVEŘE, JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NIŽE NEŽ 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ BÝT VŠEČE 800 AŽ 1000 mm A ZÁROVEŇ VE VŠEČE 1400 – 1600 mm KONTRASTNĚ OZNAČENÝ OPRAVÍ POZDÍ, ŽE MĚNĚNA NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 mm NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 5 mm. ŽE MĚNĚNA NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50 mm NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 5 mm VZDÁLENÝMI OD SEBE NEJMÉNĚ 150 mm, JASNĚ VIDITELNÝMI OPRAVÍ POZDÍ.

OBVODOVÝ PLAŠŤ – vstupní prostor hal

POZNÁMKA:

PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET SYSTÉMOVÉ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY.

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ !!
PŘÍKRY JSOU ZOBRAZENY JAKO POHLED ZVĚNKU.

POZNÁMKA
PŘED VÝROBU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNĚ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOŘEM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETALŮ V RÁMCI DILENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.