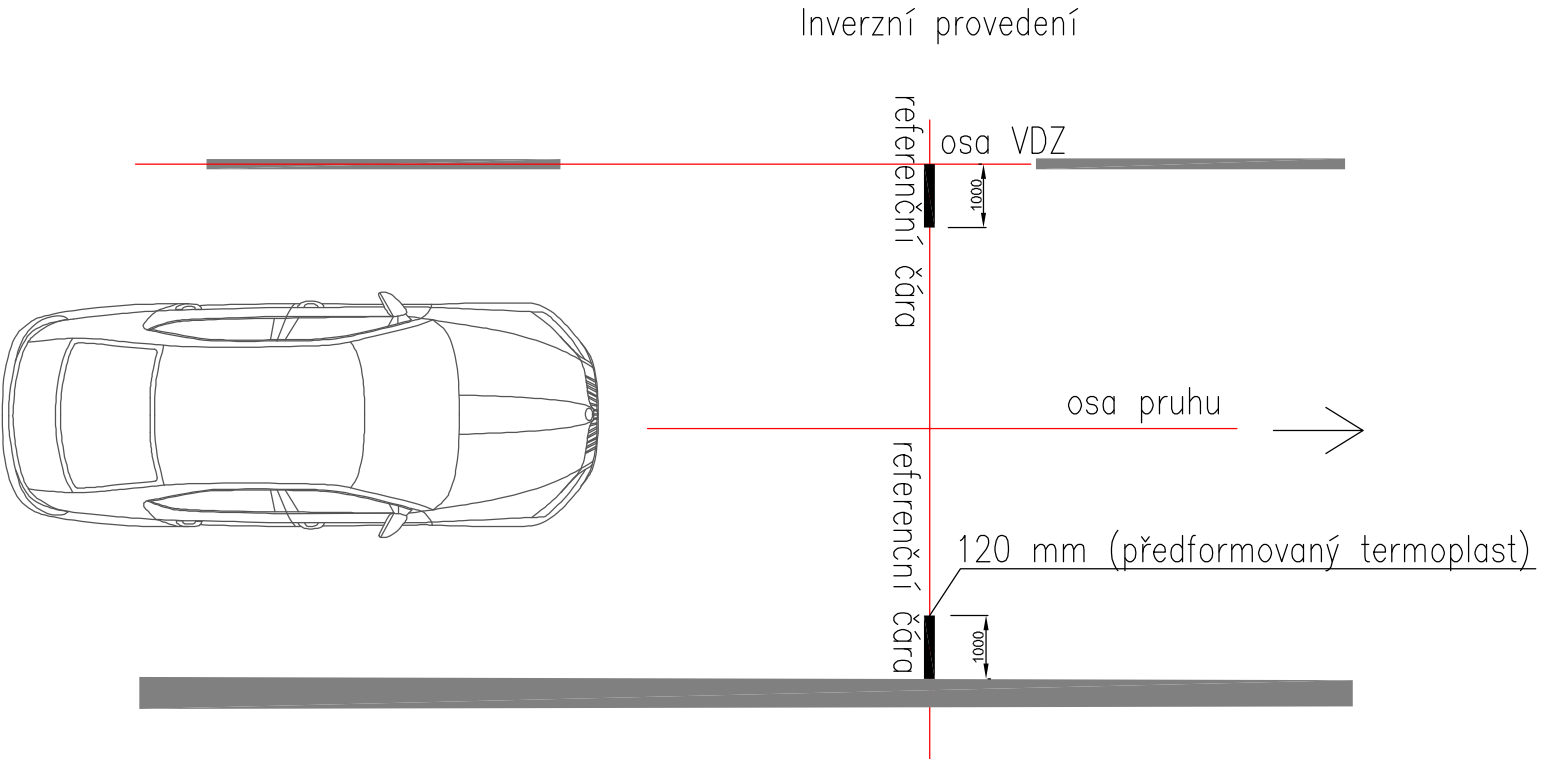




REFERENČNÍ ČÁRA SYSTÉMU MÚR

Pro jednoznačné určení místa detekce automobilu na vozovce je nutné zakreslení tzv. referenční čáry, a to především z důvodu splnění všech podmínek prokazatelnosti při následném možném přestupkovém řízení. Čára je orientována kolmo ke směru pohybu vozidla, zakreslena pro každý jízdní pruh, na kterém probíhá měření. Je tak jednoznačně vymezen začátek a konec měřeného úseku. Pro zakreslení referenční čáry bude použit předformovaný termoplast (thermo flex s rozměry 120x1000).



c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

SO 402

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jan Panáček		 AŽD PRAHA S.R.O. DAST Brno Křižíkova 32 612 00 Brno E-MAIL: AZDDAST@AZD.CZ WEB: WWW.AZD.CZ	
KONTROLOVAL	Bc. Petr Pospíšil			
VYPRACOVAL	Bc. Jan Mišurec, Bc. Pospíšil			
STAVEBNÍK	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			
MÍSTO STAVBY	Znojmo, obec Kasárna sil. I/38, k.ú. Mramotice [700100]			
NÁZEV STAVBY	PD TECHNOLOGIE ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ NA SILNICI V OBCI KASÁRNA		DATUM	06/2019
			FORMÁT	A3
			MĚŘÍTKO	–
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 402		STUPEŇ PD	DPS
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		ČISL. ZAKÁZKY	G43 I57 24
OBSAH: REFERENČNÍ ČÁRA SYSTÉMU MÚR			ČIS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
				10