

SMLOUVA O DÍLO**„Dokončení zateplení objektů areálu
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. –
objekty Patologie, Jídelny a Dialýzy“**

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY**část I****Objednatel**

Obchodní firma: **Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.**
Sídlo: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2322
Zastoupený: Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva
IČ: 27283518
DIČ: CZ27283518
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 183452738/0600

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: **HOLBORN GROUP s.r.o.**
Sídlo: Štěrboholská 1421/37, 102 00 Praha 10 - Hostivař
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81590
Zastoupený: Miroslavem Feřtem, jednatelem
IČ: 26429403
DIČ: CZ26429403
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5051010455/5500

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dokončení zateplení objektů areálu **Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. – objekty Patologie, Jídelny a Dialýzy**“, vyhlášeného objednatelem v 02/2020 na jeho profilu zadavatele <https://profily.proebiz.com/profile/27283518>, (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ SMLOUVY**část II**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
2. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými předpisy; a

12

normami ČSN EN, a jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby dílo bylo celkově vhodné z hlediska účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy v rámci svých možností za účelem zpracování nabídky seznámil s podklady převzatými od objednatele, zejména s projektovou dokumentací pro provedení díla, kterou v rámci zadávací dokumentace od objednatele obdržel včetně technických podmínek vymezujících předmět díla, dále se soupisem požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vymezujícím množství jednotlivých prací, dodávek a služeb (dále jen „položkový rozpočet“).
4. Výše uvedenými ustanoveními není dotčeno ust. §§ 2594 a 2627 OZ

PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)

část III

1. Předmětem smlouvy je snížení energetické náročnosti (zateplení kontaktním zateplovacím systémem, sanace a oprava) objektů patologie, jídelny a dialýzy Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. V rámci stavebních prací bude provedena sanace a povrchová ochrana obvodového pláště objektů (aplikace systému povrchové ochrany, dodatečné zateplení obvodových konstrukcí včetně soklů systémem ETICS), oprava navazujících a doplňkových konstrukcí a výměna výplní otvorů. Předmět smlouvy dále v této smlouvě uváděn také jen jako „dílo“.
2. Rozsah díla je určen:
 - a. Zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z února 2020, které byly podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele do zadávacího řízení (dále jen „ZP“);
 - b. Dokumentací k provádění stavby zpracovanou projektantem Ing. Radovanem Novotným, IČ: 49080300, se sídlem: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, autorizace č. 0500722 (dále jen DSP), která byla v elektronické verzi zhotoviteli poskytnuta jako příloha č. 2 ZP, listinné vyhotovení DPS bylo zhotoviteli předáno při uzavření této smlouvy;
 - c. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - d. nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení ze dne 6.3.2020 (dále jen „nabídka zhotovitele“)
 - e. podmínkami této smlouvy o dílo
3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky, a to včetně činností zahrnutých a podrobně vymezených v oddíle Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady položkového rozpočtu díla. Součástí díla jsou i další činnosti a opatření související s realizací díla za provozu nemocnice a v prostorách s přísnými hygienickými předpisy, zejména pak:
 - a) opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) opatření k důslednému oddělení stavební činnosti od provozu nemocnice a opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, strojů a materiálů na staveništi,
 - c) bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku,
 - d) hygienická opatření a úklidové práce ve zvýšené intenzitě s ohledem na provoz nemocnice
 - e) zajištění omezení prašnosti při demoličních pracích,
 - f) opatření staveniště výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob,
 - g) použití pouze revidovaného nářadí a zařízení, které nesmí způsobit výpadek el. proudu v areálu nemocnice
 - h) omezení hlučné techniky tak, aby nedošlo k rušení provozu v objektu,
 - i) poskytnutí součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu.
4. Předmětem smlouvy je rovněž vypracování Dokumentace skutečného provedení díla, kterou zhotovitel předá objednateli 3x (třikrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) v elektronické formě ve formátu „dwg“, případně „dxf“ (Autocad), byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli. Tato dokumentace

skutečného stavu bude zpracována dle vyhlášky 405/2017 Sb. "O dokumentaci staveb" přílohy 14. a bude sloužit pro účely kolaudace stavby.

5. Zhotovitel zajistí rovněž průběžnou fotodokumentaci z průběhu provádění stavby (digitální forma) v potřebném počtu (min. 40 fotek týdně) za účelem kontroly provedení prací a dodávek, zejména těch, které se stanou dalším postupem výstavby nepřístupnými nebo budou zakryty.
6. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
7. Dílo, které je předmětem této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, s odbornou péčí, bez vad a nedodělků (rozumí se vč. odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání díla), ve smluveném termínu a na své náklady a nebezpečí a objednatel se zavazuje takto provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

část IV

1. Dílo specifikované v Části III. Předmět smlouvy provede zhotovitel v těchto lhůtách:
 - Předání a převzetí staveniště: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.**
 - Zahájení prací: **v den předání a převzetí staveniště** (práce budou zahájeny na objektu pavilonu F – Patologie).
 - Lhůta pro dokončení díla: **nejpozději do 16 týdnů od předání staveniště zhotoviteli**
2. Za řádné splnění této Smlouvy se považuje okamžik úspěšného podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle Části XV. Předání a převzetí díla této Smlouvy, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, či jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla podle toho, který úkon nastane později.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného, graficky zpracovaného časového harmonogramu stavby (dále jen "harmonogram"), který zpracuje zhotovitel v součinnosti s objednatelem nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy a který bude po jeho odsouhlasení podepsán zástupci obou smluvních stran a stane se nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha b).
4. V případě, že byly v rámci harmonogramu sjednány závazné dílčí termíny pro dokončení, pak je zhotovitel povinen dodržet i takto sjednané dílčí termíny.
5. Smluvní strany jsou oprávněny dohodnout se na změnách v harmonogramu stavby. V případě, že nebudou naplněny podmínky uvedené v následujícím odst. 6., pak změnou harmonogramu nesmí být dotčena lhůta pro dokončení díla dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. V případě překážky v plnění díla z důvodů uvedených v odst. 6. bodech a) až d) se dokončení díla posune o dobu trvání takové překážky, tj. o takový počet dnů, o jaký byla lhůta plnění přerušena. V případě jakékoliv změny v časovém harmonogramu dojde k aktualizaci přílohy b) této smlouvy.
6. Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 1. této smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat z následujících příčin:
 - a) nemožnost zahájit nebo realizovat dílo dle schváleného časového harmonogramu z důvodů na straně objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy, správci IS apod.);
 - b) pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
 - c) nemožnost provádět dílo, resp. určité technologické procesy z důvodů výrazně nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají danému ročnímu období (např. extrémní mráz, extrémní deště, sněžení apod.);
 - d) v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při

16

vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit;

- e) v případě, že dojde v souladu s částí VI této smlouvy ke změně v rozsahu nebo kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na časový harmonogram stavby a lhůtu pro dokončení díla.
7. K prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 1. této smlouvy může dojít pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele a TDI. Případné prodloužení lhůty bude řešeno dodatkem ke smlouvě.
 8. Práce budou probíhat za provozu objektů v areálu NsP Česká Lípa, a to postupně včetně sobot a nedělí (pokud to bude nutné).
 9. Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na adrese Purkyňova 1849 Česká Lípa, 470 01 budovy F, D a E.

CENA DÍLA

část V

1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP (včetně jejich příloh) a v této smlouvě.
2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný rozsah díla jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu jeho realizace. Cena díla činí:

cena bez DPH **27.896.211,89 Kč**
(slovy: dvacetsedm milionů osmsetdevadesátšest tisíc dvěstějedenáct korun českých osmdesátdevět haléřů)

DPH 21 % **5.858.204,00 Kč**
(slovy: pět milionů osmsetpadesátosm tisíc dvěstěčtyři korun českých)

cena díla včetně DPH **33.754.415,89 Kč**
(slovy: třicetčtyři milionů sedmsetpadesátčtyři tisíc čtyřistapátnáct korun českých osmdesátdevět haléřů)

3. Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena rovněž zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla popsané v této smlouvě, v ZP, PD a položkovém rozpočtu.

ZMĚNA DÍLA A JEHO CENY

část VI

1. Celkovou cenu díla je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality realizovaných prací a dodávek oproti jejich rozsahu a kvalitě stanoveným v této smlouvě, zejména podkladech dle části III odst. 2. této smlouvy. Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení pověřenou osobou objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě, případně zápisem ve stavebním deníku.
2. Způsob sjednání změny ceny díla:

- a. u změn prací a dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna celkové ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky uvedené v položkovém rozpočtu;
 - b. u změn prací a dodávek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude vycházeno z jednotkových cen dle soustavy, ve které je proveden rozpočet, tedy ÚRS.
 - c. v případě změn u prací a dodávek, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie uvedené v ÚRS, je zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena.
3. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

část VII

1. Cena díla bude uhrazena **jednorázově po dokončení a předání celého díla objednateli, a to** na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem samostatně ke každému objektu (pavilonu F-Patologie, pavilonu D-jídelna, pavilonu E-Dialýza).
2. Nedílnou součástí každé faktury bude předávací protokol k příslušnému objektu podepsaný oběma smluvními stranami a objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
3. Zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích bude vyhotoven zhotovitelem ke každému objektu samostatně, a to v členění dle jednotlivých rozpočtů a bude obsahovat:
 - titulní list s podpisy schvalujících osob
 - celkovou rekapitulaci pro celé dílo
 - číslo a popis položky po jednotlivých oddílech a stavebních objektech v členění dle rozpočtu
 - množství provedených prací (položek)
 - jednotkovou smluvní cenu
 - cenu celkem
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXI. Řešení sporů.
5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Na daňovém dokladu příslušného objektu bude uveden název akce a reg.číslo projektu dle žádosti o poskytnutí dotace a číslo smlouvy.
6. Objednatel má právo vrátit fakturu, jejíž obsah či přílohy nespĺňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
7. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je při vystavení daňového dokladu povinen použít režim přenesení daňové povinnosti. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.
8. Všechny faktury podléhají režimu daňové povinnosti. Dle ustanovení §92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je daň povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.
9. Splatnost faktur se sjednává v délce 45 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně.
10. V případě, že objednatel převezme dílo (nebo některý z objektů) s vadami a nedodělky, pak příslušnou fakturu vystavenou zhotovitelem v souladu s tímto článkem smlouvy uhradí ve výši 90 % z fakturované částky bez DPH a DPH v platné výši. Zbylá část fakturované částky bude

sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po odstranění všech vad a nedodělků.

VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ZA ŠKODY

část VIII

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. Vlastnictví k dalším věcem, jež má zhotovitel povinnost podle této Smlouvy předat objednateli, nabývá objednatel okamžikem předání zhotovitelem.
2. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda.
3. Škodou na díle se rozumí
 - jakékoliv ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věci způsobené v souvislosti s plněním díla, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, konzultantů, zástupců objednatele, a to bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo,
 - všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou v době plnění díla a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provedení díla.
4. Nebezpečí škody na díle nese od počátku (den převzetí staveniště) zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem.
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona nebo z této smlouvy, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
7. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
8. V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

část IX

1. Pojištění odpovědnosti **za škodu z výkonu podnikatelské činnosti** kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo poňřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
2. Zhotovitel je povinen **mít uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností**, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 10.000.000,- Kč po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla **pojištěn i pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců**.
4. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pojistit fyzické osoby, které pro něj budou pracovat z titulu uzavření této smlouvy pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které by vznikly v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této Smlouvy.
5. Povinnost obou pojištění podle odst. 1 až 4 se v plné míře vztahuje také na poddodavatele.

6. Zhotovitel je dále povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), **tzv. uzavřít pojištění stavebně-montážních rizik**, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Pojištění stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo provádění díla a pojistná hodnota budovaného díla musí odpovídat jeho nové ceně, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení.
8. Doklady o jakémkoliv z výše uvedených pojištění je objednatel oprávněn vyžádat při uzavření této smlouvy nebo kdykoliv během její platnosti a zhotovitel je povinen je na vyžádání objednatele předložit. Nepředložení dokladů o pojištění stejně jako nesplnění povinnosti pojištění dle předchozích odstavců této části smlouvy je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.
9. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
10. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
11. Náklady na pojistné nese zhotovitel v rámci ceny díla.

STAVENIŠTĚ

část X

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě faktických vad a práv třetích osob v termínu nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy o dílo. Předání a převzetí staveniště bude provedeno protokolárně a sepsán a podepsán „Zápis o předání a převzetí staveniště“, který připraví TDI.
2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
 - a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací,
 - c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
 - d) informace o bezpečnostních a protipožárních předpisech platných v místě provádění díla,
 - e) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí.
3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
4. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu staveniště a zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům, zajistit kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždějících do prostoru staveniště, stejně jako osob a vozidel opouštějících staveniště a dodržování případných dalších bezpečnostních požadavků objednatele.
6. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.
7. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Staveniště zhotovitel dále označí informačními tabulemi s označením díla dle pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu.
8. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění díla a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Komunikace budou uklizeny bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem.
9. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu

protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

část XI

1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí staveniště.
2. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů od předání staveniště je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a řídit se pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
4. Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušování prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Přerušování provádění díla z těchto důvodů musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.
5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany ve lhůtě do 30 kalendářních dnů na změně Smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce investora (TDI) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce investora (TDI) nejméně 2 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
8. Pokud zhotovitel nevyzve objednavatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu zakryje bez odsouhlasení ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen na vyzvání objednavatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a umožnit kontrolu.
9. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
11. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí.
12. Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu

určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé s příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.
14. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze staveniště) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na staveništi, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických nápojů či omamných a návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost, a povinnosti se při podezření z tohoto jednání podrobit příslušnému testu).
15. Pro provádění díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
16. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud takový materiál zhotovitel při realizaci díla použije, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu (tj. výměnu za zdravotně nezávadný materiál), přičemž veškeré náklady s touto nápravou spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel se zavazuje, že technologická zařízení dodávaná zhotovitelem jako součásti díla nepřekročí ke dni převzetí díla objednatelem stáří 6 měsíců od data jejich výroby, a to vždy počítáno ke dni jejich zabudování do díla, resp. dokončení instalace. Tuto povinnost je povinen zhotovitel zapracovat rovněž do smluv se svými subdodavateli.
20. Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provádění díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných nezávadných materiálů nebo technologií.
21. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost k provedení díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co ho zhotovitel o takovou součinnost požádal. Požadavky zhotovitele na nutnou součinnost objednatele budou uváděny ve stavebním deníku.

STAVEBNÍ DENÍKY

část XII

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště s ohledem na samostatné žádosti o dotace na jednotlivé objekty (pavilony) samostatné stavební deníky pro pavilon F – Patologii, pavilon D – Jídelnu a pavilon E – Dialýzu, do kterých zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deníky končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo předáním díla; rozhodující je okolnost, která nastane později.
2. Zápisy do stavebních deníků provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na staveništi pracuje.

3. Zápisy do stavebních deníků se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba.
4. Stavební deníky musí být přístupné kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebních deníků nahlížet a zapisovat.
5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny identifikační údaje:
 - a) název díla (nebo jeho části) podle projektové dokumentace
 - b) místo provádění díla,
 - c) název, sídlo a IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - d) název, sídlo a IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - e) název, sídlo a IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - f) název, sídlo a IČ poddodavatelů,
 - g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění díla s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 - h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
 - i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
 - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
 - k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace díla včetně případných jejich změn,
 - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady k předmětnému dílu,
 - m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během provádění díla.
8. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
 - a) počet pracovníků pracujících na staveništi,
 - b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro provádění díla, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
9. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
 - a) předání a převzetí staveniště,
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy a provádění a ukončení prací subdodavatelů,
 - d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
 - h) geodetická měření,
 - i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
 - j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek díla,
 - l) opatření k zajištění díla, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
 - n) souhlas se zakrýváním prací,

- o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
 - p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
 - q) dílčí přejímky ukončených prací,
 - r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
 - s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
 - t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
 - u) odstranění vad a nedodělků,
 - v) výsledky kontrolních prohlídek díla (§ 133 a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona),
 - w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
 - x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
 - y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů díla nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.
10. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - a) oprávnění zástupci objednatele,
 - b) oprávnění zástupci zhotovitele,
 - c) osoba vykonávající stavební dozor,
 - d) osoba provádějící kontrolní prohlídku díla,
 - e) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - f) autorizovaný inspektor,
 - g) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
 11. Stavební deníky musí mít číslované listy a nesmí v nich být vynechána volná místa.
 12. Zápisy do stavebních deníků musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
 13. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup pro provádění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 14. Zápisy ve stavebních denících se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

část XIII

1. Technologickým zařízením se pro účely této Smlouvy rozumí soubor strojních zařízení zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces.
2. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže.
3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
4. O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis do stavebního deníku.
5. Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní a že je jako celek schopno bezporuchového provozu. Dílo se podle smlouvy považuje za dokončené teprve tehdy, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.
6. Povinností zhotovitele je, že v rozsahu, který bude písemně upřesněn na kontrolních dnech, obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu.
7. O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.
8. Zhotovitel je povinen všechny zkoušky provést tak, aby nedošlo k omezení běžného provozu objednatele.

9. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že:
- zkouška se považuje za úspěšnou, jestliže bylo dosaženo všech garantovaných hodnot stanovených touto smlouvou a zejména všech parametrů stanovených závaznými podklady pro provádění díla,
 - v případě, že zkouška nebyla úspěšná z důvodů, za které objednatel nezodpovídá, zavazuje se zhotovitel učinit všechna potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků na vlastní náklady a ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů, není-li předepsána jiná technologická lhůta, zkoušku opakovat,
 - v případě, že i opakovaná zkouška bude neúspěšná z důvodů, za které objednatel neodpovídá nebo v případě, že zhotovitel neprovedl úspěšně zkoušku během 10 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu, není-li předepsána jiná technologická lhůta, může objednatel uplatňovat práva vyplývající mu z této smlouvy.
10. Náklady individuálního i komplexního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla. Zhotovitel hradí i veškeré náklady na opakování komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin vzniklých na jeho straně. Součástí sjednané ceny díla jsou i náklady na veškerá provozní média potřebná pro provedení všech zkoušek.
11. Zhotovitel je povinen vypracovat návrh provozní dokumentace (provozní řády) ve vztahu ke všem provozním souborům.

BEZPEČNOST PRÁCE

část XIV

- Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád a poplachové směrnice, provozně dopravní řád na staveništi a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
- Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. Na výzvu je zhotovitel povinen objednateli předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti konkrétního zaměstnance.
- Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle bezpečnostní školení i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a požární ochrany na staveništi.
- Pracovníci objednatele musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
- Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

14. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
15. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu o úrazu podle platných předpisů. Zhotovitel je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s prováděním díla.
16. Zhotovitel je povinen spolupracovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP objednatele podle jednotlivých ustanovení zákona č.309/2006 Sb.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

část XV

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno.
1. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 5 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.
2. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve Smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
4. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
5. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce stanovené v Části XVII. za nesplnění termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel zajistí součinnost a veškeré podklady k získání kolaudačního souhlasu.
7. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je objednateli předat, a to zejména:
 - a) dokumentaci stavu skutečného provedení díla,
 - b) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.),
 - c) doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů,
 - d) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.),
 - e) zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
 - f) zápisy a výsledky o provedených individuálních a komplexních zkouškách technologického zařízení,
 - g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - h) originály stavebních deníků,
 - i) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - j) garanční podmínky díla,
 - k) návrhy provozních řádů pro trvalý provoz,
 - l) protokoly o zaškolení obsluhy,

- m) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, bude v zápise z předávacího řízení uveden seznam chybějících dokumentů s lhůtou pro jejich předložení s uvedením, zda absence takových dokumentů brání zahájení kolaudačního řízení či nikoliv.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla s výhradou. Náklady na dodatečně objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.
10. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem zápisu o předání a převzetí díla jsou:
- identifikační údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - konec záruční doby dle této Smlouvy,
 - seznam předaných dokladů,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - soupis příloh,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá či zda je přejímá s výhradou.
11. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - způsoby a termíny o jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
12. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Uplatnění ustanovení § 2628 OZ není dotčeno.
13. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

část XVI

- Zhotovitel odpovídá za vady jím provedeného díla a poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty odpovídat výsledku určenému v této smlouvě.
- Záruční lhůta** se sjednává jednotná na celé dílo komplexně, a to v délce **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla, vyjma věcí povahy strojního zařízení a technologií, u kterých se sjednává v délce dané výrobcem, **minimálně však 24 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče

- nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
7. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
 8. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby, užívání a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
 9. V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění.
 10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle Části XXI. Řešení sporů této smlouvy.
 11. V případě sporu smluvních stran, zda má dílo vadu či nikoliv, je rozhodující stanovisko znalce určeného podle Části XXI. Řešení sporů této smlouvy.
 12. Pokud by zhotovitel nebyl během výše uvedené záruční doby schopen plnit své závazky plynoucí ze záruky, bude hodnota zbývající poskytnuté záruky oceněna příslušným znalcem v oboru a výsledná částka bude následně vedena jako pohledávka objednatele vůči zhotoviteli.
 13. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
 14. Objednatel se zavazuje reklamovat vady díla u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 kalendářních dnů poté, co vadu zjistil, a to formou reklamačního protokolu. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, předmětů, svítidel apod.), nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.
 15. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 16. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
 17. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 2 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 4 dny ode dne obdržení reklamace.
 18. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) ihned, nejpozději do 5 hodin po obdržení reklamace.
 19. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
 20. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
 21. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.

22. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady podle Části VI. Změna díla a jeho ceny, oceňování a víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle Části VII. Platební podmínky.
23. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
24. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie se sjednává tak, že havárie musí být odstraněna nejdéle do 8 hodin po uplatnění objednatelem.
25. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůtu náhradní.

SMLUVNÍ POKUTY

část XVII

1. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, a to včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý započatý den prodlení. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybností nastává uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním **termínu zahájení stavebních prací** sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Za den zahájení se považuje den uzavření protokolu o předání staveniště a fyzického zahájení stavebních prací, které bude objednatelem odsouhlaseno v stavebním deníku.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním **lhůty pro dokončení díla** sjednané ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení za prvních 30 dní prodlení, a smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacettisíc korun českých) za každý následující den prodlení, počínaje 31. dnem. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.
4. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve lhůtě určené v tomto zápisu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
5. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu, stanovenou pro vyklizení staveniště nebo jiných prostor jím používaných v souvislosti s plněním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** (slovy: třitisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
7. Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v trojnásobné výši.
8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jedentisíc korun českých).
9. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za porušení jakékoliv další povinnosti sjednané touto smlouvou, a to ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jedentisíc korun českých) za každý jednotlivý případ a den prodlení.

10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této části není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se neuplatní.

PODDODAVATELÉ

část XVIII

1. Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých poddodavatelů, uvedených v seznamu významných poddodavatelů předloženém objednateli v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Seznam významných poddodavatelů je přílohou stavebního deníku.
3. Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují:
 - a) dodávky stavebních materiálů ani výrobků,
 - b) služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění veřejné zakázky, jako jsou např. úklidové služby, ostraha,
 - c) pomocné práce či jiné obdobné práce s podílem nižším, než je 25 % z finančního objemu díla.
4. Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném oznámení objednateli.
5. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.
6. Významné poddodavatele, kteří nebudou v době součinnosti před uzavřením smlouvy známi a zapojí se do plnění díla následně, identifikuje zhotovitel nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem.
7. Aktualizace seznamu poddodavatelů z důvodů dle odst. 4 až 6 může být provedena předložením nového seznamu poddodavatelů nebo zápisem do stavebního deníku či zápisem z kontrolního dne stavby.
8. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů.

ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY

část XIX

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
 - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů po splatnosti a bez závažného důvodu,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - d) nesplnění termínu převzetí staveniště zhotovitelem ani v dostatečně přiměřené lhůtě,
 - e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - f) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoliv byl na toto objednatelem upozorněn,

- g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů;
 - h) soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí);
 - i) tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
3. Od této smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.
4. Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZZVZ.
5. Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.
6. Odstoupení od této smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od této smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
7. Odstoupením od smlouvy se Smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d) zhotovitel soupis oceněných provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
 - e) objednatel se vyjádří k soupisu prací a zajištěných dodávek nejpozději do 7 dnů,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
 - g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla,
 - i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
9. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
10. Smlouvu lze ukončit rovněž dohodou smluvních stran.

ŘEŠENÍ SPORŮ

část XX

1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
2. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, má kterákoliv smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce zapsaného u ČKAIT, jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pro každý spor je osoba znalce sjednávána samostatně.
3. Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce třikrát po sobě, určí jej

objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znaleců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

4. Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, rozhodovány v pravomoci obecných soudů.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

část XXI

1. Nestanoví-li tato Smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla:

za objednatele: Ve věcech smluvních technických: Jan Mencil, DiS., technický a provozní ředitel, tel.: 702 128 138
Ve věcech technických: Pavel Volšík, projektový manažer, tel.: 735 149 191
TDI objednatele: Ing. František Příhoda, tel.: 777 277 095
Kordinátor BOZP objednatele: Ing. František Příhoda, tel.: 777 277 095

za zhotovitele: Ve věcech smluvních: Mgr. Marek Mucha, ředitel společnosti, tel.: 725 145 448
Ve věcech technických: Ing. Daniel Vajner, projektový manažer, tel.: 724 840 440
Stavbyvedoucí: Petr Uhlíř, tel.: 725 013 595

2. **Osobou odpovědnou za vedení stavby (hlavním stavbyvedoucím) ze strany zhotovitele** je pan Ing. Vladislav Horáček odborně způsobilý dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen zákon č. 360/1992 Sb.), pro obor: pozemní stavby, který prokazoval/a kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Změna v této osobě je možná po schválení objednatelem a pouze za předpokladu, že nová osoba prokáže splnění kvalifikace min. ve shodné úrovni.
3. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu díla budou provedeny v jazyce českém.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně všech dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících minimálně do roku 2030.
5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.

BANKOVNÍ ZÁRUKA

část XXII

1. Zhotovitel nejpozději 30 dní před datem ukončení a předání díla dle schváleného časového harmonogramu se zhotovitel zavazuje předložit objednateli bankovní záruku **za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v části V. odst. 3 této smlouvy.** Bankovní záruka ve smyslu §§ 2029 až 2039 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a bude platná alespoň do konce prvního roku běhu záruční lhůty. Touto bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem v důsledku řádného neplnění povinností vyplývajících z

poskytnuté záruky za jakost díla, nebo pokud zhotovitel nepředloží objednateli novou bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek dle odst. 2 této části smlouvy.

2. Bankovní záruka dle odst. 1 bude nejpozději 30 dnů před ukončením její platnosti nahrazena novou bankovní zárukou ve výši 1% celkové ceny díla bez DPH. Tato bankovní záruka bude vystavena za obdobných podmínek jako v odst. 1 s tím, že její platnost bude alespoň do konce druhého roku běhu záruční lhůty. Tato bankovní záruka bude 30 dnů před ukončením její platnosti opětovně nahrazena novou bankovní zárukou ve výši jedné poloviny finanční částky zajištěné původní (předchozí) bankovní zárukou a bude platná do konce dalšího roku běhu záruční lhůty. Takto bude postupováno každý další rok, kdy poslední bankovní záruku uvolní objednatel po uplynutí 5 let běhu sjednané záruční lhůty.
3. V případech čerpání z bankovní záruky se zhotovitel zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání.
4. Nepředložení jakékoliv z požadovaných bankovních záruk za řádné plnění záručních podmínek je porušením podmínek této smlouvy s právem objednatele čerpat z předchozí bankovní záruky finanční prostředky ve výši odpovídající částce, kterou měla zaručovat nepředložená bankovní záruka.
5. Bankovní záruky dle výše uvedených odstavců mohou být se souhlasem objednatele nahrazeny pojištěním záruky, resp. pojistnou smlouvou s obdobnými účinky a podmínkami vyplývajícími z odst.1 až 3.
6. Bez předložení bankovní záruky nebo pojistné smlouvy v souladu s odst. 1 nebude dílo převzato a objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokuty dle části XVII. odst. 3 této smlouvy.

ZMĚNA ZHOTOVITELE V PRŮBĚHU PLNĚNÍ SMLOUVY

část XXIII

1. Dojde-li k odstoupení od uzavřené smlouvy v průběhu jejího plnění z důvodů uvedených výše v části XIX této smlouvy, vyhrazuje si objednatel v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ změnit zhotovitele dodavatele způsobem uvedeným dále v tomto článku smlouvy.
2. Objednatel vyzve k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako druhý v pořadí dle výsledku hodnocení nabídek podle kritérií uvedených v ZP, při splnění podmínek uvedených níže v bodech. a) až c) tohoto odstavce smlouvy.
 - a) takto vyzvaný účastník (dále jen „nový zhotovitel“) prokáže splnění kvalifikace zákonným způsobem a v rozsahu požadovaném zadavatelem v čl. VII ZP, přičemž doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, musí analogicky s § 53 odst. 4 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před termínem pro doložení těchto dokladů stanoveným zadavatelem v zaslané výzvě. Doklady o kvalifikaci nového zhotovitele budou předloženy formou originálů nebo úředně ověřených kopií.
 - b) objednatel zjistí údaje o skutečném majiteli nového zhotovitele, který je právnickou osobou, podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z Evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob a v případě, že nelze údaje o skutečném majiteli takto zjistit, zadavatel vyzve nového zhotovitele k předložení dokladů dle § 122 odst. 5 ZZVZ.
 - c) v případě, že nový zhotovitel neprokáže splnění kvalifikace, nepředloží požadované doklady nebo bude zjištěno, že je ve střetu zájmů, objednatel s ním smlouvu neuzavře a může vyzvat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí dle výsledku hodnocení nabídek podle kritérií uvedených v ZP, a to postupem uvedeným výše pod body a) a b).
3. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena ve znění, které bylo přílohou č. 3 ZP. Celková cena sjednaná za předmět smlouvy bude odpovídat nabídkové ceně předložené tímto novým zhotovitelem v zadávacím řízení, avšak bude upravená s ohledem na skutečný rozsah jím realizovaného plnění. Při oceňování nového rozsahu plnění budou dodrženy jednotkové ceny z nabídky nového zhotovitele a bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními části VI. smlouvy o dílo.

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí OZ, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
3. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
4. Smlouva musí být v souladu se ZZVZ uzavřena elektronicky, což nebrání smluvním stranám ve vyhotovení listinného vyhotovení.
5. Přílohy této smlouvy, tvoří součást této Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato smlouva včetně příloh.
6. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zveřejní objednatel tuto smlouvu včetně příloh a případných dodatků v registru smluv. Zveřejnění bude provedeno za pomoci automatického strojového převodu textu.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
8. Přílohy:
 - a. Oceněný položkový rozpočet
 - b. Graficky zpracovaný časový harmonogram postupu provedení díla (viz část IV odst. 3. smlouvy).
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne

14.5.2020

V České Lípě dne

14.5.2020

Miroslav Feřtr
jednatel HOLBORN GROUP s.r.o.

Ing. Pavel Marek,
předseda představenstva



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZA2018113** **Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa**

Zadavatel **Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.** IČO: **27283518**
Purkyňova 1849 DIČ: **CZ27283518**
47001 Česká Lípa

Zhotovitel: **HOLBORN GROUP s.r.o.** IČO: **26429403**
Štěrboholská 1421/37 DIČ: **CZ26429403**
102 00 Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			11 841 770,12
PSV			15 668 974,48
MON			154 661,29
Vedlejší náklady			183 506,00
Ostatní náklady			47 300,00
Celkem			27 896 211,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 896 211,89 CZK
Základní DPH	21 %	5 858 204,00 CZK
Zaokrouhlení		0,11 CZK

Cena celkem s DPH **33 754 416,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0	0	0
SO1	Stavební část	0	27 896 212	5 858 204	33 754 416	100
1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019	0	11 271 097	2 366 930	13 638 027	40
2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019	0	11 945 562	2 508 568	14 454 130	43
3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019	0	4 679 553	982 706	5 662 259	17
Celkem za stavbu		0	27 896 212	5 858 204	33 754 416	100

Popis rozpočtu: 3.01 - Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

Popis rozpočtu: 1.02 - Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 039 520,42	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			707 187,49	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			99 996,33	0
5	Komunikace	HSV			150 207,66	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			92 589,43	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 917 102,39	25
64	Výplně otvorů	HSV			156 531,13	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 135,45	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			20 229,25	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			638 099,62	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			199 878,10	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			470 600,77	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			581 763,30	2
711	Izolace proti vodě	PSV			542 069,89	2
712	Povlakové krytiny	PSV			1 878 433,39	7
713	Izolace tepelné	PSV			5 867 844,56	21
721	Vnitřní kanalizace	PSV			99 219,42	0
728	Vzduchotechnika	PSV			232 924,14	1
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			48 121,94	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			279 755,28	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 048 082,82	4

766	Konstrukce truhlářské	PSV			20 415,38	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 420 252,56	9
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			2 015 380,00	7
784	Malby	PSV			12 843,59	0
786	Čalounické úpravy	PSV			1 203 631,51	4
M21	Elektromontáže	MON			154 661,29	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			760 928,78	3
VN	Vedlejší náklady	VN			183 506,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			47 300,00	0
Cena celkem					27 896 211,89	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1							
1	113107513R00	m2	81,56400	250,00	20 391,00	822-1	RTS 19/ II
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm							
Položka pořadí 3 : 81,56400							
2	113108305R00	m2	42,24000	90,00	3 801,60	822-1	RTS 19/ II
Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm							
A02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, stávající stav :							
KV asfaltová komunikace vjezd + ostrůvek : 4,40*9,60							
3	113109320R00	m2	81,56400	750,00	61 173,00	822-1	RTS 19/ II
Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm							
A01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, stávající stav :							
u vstupu, předpoklad tl.25cm, plocha cca 10m2 : 10,00							
Mezisoučet							
A02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, stávající stav :							
A04, vybourání betonové komunikace :							
pravidelná plocha : 4,60*4,00							
nepravidelná plocha (odměřeno z .dwg podkladu) : 12,844							
Mezisoučet							
A02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, stávající stav :							
KV asfaltová komunikace vjezd : 4,20*9,60							
Mezisoučet							
4	11311112R00	m2	81,56400	190,00	15 497,16	822-1	RTS 19/ II
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm							
Položka pořadí 3 : 81,56400							
5	11320211R00	m	10,00000	80,00	800,00	822-1	RTS 19/ II
Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých							
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
A02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, stávající stav :							
KV asfaltová komunikace vjezd + ostrůvek : 10,00							
6	13120112R00	m3	594,33355	110,00	65 376,69	800-1	RTS 19/ II
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v homině 3, hloubení strojné							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 1/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, odtěžení terénu kolem objektu :</p> <p>výkop proměnné hloubky a šířky 2600-3600mm :</p> <p>pohled východní : $(12,60 \times (1,20 + 1,70) / 2 - 1,60) + (0,375 + 6,20) \times (1,70 - 1,60) + 8,50 \times (1,70 + 3,00) / 2 - 1,60 + 4,70 \times ((3,00 + 4,50) / 2 - 1,60) + 2,80 \times (4,50 - 1,60) + (1,40 + 2,80 + 1,10 + 0,30) \times (4,50 - 1,60) \times (2,60 + 3,60) / 2$</p> <p>pohled severní : $((11,00 + 0,40) \times (1,70 - 1,60) + (1,15 + 4,96 + 3,125 + 9,60 + 7,925) \times (4,50 - 1,60)) \times (2,60 + 3,60) / 2$</p> <p>pohled západní : $((0,30 + 9,80 + 7,70) \times (4,50 - 1,60) + 3,60 \times (2,90 - 1,60) + 5,50 \times ((2,90 + 1,80) / 2 - 1,60) + 4,60 \times ((1,80 + 1,20) / 2 - 1,60) + 10,50 \times (1,20 - 1,60)) \times (2,60 + 3,60) / 2$</p> <p>pohled jižní : $(4,80 \times (4,50 - 1,60) + 27,05 \times (1,20 - 1,60) + 1,20 \times (1,70 - 1,60) + (2,30 + 2,66) \times (4,50 - 1,60)) \times (2,60 + 3,60) / 2$</p>	m3	122,78325	950,00	116,64750		RTS 19/II
7	132101401R00	Hloubená výkopávka pod základy v hornině 2	m3	190,73400	950,00	181 197,30	800-1	RTS 19/II

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

N04 patologie - řez A-A, nový stav :

N05 patologie - pohled severní a jižní, nový stav :

N06 patologie - pohled západní a východní, nový stav :

S03 - obvodové zdivo :

odtěžení zeminy a štěrkových podkladů na úroveň -5,200, pro provedení zateplení zdiva pod

úrovni terénu :

výkop hl. 1600mm a šířky 800-1600mm u základového pasu objektu :

pohled východní : $(12,60 + (0,375 + 6,20) + 8,50 + 4,70 + 2,80 + (1,40 + 2,80 + 1,10 + 0,30)) \times (0,80 + 1,60) / 2$

pohled severní : $((11,00 + 0,40) + (1,15 + 4,96 + 3,125 + 9,60 + 7,925)) \times (0,80 + 1,60) / 2$

pohled západní : $((0,30 + 9,80 + 7,70) + 3,60 + 5,50 + 4,60 + 10,50) \times (0,80 + 1,60) / 2$

pohled jižní : $(4,80 + 27,05 + 1,20 + (2,30 + 2,66)) \times (0,80 + 1,60) / 2$

8,161101102R00
 Smíslé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 188,41621 | 120,00 | 22 609,95 | 800-1 | RTS 19/II |

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

hloubení jam do 1000m3 - koef 0,24 z celkového objemu :

Položka pořadí 6 : 594,33354*0,24

142,64005

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 7 : 190,73400*0,24		45,77616				
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na mezideponii :	m3	1 202,06103	36,00	43 274,20	800-1	RTS 19/ II
		Položka pořadí 6 : 594,33355		594,33355				
		Položka pořadí 7 : 190,73400 z mezideponie k místu zásypu :		190,73400				
		Položka pořadí 14 : 416,99348		416,99348				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odboz zeminy která bude nahrazena kamenivem :	m3	368,07407	210,00	77 295,55	800-1	RTS 19/ II
		Položka pořadí 17 : 368,07407		368,07407				
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1 840,37035	15,00	27 605,56	800-1	RTS 19/ II
		Položka pořadí 10 : 368,07407*5		1 840,37035				
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	368,07407	210,00	77 295,55	800-1	RTS 19/ II
		Položka pořadí 10 : 368,07407		368,07407				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	368,07407	15,00	5 521,11	800-1	RTS 19/ II
		Položka pořadí 12 : 368,07407		368,07407				
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zpětný zásyp :	m3	416,99348	90,00	37 529,41	800-1	RTS 19/ II
		Položka pořadí 6 : 594,33355		594,33355				
		Položka pořadí 7 : 190,73400		190,73400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet 785,06755

odpočet zeminy která bude nahrazena kamenivem :

Položka pořadí 17 : 368,07407*-1

Mezisoučet -368,07407

15	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	662,53333	89,00	58 965,47	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	---------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

uvažováno 1,8t/m3 :

Položka pořadí 10 : 368,07407*1,8

16	181300012RAE	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m	m2	30,00000	150,00	4 500,00	AP-HSV	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	--------	------------

vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení travního semene.

Včetně přesunu hmot.

zatravnění pro provedených prací - dle potřeby : 30,00

30,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

17	21256111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým dročným, frakce 4-16 mm	m3	368,07407	850,00	312 862,96	800-2	RTS 19/ II
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

Předpoklad že 30% veškeré odtěžené zeminy bude nahrazeno :

Položka pořadí 6 : 594,33357*0,3

178,30007

Předpoklad že 100% veškeré odtěžené zeminy bude nahrazeno :

Položka pořadí 7 : 190,73400

190,73400

odpočet pojištění ze šterkopisků pod prefabrikativními opěrnými stěnami :

Položka pořadí 19 : 0,96000*-1

-0,96000

18	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	1 189,42450	25,00	29 735,61	800-2	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

N04 patologie - řez A-A, nový stav :

N05 patologie - pohled severní a jižní, nový stav :

N06 patologie - pohled západní a východní, nový stav :

S03 - obvodové zdivo :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113 Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1 Stavební část
R:	1.02 Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pohled jižní : $(4,80 \cdot (2,50 + 1,00 + 3,25)) + (27,05 \cdot (1,60 + 1,00 + 2,10))$		159,53500				
		pohled severní : $(10,80 \cdot (1,60 + 1,00 + 2,10)) + (1,20 \cdot (5,10 + 1,00 + 6,60)) + (13,10 \cdot (5,10 + 1,10 + 6,60)) + (7,925 \cdot (5,10 + 1,20 + 6,60))$		335,91250				
		pohled západní : $(18,00 \cdot (5,10 + 1,20 + 6,60)) + (4,25 \cdot (3,60 + 1,20 + 4,68)) + (9,50 \cdot (2,60 + 1,00 + 3,38)) + (10,85 \cdot (1,60 + 1,00 + 2,10))$		389,79500				
		pohled východní : $(12,60 \cdot (1,95 + 1,00 + 2,53)) + (5,40 \cdot (2,10 + 1,00 + 2,73)) + (14,40 \cdot (3,60 + 1,10 + 4,68)) + (3,80 \cdot (5,10 + 1,00 + 6,60)) + (1,60 \cdot (5,10 + 6,60))$		304,18200				
19	27157111R00	Polštáře zhotužené pod základy štěrkopísek tříděný, frakce 0-8 a 8-16	m3	0,96000	1 100,00	1 056,00	800-2	RTS 19/ II

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

N10 tabulka ostatních výrobků :

podklad pod žel. bet. opěrné stěny : $2 \cdot 4,00 \cdot 0,60 \cdot (0,05 + 0,15)$

geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m²;

zpevněná obousměrně

materiál +15% k čisté výměře :

Položka pořadí 18 : 1 189,42450*1,15

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

21	32712111R00	Osazení dílců opěrných zárubní z ŽB do 5 t	kus	10,00000	3 640,00	36 400,00	RTS 19/ II
----	-------------	--	-----	----------	----------	-----------	------------

A01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, stávající stav :

žel. bet. opěrné stěny, v=0,90-1,20m, délka dílce 1000mm : $2 \cdot (4,00 + 0,90) / 1$

zaokrouhlení : 0,20

22	32815111R00	Montáž sklepních světlíků z plastu světlík a rošt osazení hmoždinek, nanesení těsnícího tmelu, vložení roštu, osazení tělesa světlíku a příšroubování, montáž zápachové uzávěrky,	kus	2,00000	1 954,00	3 908,00	801-1	RTS 19/ II
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	------------

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

N10 tabulka ostatních výrobků :

ozn. A01 : 2,00

23	5933869001	Prefabrikovaná opěrná stěna typ L	kus	10,00000	3 780,00	37 800,00	Vlastní
----	------------	-----------------------------------	-----	----------	----------	-----------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,00000						
24	611000141R	světlik sklepní GFK; š = 1 250,0 mm; v = 1 000,0 mm; hl = 400 mm; rošt tahokov; pochozí	kus	2,00000	5 560,00	11 120,00	SPCM	RTS 19/ II
		Položka pořadí 22 : 2,00000						

Díl: 5 Komunikace								
25	597101020RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu. pro zatížení B125	m	4,20000	1 250,00	5 250,00	AP-HSV	RTS 19/ II
		montáž odvodňovacích žlabů a vpusť k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpusť.				75 382,72		

26	577000017XA0	Nová živičná komunikace ozn.A04	m2	71,56400	980,00	70 132,72		Vlastní
----	--------------	---------------------------------	----	----------	--------	-----------	--	---------

N01 patologie - půdorys 1 pp -3,400, nový stav :
před vstupem : 4,20

Skladba viz. projektová dokumentace vč. geotextilie

N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav :

pravidelná plocha : 4,60*4,00

nepravidelná plocha (odměřeno z .dwg podkladu) : 12,844

komunikace vjezd : 4,20*9,60

18,40000

12,84400

40,32000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
27	612445921R00	Omitka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 10 mm	m2	61,94000	570,00	35 305,80	801-4	RTS 19/ II

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

N07 tabulka výplň otvorů :

Al. okno O01, 2400/1800 : 16*(2,40+2*1,80)*0,20

Al. okno O02, 900/900 : 9*(0,90+2*0,90)*0,20

Al. okno O03, 2400/1200 : 4*(2,40+2*1,20)*0,20

Al. okno O04, 900/600 : 1*(0,90+2*0,60)*0,20

Al. okno O05, 1800/1800 : 14*(1,80+2*1,80)*0,20

Al. okno O06, 1500/1800 : 6*(1,50+2*1,80)*0,20

Al. okno O07, 1500/1200 : 3*(1,50+2*1,20)*0,20

Al. okno O08, 1500/2100 : 2*(1,50+2*2,10)*0,20

19,20000

4,86000

3,84000

0,42000

15,12000

6,12000

2,34000

2,28000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Al. okno O09, 1300/1000 : 2*(1,30+2*1,00)*0,20		1,32000				
		Al. okno O10, 600/1000 : 1*(0,60+2*1,00)*0,20		0,52000				
		Al. okno O11, 1000/600 : 1*(1,00+2*0,60)*0,20		0,44000				
		Al. dveře D01, 1800/2800 : 3*(1,80+2*2,80)*0,20		4,44000				
		Al. dveře D02, 900/2150 : 1*(0,90+2*2,15)*0,20		1,04000				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
28	620991121R00	Zakryvání výpni vnějších otvorů z postaveného řešení	m2	184,53250	45,70	8 433,14	801-1	RTS 19/ II

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

N01 patologie - půdorys 1. pp -3,400, nový stav :

dveře D01, 1800/2800 : 1*1,80*2,80

okno O01, 2400/1800 : 4*2,40*1,80

okno O02, 900/900 : 4*0,90*0,90

okno O03, 2400/1200 : 4*2,40*1,20

okno O04, 900/600 : 1*0,90*0,60

okno O05, 1800/1800 : 6*1,80*1,80

okno O06, 1500/1800 : 2*1,50*1,80

okno O09, 1300/1000 : 2*1,30*1,00

okno O10, 550/700 : 1*0,55*0,70

žaluzie Z01, 1350/750 : 1*1,35*0,75

žaluzie Z01, 600/750 : 1*0,60*0,75

N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav :

dveře D01, 1800/2800 : 2*1,80*2,80

okno O01, 2400/1800 : 12*2,40*1,80

okno O02, 900/900 : 4*0,90*0,90

okno O05, 1800/1800 : 8*1,80*1,80

okno O06, 1500/1800 : 4*1,50*1,80

okno O07, 1500/1200 : 1*1,50*1,20

5,04000

17,28000

3,24000

11,52000

0,54000

19,44000

5,40000

2,60000

0,38500

1,01250

0,45000

10,08000

51,84000

3,24000

25,92000

10,80000

1,80000

2 865 621,74

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno O08, 1500/2100 : 2*1,50*2,10		6,30000				
		okno O09, 1300/1000 : 1*1,30*1,00		1,30000				
		N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav :						
		dveře D02, 900/2150 : 1*0,90*2,15		1,93500				
		okno O02, 900/900 : 1*0,90*0,90		0,81000				
		okno O07, 1500/1200 : 2*1,50*1,20		3,60000				
29	622319526RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.	m2	70,61750	2 755,00	194 551,21	801-1	RTS 19/ II
		N05 patologie - pohled severní a jižní, nový stav :						
		N06 patologie - pohled západní a východní, nový stav :						
		S01a, S02a - obvodové zdivo nad terénem, sokl v=500mm :						
		plochy :						
		pohled jižní : 4,80*0,50+27,05*0,50+4*0,50*0,50		16,92500				
		pohled severní : 10,80*0,50+1,20*0,50+(13,10+2*0,30)*0,50+7,925*0,50		16,81250				
		pohled západní : (18,20+14,50+1,70)*0,50+2*0,80*0,50+2*0,50*2*1,20*1,20		21,38000				
		pohled východní : (12,50+5,80+9,10+4,70+1,90)*0,50+2*1,20*0,50		18,20000				
		Mezisoučet		73,31750				
		odpočet otvorů :						
		1.pp :						
		dveře D01, 1800/2800 : -1*1,80*0,50		-0,90000				
		1.np :						
		dveře D01, 1800/2800 : -1*1,80*0,50		-0,90000				
		dveře D01, 1800/2800 : -1*1,80*0,50		-0,90000				
		Mezisoučet		-2,70000				
30	622319837RT1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hřazená, zrnitost 2 mm	m2	937,80750	2 415,00	2 264 805,11	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		N05 patologie - pohled severní a jižní, nový stav :						
		N06 patologie - pohled západní a východní, nový stav :						
		S01, S02 - obvodové zdivo nad terénem :						
		plochy :						
		pohled jižní : 4,80*4,40+27,05*7,90+8*0,50*3,00+13,10*3,80		296,59500				
		pohled severní : 10,80*7,50+1,20*4,50+(13,10+2*0,30)*7,60+7,925*4,30		224,59750				
		pohled západní :		315,79500				
		17,90*4,50+3,70*6,00+10,10*(6,00+7,90)/2+10,90*7,90+10,20*3,80+2*0,80*4,50+2*0,50*7,90+2*1,20*1,20						
		pohled východní : 12,60*(8,40+7,30)/2+5,40*7,30+14,40*(7,30+4,50)/2+10,20*7,80-		318,87000				
		1,90*3,40+(6,20*1,60/2)+2*1,20*7,30		1	155,85750			
		Mezisoučet						
		odpočty otvorů :						
		1, pp :						
		dveře D01, 1800/2800 : -1*1,80*2,80		-5,04000				
		okno O01, 2400/1800 : -4*2,40*1,80		-17,28000				
		okno O02, 900/900 : -4*0,90*0,90		-3,24000				
		okno O03, 2400/1200 : -4*2,40*1,20		-11,52000				
		okno O04, 900/600 : -1*0,90*0,60		-0,54000				
		okno O05, 1800/1800 : -6*1,80*1,80		-19,44000				
		okno O06, 1500/1800 : -2*1,50*1,80		-5,40000				
		okno O09, 1300/1000 : -2*1,30*1,00		-2,60000				
		okno O10, 550/700 : -1*0,55*0,70		-0,38500				
		žaluzie Z01, 1350/750 : -1*1,35*0,75		-1,01250				
		žaluzie Z01, 600/750 : -1*0,60*0,75		-0,45000				
		1, np :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře D01, 1800/2800 : -2*1,80*2,80		-10,08000				
		okno O01, 2400/1800 : -12*2,40*1,80		-51,84000				
		okno O02, 900/900 : -4*0,90*0,90		-3,24000				
		okno O05, 1800/1800 : -8*1,80*1,80		-25,92000				
		okno O06, 1500/1800 : -4*1,50*1,80		-10,80000				
		okno O07, 1500/1200 : -1*1,50*1,20		-1,80000				
		okno O08, 1500/2100 : -2*1,50*2,10		-6,30000				
		okno O09, 1300/1000 : -1*1,30*1,00		-1,30000				
		2. np :						
		dveře D02, 900/2150 : -1*0,90*2,15		-1,93500				
		okno O02, 900/900 : -1*0,90*0,90		-0,81000				
		okno O07, 1500/1200 : -2*1,50*1,20		-3,60000				
		Mezisoučet		-184,53250				
		odpočet SO1a, SO2a - obvodové zdivo nad terénem, sokl v=500mm, mozaiková omítka :						
		Položka pořadí 29 : 70,61750*-1		-70,61750				
		Mezisoučet		-70,61750				
		STR02 - střecha nad vjezdem a stroj. výtahu :						
		nad vjezdem : 4,00*9,00+0,40*2,75		37,10000				
		Mezisoučet		37,10000				
31	622319853RT1	Zateplení ostění , minerální deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení vyztužené tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a vyztužené tkaniny. N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :	m2	93,04500	2 430,00	226 099,35	801-1	RTS 19/ II
		dveře D01, 1800/2800 : 1*(1,80+2*2,80)*0,30		2,22000				
		okno O01, 2400/1800 : 4*(2,40+2*1,80)*0,30		7,20000				
		okno O02, 900/900 : 4*(0,90+2*0,90)*0,30		3,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno O03, 2400/1200 : 4*(2,40+2*1,20)*0,30		5,76000				
		okno O04, 900/600 : 1*(0,90+2*0,60)*0,30		0,63000				
		okno O05, 1800/1800 : 6*(1,80+2*1,80)*0,30		9,72000				
		okno O06, 1500/1800 : 2*(1,50+2*1,80)*0,30		3,06000				
		okno O09, 1300/1000 : 2*(1,30+2*1,00)*0,30		1,98000				
		okno O10, 550/700 : 1*(0,55+2*0,70)*0,30		0,58500				
		N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav :						
		dveře D01, 1800/2800 : 2*(1,80+2*2,80)*0,30		4,44000				
		okno O01, 2400/1800 : 12*(2,40+2*1,80)*0,30		21,60000				
		okno O02, 900/900 : 4*(0,90+2*0,90)*0,30		3,24000				
		okno O05, 1800/1800 : 8*(1,80+2*1,80)*0,30		12,96000				
		okno O06, 1500/1800 : 4*(1,50+2*1,80)*0,30		6,12000				
		okno O07, 1500/1200 : 1*(1,50+2*1,20)*0,30		1,17000				
		okno O08, 1500/2100 : 2*(1,50+2*2,10)*0,30		3,42000				
		okno O09, 1300/1000 : 1*(1,30+2*1,00)*0,30		0,99000				
		N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav :						
		dveře D02, 900/2150 : 1*(0,90+2*2,15)*0,30		1,56000				
		okno O02, 900/900 : 1*(0,90+2*0,90)*0,30		0,81000				
		okno O07, 1500/1200 : 2*(1,50+2*1,20)*0,30		2,34000				
321622319563R00		Zateplení parapetu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm	m2	30,94500	1 288,00	39 857,16	801-1	RTS 19/ II
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výtlačné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních listů.								
		N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :						
		okno O01, 2400/1800 : 4*2,40*0,30		2,88000				
		okno O02, 900/900 : 4*0,90*0,30		1,08000				
		okno O03, 2400/1200 : 4*2,40*0,30		2,88000				
		okno O04, 900/600 : 1*0,90*0,30		0,27000				
		okno O05, 1800/1800 : 6*1,80*0,30		3,24000				
		okno O06, 1500/1800 : 2*1,50*0,30		0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno O09, 1300/1000 : 2*1,30*0,30		0,78000				
		okno O10, 550/700 : 1*0,55*0,30		0,16500				
		N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav :						
		okno O01, 2400/1800 : 12*2,40*0,30		8,64000				
		okno O02, 900/900 : 4*0,90*0,30		1,08000				
		okno O05, 1800/1800 : 8*1,80*0,30		4,32000				
		okno O06, 1500/1800 : 4*1,50*0,30		1,80000				
		okno O07, 1500/1200 : 1*1,50*0,30		0,45000				
		okno O08, 1500/2100 : 2*1,50*0,30		0,90000				
		okno O09, 1300/1000 : 1*1,30*0,30		0,39000				
		N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav :						
		okno O02, 900/900 : 1*0,90*0,30		0,27000				
		okno O07, 1500/1200 : 2*1,50*0,30		0,90000				
33	622319021R00	Profilý základací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu základací sada s garantovanou požární ochranou	m	169,02300	328,50	55 524,06	801-1	RTS 19/II
		N05 patologie - pohled severní a jižní, nový stav :						
		N06 patologie - pohled západní a východní, nový stav :						
		S01a, S02a - obvodové zdivo nad terémem, sokl v=500mm :						
		pohled jižní : 4,80+27,05+4*0,50		33,85000				
		pohled severní : 10,80+1,20+(13,10+2*0,30)+7,925		33,62500				
		pohled západní : (18,20+14,50+1,70)+2*0,80+2*0,50		37,00000				
		pohled východní : (12,50+5,80+9,10+4,70+1,90)+2*1,20		36,40000				
		odpočet otvorů :						
		1.pp :						
		dveře D01, 1800/2800 : -1*1,80		-1,80000				
		1.np :						
		dveře D01, 1800/2800 : -1*1,80		-1,80000				
		dveře D01, 1800/2800 : -1*1,80		-1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		135,47500				
		N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav : založení systému nad plochou střechou : 12,885+10,10+9,963+2*0,30		33,54800				
		Mezisoučet		33,54800				
34	622412313RT1	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladu	m2	33,28000	197,50	6 572,80	801-1	RTS 19/ II
35	622474105R00	N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav : N05 patologie - pohled severní a jižní, nový stav : s04, ŽB sloupy vstup : 2*(0,50+0,70+0,50)*3,20+2*(2*0,70+2*1,05)*3,20	m2	33,28000	363,50	12 711,90	801-5	RTS 19/ II
		Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 5 mm Předpoklad - cca 3% z plochy, nutno upřesnit dle skutečnosti : Položka pořadí 38 : 1165,69500*0,03		34,97085				
36	622474120R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 20 mm Předpoklad - cca 3% z plochy, nutno upřesnit dle skutečnosti : Položka pořadí 38 : 1165,69500*0,03	m2	34,97085	968,00	33 851,78	801-5	RTS 19/ II
37	622474001R00	Reprofilace betonových povrchů Antikoroziní nátěr ocelové výtulže Předpoklad - nutno upřesnit dle skutečnosti : 20,00	m	20,00000	44,90	898,00	801-5	RTS 19/ II
38	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 kompletní příprava podkladu, vč. otryskání nesoudržných míst stávajícího fasádního nátěru	m2	1 165,69500	57,20	66 677,75	801-1	RTS 19/ II
		Položka pořadí 29 : 70,61750		70,61750				
		Položka pořadí 30 : 937,80750		937,80750				
		Položka pořadí 31 : 93,04500		93,04500				
		Položka pořadí 32 : 30,94500		30,94500				
		Položka pořadí 34 : 33,28000		33,28000				
39	28376410.AR	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 0,880 m2K/W; obí. hmotnost 40,00 kg/m3 Odpočet materiálu z normy ceníkové položky - zateplení parapetu :	m2	-31,56390	201,00	-6 344,34	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 32 : 30,94500*1,02		-31,56390				
40	58556563R	tenkovrstvá omítka pro interiéru i exteriér; zrnitost do 1,50 mm; pojivo silikonosilikátové; ruční; paropropustná; omyvatelný povrch; bal. Připočet materiálu k normám ceníkových položek zateplovacího systému : spotřeba 2,50kg/m2 : Položka pořadí 30 : 937,80750*2,5 Položka pořadí 31 : 93,04500*2,5	kg	2 577,13125	69,30	178 595,20	SPCM	RTS 19/II
41	58556567R	tenkovrstvá omítka pro interiéru i exteriér; zrnitost do 2,00 mm; pojivo silikonové; ruční; odolná proti atm. vlivům; omyvatelný povrch; bal. Odpočet materiálu z norem ceníkových položek zateplovacího systému : 3,465kg/m2 : Položka pořadí 30 : 937,80750*3,465 Položka pořadí 31 : 93,04500*3,465	kg	-3 571,90391	62,30	-222 529,61	SPCM	RTS 19/II
42	631403081R	deska izolační minerální vláknou; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 0,800 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno Připočet materiálu k normě ceníkové položky - zateplení parapetu : Položka pořadí 32 : 30,94500*1,02	m2	31,56390	187,50	5 918,23	SPCM	RTS 19/II
Díl: 64		Výplně otvorů				43 269,45		
43	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. N07 tabulka výplní otvorů : Al. okno O01, 2400/1800 : 16*2,40 Al. okno O02, 900/900 : 9*0,90 Al. okno O03, 2400/1200 : 4*2,40 Al. okno O04, 900/600 : 1*0,90 Al. okno O05, 1800/1800 : 14*1,80 Al. okno O06, 1500/1800 : 6*1,50 Al. okno O07, 1500/1200 : 3*1,50	m	102,90000	420,50	43 269,45	801-1	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Al. okno O08, 1500/2100 : 2*1,50		3,00000				
	Al. okno O09, 1300/1000 : 2*1,30		2,60000				
	Al. okno O10, 600/1000 : 1*0,60		0,60000				
	Al. okno O11, 1000/600 : 1*1,00		1,00000				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				7 135,45		
44 919735124R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	25,90000	275,50	7 135,45	822-1	RTS 19/ II
	A01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, stávající stav : nutno upřesnit dle skutečnosti : u vstupu, předpoklad tl.25cm, plocha cca 10m2 : 3,50 Mezisoučet		3,50000				
	A02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, stávající stav : A04, vybourání betonové komunikace : 4,60+2*4,00+4,60+5,20 Mezisoučet		3,50000				
			22,40000				
			22,40000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				296 993,81		
45 941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	1 191,11250	65,60	78 136,98	800-3	RTS 19/ II

Včetně kotvení lešení.

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav :

N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav :

N05 patologie - pohled severní a jižní, nový stav :

N06 patologie - pohled západní a východní, nový stav :

rozvinutá pohledová plocha :

pohled jižní : (1,00+4,80+1,00)*4,40+(1,00+27,05+1,00)*7,90+(1,00+13,10+1,00)*3,80

pohled severní :

(1,00+10,80+1,00)*7,50+(1,00+2,00+1,00)*4,50+(1,00+13,10+1,00)*7,60+(7 925+1,00)*4,30

pohled západní : (1,00+10,50)*7,70+5,20*4,40+16,00*(4,40+7,90)/2+(10,80+1,00)*7,90

316,79500

267,13750

303,05000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pohled východní : (1,00+34,20+1,00)*(8,00+4,00)/2+(1,00+8,50+1,00)*7,70+1,90*3,20		304,13000				
46	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého včetně kotvení	km	100,00000	160,00	16 000,00	800-3	RTS 19/II
		5sad á 20km : 5*20,00		100,00000				
47	941941192RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	1 786,66875	45,50	81 293,43	800-3	RTS 19/II
		Položka pořadí 45 : 1191,11250*1,5		1 786,66875				
48	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 191,11250	57,20	68 131,64	800-3	RTS 19/II
		Položka pořadí 45 : 1191,11250		1 191,11250				
49	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m vstup, pilře : 4,50*9,80	m2	44,10000	185,50	8 180,55	800-3	RTS 19/II
		44,10000		44,10000				
50	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 191,11250	13,40	15 960,91	800-3	RTS 19/II
		Položka pořadí 45 : 1191,11250		1 191,11250				
51	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 786,66875	7,70	13 757,35	800-3	RTS 19/II
		Položka pořadí 47 : 1786,66875		1 786,66875				
52	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 191,11250	8,00	9 528,90	800-3	RTS 19/II
		Položka pořadí 48 : 1191,11250		1 191,11250				
53	9449445013R00	Montáž záchranné sítě šířky přes 2 m	m	19,50000	186,00	3 627,00	800-3	RTS 19/II
		N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav : 4,50*3,00		13,50000				
		N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav : 2,00*3,00		6,00000				
54	944945193R00	Montáž záchranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchranné sítě šířky přes 2 m	m	29,25000	40,20	1 175,85	800-3	RTS 19/II
		Položka pořadí 53 : 19,50000*1,5		29,25000				
55	944945813R00	Demontáž záchranné sítě šířky přes 2 m	m	19,50000	61,60	1 201,20	800-3	RTS 19/II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 53 : 19,50000		19,50000				

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 78 884,20

56	59681111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva téžného komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m ² s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m ²	76,40000	490,00	37 436,00	822-1	RTS 19/ II
----	-------------	--	----------------	----------	--------	-----------	-------	------------

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :
A03 nový chodník : (8,90+1,20+5,00+10,80+12,10+27,50+7,40)*0,50
Dlažba vstup : 4,20*4,00
Mezisoučet

N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav :
A03 nový chodník : (8,30+1,10+2,40+2,10+0,40+0,50+4,40+10,60+3,90)*0,50
Dlažba vstup : 1,80*3,50
Mezisoučet

Hodinové účtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5
zpětné montáže - nutno účtovat na základě skutečnosti (zápis v SD, fotodokumentace, odsouhlasení od IDI) : 20,00000

Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :
A03 nový chodník : (8,90+1,20+5,00+10,80+12,10+27,50+7,40)+5,00
Dlažba vstup : 2*4,20
Mezisoučet

N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav :
A03 nový chodník : (8,30+1,10+2,40+2,10+0,40+0,50+4,40+10,60+3,90)+5,00
Dlažba vstup : 2*3,50
Mezisoučet

Doplnující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky

57	900 R02	Hodinové účtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5 zpětné montáže - nutno účtovat na základě skutečnosti (zápis v SD, fotodokumentace, odsouhlasení od IDI) : 20,00000	h	20,00000	389,00	7 780,00	801-1	RTS 19/ II
58	91656111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	132,00000	224,00	29 568,00	822-1	RTS 19/ II

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :
A03 nový chodník : (8,90+1,20+5,00+10,80+12,10+27,50+7,40)+5,00
Dlažba vstup : 2*4,20
Mezisoučet

N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav :
A03 nový chodník : (8,30+1,10+2,40+2,10+0,40+0,50+4,40+10,60+3,90)+5,00
Dlažba vstup : 2*3,50
Mezisoučet

Doplnující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky

59	95394611R00	Doplnující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	2,00000	126,50	253,00	801-1	RTS 19/ II
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N09 tabulka zámečnických výrobků : Z06 : 2,00		2,00000				
60	900	X02 Montážní materiál k pol. 900 R02, uchazeč použije částku 3tis Kč bez DPH, bude účtováno dle skutečnosti	soub	1,00000	3 240,00	3 240,00		Vlastní
61	28349064R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 180 mm; D vnitřní 140 mm	kus	2,00000	45,10	90,20	SPCM	RTS 19/II
		Položka pořadí 59 : 2,00000		2,00000				
62	28615251.AR	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; D = 160,0 mm; s = 3,90 mm; l = 250,0 mm	kus	2,00000	258,50	517,00	SPCM	RTS 19/II
		Položka pořadí 59 : 2,00000		2,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukci				185 300,44		
63	900	R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	20,00000	370,00	7 400,00	801-1	RTS 19/II
		drobné demontážní práce neuvedené položkově - nutno účtovat na základě skutečnosti (zápis v SD, fotodokumentace, odsouhlasení od TDI) : 20,000		20,00000				
64	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou kPa (150 kg/m ²) A01 patologie - půdorys 1. pp -3,400, stávající stav : odstranění přízdívky pod úrovní terénu : předpokládaná tl. zdiva 150mm :	m3	66,90488	877,00	58 675,58	801-3	RTS 19/II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)						
		Položka pořadí 112 : 446,03253*0,15		66,90488				
65	96205221R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového kPa (150 kg/m ²), A01 patologie - půdorys 1. pp -3,400, stávající stav : odříznutí a dmtž žel. bet opěrné stěny, v=0,90-1,20m : (3,90+0,90)*(0,90+1,20)/2*0,20 zrušení stávajícího anglického dvorku, 2ks : 2*((1,50+2*0,60)*(0,90+1,20)/2*0,20) odříznutí a dmtž žel. bet opěrné stěny, v=0,90-1,20m : (4,00+0,90)*(0,90+1,20)/2*0,20	m3	3,17100	4 315,00	13 682,87	801-3	RTS 19/II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)						
		Položka pořadí 112 : 446,03253*0,15		3,17100				
66	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), N09 tabulka zámečnických výrobků :	m2	15,48000	154,00	2 383,92	801-3	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Z07 :

Položka pořadí 136 : 15,48000

67	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m ²	m ³	14,00600	2 940,00	41 177,64	801-3	RTS 19/II
----	--------------	--	----------------	----------	----------	-----------	-------	-----------

A01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, stávající stav :

A03 stávající betonový okapový chodník : (8,90+1,20+5,00+10,80+12,10+27,50+7,40)*0,50*0,20

dna anglických dvorků a dno v místě opěrných stěn : (5,00+0,70)*0,90*0,20+2*1,20*0,60*0,20

Mezisoučet

N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav :

mazanina - niky u kabřince : (5,10*0,50+2,1*0,50+4,10*0,60+3,00*0,60+4,60*0,50)*0,20

A03 stávající betonový okapový chodník :

(8,30+1,10+2,40+2,10+0,40+0,50+4,40+10,60+3,90)*0,50*0,20

Mezisoučet

68	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vzdušených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m ³	14,00600	1 306,00	18 291,84	801-3	RTS 19/II
----	--------------	---	----------------	----------	----------	-----------	-------	-----------

Položka pořadí 67 : 14,00600

69	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	2,30000	63,40	145,82	801-3	RTS 19/II
----	--------------	---	----------------	---------	-------	--------	-------	-----------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

A01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, stávající stav :

u vstupu : 4,60*0,50

70	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m ²	kus	43,00000	9,70	417,10	801-3	RTS 19/II
----	--------------	--	-----	----------	------	--------	-------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

N07 tabulka výplní otvorů :

okno O02, 900/900 : (9-1)*1

okno O03, 2400/1200 : 4*2

okno O04, 900/600 : 1*1

okno O06, 1500/1800 : 6*2

okno O07, 1500/1200 : (3-2)*2

8,00000

8,00000

1,00000

12,00000

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno O08, 1500/2100 : 2*3		6,00000				
		okno O09, 1300/1000 : 2*2		4,00000				
		okno O10, 600/1000 : 1*1		1,00000				
		okno O11, 1000/600 : 1*1		1,00000				
71	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél oken, plochy přes 1,5 m2	kus	60,00000	19,50	1 170,00	801-3	RTS 19/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		okno O01, 2400/1800 : 16*2		32,00000				
		okno O05, 1800/1800 : 14*2		28,00000				
72	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	8,22000	245,00	2 013,90	801-3	RTS 19/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		N07 tabulka výplní otvorů :						
		okno O02, 900/900 : (9-1)*0,90*0,90		6,48000				
		okno O04, 900/600 : 1*0,90*0,60		0,54000				
		okno O10, 600/1000 : 1*0,60*1,00		0,60000				
		okno O11, 1000/600 : 1*1,00*0,60		0,60000				
73	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	4,40000	145,50	640,20	801-3	RTS 19/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		N07 tabulka výplní otvorů :						
		okno O07, 1500/1200 : (3-2)*1,50*1,20		1,80000				
		okno O09, 1300/1000 : 2*1,30*1,00		2,60000				
74	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	79,38000	119,00	9 446,22	801-3	RTS 19/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		N07 tabulka výplní otvorů :						
		okno O03, 2400/1200 : 4*2,40*1,20		11,52000				
		okno O05, 1800/1800 : 14*1,80*1,80		45,36000				
		okno O06, 1500/1800 : 6*1,50*1,80		16,20000				
		okno O08, 1500/2100 : 2*1,50*2,10		6,30000				
75	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy přes 4 m2	m2	69,12000	99,00	6 842,88	801-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), N07 tabulka výplní otvorů :						
		okno O01, 2400/1800 : 16*2,40*1,80		69,12000				
76	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m ² s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, N07 tabulka výplní otvorů :	kus	5,00000	21,50	107,50	801-3	RTS 19/ II
		okno O02, 900/900 - strojovna výtahu : 1*1,00		1,00000				
		okno O07, 1500/1200 - strojovna výtahu : 2*2,00		4,00000				
77	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m ² s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, N07 tabulka výplní otvorů :	kus	10,00000	28,60	286,00	801-3	RTS 19/ II
		dveře D01, 1800/2800 : 3*3		9,00000				
		dveře D02, 900/2150 : 1*1		1,00000				
78	968072244R00	Vybourání a vjímutí kovových rámu a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) okenních jednoduchých ploch do 1 m ² N07 tabulka výplní otvorů :	m ²	0,81000	408,00	330,48	801-3	RTS 19/ II
		okno O02, 900/900 - strojovna výtahu : 1,00*0,90*0,90		0,81000				
79	968072245R00	Vybourání a vjímutí kovových rámu a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) okenních jednoduchých ploch do 2 m ² N07 tabulka výplní otvorů :	m ²	3,60000	221,50	797,40	801-3	RTS 19/ II
		okno O07, 1500/1200 : 2*1,50*1,20		3,60000				
80	968072455R00	Vybourání a vjímutí kovových rámu a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní plochy do 2 m ² N07 tabulka výplní otvorů :	m ²	1,93500	367,50	711,11	801-3	RTS 19/ II
		dveře D02, 900/2150 : 1*0,90*2,15		1,93500				
81	968072456R00	Vybourání a vjímutí kovových rámu a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní plochy přes 2 m ² N07 tabulka výplní otvorů :	m ²	15,12000	284,00	4 294,08	801-3	RTS 19/ II
		dveře D01, 1800/2800 : 3*1,80*2,80		15,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, Položka pořadí 43 : 102,90000	m	102,90000	33,20	3 416,28	801-3	RTS 19/ II
83	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m ² N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav : vybourání mříží anglických dvorků : 2,00	kus	2,00000	84,30	168,60	801-3	RTS 19/ II
84	976085411R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m ² A01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, stávající stav : vybourání stávajícího odvodovacího žlabu : 1,00	kus	1,00000	100,50	100,50	801-3	RTS 19/ II
85	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, A05 patologie - pohled severní a jižní, stávající stav : A06 patologie - pohled západní a východní, stávající stav : jih : plochy : 2*(0,50+2,95+0,50)*3,20+2*(0,50*4,10+0,50)*3,20 odpočty otvorů : okno O05, 1800/1800 : -2*1,80*1,80 okno O01, 2400/1800 : -2*2,40*1,80 Mezisoučet sever : plochy : 2*5,10*3,20+(0,80+2,95+0,80)*3,00 odpočty otvorů : dveře D01, 1800/2800 : -1*1,80*2,80 okno O02, 900/900 : -6*0,90*0,90 Mezisoučet	m ²	91,76000	139,50	12 800,52	801-3	RTS 19/ II

41,60000
-6,48000
-8,64000
26,48000
46,29000
-5,04000
-4,86000
36,39000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		západ :		33,18000				
		plochy : (0,80+2,26+0,80)*3,00+2*3,60*3,00						
		odpočty otvorů :		-5,04000				
		dveře D01, 1800/2800 : -1*1,80*2,80		-0,81000				
		okno O02, 900/900 : -1*0,90*0,90		-6,48000				
		okno O05, 1800/1800 : -2*1,80*1,80		20,85000				
		Mezisoučet		13,44000				
		východ :						
		plochy : 2*2,10*3,20		-5,40000				
		odpočty otvorů :		8,04000				
		okno O06, 1500/1800 : -2*1,50*1,80						
		Mezisoučet						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					276 530,12		
86	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	t	709,05159	390,00	276 530,12	801-4	RTS 19/ II
		všškv do 12 m						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		17,18,19,20,21,22,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,49,53,54,56,58,59,						
		61,62. :						
		64,65,66,72,73,74,75,78,79,80,81. :						
		Součet : 709,05159		709,05159				

Díl: 711	Izolace proti vodě					307 245,46		
87	71111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0.3 kg/m2	m2	446,03250	24,10	10 749,38	800-711	RTS 19/ II
		Položka pořadí 91 : 446,03250		446,03250				
88	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	446,03250	126,50	56 423,11	800-711	RTS 19/ II
		Položka pořadí 91 : 446,03250		446,03250				
89	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	13,30000	18,20	242,06	800-711	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1.1, A02 původní stav, bourací a demontážní práce 1.np :						
		D1.1, A05 původní stav, bourací a demontážní práce řez : skladba S/05, zasypaný strop : 3,50*3,80		13,30000				
90	711140202R00	Odstanění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy	m2	446,03250	18,60	8 296,20	800-711	RTS 19/II
		D1.1, A01 původní stav, bourací a demontážní práce 1.pp : skladba S/04, obvodová stěna z ŽB pod terémem :						
		Položka pořadí 91 : 446,03250		446,03250				
91	711152111R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, bez dodávky pásu	m2	446,03250	108,50	48 394,53	800-711	RTS 19/II
		N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :						
		N04 patologie - řez A-A, nový stav :		104,84750				
		N05 patologie - pohled severní a jižní, nový stav :						
		N06 patologie - pohled západní a východní, nový stav :						
		S03 - obvodové zdivo :						
		pohled východní :						
		12,60*(1,20+1,70)/2+(0,375+6,20)*1,70+8,50*(1,70+3,00)/2+4,70*(3,00+4,50)/2+2,80*4,50+(1,40+2,80+1,10+0,30)*4,50		139,80000				
		pohled severní : (11,00+0,40)*1,70+(1,15+4,96+3,125+9,60+7,925)*4,50		122,96500				
		pohled západní :		78,42000				
		(0,30+9,80+7,70)*4,50+3,60*2,90+5,50*(2,90+1,80)/2+4,60*(1,80+1,20)/2+10,50*1,20						
92	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4.0 mm	m2	512,93738	180,50	92 585,20	SPCM	RTS 19/II
		materiál +15% k čisté výměře :						
		Položka pořadí 88 : 446,03250*1,15		512,93738				
93	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3.0 mm	m2	512,93738	168,00	86 173,48	SPCM	RTS 19/II
		Položka pořadí 91 : 446,03250*1,15		512,93738				
94	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	4,63651	945,00	4 381,50	800-711	RTS 19/II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

87,88,91,92,93, :

Součet : 4,63651

4,63651

Díl: 712 Poviakové krytiny						
95	712300832R00	m2	992,90180	22,20	22 042,42 800-711	RTS 19/ II
					404 271,14	

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvě

STR01 - střecha, doteplené stávající skladby :

STR02 - střecha nad vjezdem a stroj. výřahu :

plocha + atiky :

Položka pořadí 97 : 992,90180

992,90180

96	712311106RZ3	m2	23,74500	24,10	572,25 800-711	RTS 19/ II
----	--------------	----	----------	-------	----------------	------------

Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m²

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

STR03 - zasypaný strop nad spojovacím tunelem :

penetrační nátěr : 3,45*4,90+2,85*2,40

23,74500

97	712341559RT1	m2	992,90180	105,50	104 751,14 800-711	RTS 19/ II
----	--------------	----	-----------	--------	--------------------	------------

Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu

STR01 var.A - střecha, nové zateplení :

STR02 - střecha nad vjezdem a stroj. výřahu :

plocha :

Položka pořadí 115 : 838,03000

atiky, přesahy na stěnu :

Položka pořadí 113 : 131,12680

Mezisoučet

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

STR03 - zasypaný strop nad spojovacím tunelem :

SBS pás s Al. vložkou : 3,45*4,90+2,85*2,40

23,74500

Mezisoučet

23,74500

98	712341559RT2	m2	23,74500	210,50	4 998,32 800-711	RTS 19/ II
----	--------------	----	----------	--------	------------------	------------

Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

STR03 - zasypaný strop nad spojovacím tunelem :

23,74500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 1/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SBS pás podkladní + SBS vrchní s odolností proti prorůstání : 3,45*4,90+2,85*2,40		23,74500				
99	712348102RT3	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Kominex odvětrání střešního souvrství, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	12,00000	1 204,00	14 448,00	800-711	RTS 19/ II

včetně dodávek výrobků

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety.

N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav :

ozn.OK : 12,00

100	71235111RT1	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	23,74500	90,10	2 139,42	800-711	RTS 19/ II
-----	-------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

STR03 - zasypaný strop nad spojovacím tunelem :

SBS samolepicí pás : 3,45*4,90+2,85*2,40

23,74500

101	712391171RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	23,74500	75,00	1 780,88	800-711	RTS 19/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

materiál +15% k čisté výměře :

STR03 - zasypaný strop nad spojovacím tunelem :

separační textilie : 3,45*4,90+2,85*2,40

23,74500

102	712391172RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	23,74500	88,10	2 091,93	800-711	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

materiál +15% k čisté výměře :

STR03 - zasypaný strop nad spojovacím tunelem :

filtrační textilie : 3,45*4,90+2,85*2,40

23,74500

103	712801001R00	Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační	m2	23,74500	291,50	6 921,67	800-711	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

Natřezání pásů na potřebný tvar, položení fólie a přelepení spojů bez dodávky pásů.

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

materiál +15% k čisté výměře :

STR03 - zasypaný strop nad spojovacím tunelem :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
		novová fólie s perforacemi při horním povrchu : 3,45*4,90+2,85*2,40 pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4.5 mm materiál +15% k čisté výměře :						
104	628522509R		m2	1 114,53032	193,00	215 104,35	SPCM	RTS 19/ II
		STR01 var.A - sítěcha, nové zateplení : STR02 - sítěcha nad vjezdem a stroj. výtahu : plocha : 838,030*1,15 atiky, přesahy na stěnu : 131,1268*1,15						
105	62852252R		m2	27,30675	198,50	5 420,39	SPCM	RTS 19/ II
		pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5.0 mm N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav : materiál +15% k čisté výměře :						
		STR03 - zasypávaný strop nad spojovacím tunelem : SBS pás podkladní : (3,45*4,90+2,85*2,40)*1,15						
106	628522534R		m2	27,30675	267,50	7 304,56	SPCM	RTS 19/ II
		pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 5.3 mm N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav : materiál +15% k čisté výměře :						
		STR03 - zasypávaný strop nad spojovacím tunelem : SBS vrchní s odolností proti prorůstání : (3,45*4,90+2,85*2,40)*1,15						
107	628522691R		m2	27,30675	169,50	4 628,49	SPCM	RTS 19/ II
		pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4.0 mm N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav : STR03 - zasypávaný strop nad spojovacím tunelem : SBS pás s Al. vložkou : (3,45*4,90+2,85*2,40)*1,15						
108	628522699R		m2	27,30675	173,50	4 737,72	SPCM	RTS 19/ II
		pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3.0 mm N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav : STR03 - zasypávaný strop nad spojovacím tunelem : materiál +15% k čisté výměře :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SBS samolepicí pás : (3,45*4,90+2,85*2,40)*1,15		27,30675				
109	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,56186	1 117,00	7 329,60	800-711	RTS 19/II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

96,97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108, ;

Součet : 6,56186

Díl:	713	Izolace tepelné		2 101 430,65
110	713104212R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přepevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	761,29000
		A03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, stávající stav :		16 672,25
		STR01 - střecha, doteplené stávající skladby :		21,90
		odstranění krytiny z mPVC a geotextilie :		
		vodorovné plochy, odklikáním z .dwg podkladu :		
		pl.1 : 122,522		
		pl.2 : 567,608		
		atky : 2*(41,05+30,11)*0,50		

122,52200

567,60800

71,16000

111	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	30,00000	167,50	5 025,00	800-713	RTS 19/II
		Očištění povrchu stěny od prachu, natežení izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.						
		vyrovnavání podkladu pod ETICS :						
		upřesnit dle skutečnosti : 30,00						

30,00000

112	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	446,03250	413,00	184 211,42	800-713	RTS 19/II
-----	--------------	-------------------------------------	----	-----------	--------	------------	---------	-----------

Očištění povrchu stěny od prachu, natežení izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

N04 patologie - řez A-A, nový stav :

N05 patologie - pohled severní a jižní, nový stav :

N06 patologie - pohled západní a východní, nový stav :

S03 - obvodové zdivo :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	
		<p>pohled východní :</p> $12,60*(1,20+1,70)/2+(0,375+6,20)*1,70+8,50*(1,70+3,00)/2+4,70*(3,00+4,50)/2+2,80*4,50+(1,40+2,80+1,10+0,30)*4,50$ <p>pohled severní : $(11,00+0,40)*1,70+(1,15+4,96+3,125+9,60+7,925)*4,50$</p> <p>pohled západní :</p> $(0,30+9,80+7,70)*4,50+3,60*2,90+5,50*(2,90+1,80)/2+4,60*(1,80+1,20)/2+10,50*1,20$ <p>pohled jižní : $4,80*4,50+27,05*1,20+1,20*1,70+(2,30+2,66)*4,50$</p>		104,84750					
113	713131143R00	<p>Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m². na beton</p> <p>N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav :</p> <p>zateplení atik, izolant tl.100mm + napojení na zdivo nástavby :</p> <p>STR01 var.A - střecha, nové zateplení + STR02 - střecha nad vjezdem :</p> $2*(46,099+25,858)*(0,30+0,40)$ <p>STR02 - střecha stroj. výtahu : $2*(9,463+11,942)*(0,30+0,40)+2*0,30*(0,30+0,40)$</p>	m ²	131,12680	210,50	27 602,19	800-713	RTS 19/ II	
114	713141125R00	<p>Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo</p> <p>Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.</p> <p>N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :</p> <p>STR03 - zasypaný strop nad spojovacím tunelem :</p> <p>XPS 180mm : $3,45*4,90+2,85*2,40$</p>	m ²	23,74500	122,00	2 896,89	800-713	RTS 19/ II	
115	713141327R00	<p>Montáž tepelné izolace střech na plný podklad dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy</p> <p>N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav :</p> <p>STR01 var.A - střecha, nové zateplení :</p> <p>vodorovné plochy, odklíkáním z .dwg podkladu :</p> <p>pl.1 : 122,522</p> <p>pl.2 : 567,608</p> <p>Mezisoučet</p> <p>STR02 - střecha nad vjezdem a stroj. výtahu :</p> <p>nad vjezdem : $4,00*9,00+0,40*2,75$</p> <p>strojovna výtahu : $9,20*12,05+0,25*2,36-0,25*2,60$</p> <p>Mezisoučet</p>	m ²	838,03000	319,00	267 331,57	800-713	RTS 19/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	24742201R	lepido polyuretanové; na polystyren, na tepelnou izolaci; podklad beton, savý, nesavý; pro interiéř	kg	22,02930	251,00	5 529,35	SPCM	RTS 19/II
		Položka pořadí 113 : 131,12679*0,168		22,02930				
117	28375468R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,286 m ² K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m ³	m ²	493,26638	527,00	259 951,38	SPCM	RTS 19/II

materiál +5% k čisté výměře :

Položka pořadí 112 : 446,03250*1,05

Mezisoučet

N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav :

STR03 - zasypaný strop nad spojovacím tunelem :

XPS 180mm : (3,45*4,90+2,85*2,40)*1,05

Mezisoučet

deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m³

N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav :

materiál +10% k čisté výměře :

STR01 var.A - střecha, nové zateplení :

vodorovné plochy, odklíkáním z .dwg podkladu :

pl.1 : 122,522*1,10*0,14

pl.2 : 567,608*1,10*0,14

Mezisoučet

STR02 - střecha nad vjezdem a stroj. výtahu :

nad vjezdem : (4,00*9,00+0,40*2,75)*1,10*0,14

strojovna výtahu : (9,20*12,05+0,25*2,36-0,25*2,60)*1,10*0,14

Mezisoučet

zateplení atik, izolant tl.100mm + napojení na zdívo nástavby :

STR01 var.A - střecha, nové zateplení + STR02 - střecha nad vjezdem :

2*(46,099+25,858)*(0,30+0,40)*1,10*0,10

STR02 - střecha stroj. výtahu : (2*(9,463+11,942)*(0,30+0,40)+2*0,30*(0,30+0,40))*1,10*0,10

118	28375704R		m ³	143,48057	2 550,00	365 875,45	SPCM	RTS 19/II
-----	-----------	--	----------------	-----------	----------	------------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		14,42395				
119	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obl. hmotnost 25,00 kg/m ³ N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav : materiál +10% k čisté výměře : STR01 var.A - střecha, nové zateplení : vodorovné plochy, odklíkáním z .dwg podkladu : pl.1 : 122,522*1,10*0,16 pl.2 : 567,608*1,10*0,16 Mezisoučet STR02 - střecha nad vjezdem a stroj. výtahu : nad vjezdem : (4,00*9,00+0,40*2,75)*1,10*0,16 strojovna výtahu : (9,20*12,05+0,25*2,36-0,25*2,60)*1,10*0,16 Mezisoučet	m3	147,49328	3 335,00	491 890,09	SPCM	RTS 19/ II
120	28376694R	deska izolační EPS 100, tepelné iz.; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; kaširování skelná rohož, oxidovaný asfalt; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,630 m ² K/W N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav : materiál +10% k čisté výměře : zateplení atik, izolant tl.100mm + napojení na zdivo nástavby : STR01 var.A - střecha, nové zateplení + STR02 - střecha nad vjezdem : 2*(46,099+25,858)*(0,30+0,40)*1,10 STR02 - střecha stroj. výtahu : (2*(9,463+11,942)*(0,30+0,40)+2*0,30*(0,30+0,40))*1,10	m2	144,23948	345,00	49 762,62	SPCM	RTS 19/ II
121	28376696R	deska izolační EPS 100, tepelné iz.; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 140,0 mm; kaširování skelná rohož, oxidovaný asfalt; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,680 m ² K/W N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav : materiál +10% k čisté výměře : STR01 var.A - střecha, nové zateplení : vodorovné plochy, odklíkáním z .dwg podkladu :	m2	921,83300	429,00	395 466,36	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pl.1 : 122,522*1,10		134,77420				
		pl.2 : 567,608*1,10		624,36880				
		Mezisoučet		759,14300				
		STR02 - střecha nad vjezdem a stroj. výtahu :						
		nad vjezdem : (4,00*9,00+0,40*2,75)*1,10		40,81000				
		strojovna výtahu : (9,20*12,05+0,25*2,36-0,25*2,60)*1,10		121,88000				
		Mezisoučet		162,69000				
122	56284085.AR	hmoždinka talířová zatloukací; pouzdro polyetylén, tm ocel; pr. talířku 60 mm, délka 155 mm tm. pouzří: pro upevnění tepelné izolačních desek z polystyrenu nebo minerální vaty	kus	525,00000	3,90	2 047,50	SPCM	RTS 19/II
		Položka pořadí 113 : 131,12680*4		524,50720				
		zaokrouhlení : 525-524,5072		0,49280				
123	58556620R	tmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interiéru i exteriér; barva šedá	kg	150,00000	11,10	1 665,00	SPCM	RTS 19/II
		lepení izolantu 5kg/m2 :						
		Položka pořadí 111 : 30,00000*5		150,00000				
124	631515402R	deska izolační fasádní; minerální vláknno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,100 m2KW; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	31,50000	233,00	7 339,50	SPCM	RTS 19/II
		materiál +5% k čisté výměře :						
		Položka pořadí 111 : 30,00000*1,05		31,50000				
125	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	18,44069	985,00	18 164,08	800-713	RTS 19/II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		111,112,114,116,117,118,119,120,121,123,124, :						
		Součet : 18,44069						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				43 799,33		
126	721176223R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	3,00000	743,00	2 229,00	800-721	RTS 19/II
		včetně tvarovek, objímatek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubi včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		N01 patologie - půdorys 1.pp -3.400, nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		napojení nového odvodňovacího žlabu před vstupem na stávající dešťovou kanalizaci - předpoklad : 3,00		3,00000				
127	721176243R00	Potrubi KG dešťové (svislé) vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	9,00000	466,50	4 198,50	800-721	RTS 19/ II
		Potrubi včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav : prodloužení potrubí o tl. izolantu :						
		Položka pořadí 129 : 15,00000*0,6		9,00000				
128	721210823R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí střešní , DN 125	kus	15,00000	174,00	2 610,00	800-721	RTS 19/ II
		Položka pořadí 129 : 15,00000		15,00000				
129	721234101RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živичným límcem.s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm. včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	2 315,00	34 725,00	800-721	RTS 19/ II
		N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav : ozn. SV : (10,00+1,00+2,00)+2,00		15,00000				
130	998721102R00	Prěsun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,05292	696,00	36,83	800-721	RTS 19/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 126,127,129, :						
		Součet : 0,05292		0,05292				
Díl: 728		Vzduchotechnika				122 865,90		
131	728314116R00	Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, nad průřez 0,75 m2.	kus	10,00000	1 919,00	19 190,00	800-728	RTS 19/ II
		N09 tabulka zámečnických výrobků : Z01 rozměry budou určeny při realizaci : 10,00						
132	728618214R00	Ventilační turbíny montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 356 mm, provedení hliník - bezbarvé	kus	12,00000	5 460,00	65 520,00	800-728	RTS 19/ II
		N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav : ozn. I : 12,00		12,00000				
133	728618811R00	Demontáž ventilačních turbín s hlavici	kus	12,00000	579,00	6 948,00	800-728	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

A03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, stávající stav :

ozn. I, stávající VZT zařízení na střeše :

Položka pořadí 132 : 12,00000

12,00000

134	4295330149R	žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 1000 x 1000 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněno 12 vodorovných lamel; zabudování samostatně na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů	kus	10,00000	3 050,00	30 500,00	SPCM	RTS 19/ II
-----	-------------	---	-----	----------	----------	-----------	------	------------

Položka pořadí 131 : 10,00000

135	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,21484	3 295,00	707,90	800-728	RTS 19/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

132,134, :

Součet : 0,21484

0,21484

Díl: 761 Konstrukce sklobetonové

136	761122100R00	Sklobetonové stěny a příčky tl. do 100 mm do cementové malty tloušťka 80 mm, pohledový rozměr 190 x 190 mm, čírá včetně spárování	m2	15,48000	3 015,00	46 672,20	800-761	RTS 19/ II
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	------------

48 121,94

N09 tabulka zámečnických výrobků :

Z07 : (1,55+3,35+1,55)*2,40

15,48000

137	998761101R00	Přesun hmot konstrukcí sklobetonových v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,77447	817,00	1 449,74	800-761	RTS 19/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

136, :

Součet : 1,77447

1,77447

Díl: 762 Konstrukce tesářské

138	762441112RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevostěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	185,39300	390,50	72 395,97	800-762	RTS 19/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

75 472,70

Zpevnění atiky - podklad pro klempířské prvky :

K03 - nové oplechování atiky, r.š. 890mm : 193,70*0,89

172,39300

K04 - nové oplechování podezdívky VTZ šachty : 13*1,00

13,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
139	998762102R00	50 m vodorovně	2,18208	1 410,00	3 076,73	800-762 RTS 19/ II
Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m		t				

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

138, :

Součet : 2,18208

2,18208

Díl: 764	Konstrukce klempířské	287 762,82
140	764904010R00	196 284,80
Krytina hlaďká z tabulí, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prstůpů a výčnělků včetně spojovacích prostředků.		939,00
N08 tabulka klempířských výrobků :		196 284,80
K02 - nové oplechování římsy, r.š. 750mm, vč. prvků K02.1 a K02.2 : 22,20*0,75		16,65000
K03 - nové oplechování atiky, r.š. 890mm : 193,70*0,89		172,39300
K04 - nové oplechování podezdívky VTZ šachty : 13*1,00		13,00000
K05 - nové oplechování lemovací, krycí lišta, r.š. 210mm : 33,3*0,21		6,99300

141	764908303RT3	68 289,60
Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, r.š. 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů		656,00
včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.		
N08 tabulka klempířských výrobků :		
r.š.290mm : 1*0,90		0,90000
r.š.310mm : 1*0,60+10*0,90+1*1,00+2*1,30+10*1,50+15*1,80+20*2,40		103,20000

142	764311821R00	846,30
Demontáž krytiny hlaďké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°		65,10
K04 - oplechování podezdívky VTZ šachty : 13*1,00		13,00000

143	764410850R00	5 413,20
Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm		52,00
Položka pořadí 141 : 104,10000		104,10000

144	764430840R00	1 608,00
Demontáž oplechování zdí a nadezdávek rš od 330 do 500 mm		53,60
A03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, stávající stav :		1 608,00
střecha - detaily, lišty a pod, nutno upřesnit dle skutečnosti : 30,00		30,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
145	764430850R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš 600 mm	m	215,90000	59,60	12 867,64	800-764	RTS 19/II
		K02 - oplechování římsy : 22,20		22,20000				
		K03 - oplechování atiky : 193,70		193,70000				
146	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	1,26850	1 934,00	2 453,28	800-764	RTS 19/II
		50 m vodorovně						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

140,141, :

Součet : 1,26850

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	1 805 932,68
147	767998602R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg
		kg 797,85000 30,50 24 334,43 800-767 RTS 19/II

A05 patologie - pohled severní a jižní, stávající stav :

A06 patologie - pohled západní a východní, stávající stav :

stávající okenní mříže, cca 15kg/m2 :

Položka pořadí 161 : 53,19000*15

797,85000

148	767909001RAX	Dod+Mříž Al. okno O01, 2400/1800mm	kus	16,00000	33 650,00	538 400,00		Vlastní
-----	--------------	------------------------------------	-----	----------	-----------	------------	--	---------

Tvar a veškeré parametry dle projektové dokumentace. Tento popis se vztahuje na všechny položky výplňí otvorů.

N07 tabulka výplňí otvorů : 16,00

16,00000

149	767909002RAX	Dod+Mříž Al. okno O02, 900/900mm	kus	9,00000	10 498,50	94 486,50		Vlastní
-----	--------------	----------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

N07 tabulka výplňí otvorů : 9,00

9,00000

150	767909003RAX	Dod+Mříž Al. okno O03, 2400/1200mm	kus	4,00000	26 350,00	105 400,00		Vlastní
-----	--------------	------------------------------------	-----	---------	-----------	------------	--	---------

N07 tabulka výplňí otvorů : 4,00

4,00000

151	767909004RAX	Dod+Mříž Al. okno O04, 900/600mm	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00		Vlastní
-----	--------------	----------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

N07 tabulka výplňí otvorů : 1,00

1,00000

152	767909005RAX	Dod+Mříž Al. okno O05, 1800/1800mm	kus	14,00000	26 350,00	368 900,00		Vlastní
-----	--------------	------------------------------------	-----	----------	-----------	------------	--	---------

N07 tabulka výplňí otvorů : 14,00

14,00000

153	767909006RAX	Dod+Mříž Al. okno O06, 1500/1800mm	kus	6,00000	22 360,00	134 160,00		Vlastní
-----	--------------	------------------------------------	-----	---------	-----------	------------	--	---------

N07 tabulka výplňí otvorů : 6,00

6,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
154	767909007RAX	Dod+Mžž Al. okno O07, 1500/1200mm N07 tabulka výplní otvorů : 3,00	kus	3,00000	20 031,00	60 093,00		Vlastní
155	767909008RAX	Dod+Mžž Al. okno O08, 1500/2100mm N07 tabulka výplní otvorů : 2,00	kus	2,00000	36 540,00	73 080,00		Vlastní
156	767909009RAX	Dod+Mžž Al. okno O09, 1300/1000mm N07 tabulka výplní otvorů : 2,00	kus	2,00000	17 980,00	35 960,00		Vlastní
157	767909010RAX	Dod+Mžž Al. okno O10, 600/1000mm N07 tabulka výplní otvorů : 1,00	kus	1,00000	12 360,00	12 360,00		Vlastní
158	767909011RAX	Dod+Mžž Al. okno O11, 1000/600mm N07 tabulka výplní otvorů : 1,00	kus	1,00000	12 140,00	12 140,00		Vlastní
159	767909012RAX	Dod+Mžž Al. dveře D01, 1800/2800mm N07 tabulka výplní otvorů : 3,00	kus	3,00000	58 970,00	176 910,00		Vlastní
160	767909013RAX	Dod+Mžž Al. dveře D02, 900/2150mm N07 tabulka výplní otvorů : 1,00	kus	1,00000	31 250,00	31 250,00		Vlastní
161	767919001RAX	Dod+Mžž okenních mříží, kompletní provedení vč. kotvicích plechů, kotev a povrchové úpravy N09 tabulka zámečnických výrobků : mříže : 2*2,70*2,10+3*2,70*1,50+5*2,10*2,10+1*1,80*2,10+1*1,80*1,50+1*1,30*0,90	m2	53,19000	1 985,50	105 608,75		Vlastní
162	767919002RAX	Demontáž a zpětná montáž výlezového žebříku, úprava kotvení, opískování, nová povrchová úprava N09 tabulka zámečnických výrobků : Z05 : 1,00	kus	1,00000	12 960,00	12 960,00		Vlastní
163	767919003RAX	Zámečnická oprava ocelové konstrukce Z07, očištění, nová povrchová úprava N09 tabulka zámečnických výrobků : Z07 : 1,00	kus	1,00000	8 640,00	8 640,00		Vlastní
Díl: 786							487 336,04	
164	786611366X00	Předokenní roleta, viditel.box,ei.pohon N01 patologie - půdorys 1.pp -3,400, nový stav : N02 patologie - půdorys 1.np +- 0,000, nový stav :	m2	161,60500	3 015,60	487 336,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		1.pp :							
		okno O01, 2400/1800 : 4*2,40*1,80		17,28000					
		okno O02, 900/900 : 4*0,90*0,90		3,24000					
		okno O03, 2400/1200 : 4*2,40*1,20		11,52000					
		okno O04, 900/600 : 1*0,90*0,60		0,54000					
		okno O05, 1800/1800 : 6*1,80*1,80		19,44000					
		okno O06, 1500/1800 : 2*1,50*1,80		5,40000					
		okno O09, 1300/1000 : 2*1,30*1,00		2,60000					
		okno O10, 550/700 : 1*0,55*0,70		0,38500					
		Mezisoučet		60,40500					
		1.np :							
		okno O01, 2400/1800 : 12*2,40*1,80		51,84000					
		okno O02, 900/900 : 4*0,90*0,90		3,24000					
		okno O05, 1800/1800 : 8*1,80*1,80		25,92000					
		okno O06, 1500/1800 : 4*1,50*1,80		10,80000					
		okno O07, 1500/1200 : 1*1,50*1,20		1,80000					
		okno O08, 1500/2100 : 2*1,50*2,10		6,30000					
		okno O09, 1300/1000 : 1*1,30*1,00		1,30000					
		Mezisoučet		101,20000					
Díl: M21	Elektromontáže							68 279,76	
165	211909001RAX	Postupná dmtž a zpět. mtž fasádního hromosvodu v potřebném rozsahu, oprava	m	52,80000	302,40	15 966,72		Vlastní	
		Z04 :							
		jih : 3,70		3,70000					
		sever : 3,70		3,70000					
		západ : 4,50+4,50+7,00+8,00		24,00000					
		východní : 7,40+6,30+7,70		21,40000					
166	211909002RAX	Postupná dmtž a zpět. mtž střešního hromosvodu v potřebném rozsahu, oprava	m	269,10000	194,40	52 313,04		Vlastní	
		A03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, stávající stav :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

N03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, nový stav :

Z04 :

na atice : 193,70

propojení : 11,60+15,70+15,20+16,50+16,40

193,70000

75,40000

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					379 493,46			
167	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	29,01667	1 235,00	35 835,59	801-3	RTS 19/ II

Předpoklad - vypočteno z demontážních položek, nutno dokladovat na základě vážních listků

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 4,64640

Dem.hmotnost položky pořadí 66 : 0,85140

Dem.hmotnost položky pořadí 72 : 0,33702

Dem.hmotnost položky pořadí 73 : 0,13640

Dem.hmotnost položky pořadí 74 : 2,14326

Dem.hmotnost položky pořadí 75 : 1,58976

Dem.hmotnost položky pořadí 82 : 1,14528

Dem.hmotnost položky pořadí 89 : 0,12954

Dem.hmotnost položky pořadí 90 : 4,59413

Dem.hmotnost položky pořadí 95 : 9,92902

Dem.hmotnost položky pořadí 110 : 3,16697

Dem.hmotnost položky pořadí 128 : 0,30165

Dem.hmotnost položky pořadí 133 : 0,04584

168	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	299,53619	220,00	65 897,96	801-3	RTS 19/ II
-----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,64,65,66,67,69,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,89,90,95,110,128,133,142,143,14

4,145, :

147, :

Součet : 299,53619

169	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 193,50661	15,70	65 838,05	801-3	RTS 19/ II
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 1,2,3,4,5,64,65,66,67,69,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,89,90,95,110,128,133,142,143,14

4,145, :
 147, :

Součet : 4193,50661

4 193,50661

170	97908211R00	Vnitrostavěnišní doprava suti a vyburaných hmot do 10 m	t	299,53619	305,50	91 508,31	801-3	RTS 19/ II
-----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 1,2,3,4,5,64,65,66,67,69,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,89,90,95,110,128,133,142,143,14

4,145, :
 147, :

Součet : 299,53619

299,53619

171	97908212R00	Vnitrostavěnišní doprava suti a vyburaných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	898,60856	34,00	30 552,69	801-3	RTS 19/ II
-----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 1,2,3,4,5,64,65,66,67,69,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,89,90,95,110,128,133,142,143,14

4,145, :
 147, :

Součet : 898,60856

898,60856

172	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	299,53619	300,00	89 860,86	801-3	RTS 19/ II
-----	--------------	-----------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Předpoklad - vypočteno z demontážních položek, nutno zdokladovat na základě vážních listů

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 1,2,3,4,5,64,65,66,67,69,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,89,90,95,110,128,133,142,143,14

4,145, :
 147, :

Součet : 299,53619

299,53619

Díl: VN	Vedlejší náklady	Soubor	1,00000	69 250,00	73 150,00	RTS 19/ II
173	005121 R	Zařízení staveniště				

Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Položka obsahuje též uvedení dotčených ploch do původního stavu

174	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00	RTS 19/ II
-----	---------	-------------------------	--------	---------	----------	----------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	1.02	Patologie - pavilon F, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						

Díl: ON		Ostatní náklady		17 100,00			
175	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 19/ II

Dílenská dokumentace zhotovitele

- návrh kotevních plánů, návrh typu a počtu kotev pro zateplovací systém a střechu
- dořešení detailů a návazností

176	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 19/ II	
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).


178	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	RTS 19/ II
-----	---------	------------------	--------	---------	----------	----------	------------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Položka obsahuje též:

- sondy do konstrukcí
- odříznuté zkoušky podkladu, výtažné zkoušky kotev atd.
- revizí hromosvodů

Celkem				11 271 096,77	
---------------	--	--	--	----------------------	--

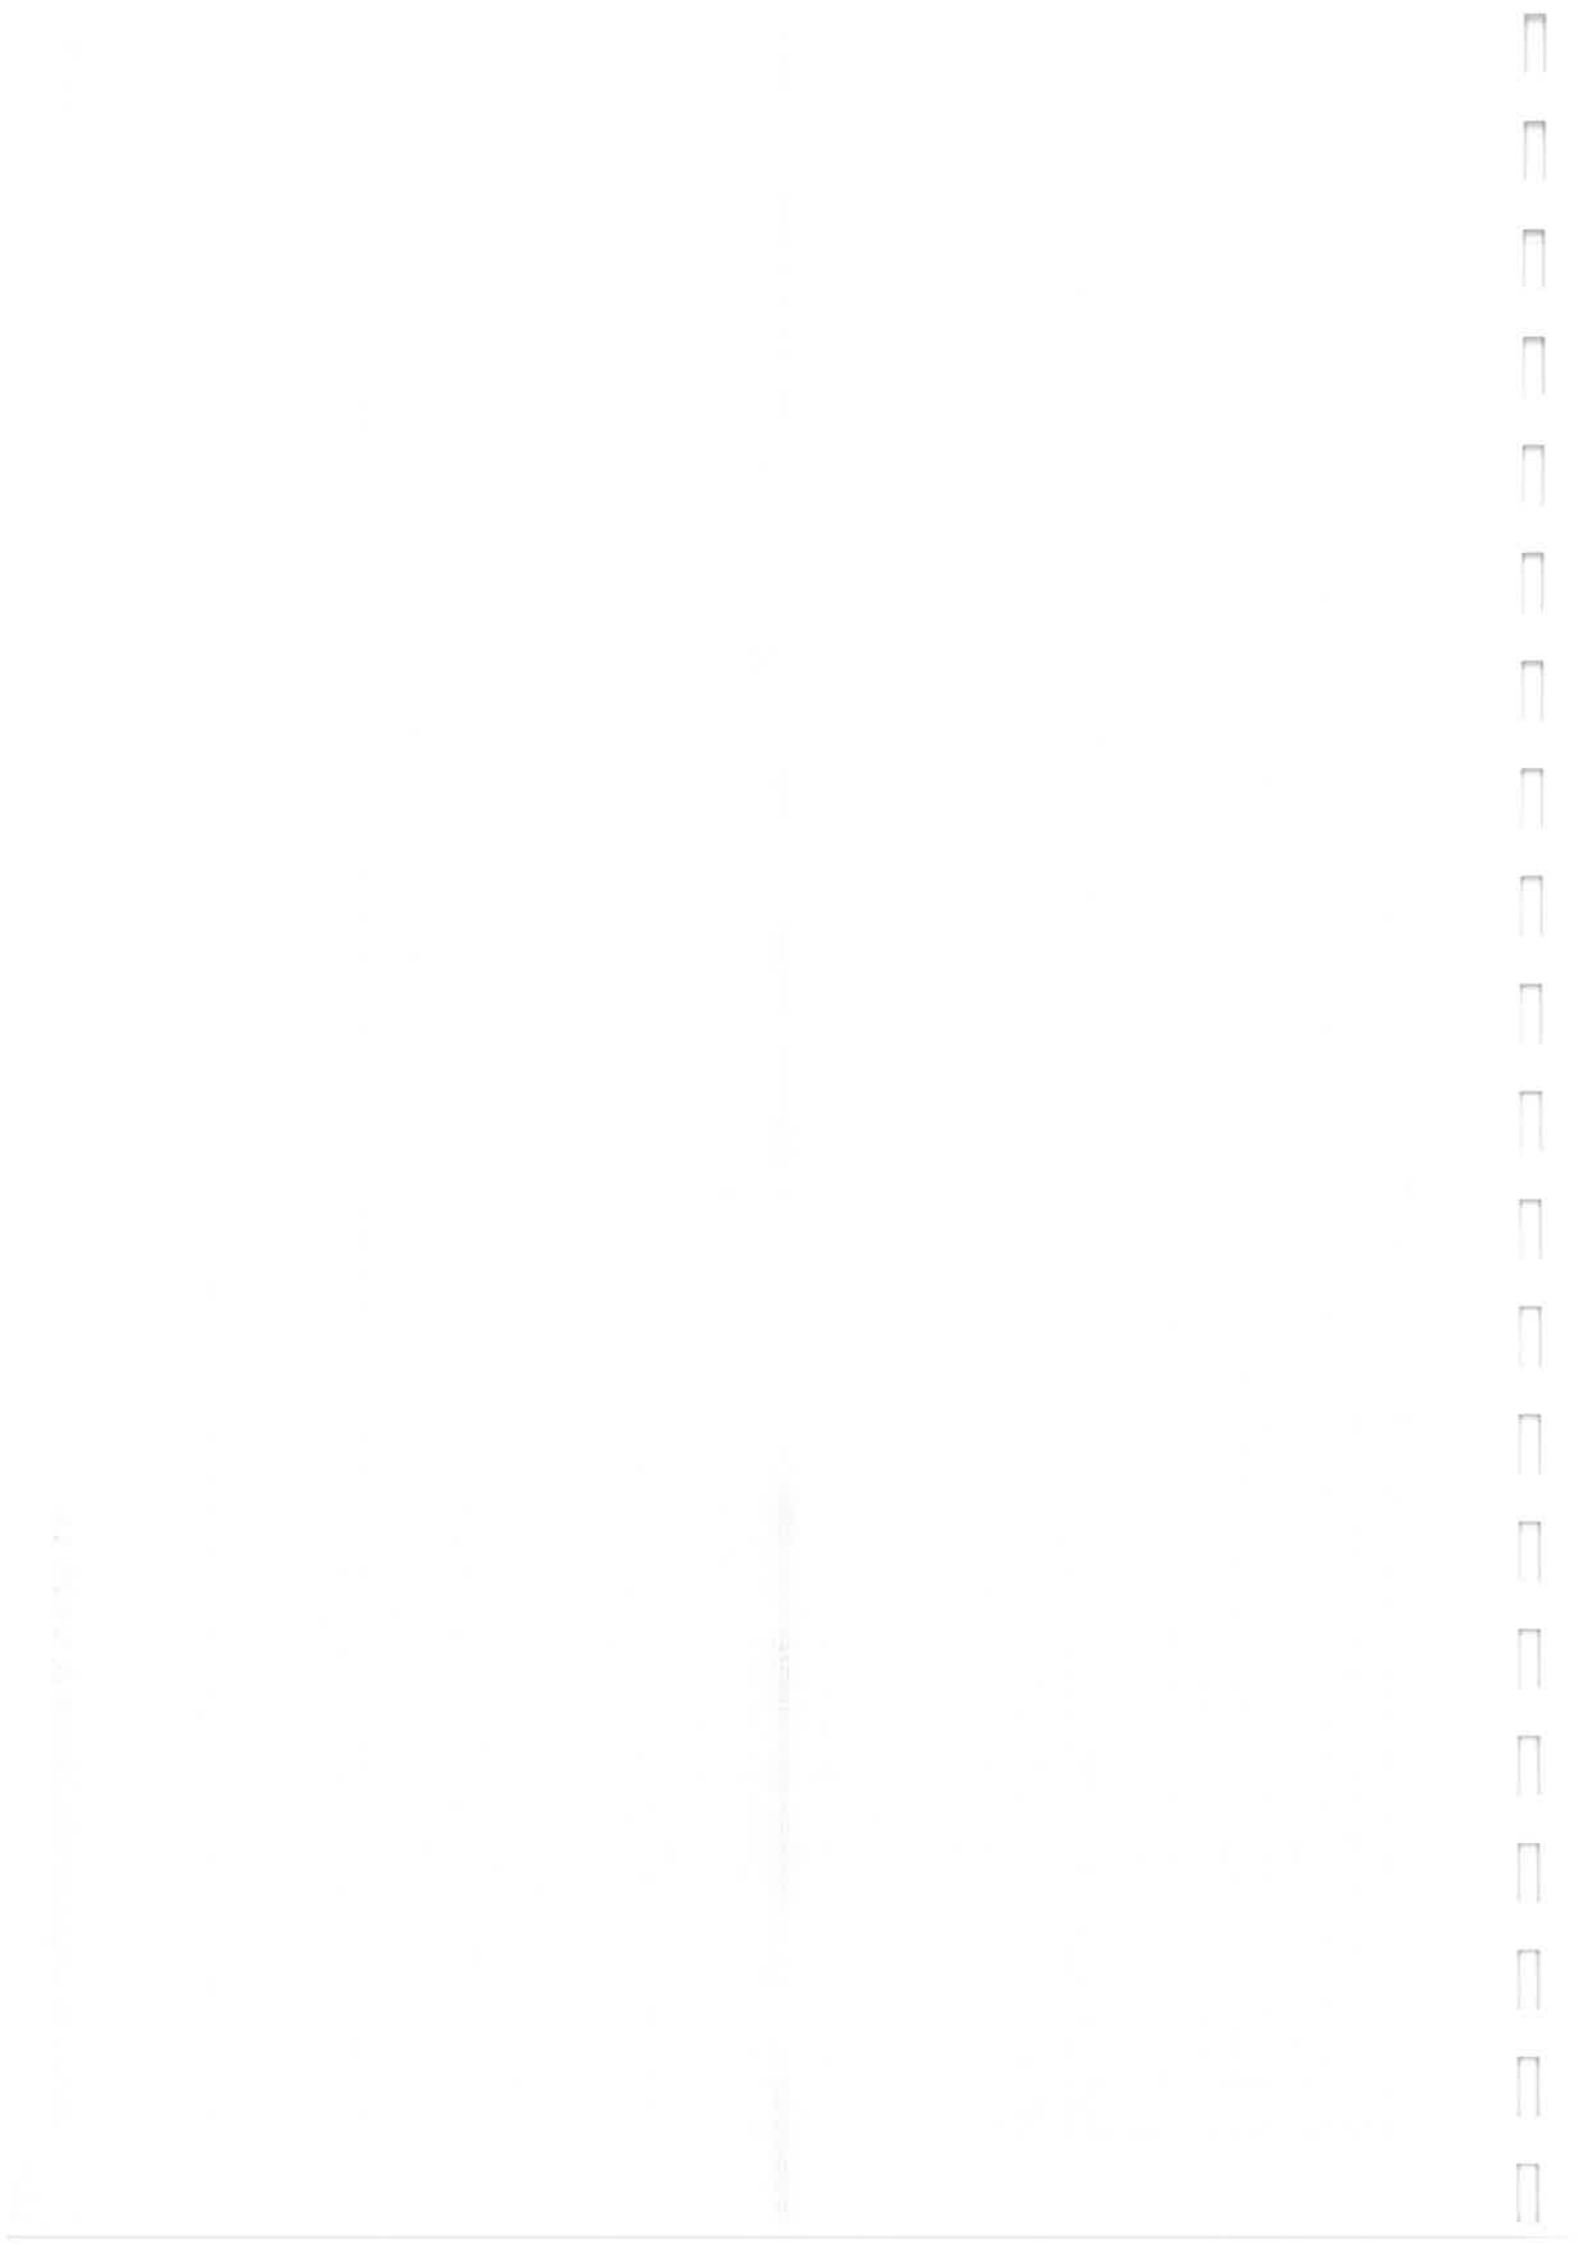

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	132201212R00	Zemní práce Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. D1.1, A01 původní stav, bourací a demontážní práce 1.pp : D1.1, A02 původní stav, bourací a demontážní práce 1.np : odkop objektu pro provedení sklady pod terémem : pohled čelní : $(42,60+12,90+5,60) \cdot (0,60+1,00) \cdot 2 \cdot 1,00$ pohled zadní : $42,50 \cdot (0,60+1,00) \cdot 2 \cdot 1,00$	m3	331,52000	158,50	52 545,92	800-1	RTS 19/ II
						288 165,34		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 1 : 331,52000	m3	331,52000	36,00	11 934,72	800-1	RTS 19/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. předpoklad že veškerá vytěžená zemina bude nahrazena kamenivem : Položka pořadí 2 : 331,52000	m3	331,52000	210,00	69 619,20	800-1	RTS 19/ II
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 3 : 331,52000*5	m3	1 657,60000	15,00	24 864,00	800-1	RTS 19/ II
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 3 : 331,52000	m3	331,52000	210,00	69 619,20	800-1	RTS 19/ II
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Položka pořadí 3 : 331,52000	m3	331,52000	15,00	4 972,80	800-1	RTS 19/ II
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 uvažováno 1,8t/m3 : Položka pořadí 3 : 331,52000*1,8	t	596,73600	89,00	53 109,50	800-1	RTS 19/ II
						596,73600		

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: S01	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	50,00000	30,00	1 500,00	AP-HSV	RTS 19/ II
uvedení dotčených ploch do úpůvodního stavu (deponie materiálu, kolem objektu a pod.) : 50,00				50,00000				

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9	21256111R00	Výpň trávitodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	331,52000	850,00	281 792,00	800-2	RTS 19/ II
---	-------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

Předpoklad že bude nahrazena veškerá odtěžená zemina :

Položka pořadí 1 : 331,52000

Díl: 5 Komunikace

10	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopisek přírodní , tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 mm	m2	72,19000	1 036,50	74 824,94	AP-HSV	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	--------	------------

odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložení výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopisku s rozproštěním, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.

Skladba:

podklad ze štěrkopisku 10 cm
 lože z kameniva 5 cm
 dlažba zámková, betonová 6 cm
 celkem 21 cm

D1.1, N02 nový stav 1.np :

doplnění komunikací před vstupem do objektu : 9,00*4,25+3,40*3,60+6,20*3,50

72,19000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

11	612445921R00	Omitka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 10 mm	m2	76,80600	570,00	43 779,42	801-4	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D1.1, N01 nový stav 1.pp :

D1.1, N02 nový stav 1.np :

D1.1, N03 nový stav 2.np :

dveře D01P, 900/1970mm : 2*(0,90+2*1,97)*0,20

1,93600

dveře D02, 900/2100mm : 1*(0,90+2*2,10)*0,20

1,02000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře D03, 1600/2100mm : 1*(1,60+2*2,10)*0,20		1,16000				
		okno O1, 5600/1700mm : 10*(5,60+2*1,70)*0,20		18,00000				
		okno O2, 1300/1000mm : 3*(1,30+2*1,00)*0,20		1,98000				
		okno O3, 2000/1000mm : 1*(2,00+2*1,00)*0,20		0,80000				
		sestava O4, 5600/2500mm : 2*(5,60+2*2,50)*0,20		4,24000				
		sestava O5, 5600/3100mm : 1*(5,60+2*3,10)*0,20		2,36000				
		sestava O6, 5600/2000mm : 1*(5,60+2*2,00)*0,20		1,92000				
		okno O7, 5600/2000mm : 9*(5,60+2*2,00)*0,20		17,28000				
		okno O8, 700/700mm : 2*(0,70+2*0,70)*0,20		0,84000				
		sestava O9, 5600/3100mm : 2*(5,60+2*3,10)*0,20		4,72000				
		sestava O10, 5600/2400mm : 1*(5,60+2*2,40)*0,20		2,08000				
		sestava O11, 5600/2700mm : 2*(5,60+2*2,70)*0,20		4,40000				
		okno O12, 2600/800mm : 4*(2,60+2*0,80)*0,20		3,36000				
		okno O13, 1950/800mm : 1*(1,95+2*0,80)*0,20		0,71000				
		okno O14, 2600/400mm : 14*(2,60+2*0,40)*0,20		9,52000				
		okno O15, 1000/700mm : 1*(1,00+2*0,70)*0,20		0,48000				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější			2 725 185,44
12	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	367,77600
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin		45,70
		D1.1, N01 nový stav 1.pp :		16 807,36
		D1.1, N02 nový stav 1.np :		801-1
		D1.1, N03 nový stav 2.np :		RTS 19/ II
		1.pp :		

okno O12, 2600/800 : 4*2,60*0,80

okno O13, 1950/800 : 1*1,95*0,80

okno O14, 2600/400 : 14*2,60*0,40

okno O15, 1000/700 : 1*1,00*0,70

8,32000

1,56000

14,56000

0,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		25,14000				
		1.np :						
		dveře D3, 1600/2100 : 1*1,60*2,10		3,36000				
		dveře D2, 900/2100 : 1*0,90*2,10		1,89000				
		okno O4, 5600/2500 : 2*5,60*2,50		28,00000				
		sestava O5, 5600/3100 : 1*5,60*3,10		17,36000				
		sestava O6, 5600/2000 : 1*5,60*2,00		11,20000				
		sestava O7, 5600/2000 : 9*5,60*2,00		100,80000				
		okno O8, 700/700 : 2*0,70*0,70		0,98000				
		sestava O9, 5600/3100mm : 2*(5,60*3,10-2*2,00*0,50)		30,72000				
		sestava O10, 5600/2400 : 1*5,60*2,40		13,44000				
		sestava O11, 5600/2700 : 2*5,60*2,70		30,24000				
		Mezisoučet		237,99000				
		2.np :						
		dveře D01P, 900/1970 : 1*0,90*1,97		1,77300				
		dveře D01L, 900/1970 : 1*0,90*1,97		1,77300				
		okno O1, 5600/1700 : 10*5,60*1,70		95,20000				
		okno O2, 1300/1000 : 3*1,30*1,00		3,90000				
		okno O3, 2000/1000 : 1*2,00*1,00		2,00000				
		Mezisoučet		104,64600				
13	622319526RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	105,36000	2 755,00	290 266,80	801-1	RTS 19/II

nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.

D1.1, N01 nový stav 1.pp :

D1.1, N02 nový stav 1.np :

skladba S/04; obvodová stěna z ŽB nad terénem :

plochy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

plocha pohled čelní a pohledy boční : (24,50+14,375+42,80+23,975+21,64)*0,50

pohled severní :

pl.1 : (42,44-24,36+3,36+3,36+3,36+3,02)*0,60+4*2,215*0,60

pl.2 nepravídelná, odměřena z .dwg podkladu : 13,079

anglické dvorky : 10,00

Mezisoučet

odpočet otvorů :

okno O15, 1000/700 : -1*1,00*0,70

okno O14, 2600/400 : -14*2,60*0,40

okno O12, 2600/800 : -4*2,60*0,80

okno O13, 1950/800 : -1*1,95*0,80

Mezisoučet

14	622319835RT1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	54,81000	2 175,00	119 211,75	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u

minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výtlačné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

STŘ03 :

stříška východní pohled : 1,50*16,50

stříška jižní pohled : 20,04*1,50

15	622319837RT1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	777,97520	2 415,00	1 878 810,11	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	----------	--------------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u

minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výtlačné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

D1.1, N01 nový stav 1.pp :

D1.1, N02 nový stav 1.np :

D1.1, N03 nový stav 2.np :

D1.1, N05 nový stav řez :

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D1.1, N06 nový stav pohledy J, S :

D1.1, N07 nový stav pohledy V, Z :

skladba S/01, obvodová stěna z monolit. ŽB :

skladba S/02, obvodová stěna z plynosilikátových tvárníc :

plocha :

1.np :

v=4,15 (levá nízká část) : 24,44*4,15

v=4,70 (středová část s nástavbou) : (15,20+42,80+24,00)*4,70

v=4,70 (pravá nízká část se s předloženým schodištěm) : 21,60*4,70

2.np :

stěny v=4,20 : 2*(37,04+12,85)*4,20

pohled : 37,04*0,90+(37,04+2*12,85)*0,20

skladba S/06, obvodová stěna z monolit. ŽB :

pohled severní : 24,36*0,60+(42,44-24,36+3,36+3,02)*0,80+4*2,215*0,80

Mezisoučet

odpočty otvorů :

1.np :

dveře D3, 1600/2100 : -1*1,60*2,10

dveře D2, 900/2100 : -1*0,90*2,10

okno O4, 5600/2500 : -2*5,60*2,50

sestava O5, 5600/3100 : -1*5,60*3,10

sestava O6, 5600/2000 : -1*5,60*2,00

sestava O7, 5600/2000 : -9*5,60*2,00

okno O8, 700/700 : -2*0,70*0,70

sestava O9, 5600/3100mm : -2*(5,60*3,10-2*2,00*0,50)

sestava O10, 5600/2400 : -1*5,60*2,40

sestava O11, 5600/2700 : -2*5,60*2,70

2.np :

101,42600

385,40000

101,52000

419,07600

45,88400

72,98400

1 126,29000

-3,36000

-1,89000

-28,00000

-17,36000

-11,20000

-100,80000

-0,98000

-30,72000

-13,44000

-30,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře D01P, 900/1970 : -1*0,90*1,97		-1,77300				
		dveře D01L, 900/1970 : -1*0,90*1,97		-1,77300				
		okno O1, 5600/1700 : -10*5,60*1,70		-95,20000				
		okno O2, 1300/1000 : -3*1,30*1,00		-3,90000				
		okno O3, 2000/1000 : -1*2,00*1,00		-2,00000				
		žaluzie Z10, 1030/880 : -1*1,03*0,88		-0,90640				
		žaluzie Z11, 1830/1380 : -1*1,83*1,38		-2,52540				
		žaluzie Z12, 1830/700 : -1*1,83*0,70		-1,28100				
		žaluzie Z13, 700/550 : -1*0,70*0,55		-0,38500				
		žaluzie Z14, 830/700 : -1*0,83*0,70		-0,58100				
		Mezisoučet		-348,31480				
16	622319853RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	12,66300	2 435,00	30 834,41	801-1	RTS 19/ II
<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapničkou, napojovacích listů a výtuzné tkaniny. D1.1, N01 nový stav 1.pp :</p> <p>okno O15, 1000/700 : 1*(1,00+2*0,70)*0,18 okno O14, 2600/400 : 14*(2,60+2*0,40)*0,18 okno O12, 2600/800 : 4*(2,60+2*0,80)*0,18 okno O13, 1950/800 : 1*(1,95+2*0,80)*0,18</p>								
17	622319853RT1	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	62,73600	2 430,00	152 448,48	801-1	RTS 19/ II
<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapničkou, napojovacích listů a výtuzné tkaniny. D1.1, N02 nový stav 1.np : D1.1, N03 nový stav 2.np : 1.np : dveře D3, 1600/2100 : 1*(1,60+2*2,10)*0,20</p>								

1,16000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře D2, 900/2100 : 1*(0,90+2*2,10)*0,20		1,02000				
		okno O4, 5600/2500 : 2*(5,60+2*2,50)*0,20		4,24000				
		sestava O5, 5600/3100 : 1*(5,60+2*3,10)*0,20		2,36000				
		sestava O6, 5600/2000 : 1*(5,60+2*2,00)*0,20		1,92000				
		sestava O7, 5600/2000 : 9*(5,60+2*2,00)*0,20		17,28000				
		okno O8, 700/700 : 2*(0,70+2*0,70)*0,20		0,84000				
		sestava O9, 5600/3100mm : 2*(5,60+2*3,10)*0,20		4,72000				
		sestava O10, 5600/2400 : 1*(5,60+2*2,40)*0,20		2,08000				
		sestava O11, 5600/2700 : 2*(5,60+2*2,70)*0,20		4,40000				
		2.np :						
		dveře D01P, 900/1970 : 1*(0,90+2*1,97)*0,20		0,96800				
		dveře D01L, 900/1970 : 1*(0,90+2*1,97)*0,20		0,96800				
		okno O1, 5600/1700 : 10*(5,60+2*1,70)*0,20		18,00000				
		okno O2, 1300/1000 : 3*(1,30+2*1,00)*0,20		1,98000				
		okno O3, 2000/1000 : 1*(2,00+2*1,00)*0,20		0,80000				
18	622319563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	39,13500	1 288,00	50 405,88	801-1	RTS 19/II
nanesení lepicího tmele na izolační desky, natažení stěrky, vtažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.								
		D1.1, N01 nový stav 1.pp :						
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N03 nový stav 2.np :						
		1.pp :						
		okno O15, 1000/700 : 1*1,00*0,18		0,18000				
		okno O14, 2600/400 : 14*2,60*0,18		6,55200				
		okno O12, 2600/800 : 4*2,60*0,18		1,87200				
		okno O13, 1950/800 : 1*1,95*0,18		0,35100				
		Mezisoučet		8,95500				
		1.np :						
		prosklená stěna O11, 5600/2700 : 2*5,60*0,20		2,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prosklená stěna O10, 5600/2400 : 1*5,60*0,20		1,12000				
		okno O8, 700/700 : 2*0,70*0,20		0,28000				
		okno O7, 5600/2000 : 9*5,60*0,20		10,08000				
		okno O6, 5600/2000 : 1*5,60*0,20		1,12000				
		prosklená stěna O5, 5600/3100 : 1*5,60*0,20		1,12000				
		okno O4, 5600/2500 : 2*5,60*0,20		2,24000				
		2.np :						
		okno O1, 5600/1700 : 10*5,60*0,20		11,20000				
		dveře D01P, 900/1970 :						
		okno O2, 1300/1000 : 3*1,30*0,20		0,78000				
		Mezisoučet		30,18000				
19	622319021R00	Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	315,64000	328,50	103 687,74	801-1	RTS 19/ II

D1.1, N01 nový stav 1.pp :

D1.1, N02 nový stav 1.np :

D1.1, N03 nový stav 2.np :

D1.1, N05 nový stav řez :

D1.1, N06 nový stav pohledy J, S :

D1.1, N07 nový stav pohledy V, Z :

skladba S/01, obvodová stěna z monolit. ŽB :

skladba S/02, obvodová stěna z plynosilikátových tvárníc :

plocha :

1.np :

v=4,15 (levá nízká část) : 24,44

v=4,70 (středová část s nástavbou) : 15,20+42,80+24,00

v=4,70 (pravá nízká část se s předloženým schodištěm) : 21,60

2.np :

stěny v=4,20 : 2*(37,04+12,85)

skladba S/06, obvodová stěna z monolit. ŽB :

24,44000

82,00000

21,60000

99,78000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

pohled severní : 42,44+3,36+36,28+3,36+3,02+4*2,215

Mezisoučet

97,32000
325,14000

odpočty otvorů :

1.np :

dveře D3, 1600/2100 : -1*1,60

dveře D2, 900/2100 : -1*0,90

dveře O9, 1600/2100 : -2*1,60

2.np :

dveře D01P, 900/1970 : -1*0,90

dveře D01P, 900/1970 : -1*0,90

dveře O3, 2000/1000 : -1*2,00

Mezisoučet

20	622474105R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 5 mm	m2	31,58038	363,50	11 479,47	801-5	RTS 19/II
		Předpoklad - cca 3% z plochy, nutno upřesnit dle skutečnosti : 1052,6792/100*3		31,58038				
21	622474120R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 20 mm	m2	31,58038	968,00	30 569,81	801-5	RTS 19/II
		Předpoklad - cca 3% z plochy, nutno upřesnit dle skutečnosti : 1052,6792/100*3		31,58038				
22	622474001R00	Reprofilace betonových povrchů Antikoroziní nátěr ocelové výztuže	m	20,00000	44,90	898,00	801-5	RTS 19/II
		Předpoklad - nutno upřesnit dle skutečnosti : 20,00		20,00000				
23	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 nad úrovní terénu :	m2	1 328,87920	57,20	76 011,89	801-1	RTS 19/II

nad úrovní terénu :

Položka pořadí 13 : 105,36000

Položka pořadí 14 : 54,81000

Položka pořadí 15 : 777,97520

Položka pořadí 16 : 12,66300

Položka pořadí 17 : 62,73600

Položka pořadí 18 : 39,13500

Mezisoučet

pod úrovní terénu :

1 052,67920

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 91 : 276,20000		276,20000				
		Mezisoučet		276,20000				
24	28376410.AR	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 0,880 m ² K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m ³	m ²	-30,78360	201,00	-6 187,50	SPCM	RTS 19/ II
		Odpočet materiálu z normy ceníkové položky - zateplení parapetu :						
		Položka pořadí 27 : 30,78360*-1		-30,78360				
25	58556563R	tenkovrstvá omítka pro interiéru i exteriér; zrnitost do 1,50 mm; pojivo silikonilikátové; ruční; paropropustná; omývateľný povrch; bal.	kg	2 101,77800	69,30	145 653,22	SPCM	RTS 19/ II
		Připočet materiálu k normám ceníkových položek zateplovacího systému :						
		spotřeba 2,50kg/m ² :						
		Položka pořadí 15 : 777,97520*2,5		1 944,93800				
		Položka pořadí 17 : 62,73600*2,5		156,84000				
26	58556567R	tenkovrstvá omítka pro interiéru i exteriér; zrnitost do 2,00 mm; pojivo silikonové; ruční, odolná proti atm. vlivům; omývateľný povrch; bal.	kg	-2 913,06431	62,30	-181 483,91	SPCM	RTS 19/ II
		Odpočet materiálu z norem ceníkových položek zateplovacího systému :						
		3,465kg/m ² :						
		Položka pořadí 15 : 777,97520*-3,465		-2 695,68407				
		Položka pořadí 17 : 62,73600*-3,465		-217,38024				
27	631403081R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 0,800 m ² K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	30,78360	187,50	5 771,93	SPCM	RTS 19/ II
		Připočet materiálu k normám ceníkové položky - zateplení parapetu :						
		parapety 1.np a 2.np, XPS bude nahrazen deskou z minerální vaty : 30,18*1,02		30,78360				

Díl: 64 Výplně otvorů								
28	64899113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	205,05000	420,50	86 223,53	801-1	RTS 19/ II

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

D1.1, N01 nový stav 1.pp :

D1.1, N02 nový stav 1.np :

D1.1, N03 nový stav 2.np :

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno O1, 5600/1700mm : 10*5,60		56,00000				
		okno O2, 1300/1000mm : 3*1,30		3,90000				
		okno O3, 2000/1000mm : 1*2,00		2,00000				
		sestava O4, 5600/2500mm : 2*5,60		11,20000				
		estava O6, 5600/2000mm : 1*5,60		5,60000				
		okno O7, 5600/2000mm : 9*5,60		50,40000				
		okno O8, 700/700mm : 2*0,70		1,40000				
		sestava O9, 5600/3100mm : 2*(5,60-1,60)		8,00000				
		sestava O10, 5600/2400mm : 1*5,60		5,60000				
		sestava O11, 5600/2700mm : 2*5,60		11,20000				
		okno O12, 2600/800mm : 4*2,60		10,40000				
		okno O13, 1950/800mm : 1*1,95		1,95000				
		okno O14, 2600/400mm : 14*2,60		36,40000				
		okno O15, 1000/700mm : 1*1,00		1,00000				

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

29 93511211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárníc, šířky do 500 mm	m	42,50000	208,50	20 229,25	RTS 19/II
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm						

Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

D1.1, N02 nový stav 1.np :

D1.1, N05 nový stav řez :

nový okapový chodník :

pohled zadní : 42,50

30 59227001R	žlab odvodňovací beton; l = 295,5 mm; š = 665 mm; h = 155,0 mm; barva přírodní	kus	145,00000	78,40	11 368,00	SPCM RTS 19/II
3,33ks/m :						

Položka pořadí 29 : 42,50000*3,33

zaokrouhlení, rezerva : 145-141,525

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

215 639,02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	956,28000	61,50	58 811,22	800-3	RTS 19/ II

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

D1.1, N01 nový stav 1.pp :

D1.1, N02 nový stav 1.np :

D1.1, N03 nový stav 2.np :

D1.1, N05 nový stav řez :

D1.1, N06 nový stav pohledy J, S :

D1.1, N07 nový stav pohledy V, Z :

skladba S/01, obvodová stěna z monolit. ŽB :

skladba S/02, obvodová stěna z plynosilikátových tvárníc :

rozvinutá pohledová plocha :

1.np : (1,20+23,30+14,375+45,20+23,975+20,44+1,20)*4,00

2.np : 2*(39,44+15,25)*4,00

Mezisoučet

518,76000

437,52000

956,28000

32	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronalátého	km	57,37680	160,00	9 180,29	800-3	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

včetně kotvení

uvažováno ze vzdálenosti 15km : 956,28/250*15,00

57,37680

33	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 434,42000	45,50	65 266,11	800-3	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

včetně kotvení

Položka pořadí 31 : 956,28000*1,5

1 434,42000

34	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	956,28000	50,30	48 100,88	800-3	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

Položka pořadí 31 : 956,28000

35	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	956,28000	13,40	12 814,15	800-3	RTS 19/ II
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

Položka pořadí 31 : 956,28000

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 434,42000	7,70	11 045,03	800-3	RTS 19/ II
		Položka pořadí 31 : 956,28000*1,5		1 434,42000				
37	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	956,28000	8,00	7 650,24	800-3	RTS 19/ II
		Položka pořadí 35 : 956,28000		956,28000				
38	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	9,00000	186,00	1 674,00	800-3	RTS 19/ II
		D1.1, N02 nový stav 1. np :						
		dveře D3, 1600/2100 : 3,00		3,00000				
		dveře D2, 900/2100 : 3,00		3,00000				
		dveře O9, 1600/2100 : 3,00		3,00000				
39	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	13,50000	40,20	542,70	800-3	RTS 19/ II
		Položka pořadí 38 : 9,00000*1,5		13,50000				
40	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	9,00000	61,60	554,40	800-3	RTS 19/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
		Položka pořadí 38 : 9,00000		9,00000				
Díl: 95								
41	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžkého komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	54,04000	490,00	26 479,60	822-1	RTS 19/ II
		D1.1, N02 nový stav 1. np :						
		nový okapový chodník, zpevněné plochy před vstupem :						
		pohled čelní : (42,60+12,90)*0,50+5,60*0,90		32,79000				
		pohled zadní : 42,50*0,50		21,25000				
42	900 R02	Hodinové účtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5	h	30,00000	389,00	11 670,00	801-1	RTS 19/ II
		zpětné montáže - nutno účtovat na základě skutečnosti (zápis v SD, fotodokumentace, odsouhlasení od IDI) : 30,0000		30,00000				
43	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční operou z betonu prostého	m	104,00000	224,00	23 296,00	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm D1.1, N02 nový stav 1.np : nový okapový chodník, zpevněné plochy před vstupem : pohled čelní : (42,60+12,90)+5,00 pohled zadní : 42,50+2*0,50		60,50000 43,50000				
44	900	X02	Montážní materiál k pol. 900	R02, uchazeč použije částku 3tis Kč bez DPH, bude účtováno dle skutečnosti	soub	2 350,00	2 350,00	Vlastní
Díl: 96						205 428,26		
45	900	R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	drobné demontážní práce neuvedené položkově - nutno účtovat na základě skutečnosti (zápis v SD, fotodokumentace, odsouhlasení od TDI) : 30,00	h	370,00	11 100,00	801-1
46	96203224	1R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	33,69150	877,00	29 547,45	801-3
47	962051116	R00	Bourání příček železobetonových tlouštky do 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D1.1, A06 původní stav, bourací a demontážní práce pohledy J, S : ubourání ŽB stínících prvků, 3,5m2 plochy/kus : 8*3,50	m2	28,00000	343,00	9 604,00	801-3
48	962081131	R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvármic, tlouštky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D1.1, A07 původní stav, bourací a demontážní práce pohledy V, Z :	m2	71,44800	154,00	11 002,99	801-3

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O11 : 5,60*2,10 O17 : 5,60*2,40 O18 : 2*5,60*2,60 V : 2*(12,232-3,668)		11,76000 13,44000 29,12000 17,12800				
49	963051110R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky do 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D1.1, A06 původní stav, bourací a demontážní práce pohledy J, S : průměrná tl. stropní desky uvažována tl.80mm : ubourání ŽB stínících prvků - strop : 42,20*1,20*0,08	m3	4,05120	4 890,00	19 810,37	801-3	RTS 19/ II
50	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 D1.1, A01 původní stav, bourací a demontážní práce 1.pp : D1.1, A02 původní stav, bourací a demontážní práce 1.np : stávající betonový okapový chodník, zpevněné plochy před vstupem : pohled čelní : (42,60+12,90)* 50*0,20+5,60*0,90*0,20 pohled zadní : 42,50*1,00*0,20 Mezisoučet skladba S/05, zasypaný strop : odstranění zpevněných ploch a betonové mazaniny, předpokládána tl. 50cm - nutno upřesnit dle sond : 3,50*3,80*0,30 Mezisoučet	m3	4,05120 19,04800	2 940,00	56 001,12	801-3	RTS 19/ II
51	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D1.1, N01 nový stav 1.pp : D1.1, N02 nový stav 1.np : D1.1, N03 nový stav 2.np : okno O1, 5600/1700mm : 10*4,00 okno O2, 1300/1000mm : 3*2,00	kus	160,00000	21,50	3 440,00	801-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		okno O3, 2000/1000mm : 1*2,00		2,00000				
		sestava O4, 5600/2500mm : 2*6,00		12,00000				
		sestava O5, 5600/3100mm : 1*4,00		4,00000				
		estava O6, 5600/2000mm (luxfery) : 1*2,00*0						
		okno O7, 5600/2000mm : 9*2,00		18,00000				
		okno O8, 700/700mm : 2*1,00		2,00000				
		sestava O9, 5600/3100mm (luxfery) : 2*5,00*0						
		sestava O10, 5600/2400mm (luxfery) : 1*6,00*0						
		sestava O11, 5600/2700mm (luxfery) : 2*6,00*0						
		okno O12, 2600/800mm : 4*4,00		16,00000				
		okno O13, 1950/800mm : 1*3,00		3,00000				
		okno O14, 2600/400mm : 14*4,00		56,00000				
		okno O15, 1000/700mm : 1*1,00		1,00000				
52	96807113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D1.1, N01 nový stav 1.pp : D1.1, N02 nový stav 1.np : D1.1, N03 nový stav 2.np :	kus	79,00000	32,20	2 543,80	801-3	RTS 19/ II
		okno O1, 5600/1700mm : 10*2,00		20,00000				
		sestava O4, 5600/2500mm : 2*4,00		8,00000				
		sestava O5, 5600/3100mm : 1*3,00		3,00000				
		estava O6, 5600/2000mm : 1*4,00		4,00000				
		okno O7, 5600/2000mm : 9*4,00		36,00000				
		sestava O9, 5600/3100mm : 2*2,00		4,00000				
		sestava O10, 5600/2400mm : 1*4,00		4,00000				
		sestava O11, 5600/2700mm (luxfery) : 2*4,00*0						
53	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	6,00000	28,60	171,60	801-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		D1.1, N01 nový stav 1.pp :					
		D1.1, N02 nový stav 1.np :					
		D1.1, N03 nový stav 2.np :					
		dveře D01P, 900/1970mm : 2*1,00		2,00000			
		dveře D02, 900/2100mm : 1*1,00		1,00000			
		dveře D03, 1600/2100mm : 1*2,00		2,00000			
		sestava O5, 5600/3100mm : 1*1,00		1,00000			
		sestava O9, 5600/3100mm (luxfery) : 2*1,00*0					
54	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	50,10	50,10	801-3 RTS 19/ II
		D1.1, N01 nový stav 1.pp :					
		D1.1, N02 nový stav 1.np :					
		D1.1, N03 nový stav 2.np :					
		sestava O5, 5600/3100mm : 1*1,00		1,00000			
		sestava O9, 5600/3100mm (luxfery) : 2*1,00*0					
55	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150.kg/m2) okenních jednoduchých plochy do 1 m2 okno O8, 700/700mm : 2*0,70*0,70 okno O15, 1000/700mm : 1*1,00*0,70	m2	1,68000	408,00	685,44	801-3 RTS 19/ II
		okno O2, 1300/1000mm : 3*1,30*1,00		0,98000			
		okno O13, 1950/800mm : 1*1,95*0,80		0,70000			
		okno O14, 2600/400mm : 14*2,60*0,40		20,02000		4 434,43	801-3 RTS 19/ II
56	968072245R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150.kg/m2) okenních jednoduchých plochy do 2 m2 okno O2, 1300/1000mm : 3*1,30*1,00 okno O13, 1950/800mm : 1*1,95*0,80 okno O14, 2600/400mm : 14*2,60*0,40	m2	20,02000	221,50	4 434,43	801-3 RTS 19/ II
		Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150.kg/m2) okenních jednoduchých plochy do 4 m2 okno O2, 1300/1000mm : 3*1,30*1,00 okno O3, 2000/1000mm : 1*2,00*1,00 okno O12, 2600/800mm : 4*2,60*0,80	m2	15,78000	135,50	2 138,19	801-3 RTS 19/ II
57	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150.kg/m2) okenních jednoduchých plochy do 4 m2 okno O2, 1300/1000mm : 3*1,30*1,00 okno O3, 2000/1000mm : 1*2,00*1,00 okno O12, 2600/800mm : 4*2,60*0,80	m2	3,90000		2 000,00	RTS 19/ II
				1,56000		8,32000	
				14,56000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno O13, 1950/800mm : 1*1,95*0,80		1,56000				
58	968072247R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých plochy přes 4 m2	m2	259,51200	113,00	29 324,86	801-3	RTS 19/ II
		okno O1, 5600/1700mm : 10*5,60*1,70		95,20000				
		sestava O4, 5600/2500mm : 2*5,60*2,50		28,00000				
		sestava O5, 5600/3100mm : 1*5,60*3,10		17,36000				
		sestava O6, 5600/2000mm : 1*5,60*2,00		11,20000				
		okno O7, 5600/2000mm : 9*5,60*2,00		100,80000				
		sestava O9, 5600/3100mm : 2*5,60*3,10		34,72000				
		sestava O10, 5600/2400mm : 1*5,60*2,40		13,44000				
		sestava O11, 5600/2700mm : 2*5,60*2,70		30,24000				
		odpočet výměry luxfer :						
		Položka pořadí 48 : 71,44800*-1		-71,44800				
59	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy do 2 m2	m2	5,43600	367,50	1 997,73	801-3	RTS 19/ II
		dveře D01P, 900/1970mm : 2*0,90*1,97		3,54600				
		dveře D02, 900/2100mm : 1*0,90*2,10		1,89000				
60	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy přes 2 m2	m2	3,36000	284,00	954,24	801-3	RTS 19/ II
		dveře D03, 1600/2100mm : 1*1,60*2,10		3,36000				
61	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	205,05000	33,20	6 807,66	801-3	RTS 19/ II
		Položka pořadí 28 : 205,05000		205,05000				
62	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	113,36400	139,50	15 814,28	801-3	RTS 19/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D1.1, A06 původní stav, bourací a demontážní práce pohledy J, S : skladba S/06, obvodová stěna z monolit. ŽB : S pohled severní - kabinec, složitá plocha odměřena odklikáním z .dwg podkladu : 64,00*(0,90+1,30)/2+42,964		113,36400				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				250 075,89		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	641,22023	390,00	250 075,89	801-4	RTS 19/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,36,38,39,41,43,46,47,48,49,5
5,56, :
57,58,59,60, :
Součet : 641,22023

Součet : 641,22023

Díl:	711	izolace proti vodě	154 840,74					
64	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí včetně dodávky emulze 0.3 kg/m2 Položka pořadí 68 : 224,61000	m2	224,61000	24,10	5 413,10	800-711	RTS 19/II
65	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů. Položka pořadí 68 : 224,61000	m2	224,61000	126,50	28 413,17	800-711	RTS 19/II
66	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy D1.1, A02 původní stav, bourací a demontážní práce 1.np : D1.1, A05 původní stav, bourací a demontážní práce 1ez : skladba S/05, zasypaný strop : 3.50*3.80	m2	13,30000	18,20	242,06	800-711	RTS 19/II
67	711140202R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy D1.1, A01 původní stav, bourací a demontážní práce 1.pp : skladba S/04, obvodová stěna z ŽB pod terénem : Položka pořadí 68 : 224,61000	m2	224,61000	18,60	4 177,75	800-711	RTS 19/II
68	711152111R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, bez dodávky pásu D1.1, N01 nový stav 1.pp : D1.1, N02 nový stav 1.np : skladba S/04, obvodová stěna z ŽB pod terénem : pohled čelní a pohledy boční : (24,50+14,375+42,80+23,975+21,64)*1,00 pohled severní : (42,44+3,36+3,36+3,02)*1,00+4*2,215*1,00	m2	224,61000	108,50	24 370,19	800-711	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69 62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4.0 mm materiál +15% k čisté výměře:	m2	258,30150	180,50	46 623,42	SPCM	RTS 19/ II
	Položka pořadí 65 : 224,61000*1,15		258,30150				
70 62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3.0 mm	m2	258,30150	168,00	43 394,65	SPCM	RTS 19/ II
	Položka pořadí 68 : 224,61000*1,15		258,30150				
71 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svísele do 6 m	t	2,33482	945,00	2 206,40	800-711	RTS 19/ II
	50 m vodorně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
	64,65,68,69,70, :						
	Součet : 2,33482						

Díl: 712 Poviakové krytiny							
72 712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvě.	m2	934,11000	19,20	17 934,91	800-711	RTS 19/ II
	D1.1, A04 původní stav, bourací a demontážní práce střecha : parotésná zábrana - vodorná plocha : skladba STR02, střecha : vodorná plocha : 24,30*13,10+41,70*27,30+21,10*3,20-(37,70*14,30) odpočet světlíků SV1 : -1*(3+6+20)*1,10*1,60						
73 712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvě.	m2	1 702,53000	24,00	40 860,72	800-711	RTS 19/ II
	Odstranění stávající střešní krytiny a textílie D1.1, A04 původní stav, bourací a demontážní práce střecha : D1.1, N04 nový stav střecha : střešní krytina vodorná plocha : skladba STR01, střecha : 36,50*13,20 skladba STR02, střecha : vodorná plocha : 24,30*13,10+41,70*27,30+21,10*3,20-(37,70*14,30)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet světlíků SV1 : $-1 \cdot (3+6+20) \cdot 1,10 \cdot 1,60$		-51,04000				
		Mezisoučet		1 415,91000				
		střešní krytina - svíslé plochy, průměrná r.š. atik uvažována 450mm :						
		skladba STR01, střeška : $2 \cdot (36,50+13,20) \cdot 0,45$		44,73000				
		skladba STR02, střeška :						
		vodorovná plocha : $2 \cdot (24,30+13,10) \cdot 0,60+2 \cdot (41,70+27,30) \cdot 0,60+(2 \cdot 21,10+3,20) \cdot 0,45$		148,11000				
		obruba světlíků SV1 : $29 \cdot 2 \cdot (1,10+1,60) \cdot 0,30$		46,98000				
		vytažení na stěnu 2.np (předpoklad) : $2 \cdot (37,70+14,30) \cdot 0,45$		46,80000				
		Mezisoučet		286,62000				
74	712311106RZ3	Povlakové krytiny stěch do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 ka/m ²	m ²	1 008,05000	24,10	24 294,01	800-711	RTS 19/II

D1.1, N04 nový stav střeška :

příprava podkladu pod parozábranu - vodorovná plocha :

skladba STR02, střeška :

vodorovná plocha : $24,30 \cdot 13,10+41,70 \cdot 27,30+21,10 \cdot 3,20-(37,70 \cdot 14,30)$

odpočet světlíků SV1 : $-1 \cdot (3+6+20) \cdot 1,10 \cdot 1,60$

skladba STR03, střeška : $1,60 \cdot 16,50+21,40 \cdot 1,60$

Mezisoučet

D1.1, N02 nový stav 1.np :

D1.1, N05 nový stav řez :

skladba S/05, zasypnaný strop : $3,50 \cdot 3,80$

Mezisoučet

75	712341559RT1	Povlakové krytiny stěch do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m ²	2 710,58000	105,50	285 966,19	800-711	RTS 19/II
----	--------------	---	----------------	-------------	--------	------------	---------	-----------

D1.1, N04 nový stav střeška :

parozábrana - vodorovná plocha :

skladba STR02, střeška :

vodorovná plocha : $24,30 \cdot 13,10+41,70 \cdot 27,30+21,10 \cdot 3,20-(37,70 \cdot 14,30)$

odpočet světlíků SV1 : $-1 \cdot (3+6+20) \cdot 1,10 \cdot 1,60$

985,15000

-51,04000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba STR03, střeška : 1,60*16,50+21,40*1,60		60,64000				
		Mezisoučet		994,75000				
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N05 nový stav řez :						
		skladba S/05, zasypaný strop : 3,50*3,80		13,30000				
		Mezisoučet		13,30000				
		D1.1, N04 nový stav střeška :						
		střešní krytina vodorovná plocha :						
		skladba STR01, střeška : 36,50*13,20		481,80000				
		skladba STR02, střeška :						
		vodorovná plocha : 24,30*13,10+41,70*27,30+21,10*3,20-(37,70*14,30)		985,15000				
		odpočet světlíků SV1 : -1*(3+6+20)*1,10*1,60		-51,04000				
		Mezisoučet		1 415,91000				
		střešní krytina - svislé plochy, průměrná r.š. atik uvažována 450mm :						
		skladba STR01, střeška : 2*(36,50+13,20)*0,45		44,73000				
		skladba STR02, střeška :						
		vodorovná plocha : 2*(24,30+13,10)*0,60+2*(41,70+27,30)*0,60+(2*21,10+3,20)*0,45		148,11000				
		obruby světlíků SV1 : 29*2*(1,10+1,60)*0,30		46,98000				
		vytažení na stěnu 2.np (předpoklad) : 2*(37,70+14,30)*0,45		46,80000				
		Mezisoučet		286,62000				
76	712341559RT2	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu	m2	13,30000	210,50	2 799,65	800-711	RTS 19/ II
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N05 nový stav řez :						
		skladba S/05, zasypaný strop : 3,50*3,80		13,30000				
77	712351111RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	13,30000	90,10	1 198,33	800-711	RTS 19/ II
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N05 nový stav řez :						
		skladba S/05, zasypaný strop : 3,50*3,80		13,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	712391171RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	13,30000	75,00	997,50	800-711	RTS 19/ II
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N05 nový stav řez :						
		skladba S/05, zasypaný strop :		13,30000				
		separační textilie : 3,50*3,80						
79	712391172RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	13,30000	88,10	1 171,73	800-711	RTS 19/ II
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N05 nový stav řez :						
		skladba S/05, zasypaný strop :		13,30000				
		filtrační textilie : 3,50*3,80						
80	712431101RZ1	Povlaková krytina střech do 30° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	79,59000	36,20	2 881,16	800-711	RTS 19/ II
		Uchazeč o zakázku touto položkou nacenil systémový materiál dle požadavků výrobce jím zvolené střešní plechové krytiny.						
		systémová podkladní vrstva pod plechovou krytinu :						
		skladba STR03, střecha :		60,64000				
		vodorovná plocha : 1,60*16,50+21,40*1,60		18,95000				
		svislá plocha : (16,50+21,40)*0,50						
81	712801001R00	Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační	m2	13,30000	291,50	3 876,95	800-711	RTS 19/ II
		Nafezání pásů na potřebný tvar, položení fólie a přelepení spojů bez dodávky pásů.						
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N05 nový stav řez :						
		skladba S/05, zasypaný strop :		13,30000				
		novová fólie s perforací na horním povrchu : 3,50*3,80						
82	712909001RAX	Składba S05, provedení všech detailů, návazností, ukončení konstrukcí	soub	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
83	712909001RAX	Úprava stávajících trubek odvětrání nad střešní krytinu. ozn. A01	Soub	1,00000	21 600,00	21 600,00		Vlastní
84	628522509R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4.5 mm	m2	1 957,90950	193,00	377 876,53	SPCM	RTS 19/ II
		D1.1, N04 nový stav střecha :						
		materiál +15% k čisté výměře :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		síťšní krytina vodorovná plocha :						
		skladba STR01, střecha : 36,50*13,20*1,15		554,07000				
		skladba STR02, střecha :						
		vodorovná plocha : (24,30*13,10+41,70*27,30+21,10*3,20-(37,70*14,30))*1,15		1 132,92250				
		odpočet světlíků SV1 : (-1*(3+6+20)*1,10*1,60)*1,15		-58,69600				
		Mezisoučet		1 628,29650				
		síťšní krytina - svíslé plochy, průměrná r.š. atik uvažována 450mm :						
		skladba STR01, střecha : (2*(36,50+13,20)*0,45)*1,15		51,43950				
		skladba STR02, střecha :						
		vodorovná plocha : (2*(24,30+13,10)*0,60+2*(41,70+27,30)*0,60+(2*21,10+3,20)*0,45)*1,15		170,32650				
		obruby světlíků SV1 : (29*2*(1,10+1,60)*0,30)*1,15		54,02700				
		vytažení na stěnu 2.np (předpoklad) : (2*(37,70+14,30)*0,45)*1,15		53,82000				
		Mezisoučet		329,61300				
85	62852252R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana lemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm	m2	15,29500	198,50	3 036,06	SPCM	RTS 19/ II
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N05 nový stav řez :						
		materiál +15% k čisté výměře :						
		skladba S/05, zasypaný strop :						
		podkladní, montáž na samolepící pás : 3,50*3,80*1,15		15,29500				
86	628522534R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 5,3 mm	m2	15,29500	267,50	4 091,41	SPCM	RTS 19/ II
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N05 nový stav řez :						
		skladba S/05, zasypaný strop :						
		materiál +15% k čisté výměře :						
		vrchní s odolností proti pronústání : 3,50*3,80*1,15		15,29500				
87	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana lemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	1 159,25750	169,50	196 494,15	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1.1, N04 nový stav střecha :						
		parozábrana - vodorovná plocha :						
		materiál +15% k čisté výměře :						
		skladba STR02, střecha :						
		vodorovná plocha : (24,30*13,10+41,70*27,30+21,10*3,20-(37,70*14,30))*1,15		1 132,92250				
		odpočet světlíků SV1 : (-1*(3+6+20))*1,10*1,60)*1,15		-58,69600				
		skladba STR03, střecha : (1,60*16,50+21,40*1,60)*1,15		69,73600				
		Mezisoučet		1 143,96250				
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N05 nový stav řez :						
		skladba S/05, zasypaný strop : 3,50*3,80*1,15		15,29500				
		Mezisoučet		15,29500				
88	628522699R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3.0 mm	m2	15,29500	173,50	2 653,68	SPCM	RTS 19/II
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N05 nový stav řez :						
		materiál +15% k čisté výměře :						
		skladba S/05, zasypaný strop : 3,50*3,80*1,15		15,29500				
89	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,90514	1 117,00	6 596,04	800-711	RTS 19/II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		74,76,78,79,80,81,85,86,87,88, :						
		Součet: : 5,90514						
Díl: 713		Izolace tepelné				2 691 044,38		
90	713104212R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš, přípevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trávy, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	1 702,53000	21,90	37 285,41	800-713	RTS 19/II
		odstranění kompletní předpokládané skladby střeš, tepelné izolace: pěnový polystyren tl.30mm + Lignopor tl.55mm						
		D1.1, A04 původní stav, bourací a demontážní práce střecha :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		D1.1, N04 nový stav střecha :						
		vodorovná plocha :		481,80000				
		skladba STR01, střecha : 36,50*13,20		985,15000				
		skladba STR02, střecha :		-51,04000				
		vodorovná plocha : 24,30*13,10+41,70*27,30+21,10*3,20-(37,70*14,30)		1 415,91000				
		odpočet světlíků SV1 : -1*(3+6+20)*1,10*1,60						
		Mezisoučet		44,73000				
		svislé plochy, průměrná r.š. atik uvažována 450mm :						
		skladba STR01, střecha : 2*(36,50+13,20)*0,45						
		skladba STR02, střecha :						
		vodorovná plocha : 2*(24,30+13,10)*0,60+2*(41,70+27,30)*0,60+(2*21,10+3,20)*0,45		148,11000				
		obruby světlíků SV1 : 2*2*(1,10+1,60)*0,30		46,98000				
		vytažení na stěnu 2.np (předpoklad) : 2*(37,70+14,30)*0,45		46,80000				
		Mezisoučet		286,62000				
91	713131131RT1	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	276,20000	167,50	46 263,50	800-713	RTS 19/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.						
		skladba S/01', obvodová stěna z monolit. ŽB :						
		vyrovnaní podkladu vatou tl.20mm :						
		výměra viz. dmtž dřevocementových desek :						
		Položka pořadí 136 : 170,84000		170,84000				
		Mezisoučet		170,84000				
		skladba S/04', obvodová stěna z ŽB nad terénem :						
		Položka pořadí 13 : 105,36000		105,36000				
		Mezisoučet		105,36000				
92	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	224,61000	413,00	92 763,93	800-713	RTS 19/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.						
		D1.1, N01 nový stav 1.pp :						
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba S/04, obvodová stěna z ŽB pod terénem :		127,29000				
		pohled čelní a pohledy boční : (24,50+14,375+42,80+23,975+21,64)*1,00		97,32000				
		pohled severní : (42,44+3,36+36,28+3,36+3,02)*1,00+4*2,215*1,00		308,34000	210,50	64 905,57	800-713	RTS 19/II
93	713131143R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na beton sřešní plášť, obalení atik, průměrná r.š. uvažována 600mm :	m2					
		skladba STR01, střeška : 2*(36,50+13,20)*0,60		59,64000				
		Mezisoučet		59,64000				
		skladba STR02, střeška :		154,92000				
		vodorovná plocha : 2*(24,30+13,10)*0,60+2*(41,70+27,30)*0,60+(2*21,10+3,20)*0,60		46,98000				
		obruby světlíků světlíků SV1 : 29*2*(1,10+1,60)*0,30		46,80000				
		vytažení na stěnu 2.np (předpoklad) : 2*(37,70+14,30)*0,45		248,70000				
		Mezisoučet		13,30000	122,00	1 622,60	800-713	RTS 19/II
94	713141125R00	Montáž tepelné izolace stěch na plný podklad desky, na lepidlo	m2					
		Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.						
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N05 nový stav řez :						
		skladba S/05, zasypaný strop : 3,50*3,80		13,30000				
95	713141327R00	Montáž tepelné izolace stěch na plný podklad dvourvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	1 476,55000	319,00	471 019,45	800-713	RTS 19/II
		D1.1, N04 nový stav střeška :						
		vodorovná plocha :		481,80000				
		skladba STR01, střeška : 36,50*13,20		481,80000				
		Mezisoučet		985,15000				
		skladba STR02, střeška :		-51,04000				
		vodorovná plocha : 24,30*13,10+41,70*27,30+21,10*3,20-(37,70*14,30)		934,11000				
		odpočet světlíků SV1 : -1*(3+6+20)*1,10*1,60		60,64000				
		Mezisoučet						
		skladba STR03, střeška : 1,60*16,50+21,40*1,60						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		60,64000				
96	713141327X00	Příplatek k pol.713141327R00 za montáž lepicího tmelu, doplnkové lepení izolantu vodorovná plocha. Lepidlo ve specifikaci	m2	1 476,55000	20,00	29 531,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1476,55000		1 476,55000				
97	24742201R	lepidlo polyuretanové; na polystyren, na tepelnou izolaci; podklad beton, savý, nesavý; pro interiér	kg	547,92192	251,00	137 528,40	SPCM	RTS 19/ II
		uvažováno 0,168kg/m2 na jednu vrstvu izolace :						
		Položka pořadí 95 : 1476,55000*0,336		496,12080				
		Položka pořadí 93 : 308,34000*0,168		51,80112				
98	28375468R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,286 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	249,80550	527,00	131 647,50	SPCM	RTS 19/ II
		D1.1, N01 nový stav 1.pp :						
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		skladba S/04, obvodová stěna z ŽB pod terénem :						
		materiál +5% k čisté výměře :						
		Položka pořadí 92 : 224,61000*1,05		235,84050				
		Mezisoučet		235,84050				
		D1.1, N02 nový stav 1.np :						
		D1.1, N05 nový stav řez :						
		skladba S/05, zasypaný strop : 3,50*3,80*1,05		13,96500				
		Mezisoučet		13,96500				
99	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	248,06040	3 335,00	827 281,43	SPCM	RTS 19/ II
		D1.1, N04 nový stav střecha :						
		vodorovná plocha, tl.160mm :						
		materiál +5% k čisté výměře :						
		D1.1, N04 nový stav střecha :						
		vodorovná plocha :						
		skladba STŘ01, střecha : 36,50*13,20*1,05*0,16		80,94240				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		80,94240				
		skladba STR02, střeška :						
		vodorovná plocha : (24,30*13,10+41,70*27,30+21,10*3,20-(37,70*14,30))*1,05*0,16		165,50520				
		odpočet světlíků SV1 : (-1*(3+6+20))*1,10*1,60*1,05*0,16		-8,57472				
		Mezisoučet		156,93048				
		skladba STR03, střeška : (1,60*16,50+21,40*1,60)*1,05*0,16		10,18752				
		Mezisoučet		10,18752				
100	28376420.AR	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch drsný; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 0,590 m2K/W; obi. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	110,62800	114,00	12 611,59	SPCM	RTS 19/II
		skladba S/D4; obvodová stěna z ŽB nad terénem :						
		materiál +5% k čisté výměře :						
		Položka pořadí 13 : 105,36000*1,05		110,62800				
101	28376694R	deska izolační EPS 100, tepelně iz.; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; kaširování skelná rohož, oxidovaný asfalt; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,630 m2K/W	m2	317,37300	345,00	109 493,69	SPCM	RTS 19/II
		zateplení atik :						
		materiál +5% k čisté výměře :						
		střešní plášť, obalení atik, průměrná r.š. uvažována 600mm :						
		skladba STR01, střeška : 2*(36,50+13,20)*0,60*1,05		62,62200				
		Mezisoučet		62,62200				
		skladba STR02, střeška :						
		vodorovná plocha : 2*(24,30+13,10)*0,60+2*(41,70+27,30)*0,60+(2*21,10+3,20)*0,60*1,05		156,28200				
		obruba světlíků SV1 : 29*2*(1,10+1,60)*0,30*1,05		49,32900				
		vytažení na stěnu 2.np (předpoklad) : 2*(37,70+14,30)*0,45*1,05		49,14000				
		Mezisoučet		254,75100				
102	28376696R	deska izolační EPS 100, tepelně iz.; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 140,0 mm; kaširování skelná rohož, oxidovaný asfalt; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,680 m2K/W	m2	1 550,37750	429,00	665 111,95	SPCM	RTS 19/II
		D1.1, N04 nový stav střeška :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovná plocha :						
		materiál +5% k čisté výměře :						
		vodorovná plocha :						
		skladba STR01, střecha : 36,50*13,20*1,05		505,89000				
		Mezisoučet		505,89000				
		skladba STR02, střecha :						
		vodorovná plocha : (24,30*13,10+41,70*27,30+21,10*3,20-(37,70*14,30))*1,05		1 034,40750				
		odpočet světlíků SV1 : (-1*(3+6+20)*1,10*1,60)*1,05		-53,59200				
		Mezisoučet		980,81550				
		skladba STR03, střecha : (1,60*16,50+21,40*1,60)*1,05		63,67200				
		Mezisoučet		63,67200				
103	56284085.AR	hmoždinka talířová zatlučkáci; pouzdro polyetylén, tm ocel; pr. talířku 60 mm, délka 155 mm mm; použití: pro upevnění tepelně izolačních desek z polystyrenu nebo minerální vaty 4ks/m2 :	kus	1 233,00000	3,90	4 808,70	SPCM	RTS 19/ II
		Položka pořadí 93 : 308,34000*4 zaokrouhlení : -0,36		1 233,36000				
		-0,36000		-0,36000				
104	58556620R	řmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interiéř i exteriér; barva šedá skladba S/01 , obvodová stěna z monolit. ŽB : 5kg/m2 :	kg	1 381,00000	11,10	15 329,10	SPCM	RTS 19/ II
		Položka pořadí 91 : 276,20000*5		1 381,00000				
105	63150870R	deska izolační lamelová; minerální vláknno; orientace vláken kolmá; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 0,450 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno skladba S/01 , obvodová stěna z monolit. ŽB : materiál +5% k čisté výměře : vyrovnaní podkladu vatou tl.20mm : výměra viz. dmtž dřevoceментových desek : 170,84*1,05	m2	179,38200	105,50	18 924,80	SPCM	RTS 19/ II
106	631515402R	deska izolační fasádní; minerální vláknno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	31,50000	233,00	7 339,50	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

		material +5% k čistě výměře :		31,50000			
		ostatní vyrovnávání - nutno dorešit dle skutečnosti, předpoklad : 30,00*1,05		17,84392	985,00	17 576,26	800-713 RTS 19/ II
		50 m vodorovně	t				

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 91,92,94,97,98,100,101,102,104,105,106, :
 Součet : 17,84392

Díl: 721							
Vnitřní kanalizace							
108	721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé) vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	9,00000	466,50	4 198,50	800-721 RTS 19/ II

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

skladba STR01, střecha :

skladba STR02, střecha :

prodloužení potrubí o tl. izolantu :

Položka pořadí 110 : 15,00000*0,6

109	721210823R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125	kus	15,00000	174,00	2 610,00	800-721 RTS 19/ II
		Položka pořadí 110 : 15,00000		15,00000			

110	721234101RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm. včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	2 315,00	34 725,00	800-721 RTS 19/ II
-----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	--------------------

D1.1, N04 nový stav střecha :

ozn. SV :

skladba STR01, střecha : 6,00

skladba STR02, střecha : 2,00+6,00+1,00

111	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,04536	696,00	31,57	800-721 RTS 19/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	--------------------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 108,110, :

Součet : 0,04536

0,04536

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728 Vzduchotechnika							
112	728314112R00	Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m ² .	kus	2,00000	326,50	653,00	800-728 RTS 19/ II
východ :			2,00000				
Z15 : 2							
113	728314113R00	Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,45 m ² .	kus	1,00000	579,00	579,00	800-728 RTS 19/ II
východ :			2,00000				
Z13 : 1							
114	728314114R00	Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m ² .	kus	1,00000	840,00	840,00	800-728 RTS 19/ II
východ :			1,00000				
Z14 : 1							
115	728314116R00	Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, nad průřez 0,75 m ² .	kus	3,00000	1 919,00	5 757,00	800-728 RTS 19/ II
východ :			1,00000				
Z10 : 1							
Z11 : 1							
Z12 : 1							
116	728314812R00	Demontáž protidešťových žaluzii, podstavců protidešťové žaluzie, čtyřhranná, do průřezu 0,45 m ² .	kus	3,00000	376,00	1 128,00	800-728 RTS 19/ II
Položka pořadí 112 : 2,00000							
Položka pořadí 113 : 1,00000							
117	728314813R00	Demontáž protidešťových žaluzii, podstavců protidešťové žaluzie, čtyřhranná, do průřezu 0,75 m ² .	kus	1,00000	829,00	829,00	800-728 RTS 19/ II
Položka pořadí 114 : 1,00000							
118	728314814R00	Demontáž protidešťových žaluzii, podstavců protidešťové žaluzie, čtyřhranná, nad průřez 0,75 m ² .	kus	3,00000	1 247,00	3 741,00	800-728 RTS 19/ II
Položka pořadí 115 : 3,00000							
119	728618214R00	Ventilační turbíny montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 356 mm, provedení hliník - bezbarvé	kus	3,00000	5 460,00	16 380,00	800-728 RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D1.1, N04 nový stav střecha :

ozn. I :

skladba STR01, střecha : 1,00

skladba STR02, střecha : 2,00

1,00000

2,00000

120	728618811R00	Demontáž ventilačních turbin s hlavici	kus	3,00000	579,00	1 737,00	800-728	RTS 19/II
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

Položka pořadí 119 : 3,00000

121	4295330168X	Žaluzie protidešťová	m2	6,09000	3 000,00	18 270,00		Vlastní
-----	-------------	----------------------	----	---------	----------	-----------	--	---------

Z10, 1000/900 : 1*1,00*0,90

Z11, 1800/1400 : 1*1,80*1,40

Z12, 1800/700 : 1*1,80*0,70

Z13, 700/500 : 1*0,70*0,50

Z14, 500/500 : 2*0,50*0,50

Z14, 800/700 : 1*0,80*0,70

122	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,10281	3 295,00	338,76	800-728	RTS 19/II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

119,121, :

Součet : 0,10281

Díl: 762 Konstrukce tesařské								139 532,13
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

123	762341210RT3	Bednění a latování s dodávkou řeziva	m2	79,59000	248,50	19 778,12	800-762	RTS 19/II
-----	--------------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

bednění

střech rovinných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm ,

včetně dodávek prken tloušťky 22 mm

skladba STR03, střecha :

vodorovná plocha : 1,60*16,50+21,40*1,60

svislá plocha : (16,50+21,40)*0,50

124	762342202RT4	Bednění a latování s dodávkou řeziva	m2	79,59000	184,00	14 644,56	800-762	RTS 19/II
-----	--------------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

latování střech o sklonu do 60°

při vzdálenost latí do 220 mm_vodorovně_včetně dodávek latí_40/60 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 123 : 79,59000		79,59000				
125	76244112RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevostěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	252,70500	390,50	98 681,30	800-762	RTS 19/ II
Zpevnění atiky - podklad pro mříž oplechování atiky :								
D1.1, N04 nový stav střecha :								
skladba STR01, střecha :								
skladba STR02, střecha :								
K03 oplechování atiky, r.š. 750mm, podélné :								
střecha nad 1.np : (2*24,50+2*42,20+2*21,64)*0,75								
střecha nad 2.np : 2*(37,65+13,15)*0,75								
K03 oplechování atiky, r.š. 750mm, příčné :								
střecha nad 1.np : (14,10+23,80)*0,75								
K03 oplechování atiky, r.š. 900mm - mezi střechami : (13,50+3,80)*0,90								
126	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	4,55897	1 410,00	6 428,15	800-762	RTS 19/ II
50 m vodorovně								

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

123,124,125, :

Součet : 4,55897

Díl: 764	Konstrukce klempířské	534 673,18
127	764904010R00	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně spojovacích prostředků.
		332 645,45
		800-764
		RTS 19/ II

Falcová krytina, kompletní provedení vč. všech detailů, návaznosti atd.

D1.1, N04 nový stav střecha :

skladba STR01, střecha :

skladba STR02, střecha :

K03 oplechování atiky, r.š. 750mm, podélné :

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střeška nad 1.np : (2*24,50+2*42,20+2*21,64)*0,75		132,51000				
		střeška nad 2.np : 2*(37,65+13,15)*0,75		76,20000				
		K03 oplechování atiky, r.š. 750mm, příčně :						
		střeška nad 1.np : (14,10+23,80)*0,75		28,42500				
		K03 oplechování atiky, r.š. 900mm - mezi střeškami : (13,50+3,80)*0,90		15,57000				
		Mezisoučet		252,70500				
		skladba STŘ03, střeška : 3,20+3,60		6,80000				
		K04a + K04b vodorovná plocha, svíslá plocha, oplechování čítka :		94,75000				
		(16,50+21,40)*(0,60+1,60+0,30)		101,55000				
		Mezisoučet						
128	764908109RT2	Odpadní trubky kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	18,00000	763,00	13 734,00	800-764	RTS 19/II

D1.1, N04 nový stav střeška :

D1.1, N05 nový stav řez :

D1.1, N06 nový stav pohledy J, S :

D1.1, N07 nový stav pohledy V, Z :

K01, svody, uvažováno 6ks : 6*3,00

Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestru tl. 0,6 mm, r.š. 250 mm, dodávka a montáž včetně rohů

D1.1, N01 nový stav 1.pp :

D1.1, N02 nový stav 1.np :

D1.1, N03 nový stav 2.np :

ozn.KO2 :

okno O1, 5600/1700mm : 10*5,60

okno O2, 1300/1000mm : 3*1,30

okno O3, 2000/1000mm : 1*2,00

sestava O4, 5600/2500mm : 2*5,60

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
129	764908306RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestru tl. 0,6 mm, r.š. 250 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	18,00000	654,00	134 102,70	800-764	RTS 19/II

56,00000

3,90000

2,00000

11,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		estava O6, 5600/2000mm : 1*5,60		5,60000				
		okno O7, 5600/2000mm : 9*5,60		50,40000				
		okno O8, 700/700mm : 2*0,70		1,40000				
		sestava O9, 5600/3100mm : 2*(5,60-1,60)		8,00000				
		sestava O10, 5600/2400mm : 1*5,60		5,60000				
		sestava O11, 5600/2700mm : 2*5,60		11,20000				
		okno O12, 2600/800mm : 4*2,60		10,40000				
		okno O13, 1950/800mm : 1*1,95		1,95000				
		okno O14, 2600/400mm : 14*2,60		36,40000				
		okno O15, 1000/700mm : 1*1,00		1,00000				
130	764311821R00	Demontáž krytiny hlaďké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	170,71000	65,10	11 113,22	800-764	RTS 19/ II

D1.1, A06 původní stav, bourací a demontážní práce pohledy J, S :

D1.1, A07 původní stav, bourací a demontážní práce pohledy V, Z :

skladba STR03, střeška :

markýza která bude zachována :

K04a + K04b vodorovná plocha, svislá plocha, oplechování čilka :

(16,50+21,40)*(0,60+1,60+0,30)

jižní pohled - ubourání ŽB stínících prvků - strop : 42,20*(1,20+0,60)

131	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	205,05000	52,00	10 662,60	800-764	RTS 19/ II
		Položka pořadí 129 : 205,05000		205,05000				
132	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	316,18000	59,60	18 844,33	800-764	RTS 19/ II

D1.1, N04 nový stav střeška :

stávající oplechování atiky :

střeška nad 1.np : (2*24,50+2*42,20+2*21,64)+(14,10+23,80)

střeška nad 2.np : 2*(37,65+13,15)

133	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	18,00000	32,50	585,00	800-764	RTS 19/ II
		Položka pořadí 128 : 18,00000		18,00000				
134	765799313RN3	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů, fólie izolační střešní pořístná, hydroizolační, paropropustná: plošná hmotnost 193 g/m2. PP	m2	79,59000	147,00	11 699,73	800-765	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.

skladba STR03, střecha :

vodorovná plocha : 1,60*16,50+21,40*1,60

svislá plocha : (16,50+21,40)*0,50

60,64000

18,95000

135	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,66502	1 934,00	1 286,15	800-764	RTS 19/II
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

128,129,134, :

Součet: : 0,66502

Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
136	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	170,84000	119,50	20 415,38	800-766	RTS 19/II

D1.1, N06 nový stav pohledy J, S :

D1.1, N07 nový stav pohledy V, Z :

skladba S/01, obvodová stěna z monolit. ŽB :

DMTŽ dřevozementových desek (výměra získána odklikáním z .dwg podkladu) :

východní pohled :

sokl : 4,70*0,80

pilíře 1.np : 4*0,50*3,20

pilíře 2.np : 3*0,50*2,50

nadpraží 2.np : 12,50*0,30

Mezisoučet

západní pohled :

sokl : 14,40*1,00

pilíře 1.np : 3*0,50*3,20

pilíře 2.np : 3*0,50*2,50

nadpraží 2.np : 12,50*0,30

Mezisoučet

jižní pohled :

3,76000

6,40000

3,75000

3,75000

17,66000

14,40000

4,80000

3,75000

3,75000

26,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sokl : 42,30*0,80+14,70*1,00-14*2,60*0,40		33,98000				
		pilíře 1.np : 16*0,50*3,20		25,60000				
		nadpraží 1.np : 24,50*0,50+42,30*0,30		24,94000				
		pilíře 2.np : 8*0,50*2,50		10,00000				
		nadpraží 2.np : 36,60*0,30		10,98000				
		Mezisoučet		105,56000				
		severní pohled :						
		pilíře 2.np : 8*0,50*2,50		10,00000				
		nadpraží 2.np : 36,60*0,30		10,98000				
		Mezisoučet		20,98000				

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	519 912,00						
137	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	15,00000	370,00	5 550,00	801-1	RTS 19/ II
		Drobné demontáže neuvedené samostatnými položkami, např. VZT žaluzie, různé konzole, označení, dvířka atd....: 15,00		15,00000				
138	767909004RAX	Dod+Míž Al. sestava O4, 5600/2500mm	kus	2,00000	126 540,00	253 080,00		Vlastní
		Tvar a veškeré parametry dle projektové dokumentace. Tento popis se vztahuje na všechny položky výplňí otvorů.						
139	767909005RAX	Dod+Míž Al. sestava O5, 5600/3100mm	kus	1,00000	145 260,00	145 260,00		Vlastní
140	767909006RAX	Dod+Míž Al. Sestava O6, 5600/2000mm	kus	1,00000	116 022,00	116 022,00		Vlastní
		Otvorové prvky z plastu				1 548 458,00		
141	769909001RAX	Dod+Míž plastové dveře D01P, 900/1970mm	kus	2,00000	16 360,00	32 720,00		Vlastní
		Tvar a veškeré parametry dle projektové dokumentace. Tento popis se vztahuje na všechny položky výplňí otvorů.						
142	769909002RAX	Dod+Míž plastové dveře D02, 900/2100mm	kus	1,00000	17 550,00	17 550,00		Vlastní
143	769909003RAX	Dod+Míž plastové dveře D03, 1600/2100mm	kus	1,00000	29 750,00	29 750,00		Vlastní
144	769919001RAX	Dod+Míž plastové okno O1, 5600/1700mm	kus	10,00000	49 360,00	493 600,00		Vlastní
145	769919002RAX	Dod+Míž plastové okno O2, 1300/1000mm	kus	3,00000	8 490,00	25 470,00		Vlastní
146	769919003RAX	Dod+Míž plastové okno O3, 2000/1000mm	kus	1,00000	10 369,00	10 369,00		Vlastní
147	769919007RAX	Dod+Míž plastové okno O7, 5600/2000mm	kus	9,00000	44 250,00	398 250,00		Vlastní
148	769919008RAX	Dod+Míž plastové okno O8, 700/700mm	kus	2,00000	5 410,00	10 820,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	769919009RAX	Dod+Mž plastová sestava O9, 5600/3100mm	kus	2,00000	81 360,00	162 720,00		Vlastní
150	769919010RAX	Dod+Mž plastová sestava O10, 5600/2400mm	kus	1,00000	62 140,00	62 140,00		Vlastní
151	769919011RAX	Dod+Mž plastová sestava O11, 5600/2700mm	kus	2,00000	66 590,00	133 180,00		Vlastní
152	769919012RAX	Dod+Mž plastové okno O12, 2600/800mm	kus	4,00000	10 340,00	41 360,00		Vlastní
153	769919013RAX	Dod+Mž plastové okno O13, 1950/800mm	kus	1,00000	8 970,00	8 970,00		Vlastní
154	769919014RAX	Dod+Mž plastové okno O14, 2600/400mm	kus	14,00000	5 498,00	76 972,00		Vlastní
155	769919015RAX	Dod+Mž plastové okno O15, 1000/700mm	kus	1,00000	44 587,00	44 587,00		Vlastní
Díl: 784						9 815,80		
156	784402801R00	Odstřené malbě oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	76,80600	33,20	2 549,96	800-784	RTS 19/ II
		Položka pořadí 158 : 76,80600		76,80600				
157	784161501R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	76,80600	24,10	1 851,02	800-784	RTS 19/ II
		Položka pořadí 158 : 76,80600		76,80600				
158	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	76,80600	70,50	5 414,82	800-784	RTS 19/ II
		Položka pořadí 11 : 76,80600		76,80600				
Díl: 786						553 905,41		
159	786611366X00	Předokenní roleta, viditel, box, el.pohon	m2	183,68000	3 015,60	553 905,41		Vlastní
		Předokenní, podmičková žaluzie. Schránka opatřena tepelnou izolací. V případě elektrického ovládání se musí žaluzie napojit na elektroinstalace – tyto nejsou součástí této PD. D1.1, N02 nový stav 1.np : okno O4, 5600/2500 : 2*5,60*2,50 sestava O7, 5600/2000 : 9*5,60*2,00 sestava O6, 5600/2000 : 1*5,60*2,00 sestava O11, 5600/2700 : 2*5,60*2,70 sestava O10, 5600/2400 : 1*5,60*2,40		28,00000 100,80000 11,20000 30,24000 13,44000				
Díl: M21						55 110,40		
160	211909001RAX	Postupná drmtž a zpět. mtž fasádního hromosvodu v potřebném rozsahu, oprava, ozn.Z01	m	32,40000	302,00	9 784,80		Vlastní
		D1.1, N06 nový stav pohledy J, S : D1.1, N07 nový stav pohledy V, Z :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2.np :					
		Z01 :					
		východní pohled : 4,20		4,20000			
		západní pohled : 4,20		4,20000			
		jižní pohled : 3*4,00		12,00000			
		severní pohled : 3*4,00		12,00000			
161	211909001RAY	Výměna revizních dvířek zapuštěného hromosvodu + vyznačení tras z důvodu kotvení ETICS, ozn.Z02_cena vztažena k délce svodů	m	52,30000	302,00	15 794,60	Vlastní

D1.1, N06 nový stav pohledy J, S :
D1.1, N07 nový stav pohledy V, Z :

1.np :
Z02 :

východní pohled : 2*5,20
západní pohled : 2*5,20
jižní pohled : 4,70+4*5,20
severní pohled : 6*1,00

162	211909002RAY	Postupná dmtž a zpět. mtž střešního hromosvodu v potřebném rozsahu, oprava, cena hromosvodu vztažena k ploše střechy	m2	1 476,55000	20,00	29 531,00	Vlastní
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------

skladba STR01, střecha :
skladba STR02, střecha :
skladba STR03, střecha :

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1476,55000

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							
163	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	39,88592	1 235,00	49 259,11	RTS 19/ II
						278 213,21	

Předpoklad - vypočteno z demontažních položek, nutno dokladovat na základě vážních listů

Dem.hmotnost položky pořadí 48 : 3,92964
Dem.hmotnost položky pořadí 61 : 2,28221
Dem.hmotnost položky pořadí 66 : 0,12954
Dem.hmotnost položky pořadí 67 : 2,31348

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dem.hmotnost položky pořadí 73 : 23,83542		23,83542				
		Dem.hmotnost položky pořadí 90 : 7,08252		7,08252				
		Dem.hmotnost položky pořadí 109 : 0,30165		0,30165				
		Dem.hmotnost položky pořadí 120 : 0,01146		0,01146				
164	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 46,47,48,49,50,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,72,73,90,109,116,117,118,120,130,132,133,136, :	t	199,55906	220,00	43 902,99	801-3	RTS 19/II
		Součet : 199,55906		199,55906				
165	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 46,47,48,49,50,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,72,73,90,109,116,117,118,120,130,132,133,136, :	t	2 793,82686	15,70	43 863,08	801-3	RTS 19/II
		Součet : 2793,82686		2 793,82686				
166	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 46,47,48,49,50,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,72,73,90,109,116,117,118,120,130,132,133,136, :	t	199,55906	305,50	60 965,29	801-3	RTS 19/II
		Součet : 199,55906		199,55906				
167	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 46,47,48,49,50,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,72,73,90,109,116,117,118,120,130,132,133,136, :	t	598,67718	34,00	20 355,02	801-3	RTS 19/II
		Součet : 598,67718		598,67718				
168	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 46,47,48,49,50,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,72,73,90,109,116,117,118,120,130,132,133,136, :	t	199,55906	300,00	59 867,72	801-3	RTS 19/II
		Součet : 199,55906		199,55906				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN	Vedlejší náklady				77 256,00		
169	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	72 356,00		RTS 19/II

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Položka obsahuje též uvedení dotčených ploch do původního stavu

170	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	4 900,00		RTS 19/II
-----	---------	-------------------------	--------	---------	----------	--	-----------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.

Díl: ON	Ostatní náklady						
171	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	6 000,00		RTS 19/II

Dílnská dokumentace zhotovitele

napi.

- návrh kotevnicích plánů, návrh typu a počtu kotev pro zateplovací systém a střechu

- dořešení detailů a návaznosti

- dílnská dokumentace pro předokenní žaluzie

172	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00		RTS 19/II
-----	------------	-------------------------------	--------	---------	----------	--	-----------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

173	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00		RTS 19/II
-----	------------	--	--------	---------	----------	--	-----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

174	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 600,00		RTS 19/II
-----	---------	------------------	--------	---------	----------	--	-----------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednateltem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Položka obsahuje též:

- sondy do konstrukcí

- odtrhové zkoušky podkladu, výtlačné zkoušky kotev atd.

- revizi hromosvodů

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 2.03	Jídelna - pavilon D, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							11 945 562,17	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1							
1	132201211R00				48 521,53		RTS 19/ II
	Zemní práce						
	Hloubení rýh šířky přes 60 cm do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. A01 dialýza - půdorys 1.pp, stávající stav :	m ³	54,37900	158,50	8 619,07	800-1	RTS 19/ II
	A02, betonový okapový chodník - vybourání : odkop objektu pro provedení sklady pod terémem : pod rampou : 12,70*1,50*1,00 chodník : (17,30+6,50+6,20)*(0,60+0,80)/2*1,00 pohled zadní - část spojovací chodby : 20,47*(0,60+0,80)/2*1,00		19,05000 21,00000 14,32900				
2	162201102R00				36,00	1 957,64	RTS 19/ II
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 1 : 54,37900	m ³	54,37900			800-1	RTS 19/ II
3	162701105R00				210,00	11 419,59	RTS 19/ II
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. předpoklad že veškerá vytěžená zemina bude nahrazena kamenivem : Položka pořadí 2 : 54,37900	m ³	54,37900			800-1	RTS 19/ II
4	162701109R00				15,00	4 078,43	RTS 19/ II
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 3 : 54,37900*5	m ³	271,89500			800-1	RTS 19/ II
5	167101101R00				210,00	11 419,59	RTS 19/ II
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku naložení výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4 Položka pořadí 3 : 54,37900	m ³	54,37900			800-1	RTS 19/ II
6	171201201R00				15,00	815,69	RTS 19/ II
	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo omíče Položka pořadí 3 : 54,37900	m ³	54,37900			800-1	RTS 19/ II
7	199000005R00				89,00	8 711,52	RTS 19/ II
	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 uvažováno 1,8t/m ³ :	t	97,88220			800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 3 : 54,37900*1,8		97,88220				
8	180400020RAO	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	50,00000	30,00	1 500,00	AP-HSV	RTS 19/ II
		uvedení dotčených ploch do úpůvodního stavu (deponie materiálu, kolem objektu a pod.) : 50,00		50,00000				

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9	212561111R00	Výplň trátiřovů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, Předpoklad že bude nahrazena veškerá odštěpená zemina :	m3	38,87750	850,00	33 045,88	800-2	RTS 19/ II
		Položka pořadí 1 : 54,37900 Mezisoučet		54,37900				
		odpočet podkladů - skladba A02 :		54,37900				
		Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm : -1*44,29*0,10		-4,42900				
		Podklad ze štěrkoritrů po zhutnění tloušťky 25 cm : -1*44,29*0,25		-11,07250				
		Mezisoučet		-15,50150				

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

10	319211332RT1	Utěsnění zdiva - fabion z těsnící malty v koutu podlahy r 50 mm	m	77,47000	139,00	10 768,33	801-4	RTS 19/ II
		N01 dialýza - půdorys 1.pp, nový stav :						
		N05 dialýza - řez A-A', nový stav :						
		N06 dialýza - pohled čelní a boční, nový stav :						
		Detail A02 - vytvoření fabionu :						
		S01a - obvodové zdivo, pod teréнем, s přesahem 50cm nad terén :		57,00000				
		1.pp : (3,55+0,50+1,90)+(30,000+0,20)+15,90+(4,75+0,20)						
		S02 - obvodové zdivo :		20,47000				
		1.pp - pohled zadní (část spojovací chodby) : 20,47						

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

11	612445921R00	Omitka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 10 mm okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Zednické začíštění :	m2	23,69160	570,00	13 504,21	801-4	RTS 19/ II
		N01 dialýza - půdorys 1.pp, nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno O1, 1700/500mm : 6*(1,70+2*0,50)*0,18		2,91600				
		okno O2, sestava 4300/500mm : 2*(4,30+2*0,50)*0,18		1,90800				
		okno O3, 5500/500mm : 2*(5,50+2*0,50)*0,18		2,34000				
		okno O4, 2500/1600mm : 1*(2,50+2*1,60)*0,18		1,02600				
		Mezisoučet		8,19000				
		N02 dialýza - půdorys 1.np, nový stav :						
		dveře D01, 3320/2600mm : 1*(3,32+2*2,60)*0,18		1,53360				
		okno O9, 1050/1550 : 1*(1,05+2*1,55)*0,18		0,74700				
		okno O5, 6700/1550 : 2*(6,70+2*1,55)*0,18		3,52800				
		okno O6, sestava 4300/1550 : 2*(4,30+2*1,55)*0,18		2,66400				
		okno O7, 2500/1650 : 1*(2,50+2*1,65)*0,18		1,04400				
		okno O8, 2150/1550 : 3*(2,15+2*1,55)*0,18		2,83500				
		Mezisoučet		12,35160				
		N03 dialýza - střecha, nový stav :						
		okno O8, 2150/1550 : 2*(2,15+2*1,55)*0,18		1,89000				
		dveře D02, 1800/2600mm : 1*(1,80+2*2,60)*0,18		1,26000				
		Mezisoučet		3,15000				
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					1 326 295,21		
12 620991121R00	Zakrytí výplň vnějších otvorů z postaveného řešení		m2	82,06200	45,70	3 750,23	801-1	RTS 19/ II

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmetů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

N01 dialýza - půdorys 1.pp, nový stav :

N02 dialýza - půdorys 1.np, nový stav :

N03 dialýza - střecha, nový stav :

1.pp :

okno O1, 1700/500mm : 6*1,70*0,50

okno O2, sestava 4300/500mm : 2*4,30*0,50

okno O3, 5500/500mm : 2*5,50*0,50

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	okno O4, 2500/1600mm : 1*2,50*1,60		4,00000				
	1.np :						
	dveře D01, 3320/2600mm : 1*3,32*2,60		8,63200				
	okno O9, 1050/1550 : 1*1,05*1,55		1,62750				
	okno O5, 6700/1550 : 2*6,70*1,55		20,77000				
	okno O6, sestava 4300/1550 : 2*4,30*1,55		13,33000				
	okno O7, 2500/1650 : 1*2,50*1,65		4,12500				
	okno O8, 2150/1550 : 1*2,15*1,55		3,33250				
	2.np, strojovna :						
	okno O8, 2150/1550 : 2*2,15*1,55		6,66500				
	dveře D02, 1800/2600mm : 1*1,80*2,60		4,68000				
13 622319526RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	32,28300	2 755,00	88 939,67	801-1	RTS 19/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

N01 dialýza - půdorys 1.pp, nový stav :

N05 dialýza - řez A-A', nový stav :

S01 - obvodové zdívo, nad terénem :

plochy :

1.np : (3,55+0,50+1,90)*0,80+(30,000+0,20)*0,70+15,90*0,70+(4,75+0,20)*0,70

1.np - pohled zadní (část spojovací chodby) : 20,47*0,40

plocha v anglickém dvorku : 2,50

Mezisoučet

odpočty otvorů :

okno O1, 1700/500mm : -6*1,70*0,50

okno O2, sestava 4300/500mm : -2*4,30*0,50

okno O3, 5500/500mm : -2*5,50*0,50

okno O4, 2500/1600mm : -1*2,50*1,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet -18,90000

14	622319835RT1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazena, zrnitost 2 mm	m2	274,86795	2 175,00	597 837,79	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výtuzné tkaniny, přeřazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových listů na hranách budov.

N03 dialýza - střecha, nový stav :

S03 - obvodové zdívo strojovna VZT :

S04 - atika :

plocha : (5,30+3,323+9,577+18,177+14,855)*4,60

stěna navazující na sousední objekt : 15,22*1,50

odpočty otvorů :

žaluzie Z06, 2000/1600 : -1*2,00*1,60

okno O8, 2150/1550 : -2*2,15*1,55

dveře D02, 1800/2600mm : -1*1,80*2,60

žaluzie Z06, 1800/1000mm : -1*1,80*1,00

žaluzie Z06, 1450/2750mm : -1*1,45*2,75

Mezisoučet

STR02 - stříška nad vstupem :

podhled : 1,50*5,00+12,10*1,50

vodorovné čílko, uvazovaná výška čílka 650mm : (3,405+12,10+1,50)*0,65

Mezisoučet

15	622319837RT1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazena, zrnitost 2 mm	m2	208,87940	2 415,00	504 443,75	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výtuzné tkaniny, přeřazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových listů na hranách budov.

N02 dialýza - půdorys 1.np, nový stav :

N03 dialýza - střecha, nový stav :

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S01 - obvodové zdivo, nad terénem :

S04 - atika :

plochy :

1.np : (3,518+0,489+1,857)*4,60+(29,318+0,20)*4,60+15,539*4,60+(4,593+0,20)*4,60

odpočet pohledových ploch žel.bet. rampy (odměřeno z .dwg. podkladu) : -1*(12,573+1,438)

1.np - pohled zadní (část spojovací chodby) : 20,47*0,90

Mezisoučet

odpočty otvorů :

dveře D01, 3320/2600mm : -1*3,32*2,60

okno O9, 1050/1550 : -1*1,05*1,55

okno O5, 6700/1550 : -2*6,70*1,55

okno O6, sestava 4300/1550 : -2*4,30*1,55

okno O7, 2500/1650 : -1*2,50*1,65

okno O8, 2150/1550 : -1*2,15*1,55

Mezisoučet

256,28440

-14,01100

18,42300

260,69640

-8,63200

-1,62750

-20,77000

-13,33000

-4,12500

-3,33250

-51,81700

16	622319553RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	8,19000	2 435,00	19 942,65	801-1	RTS 19/II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky.

Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt,

zakončovací lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

N01 dialýza - půdorys 1.pp, nový stav :

N06 dialýza - pohled čelní a boční, nový stav :

okno O1, 1700/500mm : 6*(1,70+2*0,50)*0,18

okno O2, sestava 4300/500mm : 2*(4,30+2*0,50)*0,18

okno O3, 5500/500mm : 2*(5,50+2*0,50)*0,18

okno O4, 2500/1600mm : 1*(2,50+2*1,60)*0,18

Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka

17	622319853RT1	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	14,42400	2 430,00	35 050,32	801-1	RTS 19/II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, nalepení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napaiovacích lišt a výztužné tkaniny.

N02 dialýza - půdorys 1.np, nový stav :

N03 dialýza - střecha, nový stav :

N06 dialýza - pohled čelní a boční, nový stav :

1.np :

dveře D01, 3320/2600mm : 1*(3,32+2*2,60)*0,20

okno O9, 1050/1550 : 1*(1,05+2*1,55)*0,20

okno O5, 6700/1550 : 2*(6,70+2*1,55)*0,20

okno O6, sestava 4300/1550 : 2*(4,30+2*1,55)*0,20

okno O7, 2500/1650 : 1*(2,50+2*1,65)*0,20

okno O8, 2150/1550 : 1*(2,15+2*1,55)*0,20

Mezisoučet

2.np, strojovna :

okno O8, 2150/1550 : 2*(2,15+2*1,55)*0,16

dveře D02, 1800/2600mm : 1*(1,80+2*2,60)*0,16

Mezisoučet

18	622319563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	12,33000	1 288,00	15 881,04	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlázení stěrky. Včetně parapetních lišt.
1.pp :

okno O1, 1700/500mm : 6*1,70*0,18

okno O2, sestava 4300/500mm : 2*4,30*0,18

okno O3, 5500/500mm : 2*5,50*0,18

okno O4, 2500/1600mm : 1*2,50*0,18

Mezisoučet

1.np :

okno O9, 1050/1550 : 1*1,05*0,20

1,83600

1,54800

1,98000

0,45000

5,81400

0,21000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno O5, 6700/1550 : 2*6,70*0,20		2,68000				
		okno O6, sestava 4300/1550 : 2*4,30*0,20		1,72000				
		okno O7, 2500/1650 : 1*2,50*0,20		0,50000				
		okno O8, 2150/1550 : 1*2,15*0,20		0,43000				
		Mezisoučet		5,54000				
		2.np. strojovna :						
		okno O8, 2150/1550 : 2*2,15*0,16		0,68800				
		dveře D02, 1800/2600mm : 1*1,80*0,16		0,28800				
		Mezisoučet		0,97600				
19	622319021R00	Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	61,71100	328,50	20 272,06	801-1	RTS 19/ II
		zakládací sada s garantovanou požární ochranou						
		N02 dialýza - půdorys 1.np, nový stav :						
		N03 dialýza - sítěcha, nový stav :						
		S01 - obvodové zotivo, nad terénem :						
		plochy :						
		1.np : 3,518+0,489+(29,318-12,216)+15,539+4,593		41,24100				
		1.np - pohled zadní (část spojovací chodby) : 20,47		20,47000				
20	622474105R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 5 mm	m2	18,85333	363,50	6 853,19	801-5	RTS 19/ II
		Předpoklad - cca 3% z plochy, nutno upřesnit dle skutečnosti :						
		Položka pořadí 22 : 628,44433*0,03		18,85333				
21	622474120R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 20 mm	m2	18,85333	968,00	18 250,02	801-5	RTS 19/ II
		Předpoklad - cca 3% z plochy, nutno upřesnit dle skutečnosti :						
		Položka pořadí 22 : 628,44433*0,03		18,85333				
22	622474001R00	Reprofilace betonových povrchů Antikorozní nátěr ocelové výztuže	m	10,00000	44,90	449,00	801-5	RTS 19/ II
		odhad, nutno upřesnit dle skutečnosti : 10,00		10,00000				
23	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	628,44435	57,20	35 947,02	801-1	RTS 19/ II
		kompletní příprava podkladu, vč. otryskání nesoudržných míst stávajícího fasádního nátěru						
		Položka pořadí 12 : 32,28300		32,28300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 13 : 274,86795		274,86795				
		Položka pořadí 14 : 208,87940		208,87940				
		Položka pořadí 15 : 8,19000		8,19000				
		Položka pořadí 16 : 14,42400		14,42400				
		Položka pořadí 17 : 12,33000		12,33000				
		Položka pořadí 76 : 77,47000		77,47000				
24	28376410.AR	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 0,880 m2KW; obí. hmotnost 40,00 kg/m3	m2	-6,64632	201,00	-1 335,91	SPCM	RTS 19/II
Odpočít materiálu z normy ceníkové položky - zateplení parapetu :								
1. np :								
		okno O8, 1050/1550 : -1*1,05*0,20*1,02		-0,21420				
		okno O5, 6700/1550 : -2*6,70*0,20*1,02		-2,73360				
		okno O6, sestava 4300/1550 : -2*4,30*0,20*1,02		-1,75440				
		okno O7, 2500/1650 : -1*2,50*0,20*1,02		-0,51000				
		okno O8, 2150/1550 : -1*2,15*0,20*1,02		-0,43860				
		Mezisoučet		-5,65080				
		2. np, strojovna :						
		okno O8, 2150/1550 : -2*2,15*0,16*1,02		-0,70176				
		dveře D02, 1800/2600mm : -1*1,80*0,16*1,02		-0,29376				
		Mezisoučet		-0,99552				
25	58556563R	tenkovrstvá omítka pro interier i exteriér; zrnitost do 1,50 mm; pojivo silikonsilikátové; ruční; paropropustná; omývateľný povrch; bal.	kg	1 245,42838	69,30	86 308,19	SPCM	RTS 19/II
Připočít materiálu k normám ceníkových položek zateplovacího systému :								
		spotřeba 2,50kg/m2 :						
		Položka pořadí 13 : 274,86795*2,5		687,16988				
		Položka pořadí 14 : 208,87940*2,5		522,19850				
		Položka pořadí 16 : 14,42400*2,5		36,06000				
26	58556567R	tenkovrstvá omítka pro interier i exteriér; zrnitost do 2,00 mm; pojivo silikonové; ruční; odolná proti atm. vlivům; omývateľný povrch; bal.	kg	-1 726,16373	62,30	-107 540,00	SPCM	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Odpočet materiálu z norem ceníkových položek zateplovacího systému :</p> <p>3,465kg/m2 :</p> <p>Položka pořadí 13 : 274,86795*-3,465</p> <p>Položka pořadí 14 : 208,87940*-3,465</p> <p>Položka pořadí 16 : 14,42400*-3,465</p>						
27	631403081R	deska izolační minerální vláknó; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 0,800 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	6,64632	187,50	1 246,19	SPCM	RTS 19/ II
		<p>Přípočet materiálu k normě ceníkové položky - zateplení parapetu :</p> <p>Položka pořadí 23 : -6,64632*-1</p>						
27 038,15								

Díl: 64 Výplně otvorů

28	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámelem okna, dodávka silikonu.	m	64,30000	420,50	27 038,15	801-1	RTS 19/ II
		<p>N01 dialýza - půdorys 1.pp, nový stav :</p> <p>N02 dialýza - půdorys 1.np, nový stav :</p> <p>N07 dialýza - tabuka výplní otvorů :</p> <p>okno O1, 1700/500mm : 6*1,70</p> <p>okno O2, 2150/500mm : 4*2,15</p> <p>okno O3, 5500/500mm : 2*5,50</p> <p>okno O4, 2500/1730mm : 1*2,50</p> <p>okno O5, 6700/1550 : 2*6,70</p> <p>okno O6, 2150/1550 : 4*2,15</p> <p>okno O7, 2500/1650 : 1*2,50</p> <p>okno O8, 2250/1400 : 3*2,15</p> <p>okno O9, 1050/1550 : 1*1,05</p>						
125 466,79								

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

29	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	555,65450	61,50	34 172,75	800-3	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilón E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		N02 dialýza - půdorys 1.np, nový stav :		281,96000				
		N03 dialýza - střecha, nový stav :		273,69450				
		rozvinutá pohledová plocha :						
		1.np : (1,20+1,70+1,30+1,10+1,30+2,90+1,30+16,70+18,30+6,20+1,20)*5,30						
		2.np (strojovna VZT) : (1,20+4,831+3,35+12,22+20,97+17,05+1,20)*4,50						
30	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého včetně kotvení	km	44,45236	160,00	7 112,38	800-3	RTS 19/II
		555,6545/250*20,00		44,45236				
31	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0.80 do 1.00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	833,48175	45,50	37 923,42	800-3	RTS 19/II
		Položka pořadí 28 : 555,65450*1,5		833,48175				
32	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	555,65450	50,30	27 949,42	800-3	RTS 19/II
		Položka pořadí 28 : 555,65450		555,65450				
33	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	555,65450	13,40	7 445,77	800-3	RTS 19/II
		Položka pořadí 28 : 555,65450		555,65450				
34	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	833,48175	7,70	6 417,81	800-3	RTS 19/II
		Položka pořadí 30 : 833,48175		833,48175				
35	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	555,65450	8,00	4 445,24	800-3	RTS 19/II
		Položka pořadí 31 : 555,65450		555,65450				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				57 198,30		
36	56423111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vhlčením a zhutněním frakce 4-8	m2	44,28500	76,60	3 392,23	822-1	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N02 dialýza - půdorys 1.np, nový stav : A02, nový okapový chodník : pod rampou : 12,70*1,50 chodník : (17,30+6,50+6,20)*0,50 pohled zadní - část spojovací chodby : 20,47*0,50		19,05000 15,00000 10,23500				
37	56487111R00	Podklad ze štiřkodrití s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm frakce 16-32	m2	44,28500	264,50	11 713,38	822-1	RTS 19/ II
		N02 dialýza - půdorys 1.np, nový stav : A02, nový okapový chodník : pod rampou : 12,70*1,50 chodník : (17,30+6,50+6,20)*0,50 pohled zadní - část spojovací chodby : 20,47*0,50		19,05000 15,00000 10,23500				
38	59681111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžkého komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	44,28500	555,00	24 578,18	822-1	RTS 19/ II
		N02 dialýza - půdorys 1.np, nový stav : A02, nový okapový chodník : pod rampou : 12,70*1,50 chodník : (17,30+6,50+6,20)*0,50 pohled zadní - část spojovací chodby : 20,47*0,50		19,05000 15,00000 10,23500				
39	900 R02	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5 Cedule Z10, ostatní dle potřeby : zpětné montáže - nutno účtovat na základě skutečnosti (zápis v SD, fotodokumentace, odsouhlasení od IDI) : 10,00	h	10,00000	413,50	4 135,00	801-1	RTS 19/ II
		N01 dialýza - půdorys 1. pp, nový stav :		10,00000				
40	91656111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	50,47000	233,00	11 759,51	822-1	RTS 19/ II
		N01 dialýza - půdorys 1. pp, nový stav :		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		N02 dialýza - půdorys 1.np, nový stav :						
		N05 dialýza - řez A-A', nový stav :						
		N06 dialýza - pohled čelní a boční, nový stav :						
		chodník : 17,30+6,50+6,20		30,00000				
		pohled zadní - část spojovací chodby : 20,47		20,47000				
41	900	Montážní materiál k pol. 900 R02, uchažeč použije částku 1500Kč bez DPH, bude účtováno dle skutečnosti	soub	1,00000	1 620,00	1 620,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				79 872,07		
42	900	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	10,00000	370,00	3 700,00	801-1	RTS 19/II
		Cedule Z10, ostatní dle potřeby :						
		drobné demontážní práce neuvedené položkově - nutno účtovat na základě skutečnosti (zápis v SD, fotodokumentace, odsouhlasení od TDI) : 10,00		10,00000				
43	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	11,62050	877,00	10 191,18	801-3	RTS 19/II
		A01 dialýza - půdorys 1.pp, stávající stav :						
		A05 dialýza - řez A-A', stávající stav :						
		A06 dialýza - pohled čelní a boční, stávající stav :						
		S01a - obvodové zdivo, pod terémem :						
		stávající izolační přízdívka :						
		1.pp : ((3,55+0,50+1,90)+(30,000+0,20)+15,90+(4,75+0,20))*1,00*0,15		8,55000				
		1.pp - pohled zadní (část spojovací chodby) : 20,47*1,00*0,15		3,07050				
44	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvármic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	4,42000	154,00	680,68	801-3	RTS 19/II
		A02 dialýza - půdorys 1.np, stávající stav :						
		OS01 : 1,70*2,60		4,42000				
45	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	9,86640	2 940,00	29 007,22	801-3	RTS 19/II
		A01 dialýza - půdorys 1.pp, stávající stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
		A02, betonový okapový chodník - vybourání: pod rampou : 12,70*1,50*0,20 chodník : (17,30+6,50+6,20)*0,60*0,20 pohled zadní - část spojovací chodby : 20,47*0,60*0,20						
46	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou síť. tloušťky přes 100 mm Položka pořadí 44 : 9,86640	m3	9,86640	1 306,00	12 885,52	801-3	RTS 19/ II
47	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, A01 dialýza - půdorys 1.pp, stávající stav : A02 dialýza - půdorys 1.np, stávající stav : A03 dialýza - střecha, stávající stav : okno O1, 1700/500mm : 6*2,00 okno O2, 2150/500mm : 4*2,00 okno O3, 5500/500mm : 2*4,00 okno O4, 2500/1730mm : 1*3,00 okno O5, 6700/1550 : 2*6,00 okno O6, 2150/1550 : 4*2,00 okno O8, 2250/1400 : 3*2,00 okno O9, 1050/1550 : 1*1,00	kus	58,00000	21,50	1 247,00	801-3	RTS 19/ II
48	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, A01 dialýza - půdorys 1.pp, stávající stav : A02 dialýza - půdorys 1.np, stávající stav : A03 dialýza - střecha, stávající stav : okno O7, 2500/1650 : 1*2,00	kus	2,00000	32,20	64,40	801-3	RTS 19/ II
49	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámmů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. (150 kg/m2) okenních jednoduchých ploch do 1 m2 A01 dialýza - půdorys 1.pp, stávající stav :	m2	5,10000	408,00	2 080,80	801-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A02 dialýza - půdorys 1.np, stávající stav :		5,10000				
		A03 dialýza - střecha, stávající stav :						
		okno O1, 1700/500mm : 6*1,70*0,50						
50	968072245R00	Vybourání a výmětuí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. (150 kg/m2) okenních jednoduchých ploch do 2 m2	m2	5,92750	221,50	1 312,94	801-3	RTS 19/II
		A01 dialýza - půdorys 1.pp, stávající stav :						
		A02 dialýza - půdorys 1.np, stávající stav :		4,30000				
		A03 dialýza - střecha, stávající stav :		1,62750				
		okno O2, 2150/500mm : 4*2,15*0,50						
		okno O9, 1050/1550 : 1*1,05*1,55						
51	968072246R00	Vybourání a výmětuí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. (150 kg/m2) okenních jednoduchých ploch do 4 m2	m2	32,82750	135,50	4 448,13	801-3	RTS 19/II
		A01 dialýza - půdorys 1.pp, stávající stav :						
		A02 dialýza - půdorys 1.np, stávající stav :						
		A03 dialýza - střecha, stávající stav :						
		okno O3, 5500/500mm : 2*5,50*0,50		5,50000				
		okno O4, 2500/1730mm : 1*2,50*1,60		4,00000				
		okno O6, 2150/1550 : 4*2,15*1,55		13,33000				
		okno O8, 2250/1400 : 3*2,15*1,55		9,99750				
52	968072247R00	Vybourání a výmětuí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. (150 kg/m2) okenních jednoduchých ploch přes 4 m2	m2	24,89500	113,00	2 813,14	801-3	RTS 19/II
		A01 dialýza - půdorys 1.pp, stávající stav :						
		A02 dialýza - půdorys 1.np, stávající stav :						
		A03 dialýza - střecha, stávající stav :						
		okno O5, 6700/1550 : 2*6,70*1,55		20,77000				
		okno O7, 2500/1650 : 1*2,50*1,65		4,12500				
53	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	8,84000	205,00	1 812,20	801-3	RTS 19/II
		A02 dialýza - půdorys 1.np, stávající stav :						
		dveře D01, 1600/2600mm : 1*1,60*2,60		4,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A03 dialýza - střecha, stávající stav : dveře D02, 1800/2600mm : 1*1,80*2,60		4,68000				
54	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, Položka pořadí 27 : 64,30000	m	64,30000	33,20	2 134,76	801-3	RTS 19/ II
55	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, A06 dialýza - pohled čelní a boční, stávající stav : S01 - obvodové zdivo, nad terénem : S01a - obvodové zdivo, pod terénem : stávající kabitncový obklad : pohled západní (plochy odměřeny z .dwg podkladu) : (8,885+1,706+6,736)-3*1,70*0,50 pohled severní (pohled zadní - část spojovací chodby) : 20,47*0,90 ostatní : 10,00	m ²	43,20000	139,50	6 026,40	801-3	RTS 19/ II

56	460030058RT3	Výtrnání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry, z plochy nad 10 m ² A01 dialýza - půdorys 1.pp, stávající stav : A02, betonový okapový chodník - vybourání : odvodňovací rigol : pohled zadní - část spojovací chodby : 20,47*0,60	m ²	12,28200	119,50	1 467,70		RTS 19/ II
----	--------------	---	----------------	----------	--------	----------	--	------------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot		55 157,29				
57	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškv.do.12 m. oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,36,37,38,40,43,44,49,50,51,52,53, : Součet : 141,42894	t	141,42894	390,00	55 157,29	801-4	RTS 19/ II

Díl: 711	Izolace proti vodě				79 983,69	
-----------------	---------------------------	--	--	--	------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
58	71111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m ²	m ²	116,20500	24,10	2 800,54	800-711	RTS 19/ II
Položka pořadí 60 : 116,20500				116,20500				
59	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m ²	116,20500	126,50	14 699,93	800-711	RTS 19/ II
Položka pořadí 60 : 116,20500				116,20500				
60	711140202R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislá, 2 vrstvy	m ²	116,20500	18,60	2 161,41	800-711	RTS 19/ II
Položka pořadí 60 : 116,20500				116,20500				
61	711152111R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, bez dodávky pásu	m ²	116,20500	108,50	12 608,24	800-711	RTS 19/ II
N01 dialýza - půdorys 1.pp, nový stav :								
N05 dialýza - řez A-A', nový stav :								
N06 dialýza - pohled čelní a boční, nový stav :								
S01a - obvodové zdívo, pod terémem, s přesahem 50cm nad terén :								
1.pp : ((3,55+0,50+1,90)+(30,000+0,20)+15,90+(4,75+0,20))*(1,00+0,50)				85,50000				
S02 - obvodové zdívo :								
1.pp - pohled zadní (část spojovací chodby) : 20,47*(1,00+0,50)				30,70500				
62	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana lemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4.0 mm materiál +15% k čisté výměře :	m ²	133,63575	180,50	24 121,25	SPCM	RTS 19/ II
Položka pořadí 58 : 116,20500*1,15				133,63575				
63	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana lemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3.0 mm	m ²	133,63575	168,00	22 450,81	SPCM	RTS 19/ II
Položka pořadí 60 : 116,20500*1,15				133,63575				
64	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	1,20795	945,00	1 141,51	800-711	RTS 19/ II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
58,59,61,62,63, :								
Součet : 1,20795								
Díl: 712		Povlakové krytiny				473 833,23		

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	712300831R00	Odstanění povlakové krytiny a mechu na stěchách plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvě. A03 dialýza - střecha, stávající stav : A04 dialýza - střecha strojovna VZT, stávající stav : A05 dialýza - řez A-A', stávající stav : STR01 - střecha (předpokládaný stav) : výměra viz. nový stav : parotésná vrstva - vodorovná plocha : 603,79	m2	603,79000	19,20	11 592,77	800-711	RTS 19/ II

66	712300833R00	Odstanění povlakové krytiny a mechu na stěchách plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvě. Odstanění stávající střešní krytiny a textílie A03 dialýza - střecha, stávající stav : A04 dialýza - střecha strojovna VZT, stávající stav : A05 dialýza - řez A-A', stávající stav : STR01 - střecha (předpokládaný stav) : výměra viz. nový stav : vodorovná plocha : 603,79	m2	698,25000	24,00	16 758,00	800-711	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

67	712311106RZ3	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 N03 dialýza - střecha, nový stav : N04 dialýza - střecha strojovna VZT, nový stav : N05 dialýza - řez A-A', nový stav : STR01 - střecha : penetrační nátěr : spojovací tunel : plocha : 3,80*19,60 odpočet světlíků SV1 : -3*1,60*1,10 dialýza : 30,20*15,20-18,70*9,50	m2	629,44000	24,10	15 169,50	800-711	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

74,48000
-5,28000
281,39000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strojovna VZT : 18,00*9,20+14,60*6,00 Mezisoučet		253,20000				
		STR02 - stříška nad vstupem : penetrační nátěr : 1,50*5,00+12,10*1,50 Mezisoučet		603,79000				
		penetrační nátěr : 1,50*5,00+12,10*1,50 Mezisoučet		25,65000				
		penetrační nátěr : 1,50*5,00+12,10*1,50 Mezisoučet		25,65000				
68	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu N03 dialýza - střecha, nový stav : N04 dialýza - střecha strojovna VZT, nový stav : N05 dialýza - fez A-A, nový stav : STR01 - střecha : parotěsná zábrana : spojovací tunel : plocha : 3,80*19,60 odpočet světlíků SV1 : -3*1,60*1,10 dialýza : 30,20*15,20-18,70*9,50 strojovna VZT : 18,00*9,20+14,60*6,00 Mezisoučet STR01 - střecha : vrchní pás : vodorovná plocha (výměra viz. parotěs) : 603,79 atíky :	m2	1 327,69000	105,50	140 071,30	800-711	RTS 19/ II
		74,48000						
		-5,28000						
		281,39000						
		253,20000						
		603,79000						
		603,79000						
		94,46000						
		698,25000						
		25,65000						
		25,65000						

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	712348102RT3	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Kominek odvětrání střešního souvrství, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	2,00000	1 204,00	2 408,00	800-711	RTS 19/ II

včetně dodávek výrobků

Osazení a ukotvení kominku, přitavení těsnící manžety.

N04 dialýza - střeška strojovna VZT, nový stav :

ozn. OK : 2

2,00000

70	712431101RZ1	Povlaková krytina střech do 30° pásy na suchu 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	34,20000	36,20	1 238,04	800-711	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

Uchazeč o zakázku touto položkou nacení systémový materiál dle požadavků výrobce jím zvolené střešní plechové krytiny.

STR02 - stříška nad vstupem :

systémová podkladní vrstva pod plechovou krytinu :

vodorovná plocha : (1,50*5,00+12,10*1,50)

25,65000

svislá plocha : (5,00+12,10)*0,50

8,55000

71	628522509R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	802,98750	193,00	154 976,59	SPCM	RTS 19/ II
----	------------	---	----	-----------	--------	------------	------	------------

N03 dialýza - střeška, nový stav :

N04 dialýza - střeška strojovna VZT, nový stav :

N05 dialýza - řez A-A', nový stav :

STR01 - střeška :

vrchní pás :

vodorovná plocha (výměra viz. parotěs) : 603,79*1,15

694,35850

atiky : 94,46*1,15

108,62900

72	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana lemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4.0 mm	m2	723,85600	169,50	122 693,59	SPCM	RTS 19/ II
----	------------	---	----	-----------	--------	------------	------	------------

N03 dialýza - střeška, nový stav :

N04 dialýza - střeška strojovna VZT, nový stav :

N05 dialýza - řez A-A', nový stav :

materiál +15% k čisté výměře :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		STR01 - střecha :						
		parotěsná zábrana :						
		spojovací tunel :						
		plocha : 3,80*19,60*1,15		85,65200				
		odpočet světlíků SV1 : -3*1,60*1,10*1,15		-6,07200				
		dialýza : (30,20*15,20-18,70*9,50)*1,15		323,59850				
		strojovna VZT : (18,00*9,20+14,60*6,00)*1,15		291,18000				
		Mezisoučet		694,35850				
		STR02 - stříška nad vstupem :						
		parotés : (1,50*5,00+12,10*1,50)*1,15		29,49750				
		Mezisoučet		29,49750				
73	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	7,99055	1 117,00	8 925,44	800-711	RTS 19/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

67,68,69,70,71,72, :

Součet : 7,99055

Díl: 713	Izolace tepelné							
74	713103211R00	Odstanění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přípevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	94,46000	17,00	1 605,82	800-713	RTS 19/II
						1 075 369,53		

A03 dialýza - střecha, stávající stav :

A04 dialýza - střecha strojovna VZT, stávající stav :

A05 dialýza - řez A-A, stávající stav :

STR01 - střecha (předpokládaný stav) :

výměra viz. nový stav :

atiky : 94,46

75	713104212R00	Odstanění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přípevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	603,79000	21,90	13 223,00	800-713	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

A03 dialýza - střecha, stávající stav :

A04 dialýza - střecha strojovna VZT, stávající stav :

A05 dialýza - řez A-A', stávající stav :

STR01 - střecha (předpokládaný stav) :

výměra viz. nový stav :

vodorovná plocha : 603,79

603,79000

76	713131131RT1	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	20,00000	167,50	3 350,00	800-713	RTS 19/ II
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------	---------	------------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.

vyrovnávání podkladu pod fasádní zateplovací systém - předpoklad : 20,00

20,00000

77	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	77,47000	413,00	31 995,11	800-713	RTS 19/ II
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------	---------	------------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.

N01 dialýza - půdorys 1.pp, nový stav :

N05 dialýza - řez A-A', nový stav :

N06 dialýza - pohled čelní a boční, nový stav :

S01a - obvodové zdívo, pod terémem :

1.pp : ((3,55+0,50+1,90)+(30,000+0,20)+15,90+(4,75+0,20))*1,00

S02 - obvodové zdívo :

57,00000

1.pp - pohled zadní (část spojovací chodby) : 20,47*1,00

20,47000

78	713131143R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždínek na tmel a hmoždínek - 4 ks/m2 na beton	m2	94,46000	210,50	19 883,83	800-713	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	------------

N03 dialýza - střecha, nový stav :

N04 dialýza - střecha strojovna VZT, nový stav :

N05 dialýza - řez A-A', nový stav :

STR01 - střecha :

svislá a vodorovná plocha atiky :

spojovací tunel :

plocha : 2*(3,80+19,60)*(0,30+0,20)

obruba světlíků SV1 : 3*2*(1,60+1,10)*0,30

23,40000

4,86000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dialýza : (15,40+30,40+15,40+4,80)*(0,30+0,20)		33,00000				
		strojovna VZT : 2*(18,00+15,20)*(0,30+0,20)		33,20000				
79	713141327R00	Montáž tepelné izolace sítěch na plyní podklad dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	629,44000	319,00	200 791,36	800-713	RTS 19/ II

N03 dialýza - střeška, nový stav :

N04 dialýza - střeška strojovna VZT, nový stav :

N05 dialýza - řez A-A', nový stav :

STR01 - střeška :

tepelná izolace :

spojovací tunel :

plocha : 3,80*19,60

odpočet světlíků SV1 : -3*1,60*1,10

dialýza : 30,20*15,20-18,70*9,50

strojovna VZT : 18,00*9,20+14,60*6,00

Mezisoučet

STR02 - stříška nad vstupem :

tepelná izolace : 1,50*5,00+12,10*1,50

Mezisoučet

80	713141327X00	Příplatek k pol.713141327R00 za montáž lepicího tmelu, doplňkové lepení izolantu vodorovná plocha, lepidlo ve specifikaci	m2	1 258,88000	16,20	20 393,86		Vlastní
vrstva 1 :								
Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 629,44000								
vrstva 2 :								
Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 629,44000								

81	24742201R	lepidlo polyuretanové; na polystyren, na tepelnou izolaci; podklad beton, savý, nesavý; pro interiéř	kg	227,36112	251,00	57 067,64	SPCM	RTS 19/ II
0,168kg/m2 :								
Položka pořadí 77 : 94,46000*0,168								
Položka pořadí 79 : 1258,88000*0,168								

15,86928

211,49184

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	28375468R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,286 m ² K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m ³ materiál +5% k čisté výměře : Položka pořadí 76 : 77,47000*1,05	m2	81,34350	527,00	42 868,02	SPCM	RTS 19/ II
83	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m ³ N03 dialýza - střecha, nový stav : N04 dialýza - střecha strojovna VZT, nový stav : N05 dialýza - řez A-A', nový stav : STŘ01 - střecha :	m3	105,74592	3 335,00	352 662,64	SPCM	RTS 19/ II

materiál +5% k čisté výměře :

tepelná izolace tl.160mm :

spojovací tunel :

plocha : 3,80*19,60*1,05*0,16

odpočet světlíků SV1 : -3*1,60*1,10*1,05*0,16

dialýza : (30,20*15,20-18,70*9,50)*1,05*0,16

strojovna VZT : (18,00*9,20+14,60*6,00)*1,05*0,16

Mezisoučet

STŘ02 - stříška nad vstupem :

tepelná izolace : (1,50*5,00+12,10*1,50)*1,05*0,16

Mezisoučet

84

28376694R

deska izolační EPS 100, tepelně iz.; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; kaširování skelná rohož, oxidovaný asfalt; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,630.m²K/W

N03 dialýza - střecha, nový stav :

N04 dialýza - střecha strojovna VZT, nový stav :

N05 dialýza - řez A-A', nový stav :

STŘ01 - střecha :

m2

99,18300

345,00

34 218,14

SPCM

RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svíslá a vodorovná plocha atiky :						
		Položka pořadí 77 : 94,46000*1,05						
85	28376696R	deska izolační EPS 100, tepelné iz.; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 140,0 mm; kaštrování skelná rohož, oxidovaný asfalt; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,680.m2KW	m2	660,91200	429,00	283 531,25	SPCM	RTS 19/ II
		99,18300						
		N03 dialýza - střecha, nový stav :						
		N04 dialýza - střecha strojovna VZT, nový stav :						
		N05 dialýza - řez A-A', nový stav :						
		STR01 - střecha :						
		materiál +5% k čisté výměře :						
		tepelná izolace tl. 140mm :						
		spojovací tunel :						
		plocha : 3,80*19,60*1,05						
		odpočet světlíků SV1 : -3*1,60*1,10*1,05						
		dialýza : (30,20*15,20-18,70*9,50)*1,05						
		strojovna VZT : (18,00*9,20+14,60*6,00)*1,05						
		Mezisoučet						
		STR02 - stříška nad vstupem :						
		tepelná izolace : (1,50*5,00+12,10*1,50)*1,05						
		Mezisoučet						
86	56284085-AR	hmoždinka talířová zatlučkací; pouzdro polyetyén, trn ocel; pr. talířku 60 mm, délka 155 mm mm; použití: pro upevnění tepelné izolačních desek z polystyrenu nebo minerální vaty	kus	380,00000	3,90	1 482,00	SPCM	RTS 19/ II
		4ks/m2 :						
		Položka pořadí 77 : 94,46000*4						
		zaokrouhlení na celé kusy : 380-377,84						
87	631515401R	deska izolační fasádní; minerální vláknno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,800 m2KW; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	21,00000	174,50	3 664,50	SPCM	RTS 19/ II
		materiál +5% k čisté výměře :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 75 : 20,00000*1,05		21,00000				
88	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	8,76382	985,00	8 632,36	800-713	RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

76,77,81,82,83,84,85,87, :

Součet: : 8,76382

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

89	721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé) vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	3,00000	466,50	1 399,50	800-721	RTS 19/ II
						13 855,02		

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

N03 dialýza - střecha, nový stav :

N04 dialýza - střecha strojovna VZT, nový stav :

STR01 - střecha :

ozn. SV :

prodloužení potrubí o tl. izolantu :

Položka pořadí 90 : 5,00000*0,6

90	721210823R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125	kus	5,00000	174,00	870,00	800-721	RTS 19/ II
						5,00000		

Položka pořadí 90 : 5,00000

91	721234101RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem,s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	2 315,00	11 575,00	800-721	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	------------

N03 dialýza - střecha, nový stav :

N04 dialýza - střecha strojovna VZT, nový stav :

STR01 - střecha :

ozn. SV : 1+3+1

92	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,01512	696,00	10,52	800-721	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

89,91, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 0,01512						
	Díl: 728	Vzduchotechnika				59 805,48		

93	728314116R00	Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, nad průřez 0,75 m ² .	kus	3,00000	1 919,00	5 757,00	800-728	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	------------

N03 dialýza - střecha, nový stav :
 N04 dialýza - střecha strojovna VZT, nový stav :
 N06 dialýza - pohled čelní a boční, nový stav :
 žaluzie Z06, 2000/1600 : 1
 žaluzie Z06, 1800/1000mm : 1
 žaluzie Z06, 1450/2750mm : 1

94	728314814R00	Demontáž protidešťových žaluzií, podstavců protidešťové žaluzie, čtyřhranná, nad průřez 0,75 m ² .	kus	3,00000	1 247,00	3 741,00	800-728	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	------------

Položka pořadí 92 : 3,00000

95	728618214R00	Ventilační turbíny montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 356 mm, provedení hliník - bezbarvé	kus	2,00000	5 460,00	10 920,00	800-728	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	---------	------------

N04 dialýza - střecha strojovna VZT, nový stav :
 N03 dialýza - střecha, nový stav :
 ozn. I : 1+1

96	728618811R00	Demontáž ventilačních turbin s hlavíci	kus	2,00000	579,00	1 158,00	800-728	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	---------	------------

A03 patologie - půdorys 2.np + 4,000, stávající stav :
 ozn. I, stávající VZT zařízení na střeše :
 Položka pořadí 94 : 2,00000

97	728919009RAX	Dmť a zpětná mtž klimatizační jednotky Z09	kus	2,00000	6 480,00	12 960,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

N09 tabuka zámečnických výrobků :
 Z09 : 2,00

98	4295330168X	Žaluzie protidešťová	m ²	8,98750	2 759,40	24 800,11		Vlastní
----	-------------	----------------------	----------------	---------	----------	-----------	--	---------

N03 dialýza - střecha, nový stav :
 N04 dialýza - střecha strojovna VZT, nový stav :
 N06 dialýza - pohled čelní a boční, nový stav :

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		žaluzie Z06, 2000/1600 : 2,00*1,60		3,20000				
		žaluzie Z06, 1800/1000mm : 1,80*1,00		1,80000				
		žaluzie Z06, 1450/2750mm : 1,45*2,75		3,98750				
99	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,14245	3 295,00	469,37	800-728	RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

95,98, :

Součet: : 0,14245

Díl: 762	Konstrukce tesarské	64 750,45
100	762341210RT3 Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střešních rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm, včetně dodávky prken tloušťky 22 mm Položka pořadí 100 : 34,20000	248,50
		8 498,70
		800-762
		RTS 19/ II

101	762342202RT4 Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střešních o sklonu do 60° při vzdálenosti laťí do 220 mm vodorovně. včetně dodávky laťí 40/60 mm STR02 - stříška nad vstupem : tepelná izolace : vodorovná plocha : (1,50*5,00+12,10*1,50) svislá plocha : (5,00+12,10)*0,50	184,00	6 292,80	800-762	RTS 19/ II
-----	--	--------	----------	---------	------------

102	762441112RT2 Obložení atiky s dodávkou dřevostěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním N08 tabuka klempířských výrobků : K02, podklad pod oplechování atiky : r.š.670mm : 120,50*0,67 r.š.630mm : 62,90*0,63	390,50	47 001,36	800-762	RTS 19/ II
-----	--	--------	-----------	---------	------------

103 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesarské v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

100,101,102, :

Součet : 2,09758

2,09758

Díl: 764		Konstrukce klempířské		225 646,82				
104	764904010R00	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, vstupů a výčněků včetně spojovacích prostředků.	m2	154,56200	939,00	145 133,72	800-764	RTS 19/II

Falcová krytina, kompletní provedení vč. všech detailů, návaznosti atd.

STR02 - stříška nad vstupem :

plechová krytina :

vodorovná plocha : (1,50*5,00+12,10*1,50)

svislá plocha : (5,00+12,10)*0,50

Mezisoučet

N08 tabuka klempířských výrobků :

K02 :

r.š.670mm : 120,50*0,67

r.š.630mm : 62,90*0,63

Mezisoučet

25,65000

8,55000

34,20000

80,73500

39,62700

120,36200

105	764904011R00	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy nad 30°, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, vstupů a výčněků včetně spojovacích prostředků.	m2	14,17500	1 041,00	14 756,18	800-764	RTS 19/II
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-----------

N08 tabuka klempířských výrobků :

K03, lemovací, krycí lišta :

r.š.210mm : 67,50*0,21

Mezisoučet

14,17500

106	764908303RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	62,10000	656,00	40 737,60	800-764	RTS 19/II
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. N08 tabuka klempířských výrobků : r.š.290mm : 6*1,70+2*4,30+2*5,50 r.š.310mm : 1*1,05+2*6,70+2*4,40+1*2,60+1*2,15 r.š.270mm : 2*2,15		29,80000 28,00000 4,30000				
107	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° A03 dialýza - střecha, stávající stav : STR02 - stříška nad vstupem : plechová krytina : vodorovná plocha : (1,50*5,00+12,10*1,50) svislá plocha : (5,00+12,10)*0,50	m2	34,20000	65,10	2 226,42	800-764	RTS 19/ II
108	764331830R00	Demontáž lemování zdi na sifechách s tvrdou křivinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° N08 tabuka klempířských výrobků : K03, lemovací, krycí lišta : r.š.210mm : 67,50	m	67,50000	23,80	1 606,50	800-764	RTS 19/ II
109	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm Položka pořadí 105 : 62,10000	m	62,10000	52,00	3 229,20	800-764	RTS 19/ II
110	764430850R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš 600 mm N08 tabuka klempířských výrobků : K02 : r.š.670mm : 120,50 r.š.630mm : 62,90	m	183,40000	59,60	10 930,64	800-764	RTS 19/ II
111	765799313RN3	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů, fólie izolační střešní polistná, hydroizolační, paropropustná: plošná hmotnost 193 g/m2, PP Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. STR02 - stříška nad vstupem : tepelná izolace : vodorovná plocha : (1,50*5,00+12,10*1,50)	m2	34,20000	147,00	5 027,40	800-765	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svíslá plocha : (5,00+12,10)*0,50		8,55000				
112	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	1,03369	1 934,00	1 999,16	800-764	RTS 19/II
			50 m vodorovně					

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
104,105,106,111, :
Součet : 1,03369

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					94 407 88		
113	767316514R00	Montáž světlíků bodových, , neotvřených, plochy od 1,5 m2 do 2 m2	kus	3,00000	1 202,00	3 606,00	800-767	RTS 19/II

N03 dialýza - střecha, nový stav :
SS - stávající světlík, zpětná mtž : 3

114	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	3,00000				
			5,28000			1 003,20	800-767	RTS 19/II

N03 dialýza - střecha, nový stav :
SS - stávající světlík : 3*1,60*1,10

115	767999802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 50 do 100 kg uvažováno 15kg/m :	kg	207,45000	35,00	7 260,75	800-767	RTS 19/II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

stávající zábradlí Z01 : 4,68*15,00
stávající zábradlí Z02 : 8,00*15,00
stávající zábradlí Z03 : 1,15*15,00

116	767909001RAX	Dod+Mtž nového ocelového zábradlí Z01, kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy	m	4,68000	2 985,00	13 969,80		Vlastní
-----	--------------	---	---	---------	----------	-----------	--	---------

N09 tabuka zámečnických výrobků :
Z01 : 0,97+2,74+0,97

117	767909002RAX	Dod+Mtž nového ocelového zábradlí Z02, kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy	m	8,00000	2 985,00	23 880,00		Vlastní
-----	--------------	---	---	---------	----------	-----------	--	---------

N09 tabuka zámečnických výrobků :
Z02 : 4,80+1,45+1,75

118	767909003RAX	Dod+Mtž nového ocelového zábradlí Z03, kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy	m	1,15000	3 210,00	3 691,50		Vlastní
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	--	---------

N09 tabuka zámečnických výrobků :
Z03 : 1,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	767909005RAX	Demontáž a zpětná montáž vylézavého žebříku Z05, úprava kotvení, opískování, nová povrchová úprava kompletní provedení dle požadavků projektové dokumentace N09 tabuka zámečnických výrobků : Z05 : 1,00	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00		Vlastní
120	767909007RAX	Demontáž a zpětná montáž lávky se schody Z07, úprava, opískování, nová povrchová úprava kompletní provedení dle požadavků projektové dokumentace N09 tabuka zámečnických výrobků : Z07 : 1,00	kus	1,00000	9 460,00	9 460,00		Vlastní
121	767909008RAX	Demontáž a zpětná montáž konstrukce antén Z08, úprava, opískování, nová povrchová úprava kompletní provedení dle požadavků projektové dokumentace N09 tabuka zámečnických výrobků : Z08 : 1,00	kus	1,00000	7 036,00	7 036,00		Vlastní
122	767909011RAX	Dod+Mž okenních mříží Z11, kompletní provedení vč. kotvicích plechtů, kotev a povrchové úpravy N09 tabuka zámečnických výrobků : Z11 : 2*2,15*1,55	m2	6,66500	1 985,50	13 233,36		Vlastní
123	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 115, : Součet : 0,01245	t	0,01245	1 387,00	17,27	800-767	RTS 19/II
Díl: 769					466 922,00			
124	769909001RAX	Dod+Mž dveře D01, 3320/2600mm Tvar a veškeré parametry dle projektové dokumentace. Tento popis je společný pro všechny položky výplní otvorů. N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : 1,00	kus	1,00000	69 870,00	69 870,00		Vlastní
125	769909002RAX	Dod+Mž dveře D02, 1800/2100mm N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : 1,00	kus	1,00000	33 260,00	33 260,00		Vlastní
126	769919001RAX	Dod+Mž okno O1, 1700/500mm N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : 1,00	kus	6,00000	6 878,00	41 268,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : 6,00		6,00000				
127	769919002RAX	Dod+Mžž okno O2, 2150/500mm	kus	4,00000	7 980,00	31 920,00		Vlastní
		N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : 4,00		4,00000				
128	769919003RAX	Dod+Mžž okno O3, 5500/500mm	kus	2,00000	19 878,00	39 756,00		Vlastní
		N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : 2,00		2,00000				
129	769919004RAX	Dod+Mžž okno O4, 2500/1730mm	kus	1,00000	21 360,00	21 360,00		Vlastní
		N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : 1,00		1,00000				
130	769919005RAX	Dod+Mžž okno O5, 6700/1550	kus	2,00000	43 650,00	87 300,00		Vlastní
		N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : 2,00		2,00000				
131	769919006RAX	Dod+Mžž okno O6, 2150/1550	kus	4,00000	15 480,00	61 920,00		Vlastní
		N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : 4,00		4,00000				
132	769919007RAX	Dod+Mžž okno O7, 2500/1650	kus	1,00000	21 360,00	21 360,00		Vlastní
		N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : 1,00		1,00000				
133	769919008RAX	Dod+Mžž okno O8, 2250/1400	kus	3,00000	16 706,00	50 118,00		Vlastní
		N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : 3,00		3,00000				
134	769919009RAX	Dod+Mžž okno O9, 1050/1550	kus	1,00000	8 790,00	8 790,00		Vlastní
		N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : 1,00		1,00000				
Díl: 784	Malby					3 027,79		
135	784402801R00	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	23,69160	33,20	786,56	800-784	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 23,69160		23,69160				
136	784161501R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	23,69160	24,10	570,97	800-784	RTS 19/ II
		Položka pořadí 136 : 23,69160		23,69160				
137	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	23,69160	70,50	1 670,26	800-784	RTS 19/ II
		Položka pořadí 10 : 23,69160		23,69160				
Díl: 786	Čalounické úpravy					162 390,06		
138	786611366X00	Předokenní roleta, viditel.box.el.pohon	m2	53,85000	3 015,60	162 390,06		Vlastní
		N07 dialýza - tabuka výplní otvorů : okno O4, 2500/1730mm : 1*2,50*1,60		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O: SO1	Stavební část
R: 3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno O5, 6700/1550 : 2*6,70*1,55		20,77000				
		okno O6, 2150/1550 : 4*2,15*1,55		13,33000				
		okno O7, 2500/1650 : 1*2,50*1,65		4,12500				
		okno O8, 2250/1400 : 3*2,15*1,55		9,99750				
		okno O9, 1050/1550 : 1*1,05*1,55		1,62750				
						31 271,13		

Díl: M21	Elektromontáže							
139	211909001RAX	Postupná dmtž a zpět. mtž fasádního hromosvodu v potřebném rozsahu, oprava	m	33,60000	302,40	10 160,64		Vlastní

N06 dialýza - pohled čelní a boční, nový stav :

Z04, 2.np - strojovna VZT :

pohled západní : 2*4,80

pohled severní : 3*4,80

pohled jižní : 2*4,80

140	211909001RAY	Výměna revizních dvířek zapuštěného hromosvodu + vyznačení tras z důvodu kotvení ETICS, cena vztažena k délce svodů	m	15,90000	302,40	4 808,16		Vlastní
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

N06 dialýza - pohled čelní a boční, nový stav :

Z04 :

pohled západní : 5,30

pohled jižní : 2*5,30

141	211909002RAY	Postupná dmtž a zpět. mtž sřešního hromosvodu v potřebném rozsahu, oprava, cena hromosvodu vztažena k ploše střešchy	m2	603,79000	27,00	16 302,33		Vlastní
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------

STR01 - střešcha :

vodorovná plocha (výměra viz. parotés) : 603,79

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
142	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	17,60849	1 235,00	21 746,49	801-3	RTS 19/II

Předpoklad - vypočteno z demontážních položek, nutno dokladovat na základě vážních listků

Dem.hmotnost položky pořadí 43 : 0,24310

Dem.hmotnost položky pořadí 52 : 0,36421

Dem.hmotnost položky pořadí 53 : 0,71566

Dem.hmotnost položky pořadí 64 : 3,62274

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		Dem.hmotnost položky pořadí 65 : 9,77550		9,77550				
		Dem.hmotnost položky pořadí 73 : 0,26732		0,26732				
		Dem.hmotnost položky pořadí 74 : 2,51177		2,51177				
		Dem.hmotnost položky pořadí 89 : 0,10055		0,10055				
		Dem.hmotnost položky pořadí 95 : 0,00764		0,00764				
143	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	71,01509	220,00	15 623,32	801-3	RTS 19/II
		Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 43,44,45,49,50,51,52,53,54,55,60,65,66,74,75,90,94,96,107,108,109,110,114,115, :		71,01509				
		Součet : 71,01509						
144	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	994,21121	15,70	15 609,12	801-3	RTS 19/II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 43,44,45,49,50,51,52,53,54,55,60,65,66,74,75,90,94,96,107,108,109,110,114,115, :		994,21121				
		Součet : 994,21121						
145	97908211R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	71,01509	305,50	21 695,11	801-3	RTS 19/II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 43,44,45,49,50,51,52,53,54,55,60,65,66,74,75,90,94,96,107,108,109,110,114,115, :		71,01509				
		Součet : 71,01509						
146	979082121R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	213,04526	34,00	7 243,54	801-3	RTS 19/II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 43,44,45,49,50,51,52,53,54,55,60,65,66,74,75,90,94,96,107,108,109,110,114,115, :		213,04526				
		Součet : 213,04526						
147	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	71,01509	300,00	21 304,53	801-3	RTS 19/II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 43,44,45,49,50,51,52,53,54,55,60,65,66,74,75,90,94,96,107,108,109,110,114,115, :		71,01509				
		Součet : 71,01509						
Díl: VN		Vedlejší náklady				33 100,00		
148	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	29 850,00	29 850,00		RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZA2018113	Dokončení zateplení objektů areálu nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
O:	SO1	Stavební část
R:	3.01	Dialýza - pavilon E, aktualizace 11/2019

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Všechny náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Položka obsahuje též uvedení dotčených ploch do původního stavu

149 00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00		RTS 19/ II
-------------	-------------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Díl: ON							
150 004111020R	vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/ II
					15 100,00		

Dílenská dokumentace zhotovitele

např.

- návrh kotevnic, návrh typu a počtu kotev pro zateplovací systém a střechu
- dořešení detailů a návazností
- dílenská dokumentace zámečnických prvků, předokenních žaluzií

151 005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 19/ II
----------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

152 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 19/ II
----------------	--	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

153 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00		RTS 19/ II
-------------	------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Položka obsahuje též:

- sondy do konstrukcí
- odtrhové zkoušky podkladu, výtahové zkoušky kotev atd.
- revizi hromosvodů

Celkem					4 679 552,95		
---------------	--	--	--	--	---------------------	--	--



**HOLBORN
GROUP**

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Nemocnice s Poliklinikou Česká Lípa, Purkyňova 1849

Návrh Harmonogramu

Poi.	Část	Měsíc	2020																																						
			V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.																															
1	2	Týden	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.			
1	Podpis SoD																																								
2	Zahájení dle SOD																																								
3	Převzetí stavby, zařízení staveniště																																								
4	Lešení																																								
5	Zemní práce, opěrné zídky, hydroizolace																																								
6	Rekonstrukce střechy																																								
7	Montáž výplní otvorů																																								
8	Montáž VKZS (zateplení)																																								
9	Dokončení zemních prací (okapový chodníček, atd.)																																								
10	Lešení																																								
11	Zemní práce, hydroizolace																																								
12	Rekonstrukce střechy																																								
13	Montáž výplní otvorů																																								
14	Montáž VKZS (zateplení)																																								
15	Dokončení zemních prací (okapový chodníček, atd.)																																								
16																																									
17	Lešení																																								
18	Zemní práce, hydroizolace																																								
19	Rekonstrukce střechy																																								
20	Montáž výplní otvorů																																								
21	Montáž VKZS (zateplení)																																								
22	Dokončení zemních prací (okapový chodníček, atd.)																																								
23	Podpis předávacího protokolu																																								

Pozn.:

Počítáme, že kontinuálně poběží práce na Zemních pracích na všech objektech. Řeší bychom, aby výměna oken probíhala iž kontinuálně na všech objektech. Toto budeme moci potvrdit po zaměření oken, které proběhne 7.5.2020
 Ostatní práce (rekonstrukce střechy, zateplení fasády, dokončení zemních prací - okapové chodníky sokly atd.) budou na dalším objektu započaty po dokončení objektu předchozího.
 Předpokládáme práce Po - So, Ne - po dohodě
 Harmonogram nezahrnuje klimatické vlivy počasí.

ae

