
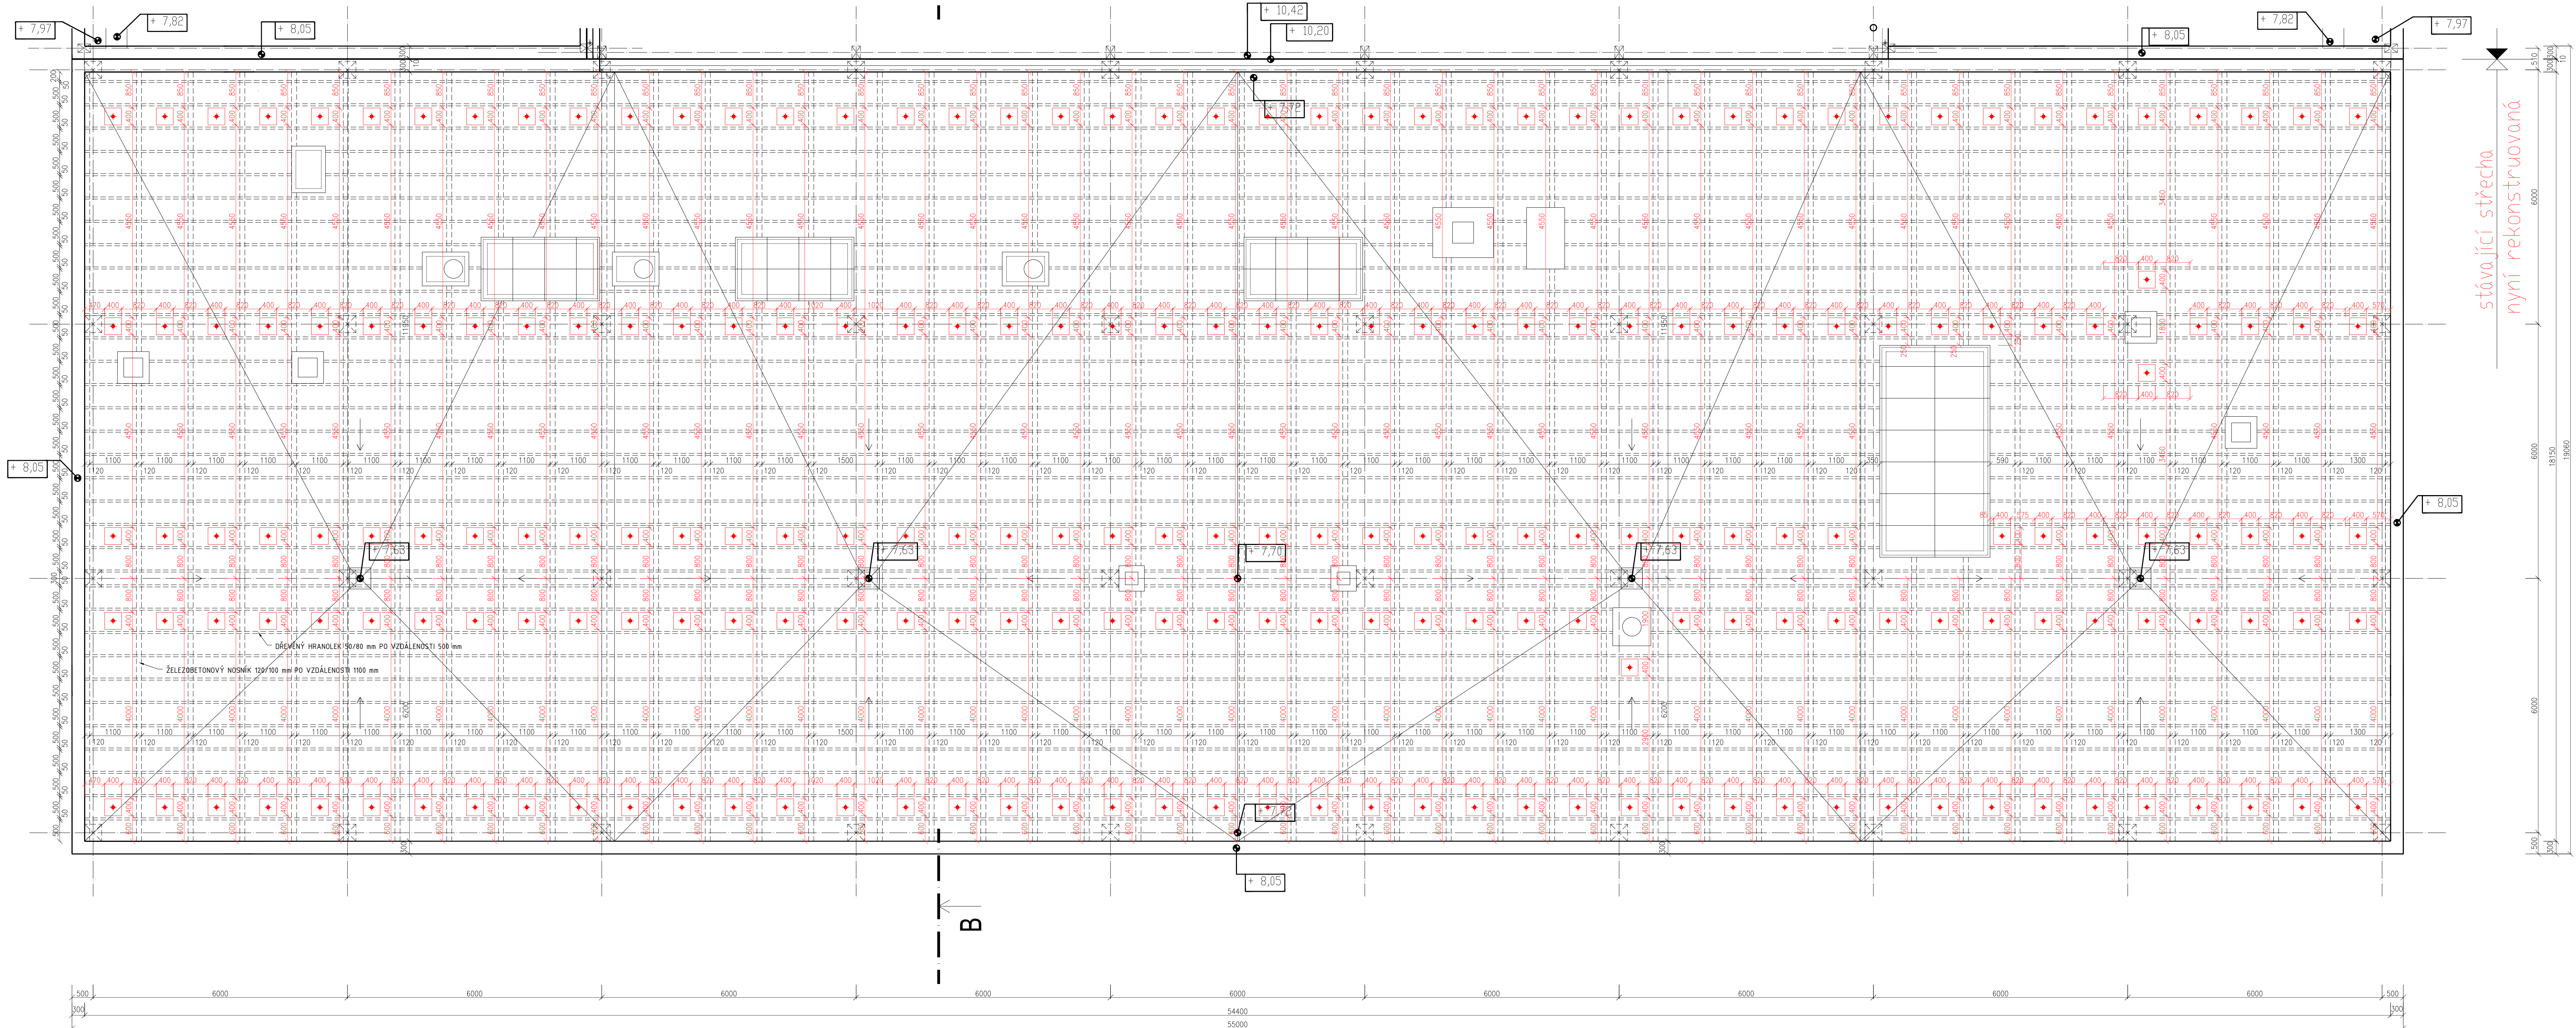


PŮDORYS STŘECHY (ČÁST F), M 1:50

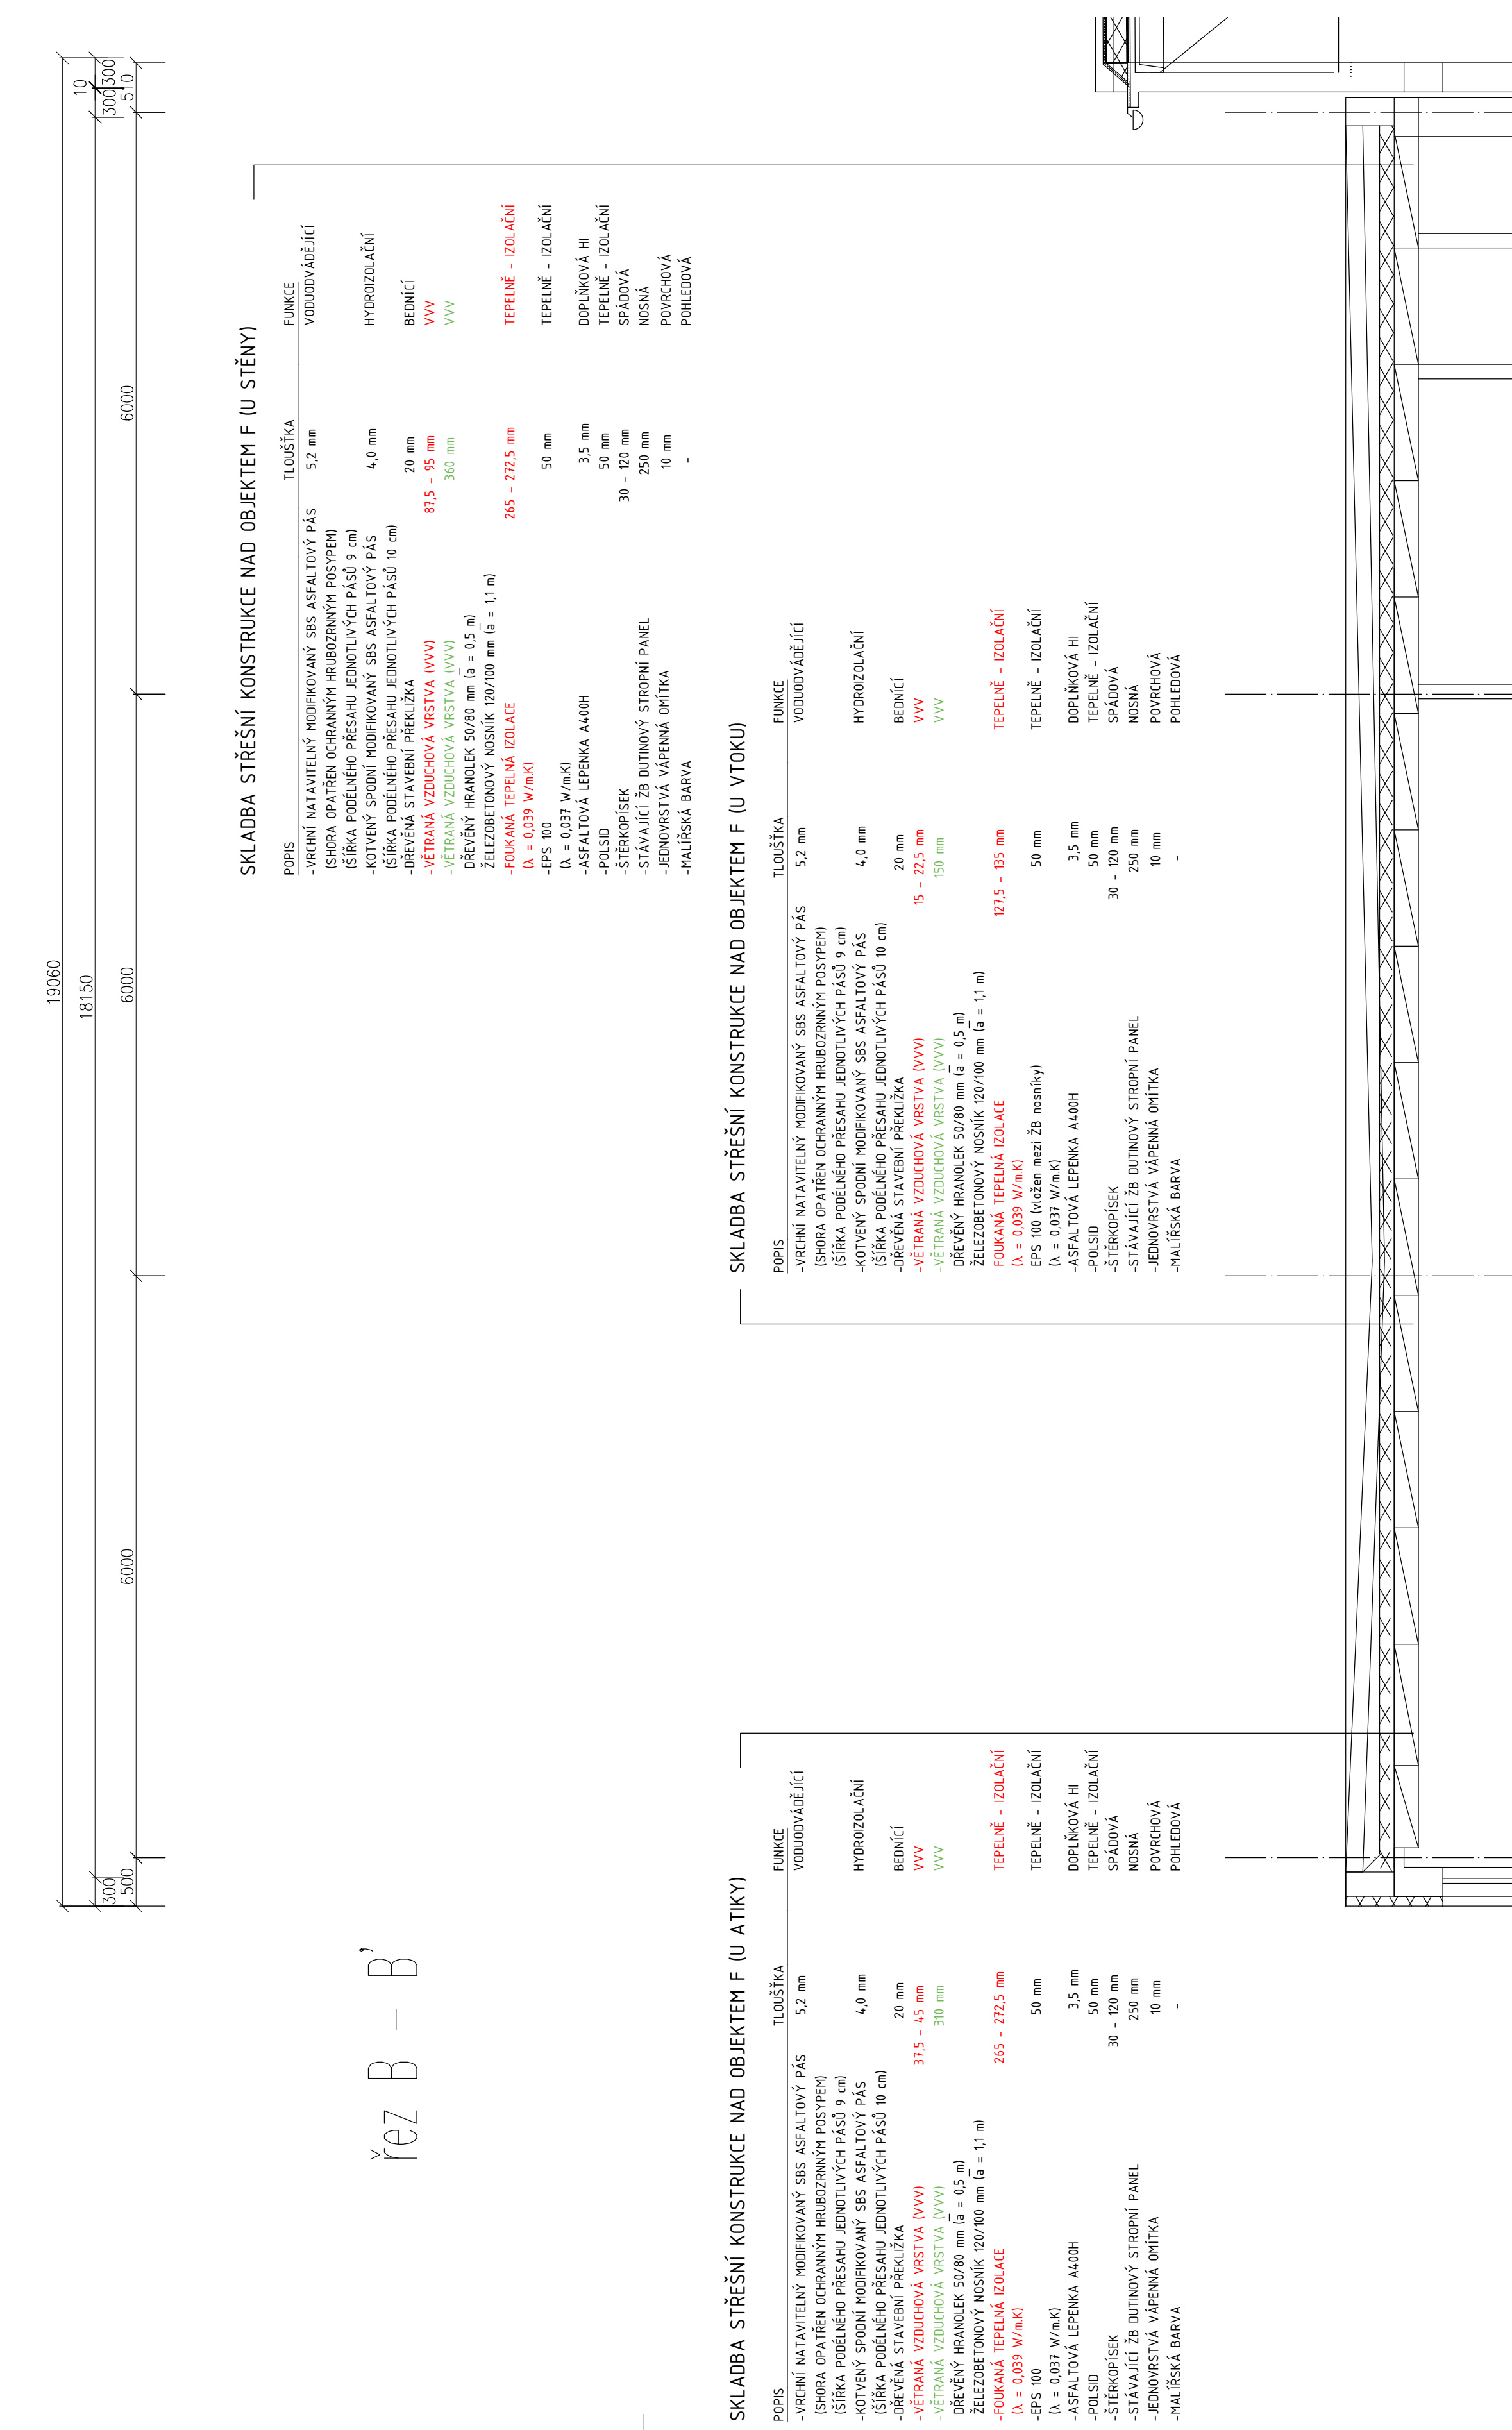

stávající střecha
nyní rekonstruovaná

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

- ☐ stávající konstrukce ☐ nové konstrukce ☐ bourané/demontované konstrukce/
tloušťka VVV před aplikací foukané izolace

LEGENDA ČAR

- VIDITELNÝ OBRYŠ ATIK A SPÁDOVÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
— OBRYŠ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ZATEPLENÍ A DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ
— APLIKAČNÍ OTVORY 400x400 mm V HORNÍM PLÁŠTI STŘECHY PRO APLIKACI FOUKANÉ IZOLACE

LEGENDA NOVÝCH PRVKŮ


- ♦ 219 ks - odvětrávací polyetylenový komínek 75/240-270 mm s integrovanou bitumenovou manžetou (modifikovaný asfaltový SBS pás) a dešťovou krytkou
-
- 219 ks - aplikační otvor 400x400 mm


Počet navržených komínků vychází ze získaných podkladů a může se změnit dle skutečného provedení střešního pláště a dle požadavků na správnou a rovnoměrnou aplikaci izolace v prostoru dvouplášťové střešní KCE. Aplikační otvor bude realizován do stávající KCE střešního pláště o rozměru 40x40 cm.

Větrací komínky budou osazeny v místech zapevňování aplikacími otvory tak, aby byl horní plášť dvouplášťové ploché střechy zapevňování úpravami co nejméně

POZNÁMKY

- [illegible]

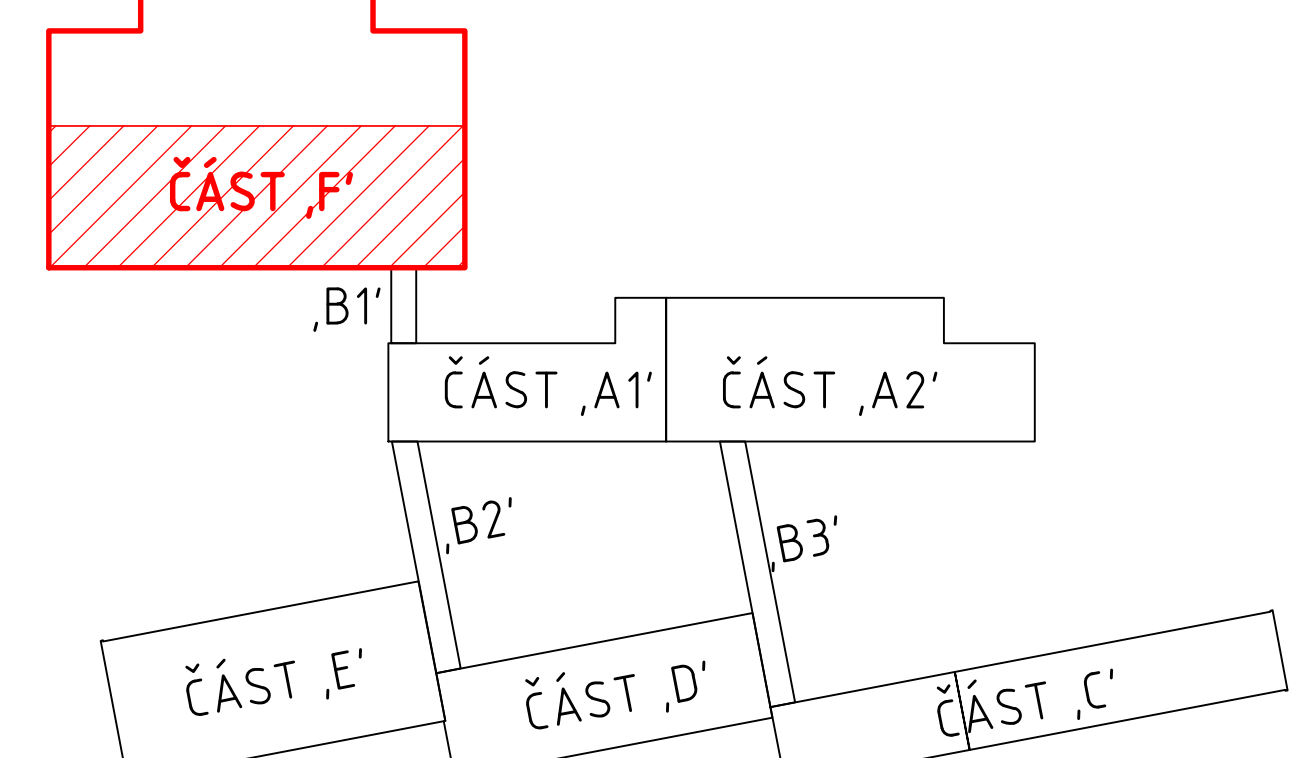

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--|----|
| 0,000 m = 280,35 m n. m. | | | | | |
| Korytno system špič., asfaltizované systémy /TISK | | | | | |
| Návrh projektant | Ing. Tereza KROČAL | Auditoři: | | | |
| Projektant | Ing. Tomáš KOROLÍK | Vypracoval: | Ing. Nikola Němec | | |
| Stavěbník: | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod | | |  | |
| Místní úřad: | Náměstí Vojny 204/1 Uherský Brod, 688 01 Uherský Brod | | | PROJEKTANT: Kolář & A. s. Průmyslová ul. 100, 688 01 Uherský Brod Tel.: 002 48 424 E-mail: hrdina@uherskybrod.cz | |
| Dodatečné zaplnění střechy č. 28 na Výšletině v Uherském Brodu | | | | | |
| Stavěbní objekt | SO 01 | Příloha | 1 | 2 | 3 |
| Číslo dokumentace | D.1.1 Architektonicko - stavební řešení | Zakázka | 2024AN | 01 | 01 |
| | | Účet pro | DPI | | |
| | | Datum | 03/2024 | | |
| | | Formát | A4 | | |
| CENA PŮDORYS STŘECHY (ČÁST F) | | | Skupina | 150 | |
| | | | Výměr č. | D.1.1.03 | |