


# Detail u okapu

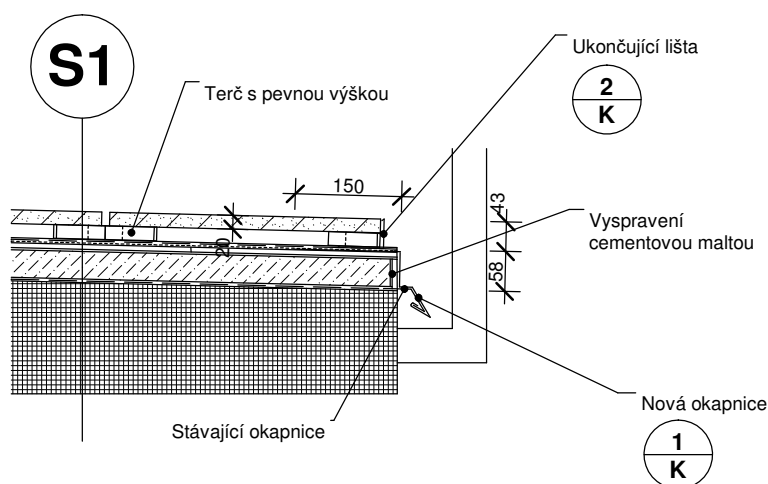

## Skladba S1:

- Keramická dlažba v imitaci betonové stěrky, tl. 2cm, pro pokládku bez lepení tj. na terče, rozměr 60x60cm, protiskluz R10
- Terče s pevnou výškou pro kladení dlažby na sucho, ( do středu dlaždice 60x60 cm vložit doplňkový terč s hlavou bez křídýlek)
- Pod terče přířezy PVC-P folie
- Fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) se skleněnou výztužnou vložkou určená ke stabilizaci přetížením (dlaždice), tl. 1,5mm
- Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí, 500 g/m2
- Stávající skladba balkonu