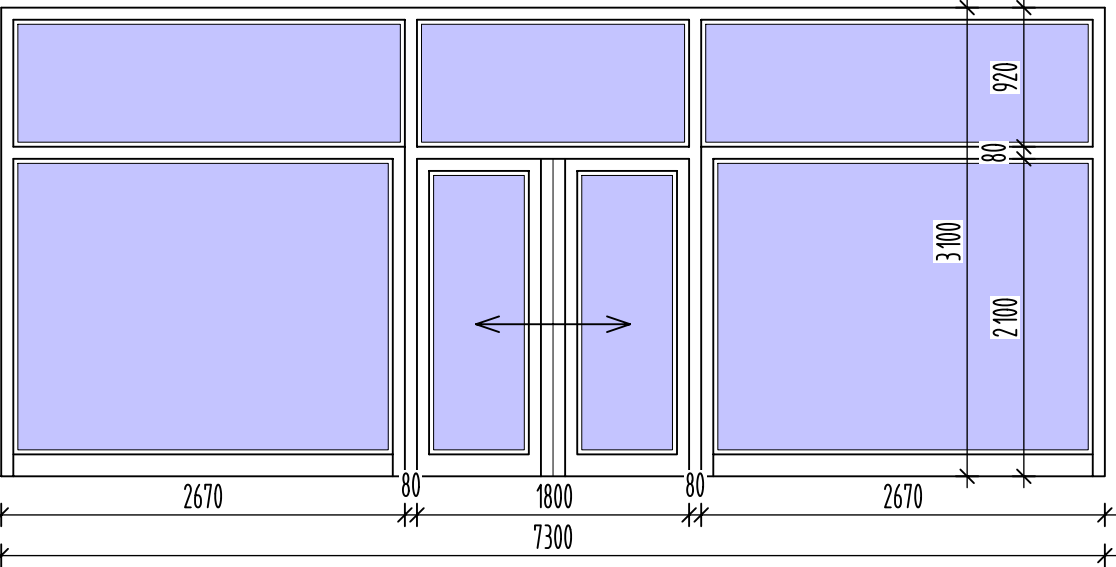
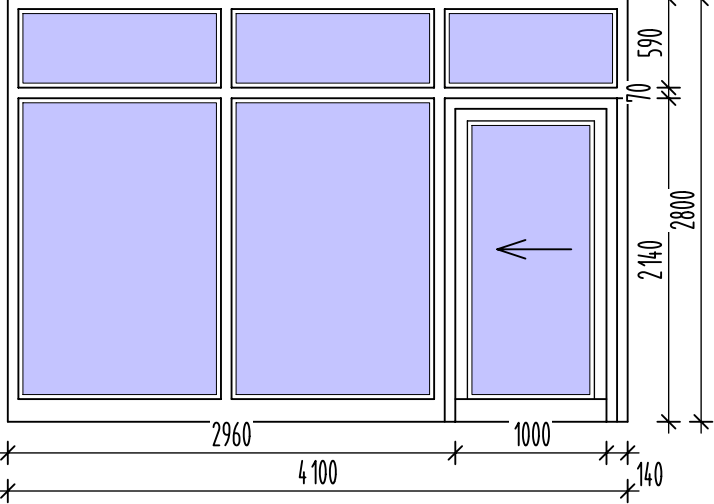
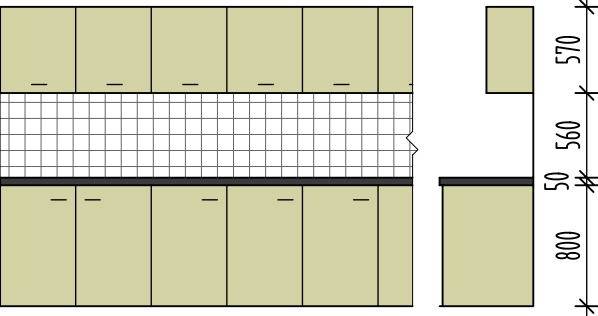


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

| ČÍSLO | SCHEMA | POPIS | CELKEM |
|-------|---|--|-------------------|
| TS6 |  | <p>PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘNÍM OTVOREM DVOUKŘÍDLÝM, POSUVNÝM 1800/2100 S ZASOUVACÍMI DVEŘMI Z HLINIKOVÝCH RÁMŮ.ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM</p> <p>SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 1800/2100 KOLMPLETIZOVANÉ</p> <p>FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM</p> <p>RÁMY - BAREVNÁ FÓLIE - UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ KCE</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR 4430+1300 VÝŠKA 4350 MM DO PODHLEDU.</p> | CELKEM 1KS |
| TS7 |  | <p>PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘNÍM OTVOREM JEDNOKŘÍDLÝM, POSUVNÝM 1000/2000 S ZASOUVACÍMI DVEŘMI. Z HLINIKOVÝCH RÁMŮ.ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM</p> <p>SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 1000/2000 KOLMPLETIZOVANÉ</p> <p>FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM</p> <p>RÁMY - BAREVNÁ FÓLIE - UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ KCE</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR 4100/2800 VÝŠKA DO PODHLEDU.</p> | CELKEM 1KS - 6.NP |
| T |  | <p>KUCHYŇSKÉ LINKY - STANDARTNÍ SESTAVA. PLNĚ DVÍŘKA, NADSTANDRTNÍ PRACOVNÍ DESKA MEZI DESKOU A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI KERAMICKÝ OBKLAD 100/100.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKŘÍŇEK HLADKÁ, JEDNOBAREVNÁ, BEZ JAKÉHOKOLI VZORU.</p> <p>VYBAVENÍ KUCHYŇSKÝCH LINEK - DŘEZ,BATERIE SOUČASTÍ PROJEKTU ZTI, VESTAVNÝ KOŠ, VARNÁ KONVICE, MIKROVLNÁ TROUBA</p> <p>1.NP - 1 KS - STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÁ LINKA - ZACHOVAT</p> <p>2.NP - 13 KS</p> <p>4.NP - 13 KS -</p> <p>5.NP - 14 KS -</p> <p>6.NP - 1 KS -</p> | |