

[illegible]


BK	-	světla šířka klece
BS min	-	nejmenší šířka šachta do svislice
BT	-	světla šířka šachetních dveří
HQ	-	zdvih výtahu
HSG	-	hloubka prohlubně
HSK	-	pod strop šachty
HT	-	světla výška dveří
TS min	-	nejmenší hloubka šachty do svislice

ROZMĚRY ROZVADĚČE:
Miconic BX - 300 x 750 x 1700
Rozvaděč umístit do vzdálenosti max. 20 m od motoru


<u>ELEKTRICKÉ HDNOTY :</u>	
TYP STROJE :	SGB142
TYP MOTORU :	FM160SG-4A512
JMENOVITÉ NAPĚTÍ MOTORU :	340 V
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU :	3.9 kW
JMENOVITÝ PROUD INSTALACE (INN) :	12,46 A
ZÁBĚROVÝ PROUD INSTALACE (INA) :	15,91 A
TYP FREKVENČNÍHO MĚNIČE :	Biodyn12 C BR
JIŠTĚNÍ PŘÍVODU DLE ELEKTROPROJEKTU STAVBY.	
NAPÁJECÍ SÍŤ PRO POHON :	400 V, 3L+N+PE
NAPÁJECÍ SÍŤ PRO OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKU :	230 V, L+N+PE
JIŠTĚNÍ HL. VYPÍNAČE :	16 A

o
m
z
d
ty
p
ty
V
m
re

Prohlubeň šachty 1:50

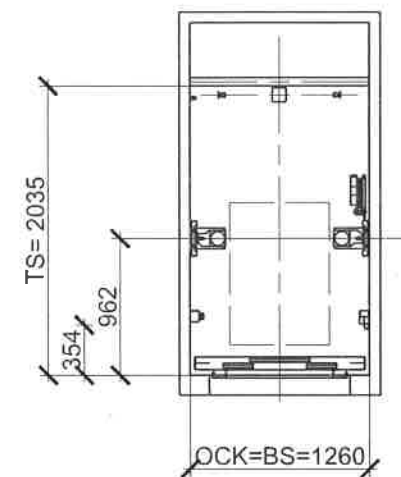


Pūdorys šachty 1:50

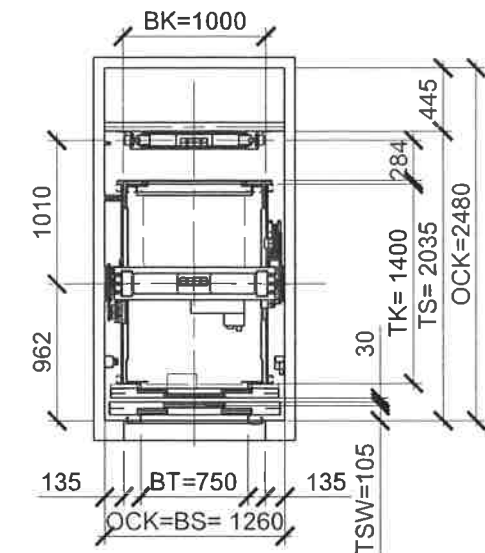

PROVEDENÍ 1: DVEŘE CENTRÁLNÍ SEMATIC 2000 C-MOD C4

Prohlubeň šachty 1:50

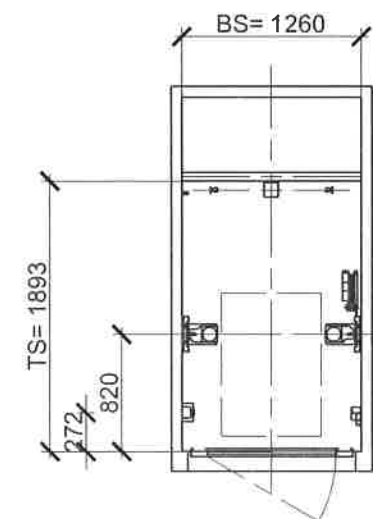

Půdorys šachty 1:50

