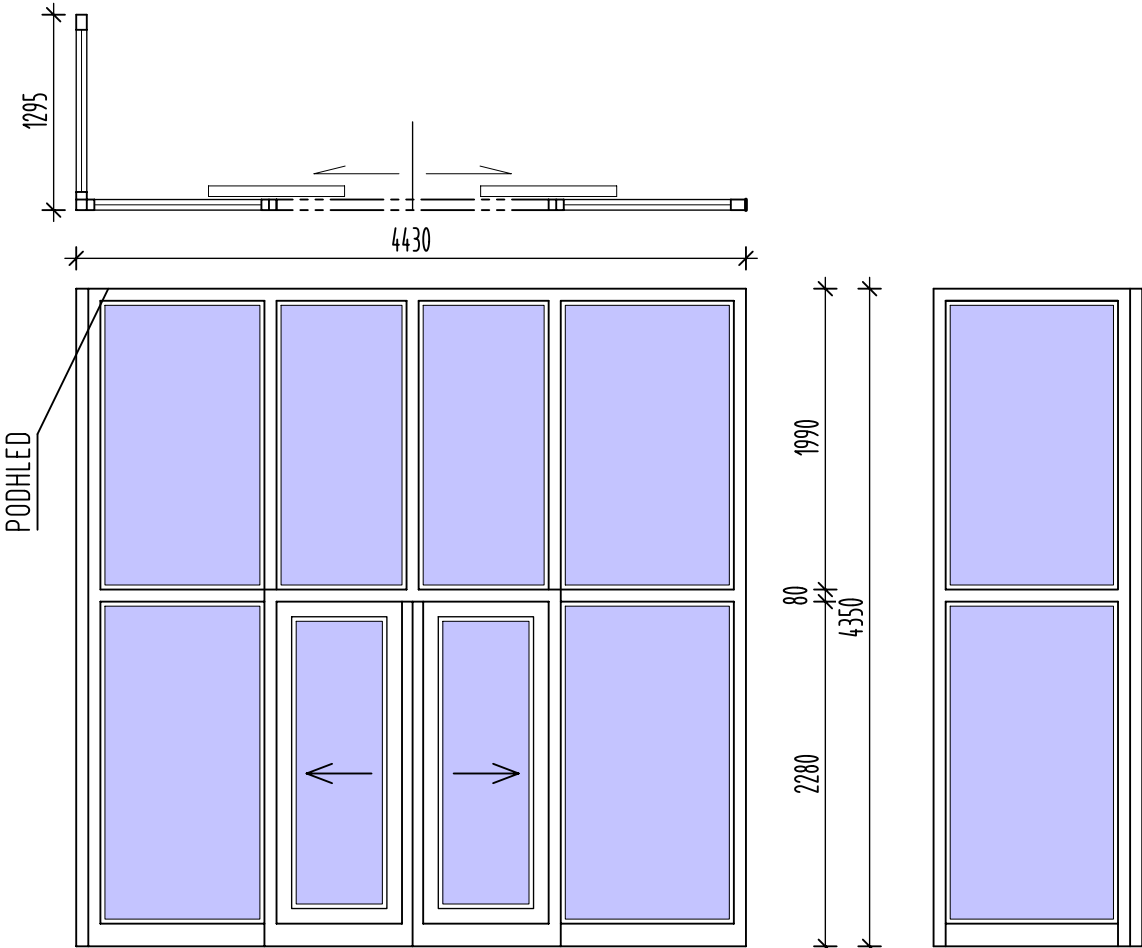
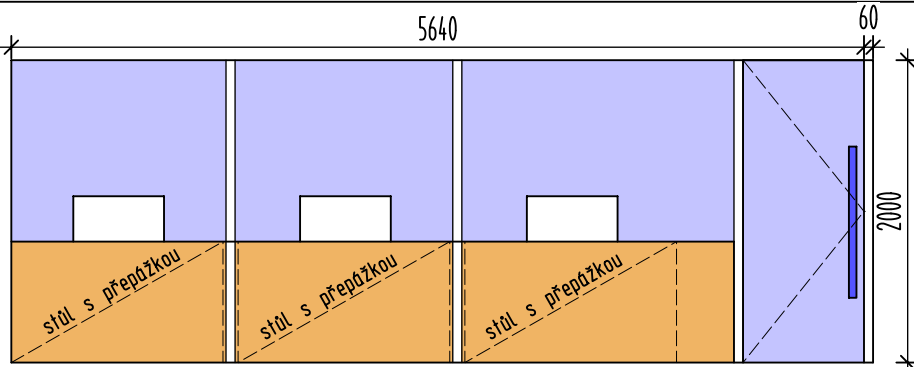


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

| ČÍSLO | SCHEMA | POPIS | CELKEM |
|-------|--|---|-------------|
| TS4 |  | <p>PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘNÍM OTVOREM 1600/200 S ZASOUVACÍMI DVEŘMI 1700/2200 Z HLINÍKOVÝCH RAMŮ.ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 1700/2200 KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM</p> <p>RÁMY - BAREVNÁ FÓLIE - UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ KCE</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR 4430+1300 VÝŠKA 4350 MM DO PODHLEDU.</p> | 1.NP - 1 KS |
| TS5 |  | <p>PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘNÍM OTVOREM 800/2000 S OBSLUŽNÝMI OTVORY VE SKLE U KAŽDÉHO STOPU ODBAVOVACÍHO MÍSTA - ROZMĚRY UPŘESNĚNY STAVEBNÍKEM.</p> <p>SKLENĚNÁ VÝPLŇ A SKLENĚNÉ DVEŘE OSAZENY DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ</p> <p>RÁMY - BAREVNÁ FÓLIE - UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OSAZENÉ DO VÝŠKY 2000 MM</p> <p>PROSKLENÁ ČÁST BUDE OPATŘENA POLEPEM (FÓLIÍ) - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU</p> | 1.NP - 1 KS |