


Půdorys střechy - nový stav

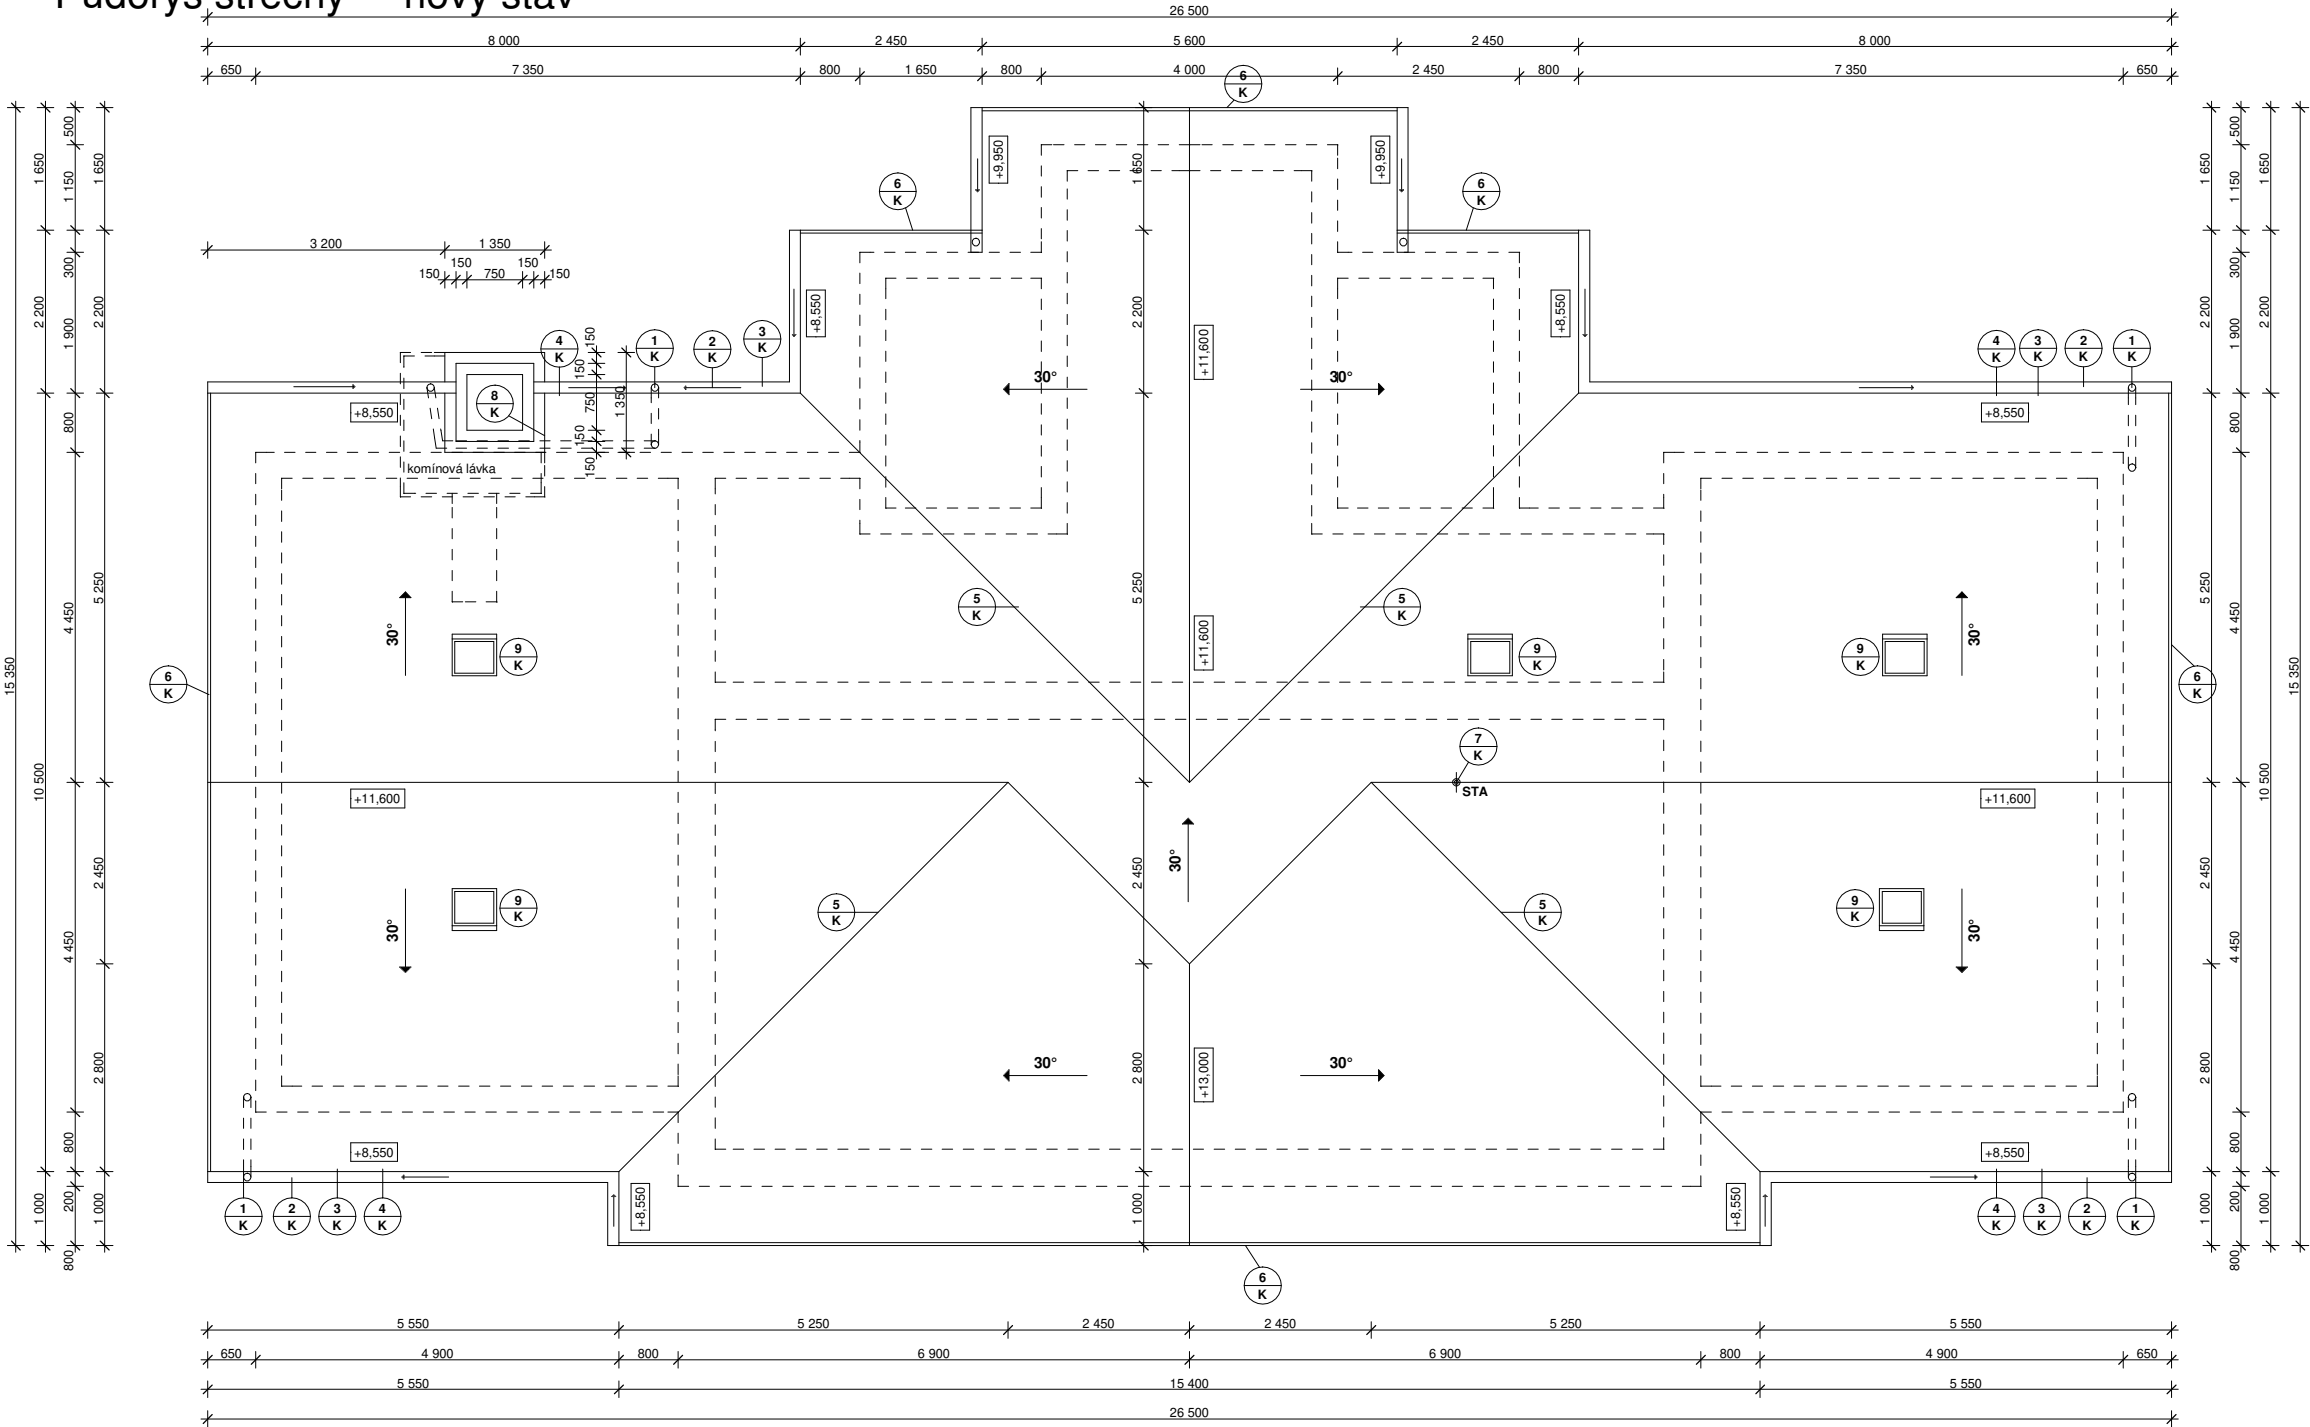

Skladba S1 - střecha:

- Vláknocementová střešní krytina Česká šablona Grafitová, CEMBRIT BETTERNIT (okap - založení šablony na poloviční lem + okapnice)
- Střešní latě 30/50 mm po 210 mm (v místě sněhových zábran zhuštěno)
- Kontralatě 50/80 mm
- Pojistná vysocedifúzní hydroizolační fólie
- Stávající dřevěné krokvě 100/160 mm

Poznámka:

- Stávající komínová lávka - obrousit, odmastit + nový nátěr 1x základní + 2x syntetický
- Stávající stožár STA - obrousit, odmastit + nový nátěr 1x základní + 2x syntetický
- Klempířské výrobky - pozinkovaný plech lakovaný tl. 0,6 mm
- Ochranné bednění vstupů do objektu - 2 ks
- Zabezpečení stavby proti povětrnostním vlivům - zaplachtování
- Rozmístění systémových sněhových zachytávačů dle sněhové oblasti

KRESLIL	PROJEKTANT	ODP.PROJEKT.	HL.INŽ.PROJ.	Ing. Milan Surovec Projektová činnost ve výstavbě Záhorovice 162, 687 71	
	Ing. Surovec	Ing. Surovec	Ing. Surovec		
OBEK	Uherský Brod	KRAJ	Zlínský		
INVESTOR	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod			DATUM	Duben 2020
STAVBA:	Oprava střešního pláště budovy Azylového domu č.p. 664 v Uherském Brodě			STUPEŇ	PS
				ZAKÁZKA	Su - 07/2020
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH: Stavební část			Č. VÝKRESU	Č. KOPIE	
Půdorys střechy - nový stav			6		