


Půdorys krovu - nový stav

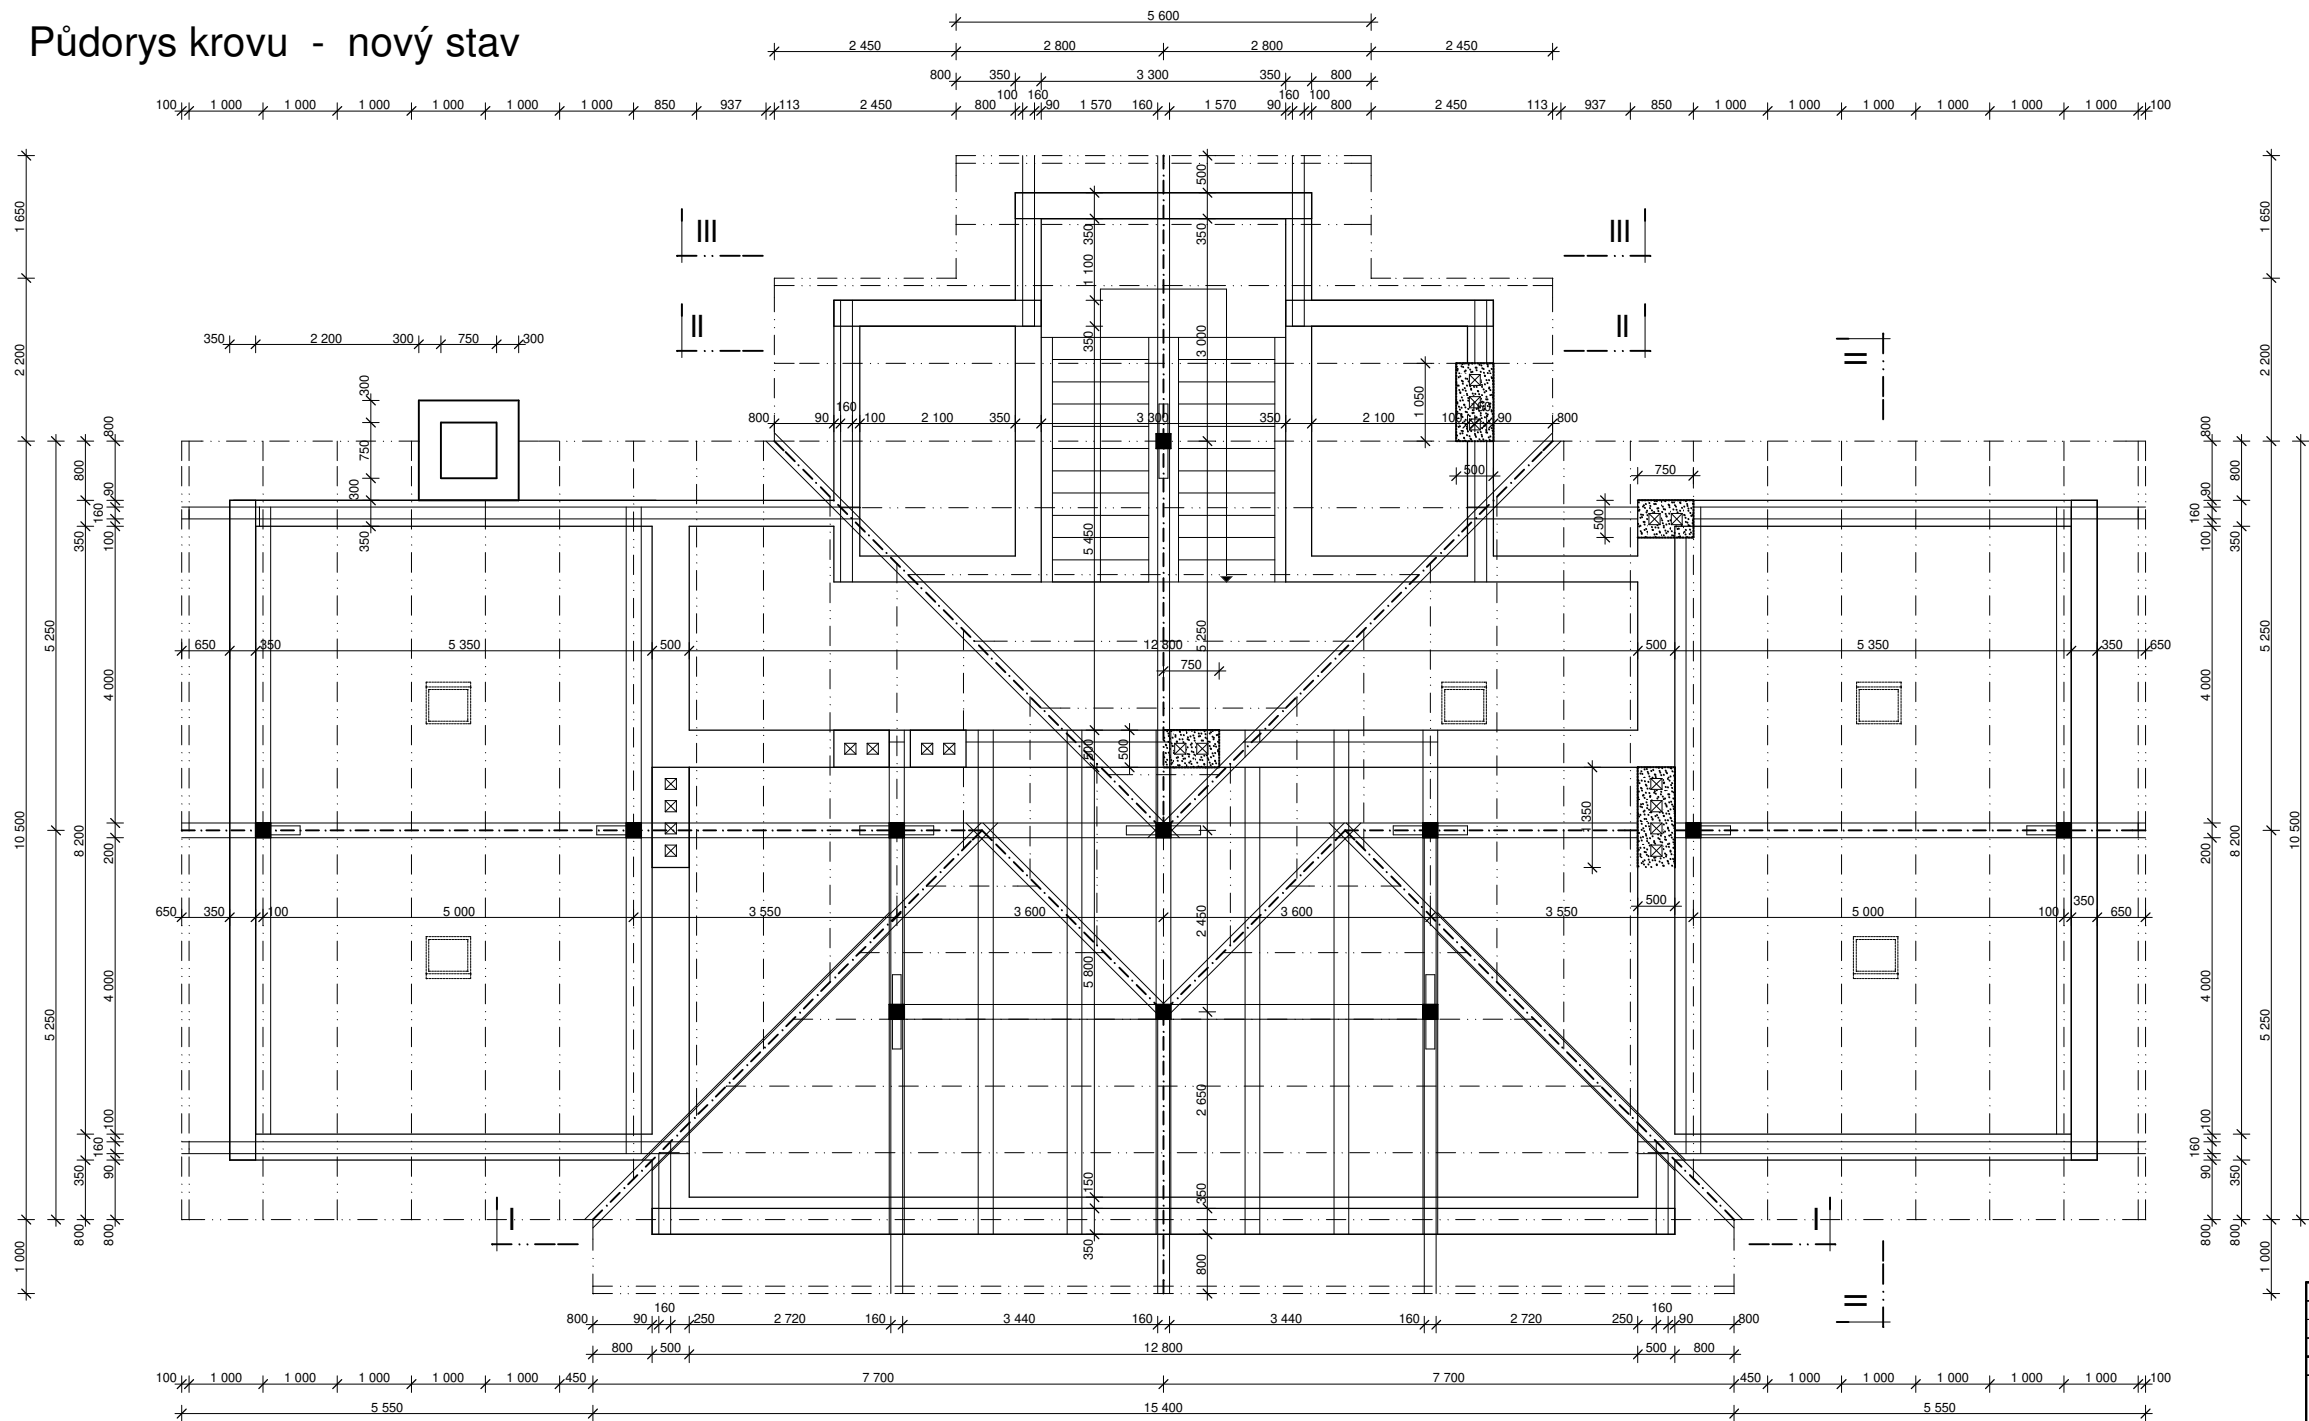

Bourací práce:

- Sřecha
- demontáž hromosvodu
  - demontáž střešní krytiny:
    - Hliníkový trapézový plech
    - celoplošný dřevěný záklop tl. 25 mm
  - demontáž klempířských prvků - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm
  - odbourání stávajících komínů pod úroveň střešní roviny (cca 1,20 m)
    - zdivo rezné z pálených cihel na maltu cementovou
  - úklid půdního prostoru před stavbou

Odvoz suti na skládku do 3 km

POZNÁMKA

- Provedení tesařských oprav vadných míst krovů po odstranění krytiny a bednění
- Chemická ochrana dřeva komplexní včetně očištění od prachu a obroušení starého nefunkčního vápenného nátěru + namořena látkou proti plísni a škůdcům např. Bochemit QB (postupovat dle Mykologického průzkumu krovu z.č. D 247 z června 2017 - OK Pyrus)
- Nové řezivo bude třídy SI dle ČSN 491531, max. vlhkost 20 %
- Rozsah výměn poškozených částí - je třeba počítat s možností dalšího poškození prvků, které nemohly být při průzkumu prohlédnuty (horní strana krokví, hřebenová část, vestavba podkroví)
- Profily jednotlivých prvků doměřit

Pomocný ocelový materiál cca 350 kg

Výpis řeziva:

Dřevěné hranoly - rozměry dle stávajících poškozených částí - hranolovina do 224 cm2 150,00 bm

Kontralatě	50x80 mm	500,00 bm	2,00 m3
Střešní latě	30x50 mm	2500,00 bm	3,75 m3

Oprava podbití říms palubka tl. 23 mm	140,00 m2	3,25 m3
---------------------------------------	-----------	---------

Legenda hmot:

	Stávající konstrukce
	Bourané konstrukce

KRESLIL	PROJEKTANT	ODP.PROJEKT.	HL. INŽ. PROJ.	Ing. Milan Surovec Projektová činnost ve výstavbě Záhrovnice 162, 687 71	
	Ing. Surovec	Ing. Surovec	Ing. Surovec		
OBC	Uherský Brod	KRAJ	Zlínský		
INVESTOR	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod			DATUM	Duben 2020
STAVBA:	Oprava střešního pláště budovy Azylového domu č.p. 664 v Uherském Brodě			STUPEŇ	PS
				ZAKÁZKA	Su - 07/2020
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH:	Stavební část			Č. VÝKRESU	Č. KOPIE
	Půdorys krovu - nový stav			3	