


Řezy krovem

Řez I - I

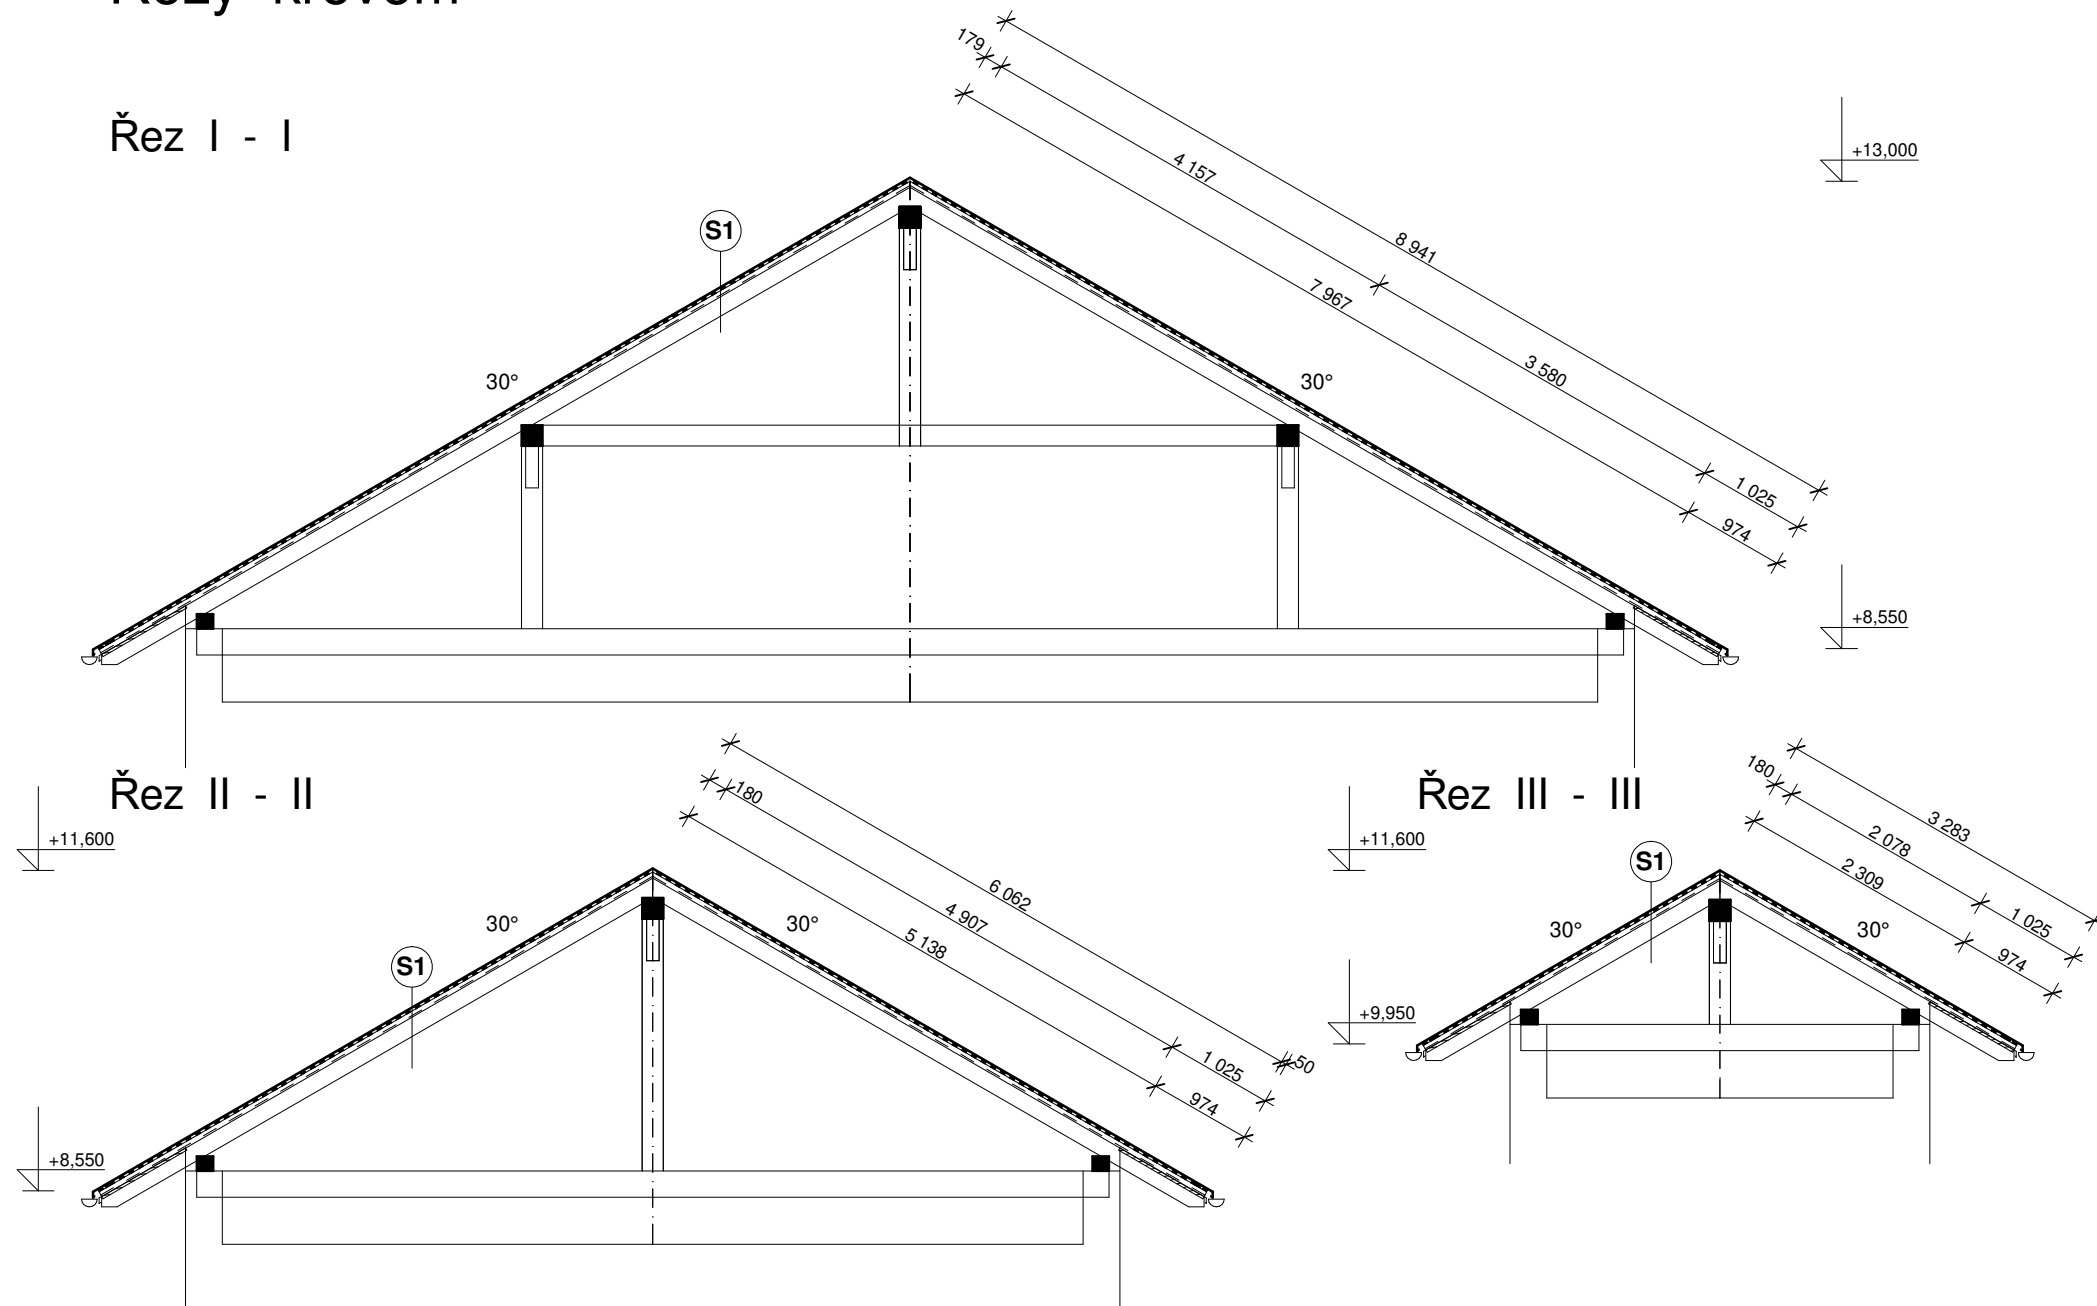

POZNÁMKA

- Provedení tesařských oprav vadných míst krovů po odstranění krytiny a bednění
- Chemická ochrana dřeva komplexní včetně očištění od prachu a obroušení starého nefunkčního vápenného nátěru + namořena látkou proti plísním a škůdcům např. Bochemit QB (postupovat dle Mykologického průzkumu krovu z.č. D 247 z června 2017 - OK Pyrus)
- Nové řezivo bude třídy SI dle ČSN 491531, max. vlhkost 20 %
- Rozsah výměn poškozených částí - je třeba počítat s možností dalšího poškození prvků, které nemohly být při průzkumu prohlédnuty (horní strana krokví, hřebenová část, vestavba podkroví)
- Profily jednotlivých prvků doměřit

Skladba S1 - střecha:

- Vláknocementová střešní krytina Česká šablona Grafitová, CEMBRIT BETTERNIT (okap - založení šablony na poloviční lem - okapnice)
- Střešní latě 30/50 mm po 210 mm (v místě sněhových zábran zhuštěno)
- Kontralátě 50/80 mm
- Pojistná vysocedířní hydroizolační fólie
- Stávající dřevěné krokvě 100/160 mm

KRESLIL		PROJEKTANT		ODP.PROJEKT.		HL.INŽ.PROJ.		Ing. Milan Surovec Projektová činnost ve výstavbě Záhorovice 162, 687 71				
		Ing. Surovec		Ing. Surovec		Ing. Surovec						
OBEC		Uherský Brod			KRAJ		Zlínský					
INVESTOR		Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod							DATUM		Duben 2020	
STAVBA:		Oprava střešního pláště budovy Azylového domu č.p. 664 v Uherském Brodě							STUPEŇ		PS	
									ZAKÁZKA		Su - 07/2020	
									FORMÁT		4 A4	
									MĚŘITKO		1 : 50	
OBSAH:		Stavební část Řezy krovem							Č. VÝKRESU		Č. KOPIE	
									4			