

LEGENDA INŽ. SÍTÍ

- plynovod
— vedení NN
— veřejné osvětlení
— vodovod
— kanalizace
— slaboproud

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ - ŽULOVÁ KOSTKA 100/100/100mm
KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA
PARKOVACÍ STÁNÍ, PARKOVACÍ PRUH, SJEZD - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA
PARKOVACÍ STÁNÍ - PRO IMOBILNÍ OSOBY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA
SJEZD - DVOUBAREVNÁ MŘÍŽKA Z BETONOVÉ DLAŽBY TL 60mm
CHODNÍK - DVOUBAREVNÁ MŘÍŽKA Z BETONOVÉ DLAŽBY TL 60mm
VSTUPY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ BARVA
VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA
VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - DLAŽDICE S RELIÉFNÍM POVRCHEM NEBO VÝSTUPKY 60/60/30mm - ŠEDÁ BARVA
PLOCHA PRO KONTEJNERY - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA
PLOCHA - ŠTERKODŮR TL 150mm
HUMUSOVÁNÍ TL 150mm A ZATRAVNĚNÍ
ODDĚLČÍ LAKY BUDOV PŘEDVÝŠKOVÝM SVÍTIDLEM KLASIKÉ BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80mm - ČERVENÁ BARVA
SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm
NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm
KAMENNÝ OBRUBNÍK OPI 320/240mm - ŠEDÁ BARVA
BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm
BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ
BETONOVÁ PALISÁDA, OBDELNÍKOVÝ PŮDORYS výška - 800mm, 1000mm, rozměr - 180/120mm
JEDNOŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm
DVOURÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm


- ULIČNÍ VPUSŤ, PODOBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150
DRENÁŽ DN 100
DŘEVĚNÁ ZASTĚNA NA KONTEJNERY
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ
NAVŘZENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA NAVŘZENÝCH INŽ. SÍTÍ :

- SO 401 - SADOVÝ BEZPATICOVÝ TRÍSTUPŇOVÝ STOŽÁR VO - VÝŠKA SV. BODU 6,0m
SO 401 - SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ TRÍSTUPŇOVÝ STOŽÁR S OBLOUKOVÝM VÝLOŽNÍKEM - VÝŠKA SV. BODU 10,0m
SO 401 - NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VO CYKY-J 4x16, V CELÉ DÉLCE V CHRÁNICÍCH 63/52 + ZEMNÍ SOUSTAVA FeZn 30x4

OBJEKTOVÁ SOUSTAVA :

- SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
SO 102 - CHODNÍK PRO CHODCE
SO 103 - PARKOVIŠTĚ
SO 104 - PLOCHA PRO KONTEJNERY
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

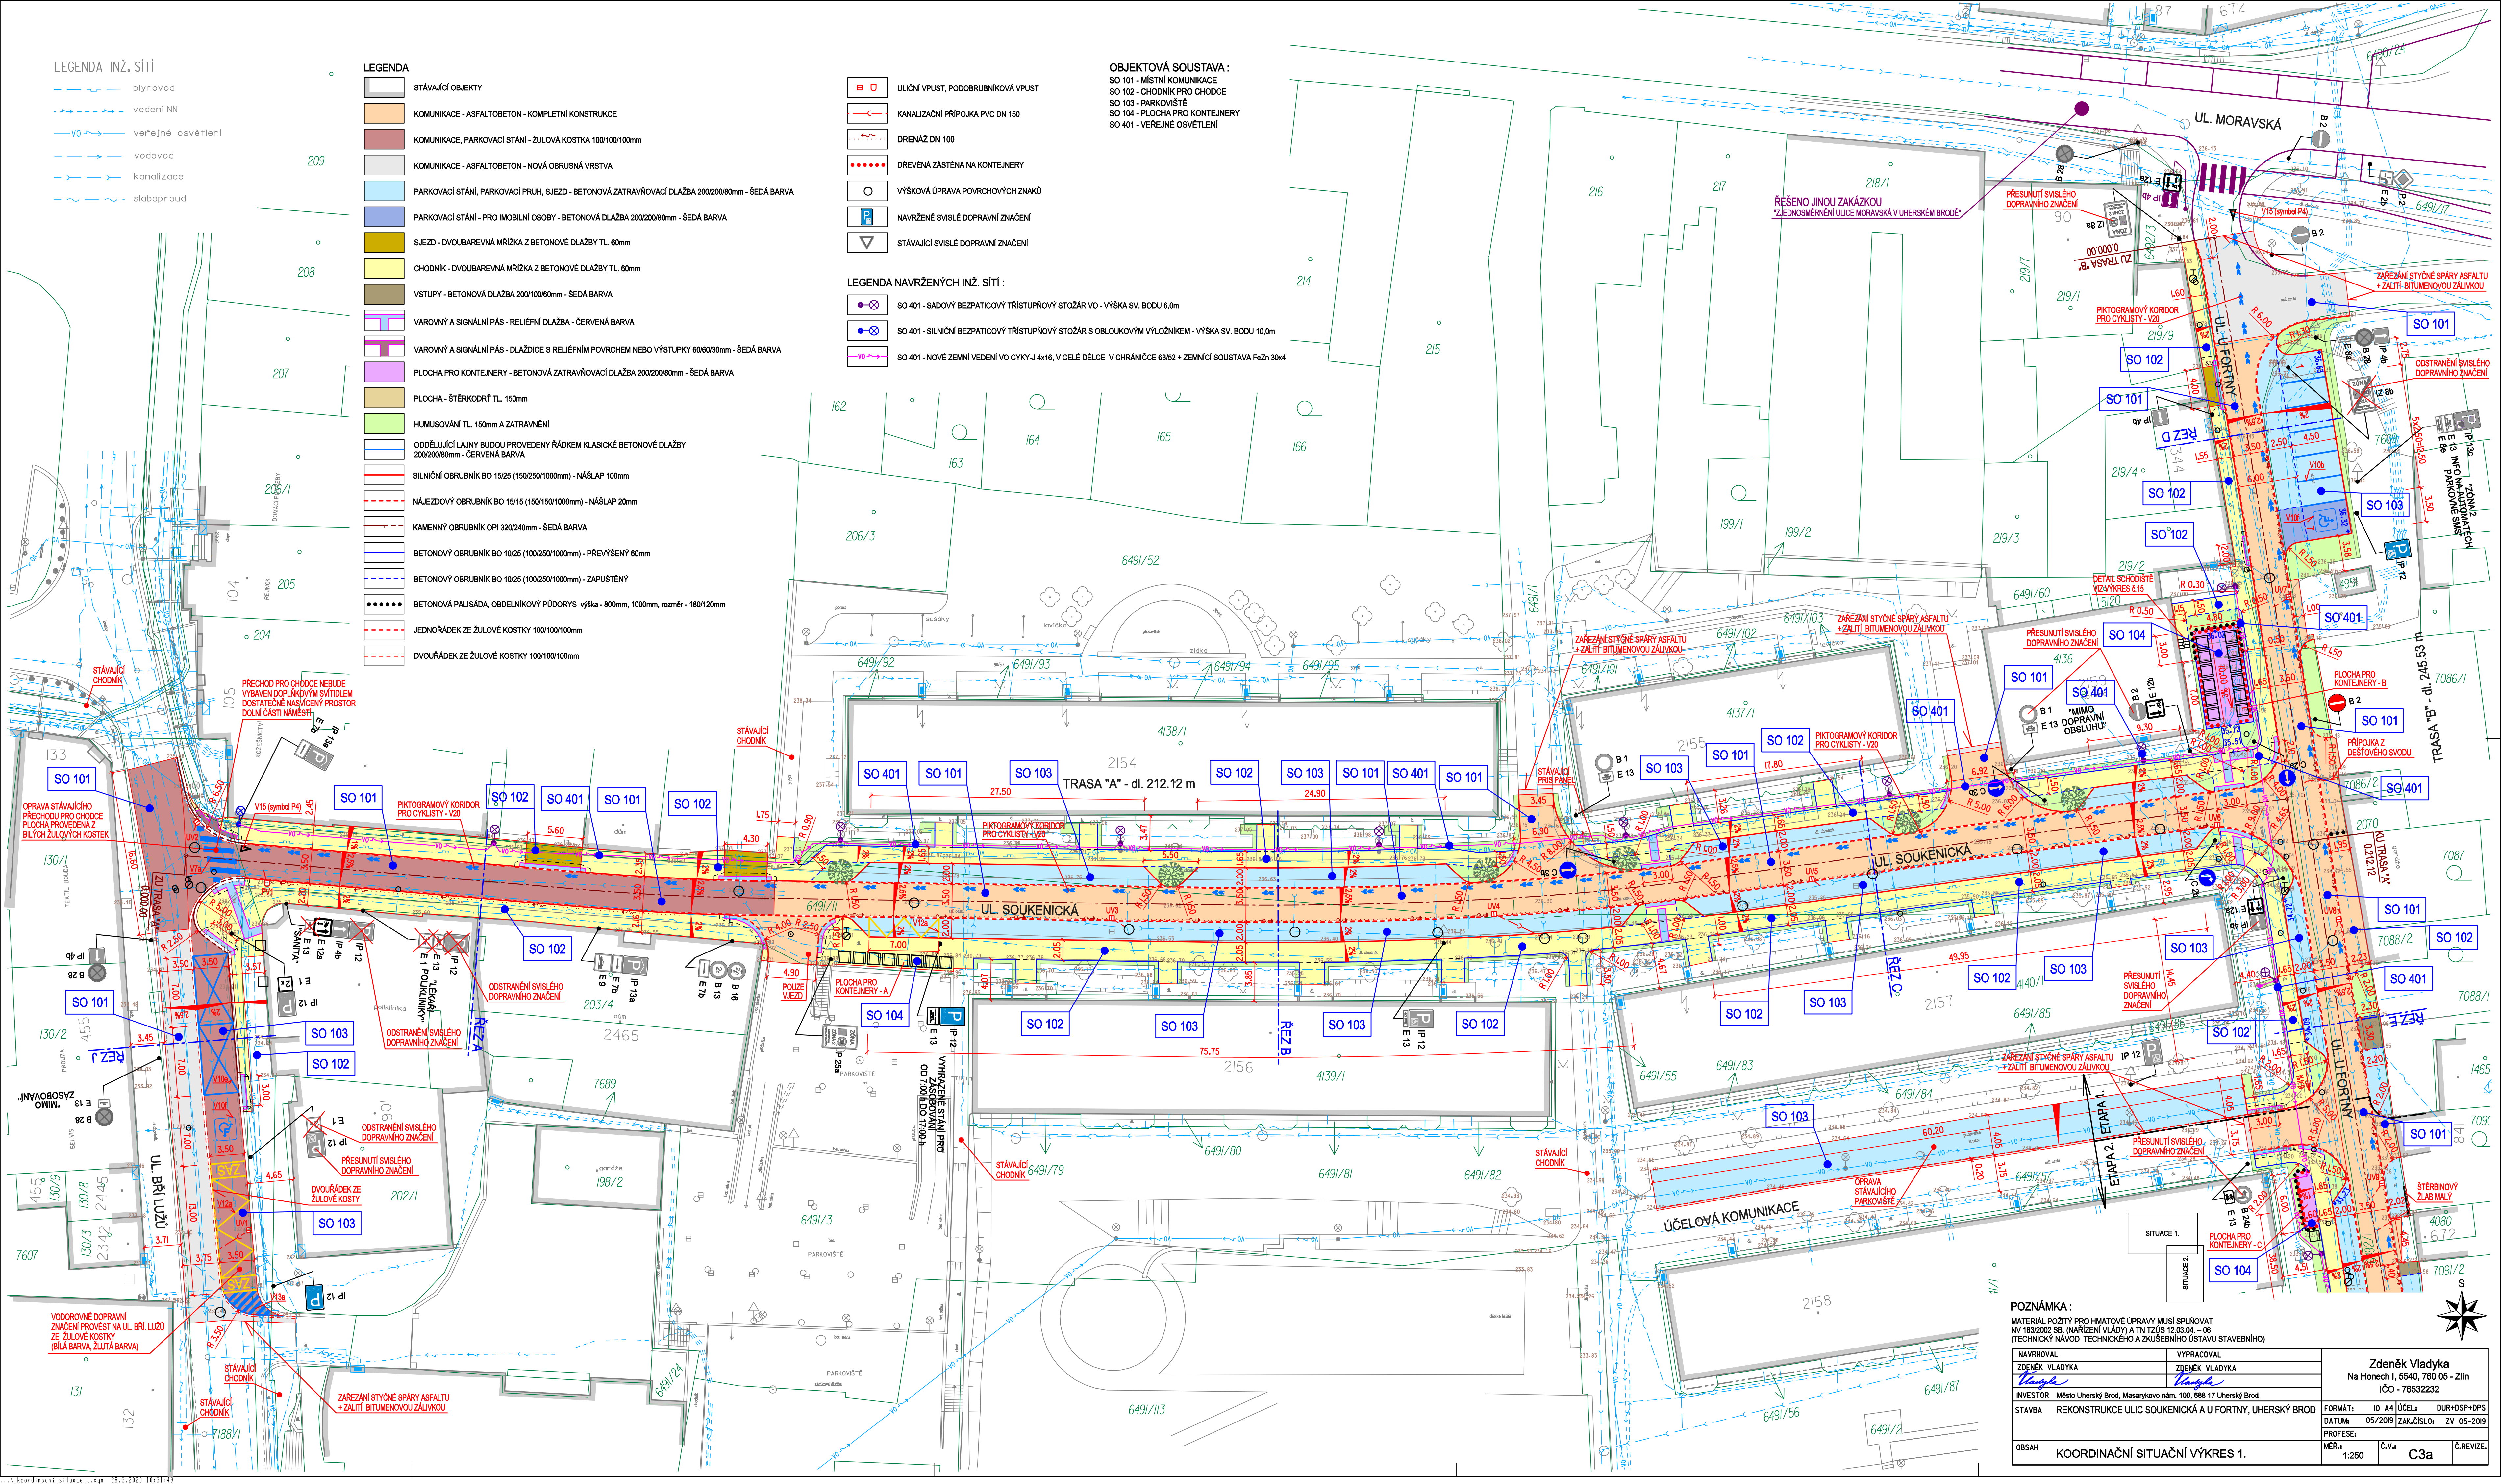

POZNÁMKA :

MATERIÁL POŽITÝ PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT
NV 163/2002 SB. (NÁŘIZENÍ VLÁDY) A TN TZÚS 12.03.04 - 06
(TECHNICKÝ NÁVOD TECHNICKÉHO A ZKŮŠEBNÍHO ÚSTAVU STAVEBNÍHO)

NAVŘHOVAL ZDENĚK VLADYKA <i>Vladyka</i>	VYPRACOVAL ZDENĚK VLADYKA <i>Vladyka</i>	Zdeněk Vladyka Na Honech 1, 5640, 760 05 - Zlín IČO - 76532232
INVESTOR Město Uherský Brod, Masarykovo náb. 100, 688 17 Uherský Brod	STAVBA REKONSTRUKCE ULIC SOUKENICKÁ A U FORTNY, UHERSKÝ BROD	FORMÁT: A4 DUR+OSP+DPS
PROJEKTOVATEL MĚŘ. 1:250	PROJEKTOVATEL C3a	DATUM: 05/2019 ZAK.ČÍSLO: ZV 05-2019
OBSAH KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES 1.		Č.REVIZE: