

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele 29/08924/20-2

číslo smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

---

Objednatel:

**město Uherský Brod**

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**Skanska, a. s.**

Křižíkova 682/34a, Praha 8, Karlín

186 00

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

tel: 572 805 200

email: ferdinand.kubanik@ub.cz

Jiří Vinklárek, ředitel závodu

Ing. Lubomír Pilný, projektový manažer

737 257 148

lubomir.pilny@skanska.cz

---

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

ING Bank

číslo účtu: [REDACTED] (číslo účtu  
registrované pro ekonomickou činnost)

---

Identifikační číslo:

002 91 463

262 71 303

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ699004845

*objednatel není pro tuto zakázku plátce DPH*

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
městský soud v Praze oddíl B vložka č. 15904

---

Název veřejné zakázky:

## **Rekonstrukce ul. Soukenická a ul. U Fortny - I. etapa**

### **II. PREAMBULE:**

---

Účelem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/08924/20 ze dne 31.08.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.04.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) v souladu s čl. II. odst. 4. a čl. IV. odst. 4. přílohy č. 1 smlouvy o dílo (obchodní podmínky) z důvodu neprovedení dohodnutých prací pro realizaci díla v souvislosti se skutečně provedenými pracemi.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“).

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona jsou popsány ve změnovém listě č. 3 a v soupisech prací dodávek a služeb k tomuto změnovému listu (ocenění změnového listu).

Změnový rozpočet je přílohou dodatku č. 2 smlouvy.

ZL 3 SO101Místní komunikace, SO 102 Chodník pro chodce, SO 104 Plocha pro kontejnery – nedotační část

### **III. PŘEDMĚT DODATKU:**

---

1. čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č. 3.
2. V čl. IV. odst. 1. se mění cena díla za zhotovení prací podle změnového rozpočtu změnového listu č. 3 takto:

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH

Méněpráce (neprovedené práce)

-193.818,92 Kč

tj. 2,5 %

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona činí 10,8 % (dodatek č. 1 - 8,3 %, dodatek č. 2 - 2,5 %)

**Celková cena díla se mění takto:**

Cena díla dle smlouvy (dodatku č. 1) bez DPH	8.006.566,29 Kč
Změna závazku (dle dodatku č. 2) bez DPH	-193.818,92 Kč
Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH	7.812.747,37 Kč
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.640.676,95 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>9.453.424,32 Kč</b>

(slovy: devět milionů čtyřista padesát tři tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých a třicet dva haléřů včetně DPH)

**IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací dodávek a služeb, který je zpracován k změnovému listu 3.
4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

**Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)**

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
57. schůze konaná dne 13.07.2020  
č. usnesení 1495/R57/20

V Uherském Brodě dne 12.07.2021

V Brně dne 09.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Uherský Brod






Skanska, a. s.

Ing. Ferdinand Kubáník  
Starosta

Jiří Vinklárek  
ředitel závodu

Ing. Lubomír Pilný  
projektový manažer

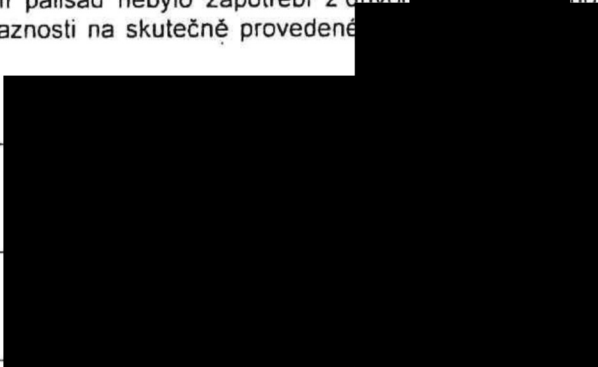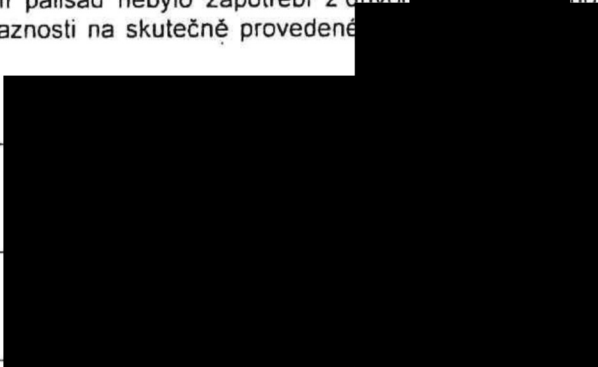

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Investor:	město Uherský Brod, IČ 00291463	
Zhotovitel:	SKANSKA, a. s., IČ: 26271303	
Změnový list vystavil:	Město Uherský Brod, ORM, Libor Obadal	
Datum:	04.06.2021	
Název akce:	<b>Polopropustné parkoviště ulic Soukenická a U Fortny - I. etapa, Uherský Brod“</b>	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 29/08924/20 ze dne 31.08.2020 tuto změnu rozsahu díla.		
<b>Předmět změny: SO101 Místní komunikace, SO 102 Chodník pro chodce, SO 104</b>		
<b>Plocha pro kontejnery – neuznatelné náklady</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<b>Změny závazku § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.</b>		
Na základě vyhovujícího výsledku únosnosti zemní pláně a výskytu podzemních inženýrských sítí nebyla provedena sanace pláně v plném rozsahu. Osazení palisád nebylo zapotřebí z důvodu dostatečného výškového vyrovnání při terénních úpravách. V návaznosti na skutečně provedené rozsah provedených prací.		
Vyjádření za autorský dozor projektanta Zdeněk Vladyka		
Vyjádření za technický dozor objednatele Josef Krajsa		
Počet připojených listů specifikací: 1x změnový rozpočet	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  - 193.818,92 Kč	Cena víceprací bez DPH:  0,00 Kč	
<b>Výsledná cena změny bez DPH :</b>  - 193.818,92 Kč	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>  -	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Robert Vráblík 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Lubomír Pilný 	
Datum: 12.06.2021	Datum: 12.06.2021	

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZV20-0501 REK-CE UL.SOUKENICKÁ A U FORTNY, UH.BROD E1**

ZL 3 - neuznatelné náklady

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Skanska a.s.**

**Křížíkova 682/34a**

**186 00**

**Praha 8, Karlín**

IČO: **26271303**

DIČ: **CZ699004845**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-193 818,92
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			<b>-193 818,92</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-193 818,92 CZK

Zaokrouhlení

CZK

**Cena celkem bez DPH**

**-193818,92 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa


Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower right quadrant of the page.





## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>SO101</b>	<b>MÍSTNÍ KOMUNIKACE</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 681,82</b>		<b>-86 681,82</b>	
SO101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	0,00	-86 681,82		-86 681,82	
<b>SO102</b>	<b>CHODNÍK PRO CHODCE</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 501,80</b>		<b>-79 501,80</b>	
SO102	CHODNÍK PRO CHODCE	0,00	-79 501,80		-79 501,80	
<b>SO104</b>	<b>PLOCHA PRO KONTEJNERY</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 635,30</b>		<b>-27 635,30</b>	
SO104	PLOCHA PRO KONTEJNERY	0,00	-27 635,30		-27 635,30	
Celkem za stavbu					-193 818,92	



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	ZV20-0501	REK-CE UL.SOUKENICKÁ A U FORTNY, UH.BROD E1
O:	SO101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ZL 3 - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						<b>-38 483,82</b>		
33	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm	m3	-49,45000	35,00	-1 730,75	800-1	RTS 20/ I
34	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 připlatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. viz odkop :	m3	-49,45000	5,00	-247,25	800-1	RTS 20/ I
35	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku zhotovitele viz odkop :	m3	-49,45000	95,00	-4 697,75	800-1	RTS 20/ I
36	162702199R00	Poplatek za skládku drnu viz odkop :	m3	-49,45000	20,00	-989,07	823-1	RTS 20/ I
37	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice viz odkop :	m3	-49,45000	20,00	-989,00	800-1	RTS 20/ I
38	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. viz situace, řezu, zpráva :	m2	-157,00000	20,00	-3 140,00	800-1	RTS 20/ I
40	564851111R00	Podklad ze šterkodrtí s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	-314,00000	85,00	-26 690,00	822-1	RTS 20/ I
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>-42 687,00</b>		
64	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	-13,00000	382,00	-4 966,00	822-1	RTS 20/ I
65	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	-13,00000	117,00	-1 521,00	822-1	RTS 20/ I
68	917862111R00	Osazení silničního nebo chodničkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 210	m	-50,00000	220,00	-11 000,00	822-1	RTS 20/ I
71	338920026RA0	Palisády z betonových kúlů tloušťky 200 mm, výšky 1000 mm Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásyp šterkem.	m	-2,00000	7 500,00	-15 000,00	AP-HSV	RTS 20/ I
80	59217010	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní viz situace, řezu, zpráva :	kus	-20,00000	200,00	-4 000,00	SPCM	RTS 20/ I
81	59217476	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá viz situace, řezu, zpráva :	kus	-31,00000	200,00	-6 200,00	SPCM	RTS 20/ I
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-5 511,00</b>		
85	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	-91,85000	60,00	-5 511,00	822-1	RTS 20/ I
<b>Celkem</b>						<b>-86 681,82</b>		



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	ZV20-0501	REK-CE UL.SOUKENICKÁ A U FORTNY, UH.BROD E1
O:	SO102	CHODNÍK PRO CHODCE
R:	SO102	CHODNÍK PRO CHODCE - ZL 3 - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>-72 150,00</b>		
36	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm	m3	-74,00000	50,00	-3 700,00	800-1	RTS 20/ I
37	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-74,00000	5,00	-370,00	800-1	RTS 20/ I
38	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na skládku zhotovitele	m3	-74,00000	50,00	-3 700,00	800-1	RTS 20/ I
39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu viz odkop :	m3	-74,00000	10,00	-740,00	823-1	RTS 20/ I
40	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-74,00000	10,00	-740,00	800-1	RTS 20/ I
41	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuňněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	-740,00000	20,00	-14 800,00	800-1	RTS 20/ I
42	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuňněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuňnění 100 mm	m2	-740,00000	65,00	-48 100,00	822-1	RTS 20/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-7 351,80</b>		
65	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	-122,53000	60,00	-7 351,80	822-1	RTS 20/ I
<b>Celkem</b>						<b>-79 501,80</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	ZV20-0501	REK-CE UL.SOUKENICKÁ A U FORTNY, UH.BROD E1
O:	SO104	PLOCHA PRO KONTEJNERY
R:	SO104	PLOCHA PRO KONTEJNERY - ZL 3 - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-27 500,00</b>		
33	338920026RA0	Palisády z betonových kúlů tloušťky 200 mm, výšky 1000 mm Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásyp šterkem. BETONOVÁ PALISÁDA, OBDELNÍKOVÝ PŮDORYS výška - 1000mm, rozměr - 180/120mm : 11,00000 11 komplet : NOPOVÁ FÓLIE 11m2 : BETONOVÉ LOŽE TL. 150mm S BOČNÍ OPĚROU BETON C25/30 - XF1 2m3 : ŠP PODKLAD TL. 50mm 0,5m3 : viz situace, řezy, zpráva :	m	-11,00000	2 500,00	-27 500,00	AP-HSV	RTS 20/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-135,30</b>		
42	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovné do 200 m	t	-2,25500	60,00	-135,30	822-1	RTS 20/ I
<b>Celkem</b>						<b>-27 635,30</b>		