


6ks

2ks +27 EL2 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, D 375mm, OPÁLOVÝ KRYT, 14W LED, 2700lm

1ks EPK4000 33W LED EL6 - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, OPÁLOVÝ KRYT, 33W LED, 4000lm

3ks VL05000 38W LED EL9 - SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, OPÁLOVÝ PC KRYT, 38W LED, 4900lm

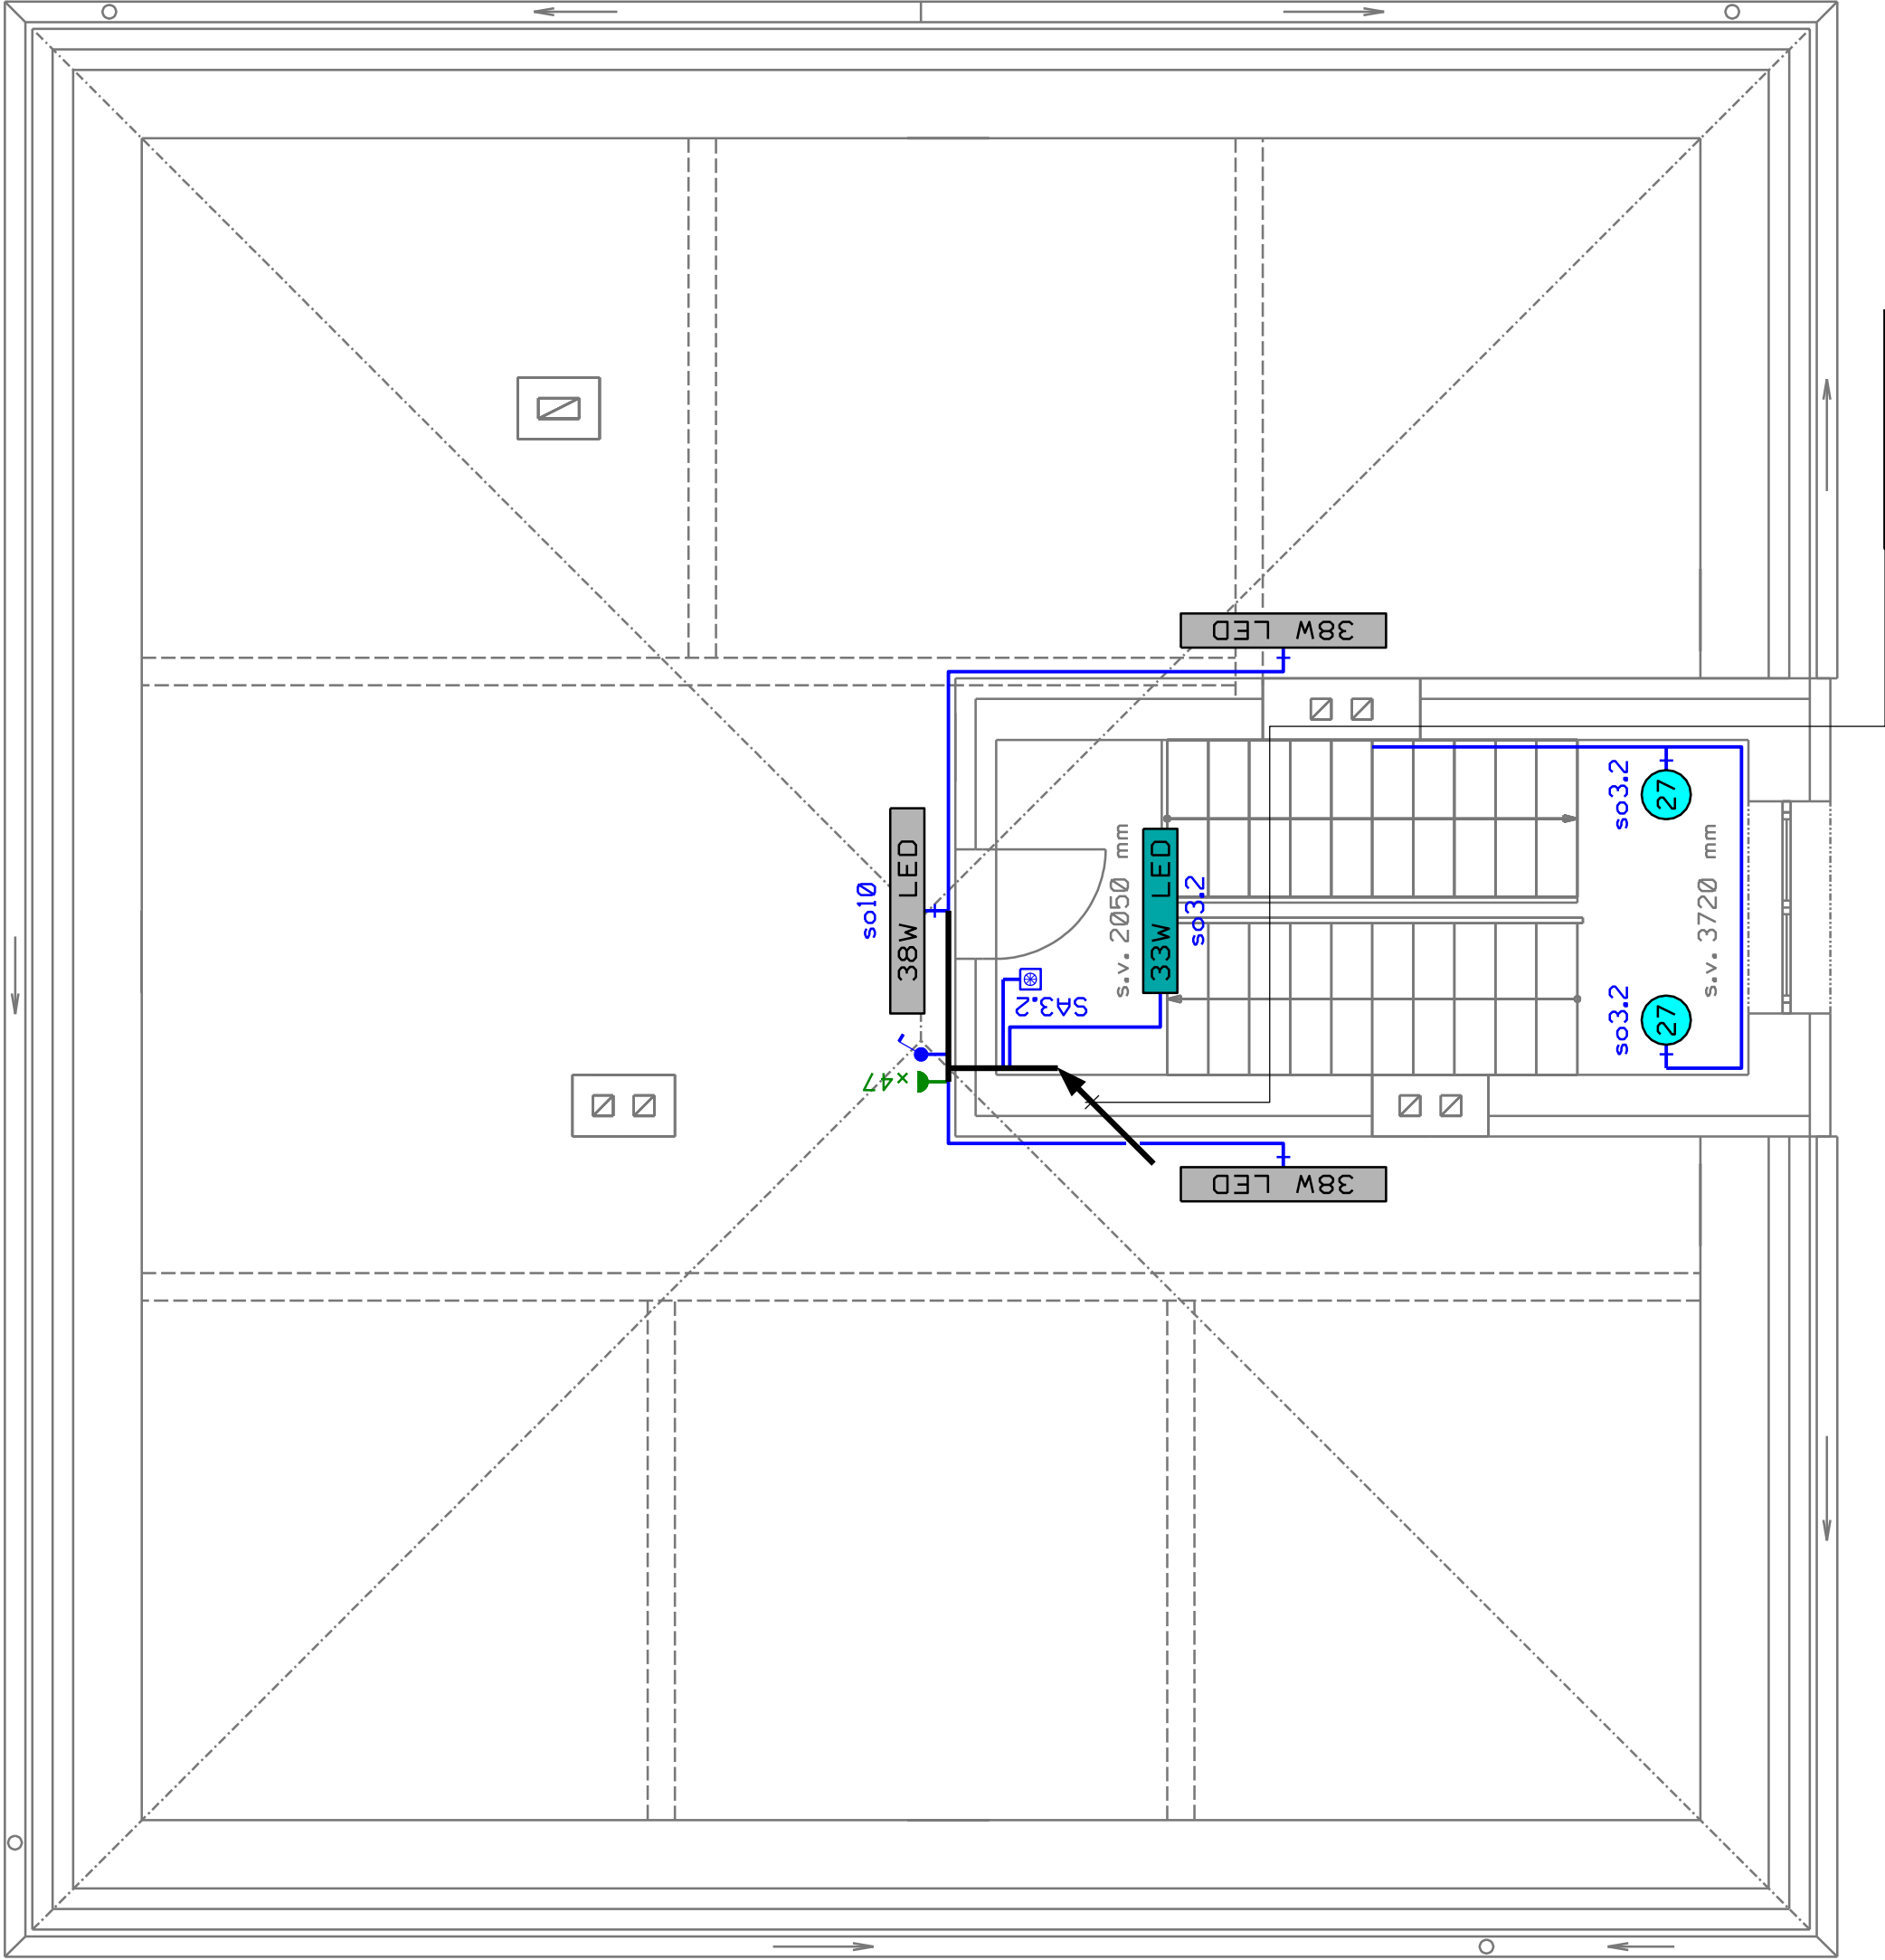

WS3.2 ČMKV-J 3x15	WL10 ČMKV-J 3x15
WL3.2 ČMKV-J 5x15	WL47 ČMKV-J 3x25

Poznámka

- PŘED ZAPOČETÍM ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE V ŘEŠENÉM OBJEKTU MŠ
- NAVRŽENOU ELEKTROINSTALACI PROVÉST VODIČI CVKY ULOŽENÝMI V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH NAD PODHLEDEM, POD OMÍTKOU A NA POVRCHU
- ROZMÍSTĚNÍ INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ JE NA VÝKRESE VYZNAČENO POUZE ORIENTAČNĚ; JEJICH PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ BUDE ŘEŠENO V KOORDINACI S UŽIVATELEM OBJEKTU PŘI REALIZACI
- PRO SVÍTIDLA S VESTAVĚNÝMI INVERTORY JE NUTNO ZAJISTIT PŘIPOJENÍ PŘÍMÉ FÁZE PRO JEJICH TRVALÉ DOBÍJENÍ

Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA :

3 PE+N ~ 50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM :

automatickým odpojením od zdroje

ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.4

doplňková - proudovým chráničem

ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.1

- doplňujícím ochranným pospojováním

ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.2

INSTALOVANÝ PŘÍKON :

Pi = 43,5kW

Pb = 10,9kW

projektant : Hrbotický Marek		datum : duben 2020	<div>Marek</div> <div>Hrbotický</div> <div>projektování elektrických zařízení</div> <div>Kašárská 4, 695 01 Hodonín</div> <div>IČ: 680 22 999</div>
stupeň PD : DPS		zakázka : 16-2020	
investor : Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín			
stavba : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně			
obsah : 1. Silnoproudá elektroinstalace Půdorys půdy			
			formát : 6x A4
			měřítko : 1 : 50
			výkres č. : 5