



POHLED ČELNÍ

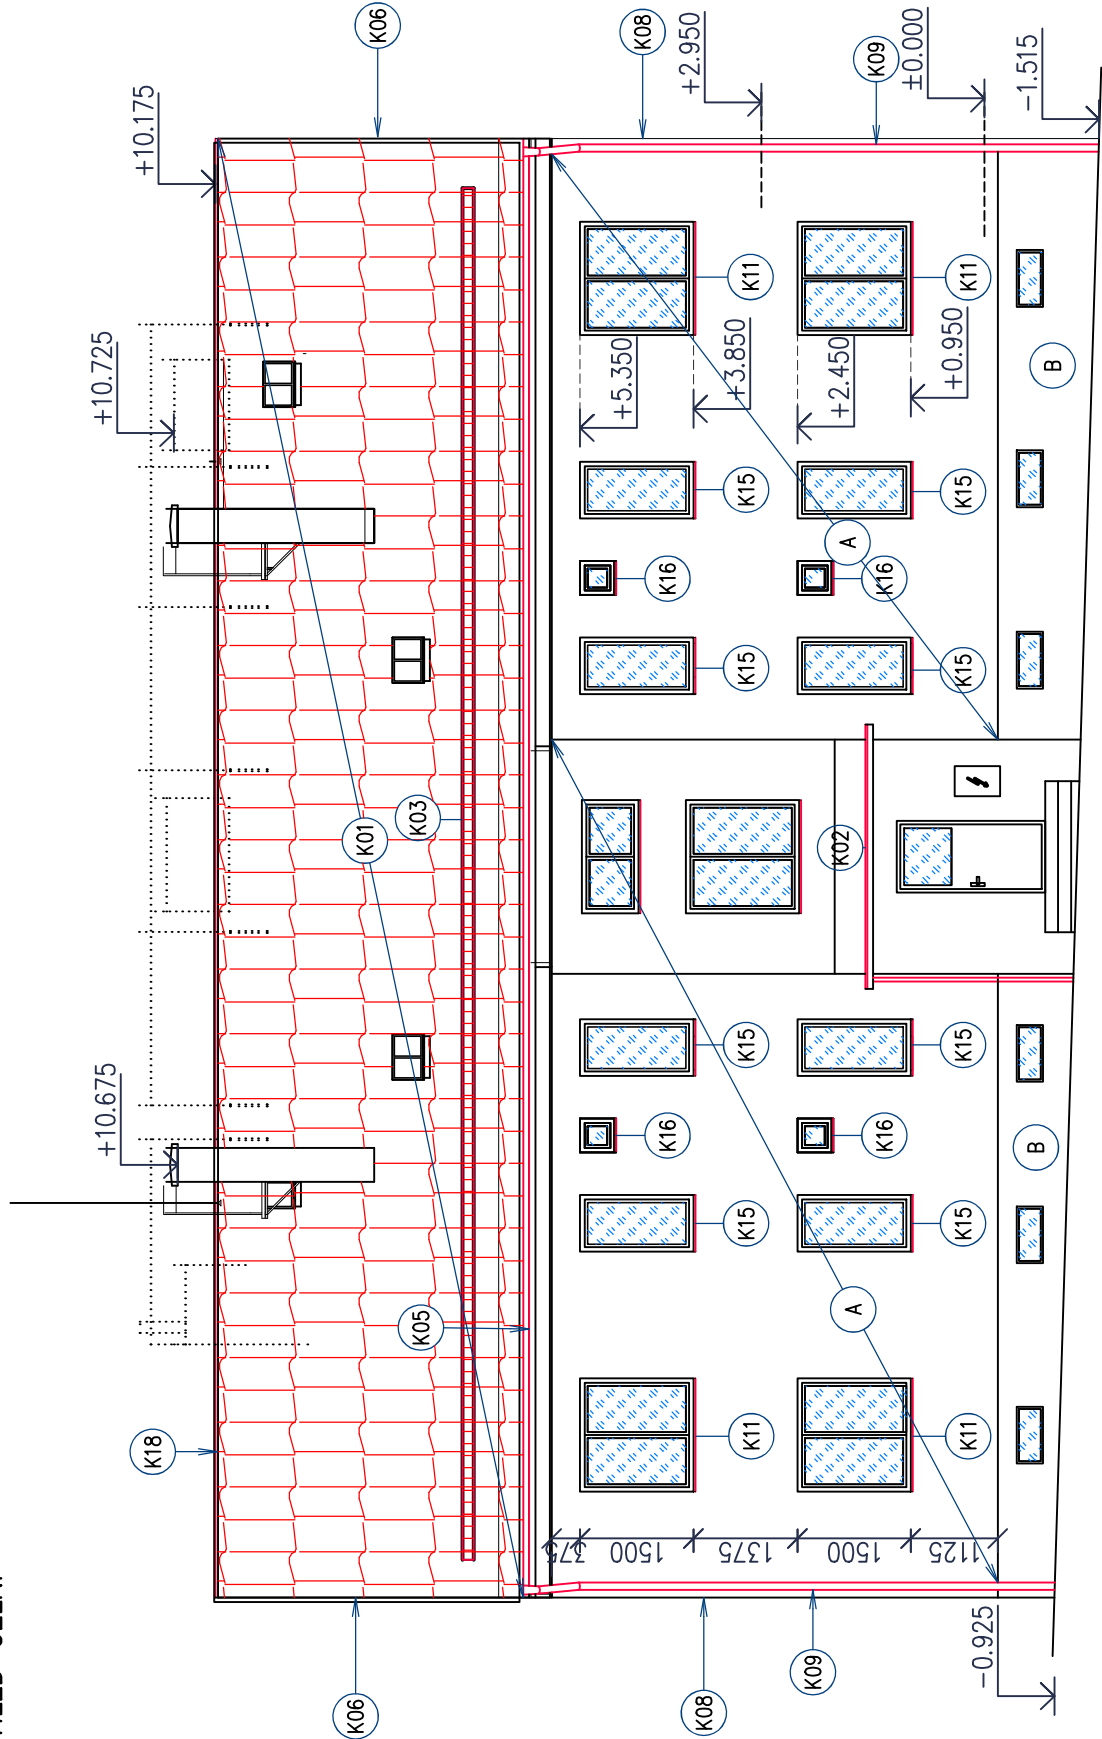

POHLED DVORNÍ

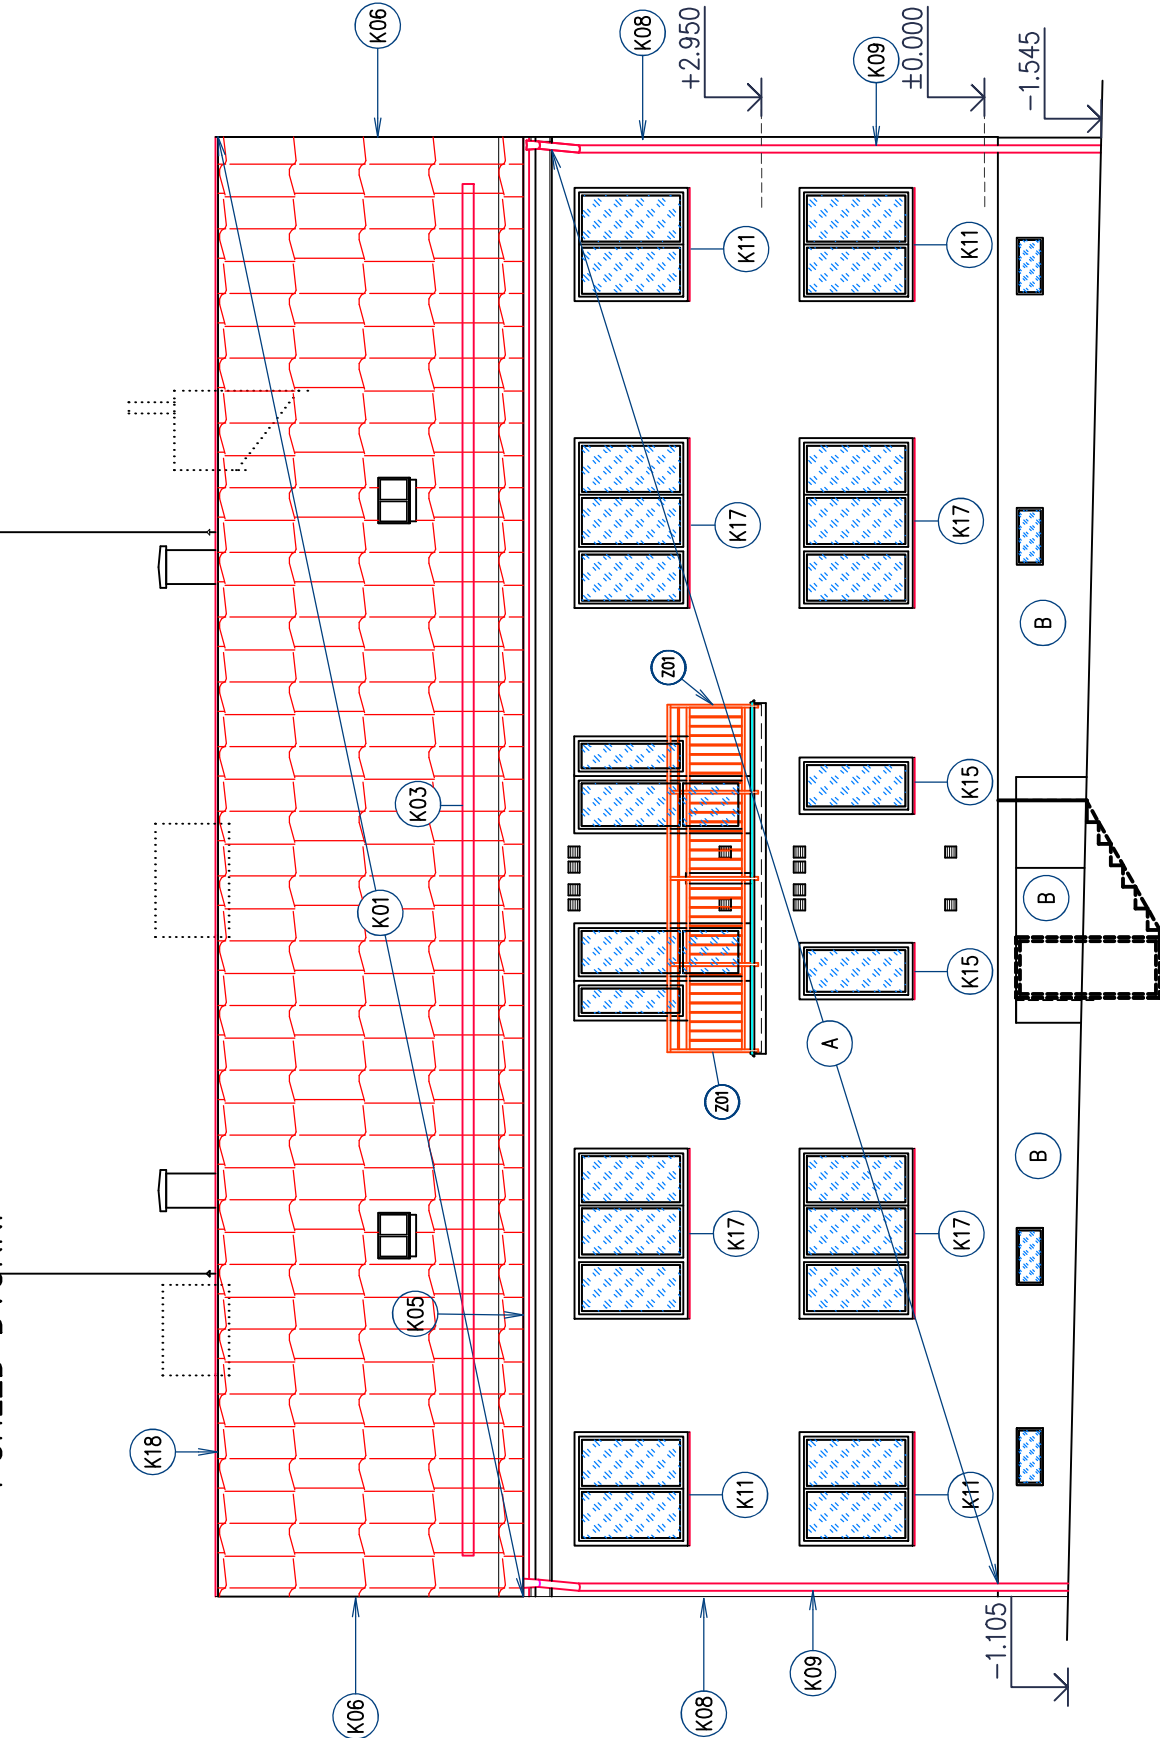

- A

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ – SYSTÉM ETICS
IZOLANT FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS TL140mm
0,035 W/m2K
OSTĚNÍ OKEN TL30mm
PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNO 2mm
- B

SOKL – TVRZENÝ POLYSTYREN XPS TL80mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MARMOLIT

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU DODÁNY A
PROVEDENY V JEDNOTNÉM SYSTÉMU VYBRANÉHO
VÝROBCE

PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE DEMONTOVÁNA V
CELÉM ROZSAHU
PO DEMONTÁŽI KRYTINY BUDE PROVEDENA KONTROLA
STAVU BEDNĚNÍ .BUDE NOVĚ OPAĚENO OCHRANNÝM
NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ A ŠKŮDČŮM
VZHLEDĚM K TOMU, ŽE NENÍ ZNÁM SKUTEČNÝ STAV STÁVAJÍCÍHO
BEDNĚNÍ STŘECHY JE V TOMTO PROJEKTU UVAŽOVÁNO S JEHO
VÝMĚNOU V ROZSAHU 25–30 %
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA A NÁSLEDNĚ
PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÉ STŘECHY NAMONTOVÁNA ZPĚT

PO PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ A MONTÁŽI NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNA SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA ,SATELITNÍ SYSTÉMY
JEDNOTLIVÝCH BYTŮ ,HROMOSVODY BUDOU PROVEDENY NOVĚ
STÁVAJÍCÍ ODVODY SPALIN PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM
ZATEPLENÍ ZAZDĚNÝ A ZAPRAVENÝ.

POPIS JEDNOTLIVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ – VIZ.TABULKA

1021/22	1016/20	1505/18	1505/16	262/12	261/10	260/8
---------	---------	---------	---------	--------	--------	-------

LENKA JERÁKOVÁ-PROJEKCE TZB ZAHUMENNÍ 2226/82 IČO: 63367111, ČKAIT 1103467	TEL: 603 767 389 E-mail: jerakova@tdbvy.cz IČO: 63367111, ČKAIT 1103467	
PROJEKTANT SPECIALISTA : POZEMNÍ STAVBY	JORGOS JERAKAS ul.Plk.R.Frelaha- 4480 708 000 OSTRAVA - PORUBA IČO: 146 04 973, ČKAIT 1100456	
INVESTOR: MŮ SLEZSKÁ OSTRAVA TEŠINSKÁ38/35 710 16 OSTRAVA- SLEZSKÁ OSTRAVA	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MŮ SLEZSKÁ OSTRAVA TEŠINSKÁ38/35 710 16 OSTRAVA- SLEZSKÁ OSTRAVA	
STAVBA: OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA	REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ OSADA - I.LETAPÁ, ul. CHRUSTOVA	DATUM: 05/2020 FORMAT: A2 STUPEŇ: DPS
OBJEKT: BYTOVÝ DŮM ul. CHRUSTOVA č.p. 263/14	ČÍSLO PARÉ:	
ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH VÝKRESU: POHLEDY	MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 109