



POHLED ČELNÍ

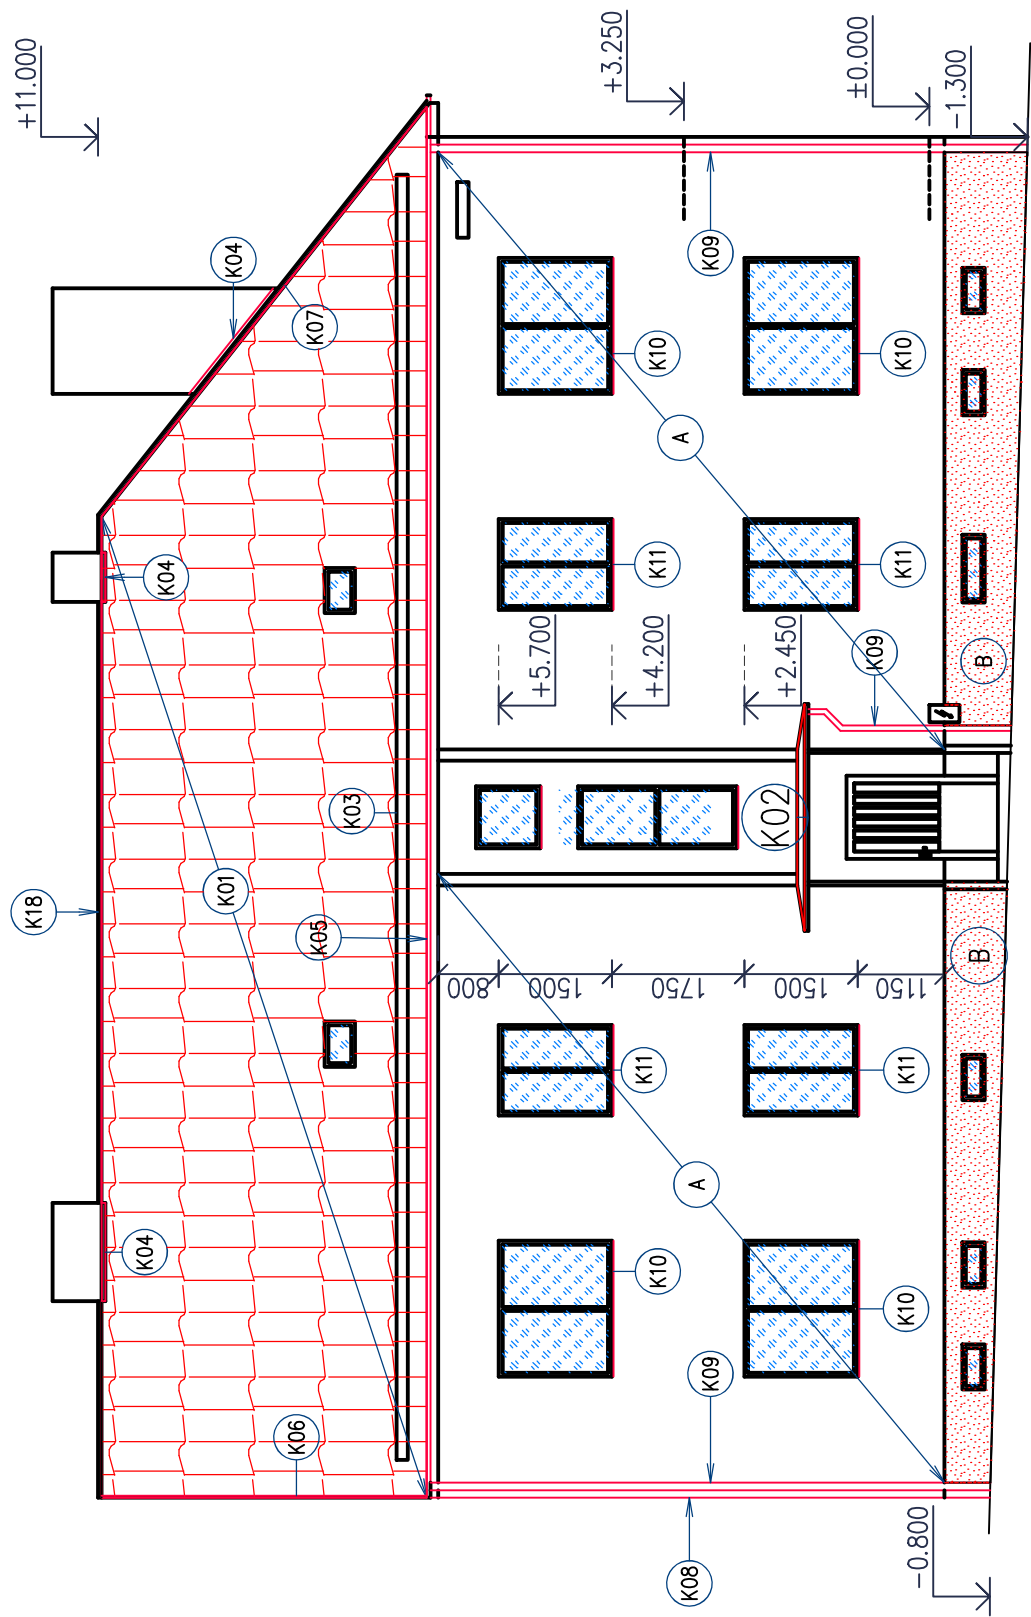

POHLED DVORNÍ

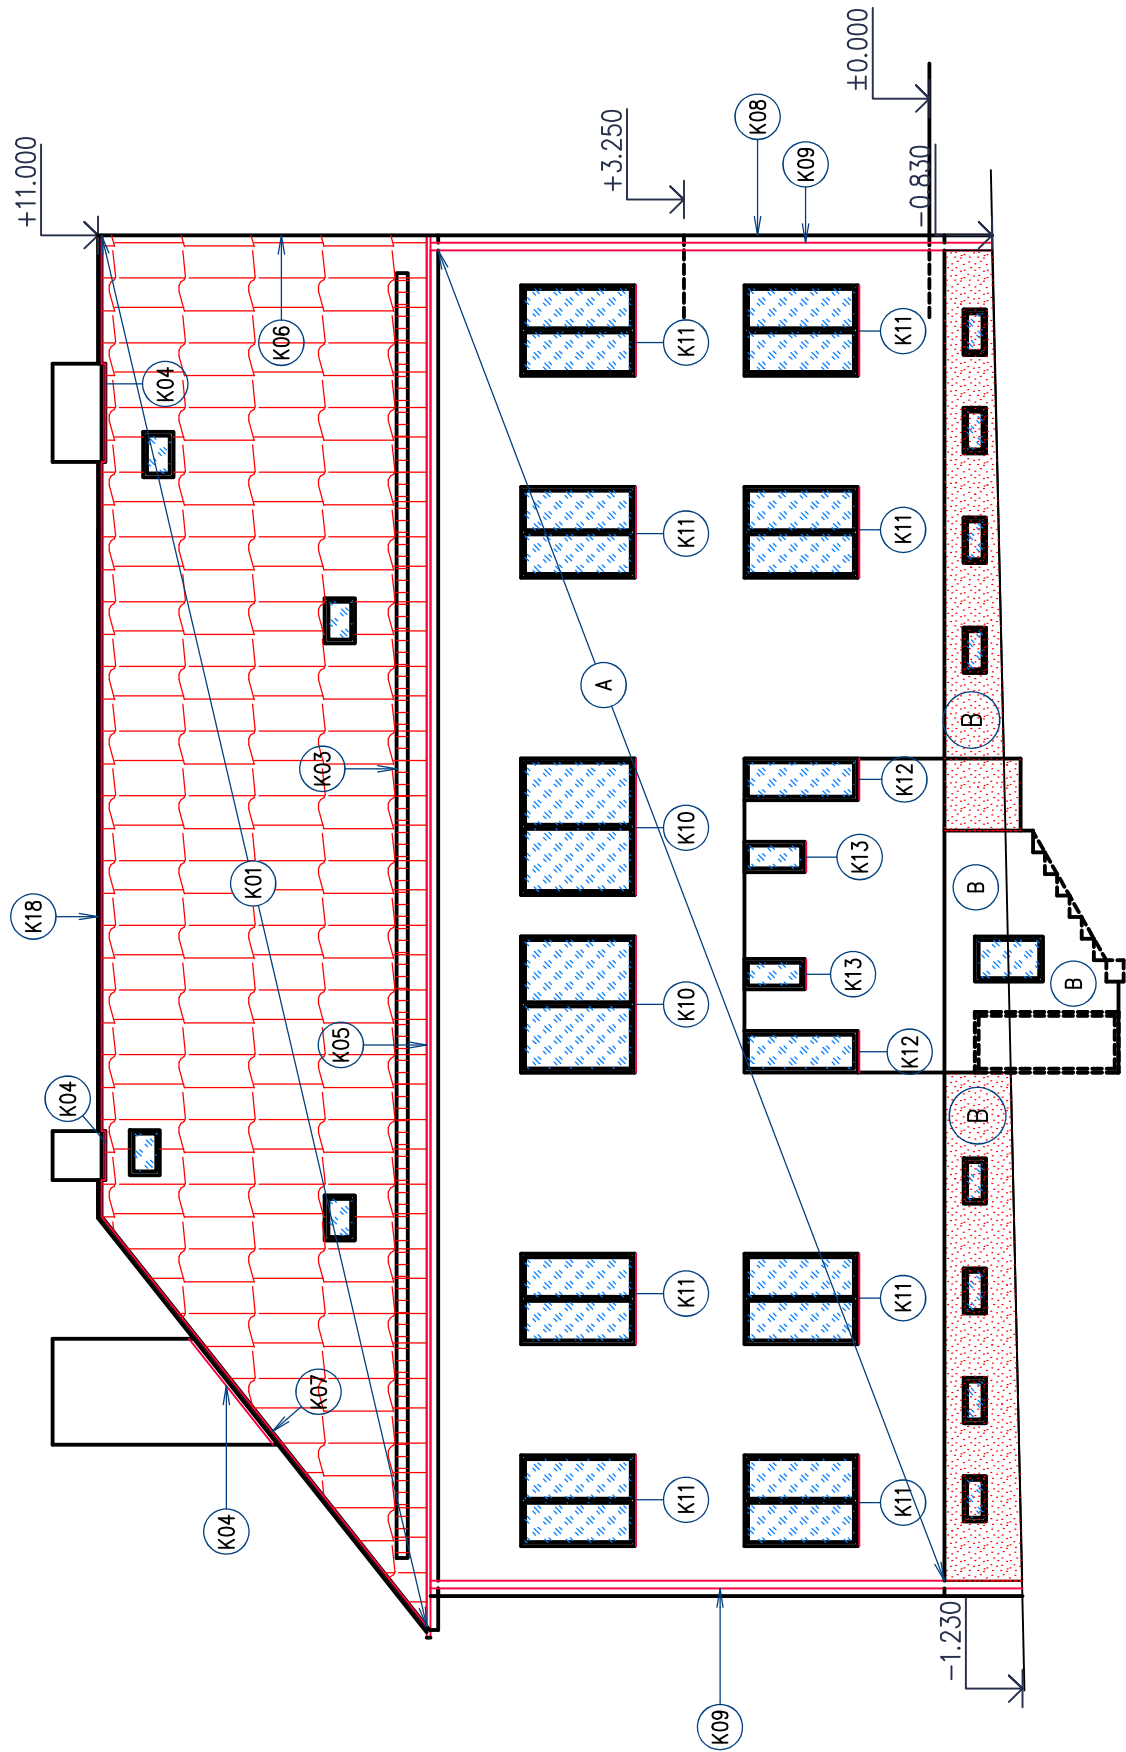

- A

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ – SYSTÉM ETICS
IZOLANT FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS TL.140mm
0,035 W/m²K
OSTĚNÍ OKEN TL.30mm
PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNO 2mm
- B

SOKL – TVRZENÝ POLYSTYREN XPS TL.80mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA WARMOLIT

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU DODÁNY A
PROVEDENY V JEDNOTNÉM SYSTÉMU VYBRANÉHO
VÝROBCE

PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE DEMONTOVÁNA V
CELÉM ROZSAHU
PO DEMONTÁŽI KRYTINY BUDE PROVEDENA KONTROLA
STAVU BEDNĚNÍ BUDE NOVĚ OPATŘENO OCHRANNÝM
NÁTĚREM PROTI HNLÓBĚ A ŠKŮDČŮM
VZHLEDKEM K TOMU, ŽE NENÍ ZNÁM SKUTEČNÝ STAV STÁVÁJÍCÍHO
BEDNĚNÍ STŘECHY JE V TOMTO PROJEKTU UVAŽOVÁNO S JEHO
VÝMĚNOU V ROZSAHU 25–30 %
STÁVÁJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA A NÁSLEDNĚ
PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÉ STŘECHY NAMONTOVÁNA ZPĚT
PO PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ A MONTÁŽI NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNA SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA SATELITNÍ SYSTÉMY
JEDNOTLIVÝCH BYTŮ, HROMOSVODY BUDOU PROVEDENY NOVĚ
STÁVÁJÍCÍ ODVODY SPALIN PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM
ZATEPLENÍ ZAZDĚNÝ A ZAPRAVENÝ.

POPIS JEDNOTLIVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH
PRVKŮ – VIZ.TABULKA

102 / 22	1016 / 20	1506 / 18	1505 / 16	263 / 14	282 / 12	261 / 10	250 / 8
----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

LENKA JERÁKASOVÁ-PROJEKCE TZB ZAHAMENNÍ 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA		TEL. 603 767 309 E-mail: lenka.jerakasova@volny.cz ICO: 63307111, ČKAIT 1103467		<div></div>		<div></div>	
PROJEKTANT SPECIALISTA : POZEMNÍ STAVBY		JORGOS JERAKAS ul. Plk. R. Procházky 4480 708 000 OSTRAVA - PORUBA ICO: 146 04 973, ČKAIT 1100456					
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MO SLEZSKÁ OSTRAVA TĚŠINSKÁTĚŠ35 710 16 OSTRAVA- SLEZSKÁ OSTRAVA		DATUM: 05/2020			
STAVBA:		OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA		FORMÁT: A2			
OBJEKT:		REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MIROVÁ OSADA - 1.ETAPA, ul. CHRUSTOVA		STUPEŇ: DPS			
BYTOVÝ DŮM ul. CHRUSTOVA č.p. 260/8				ČÍSLO PARÉ:		<div></div>	
ČÁST:		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO		1:100		ČÍSLO VÝKRESU:	
POHLEDY						109	