



POHLED ČELNÍ

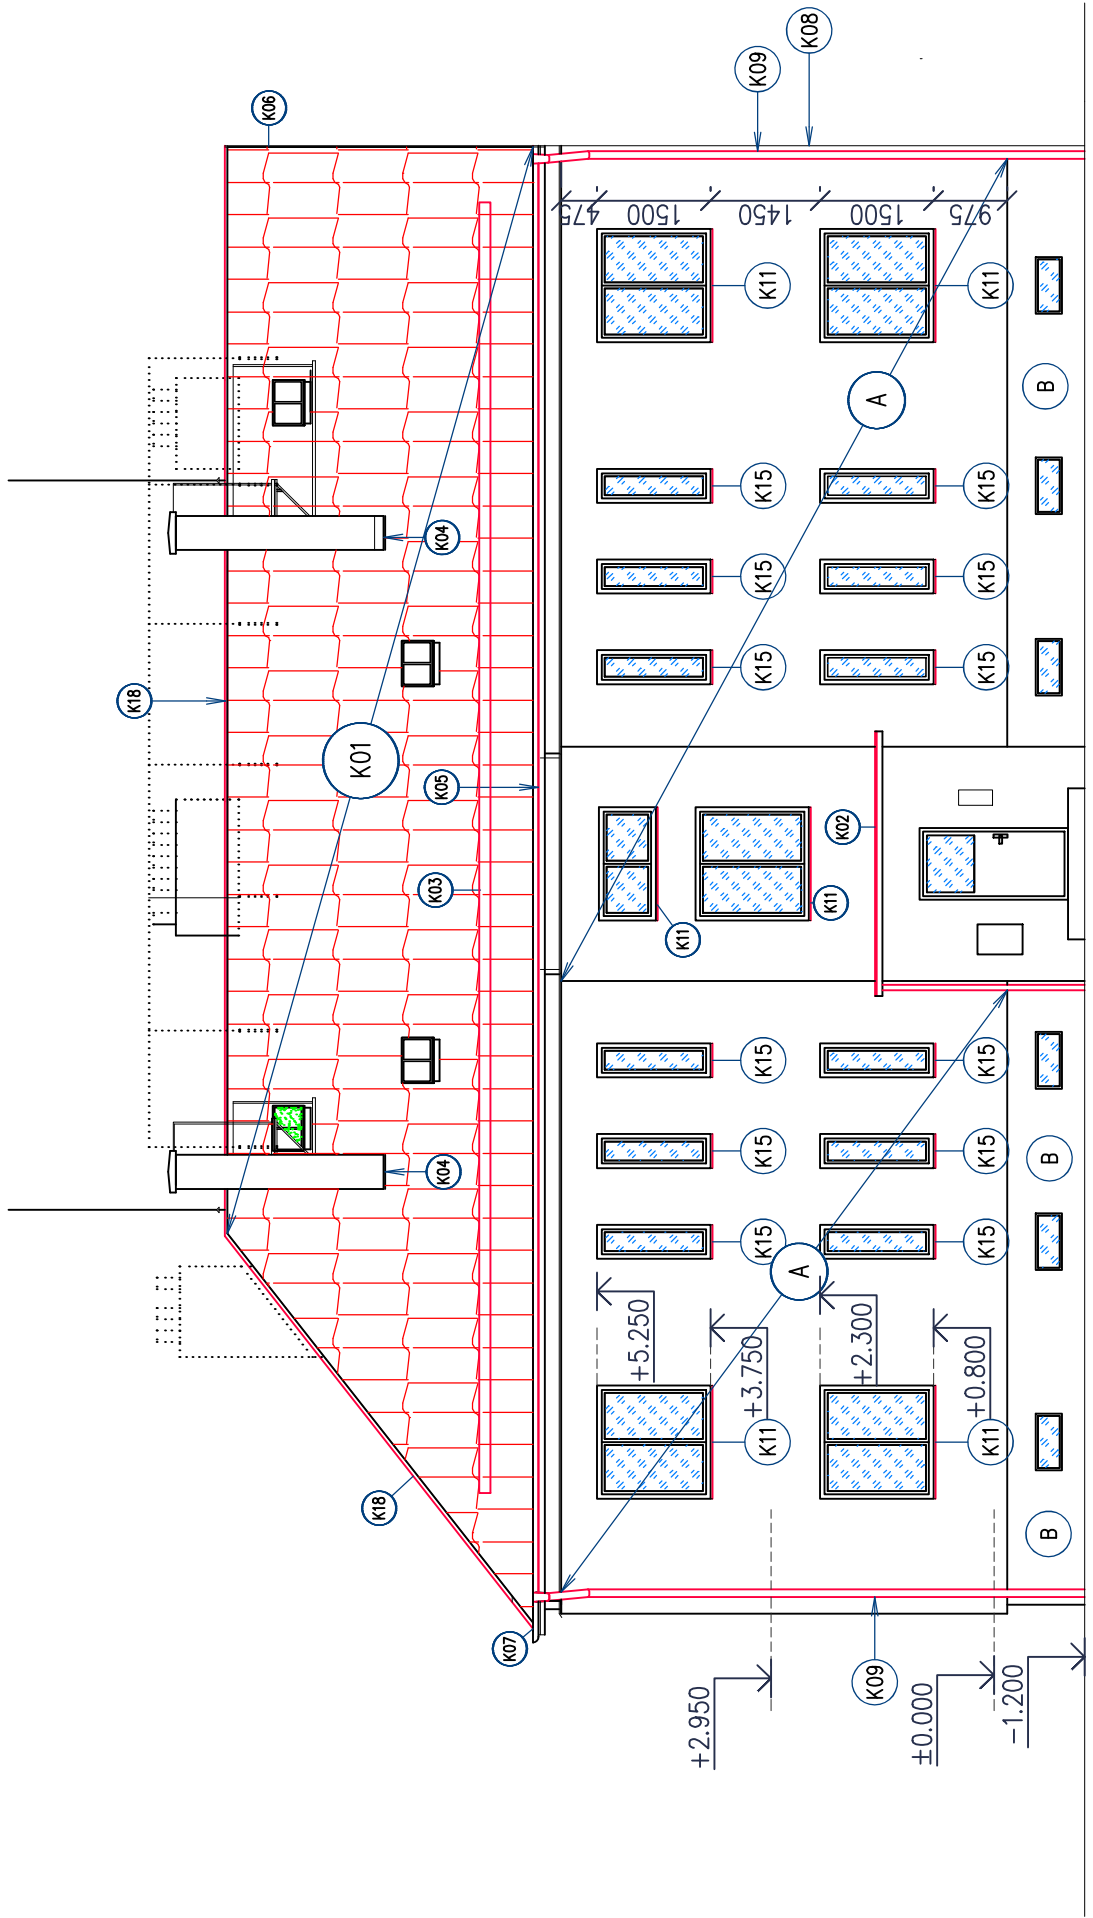

POHLED DVORNÍ

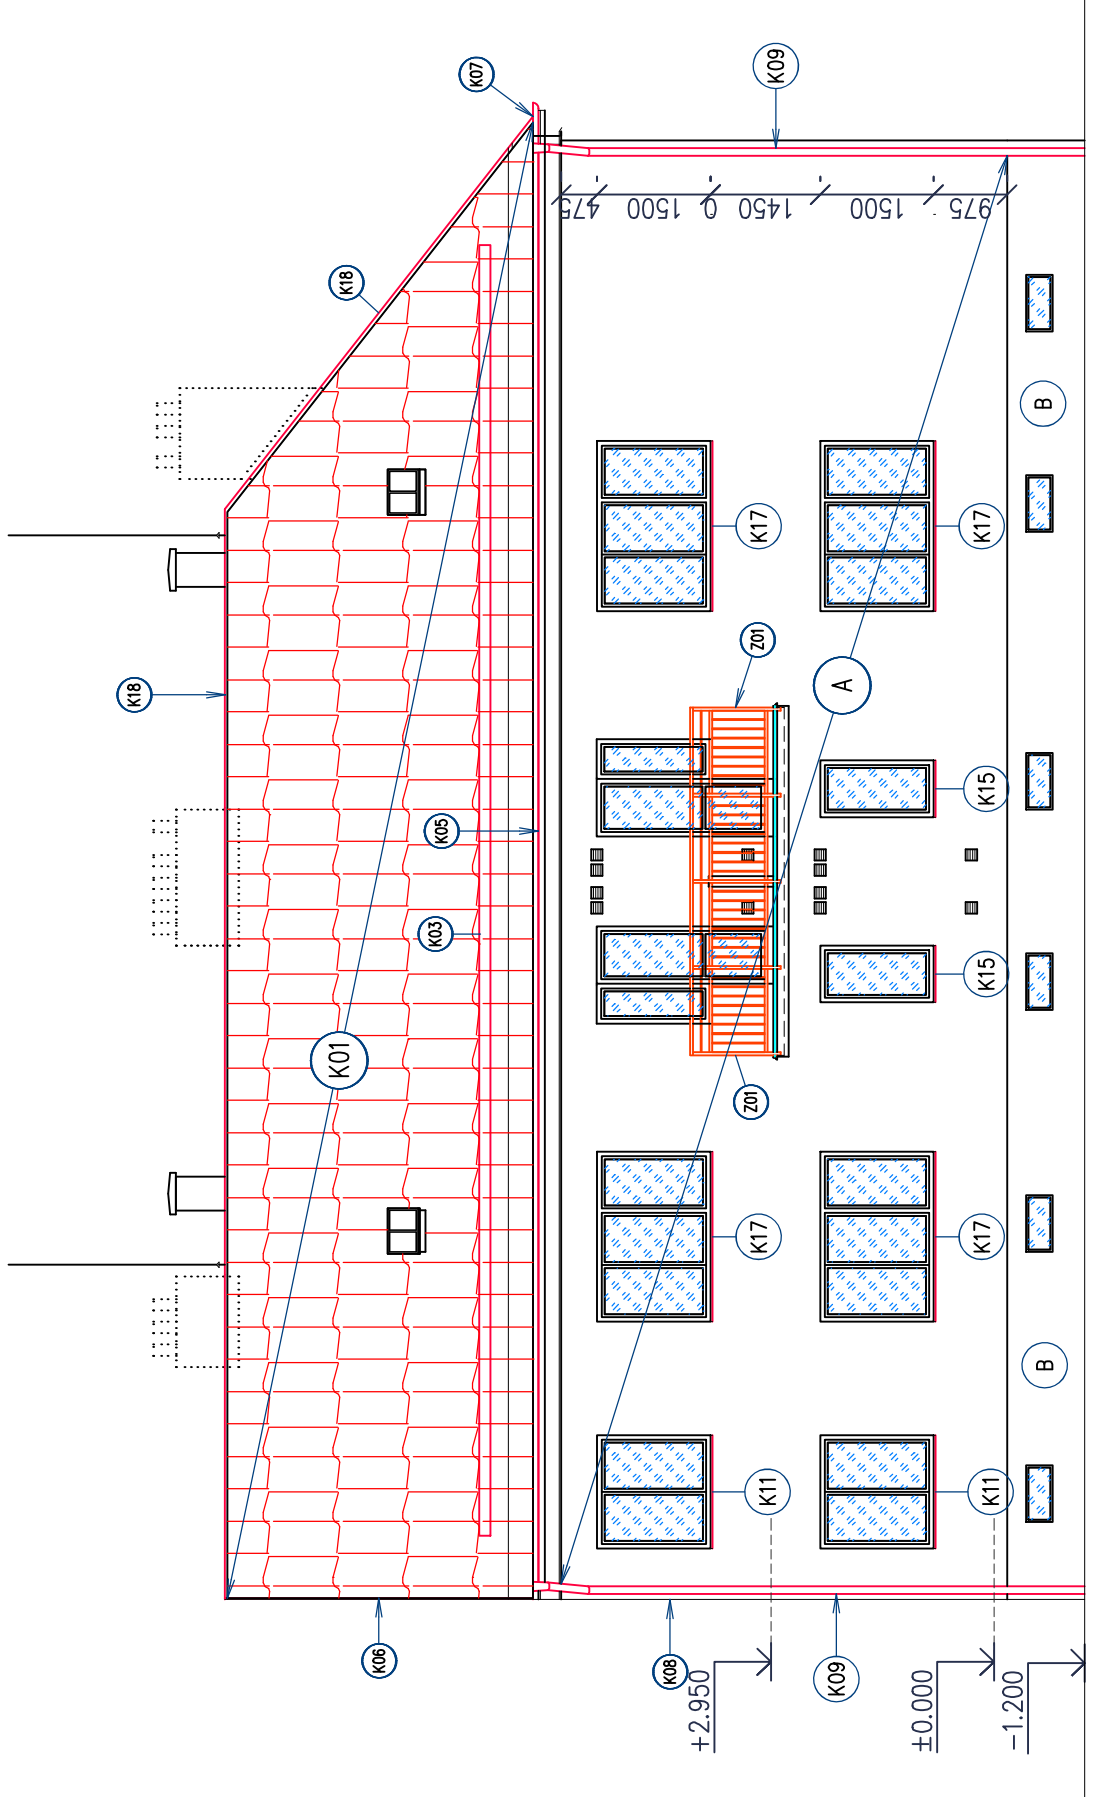

- A

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ – SYSTÉM ETICS
IZOLANT FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS TL140mm
0,035 W/m2K
OSTĚNÍ OKEN TL30mm
PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNO 2mm
- B

SOKL – TVRZENÝ POLYSTYREN XPS TL80mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MARMOLIT

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY A
PROVEDENY V JEDNOTNÉM SYSTÉMU VYBRANÉHO
VÝROBCE

PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE DEMONTOVÁNA V
CELÉM ROZSAHU
PO DEMONTÁŽI KRYTINY BUDE PROVEDENA KONTROLA
STAVU BEDNĚNÍ .BUDE NOVĚ OPATŘENO OCHRANNÝM
NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ A ŠKŮDCŮM

VZHLEDĚM K TOMU, ŽE NENÍ ZNÁM SKUTEČNÝ STAV STÁVAJÍCÍHO
BEDNĚNÍ STŘECHY JE V TOMTO PROJEKTU UVAŽOVÁNO S JEHO
VÝMĚNOU V ROZSAHU 25–30 %

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA A NÁSLEDNĚ
PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÉ STŘECHY NAMONTOVÁNA ZPĚT

PO PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ A MONTÁŽI NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNA SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA .SATELITNÍ SYSTÉMY
JEDNOTLIVÝCH BYTŮ .HROMOSVODY BUDOU PROVEDENY NOVĚ
STÁVAJÍCÍ ODVODY SPALIN PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM
ZATEPLENÍ ZAZDĚNÝ A ZAPRAVENÝ.

POPIS JEDNOTLIVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH
PRVKŮ – VIZ.TABULKA

1016/20	1505/18	263/14	262/12	261/10	260/8
---------	---------	--------	--------	--------	-------

LENKA JERAKOVÁ-PROJEKCE TZB TEL: 603 767 399 E-MAIL: lenka.jerakova@volny.cz IČO: 63307111, ČKAIT1103467	PROJEKTANT SPECIALISTA : JORGOS JERAKAS ul PIK R.Přehaly 4480 708 000 OSTRAVA - PORUBA IČO: 146 04 973, ČKAIT 1100456	INVESTOR: MO SLEZSKÁ OSTRAVA TEŠINSKÁT835 710 16 OSTRAVA- SLEZSKÁ OSTRAVA	STAVBA: OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MIROVÁ OSADA - I.LETAPÁ, ul. CHRUSTOVA	DATUM: 05/2020 FORMAT: A2 STUPEŇ: DPS	ČÍSLO PARÉ: <div></div>
OBJEKT: BYTOVÝ DŮM ul. CHRUSTOVA č.p. 1021/22				ČÍSLO VÝKRESU: 109	
ČÁST: D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO 1:100	
OBSAH VÝKRESU: POHLEDY					