



POHLED ČELNÍ

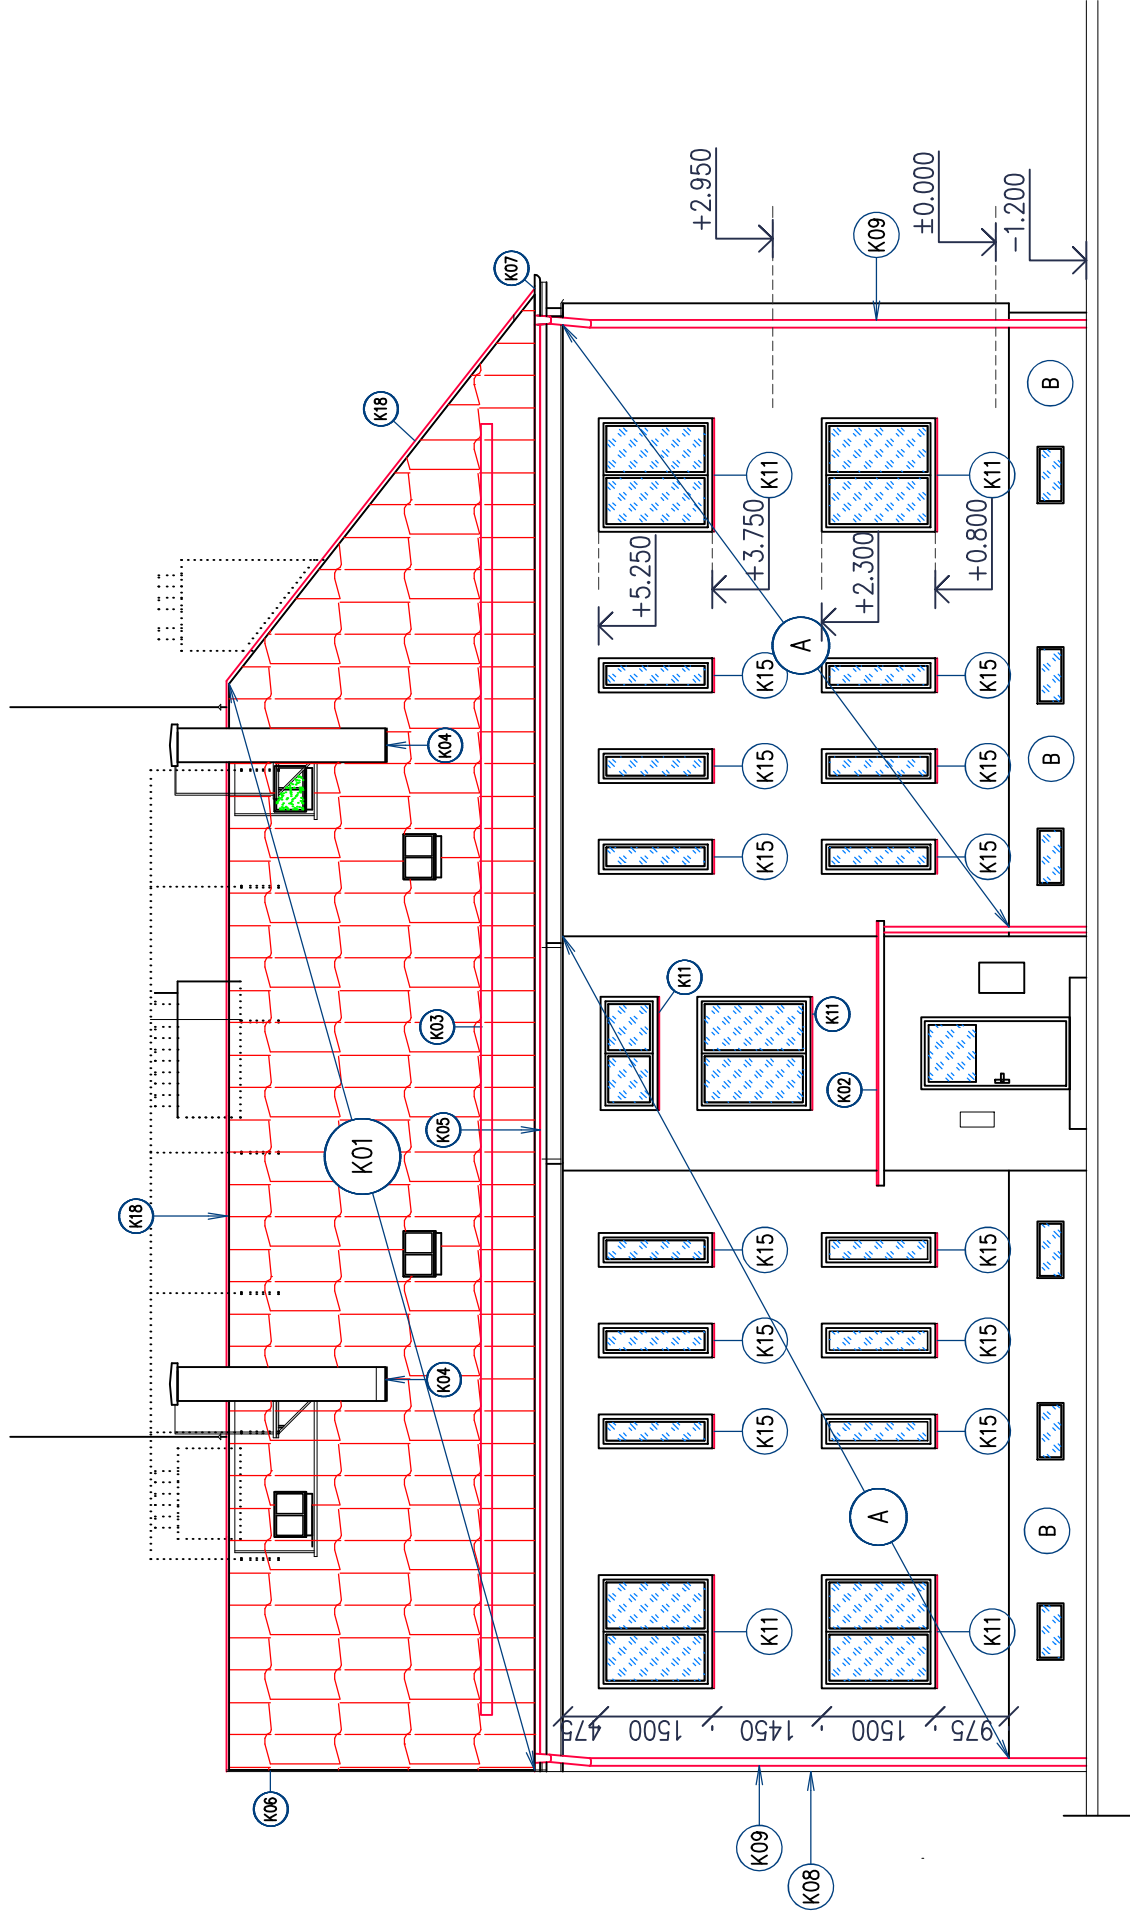

POHLED DVORNÍ

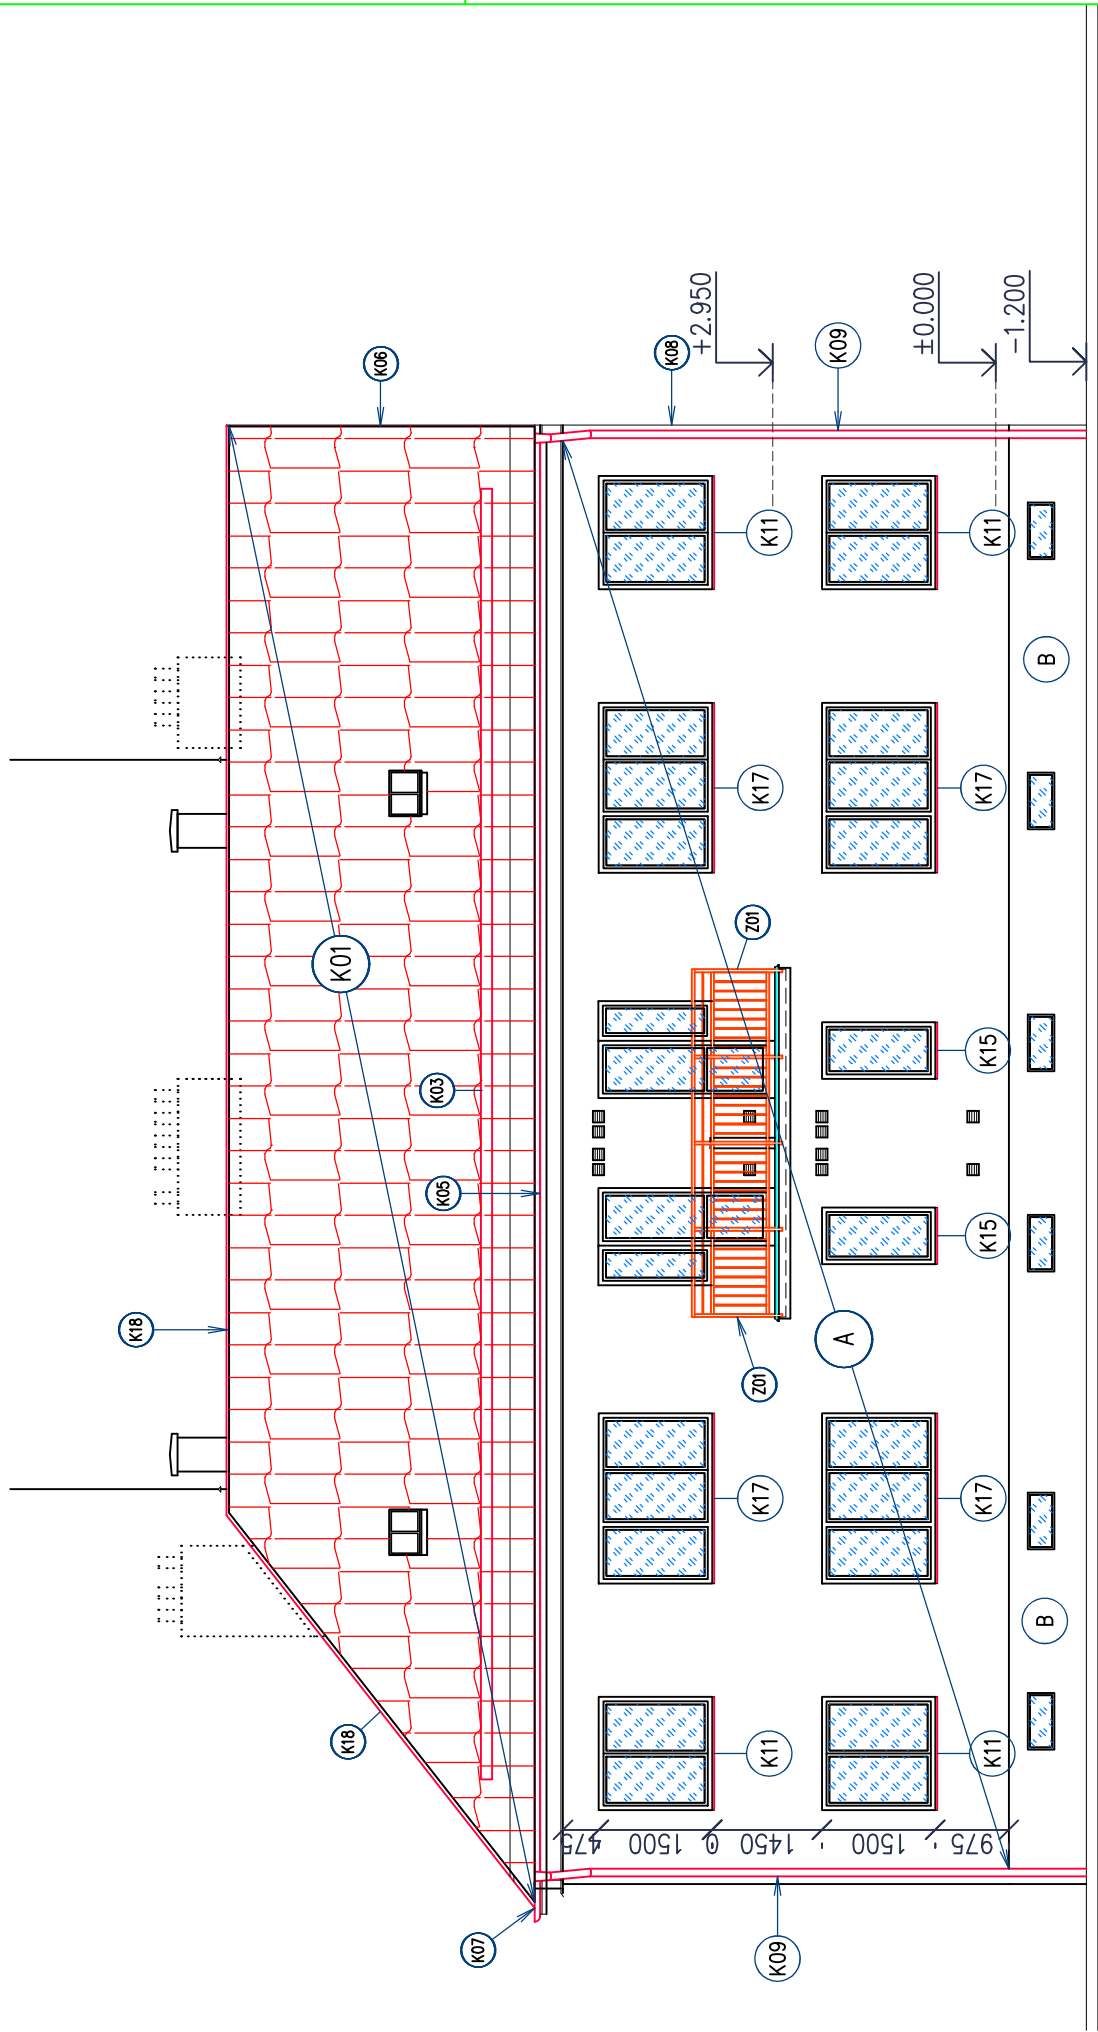

A

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ – SYSTÉM ETICS  
IZOLANT FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS TL.140mm  
0,035 w/m2K  
OSTĚNÍ OKEN TL.30mm  
PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNO 2mm  
SOKL – TVRZENÝ POLYSTYREN XPS TL.80mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MARMOLIT

B

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY A  
PROVEDENY V JEDNOTNÉM SYSTÉMU VYBRANÉHO  
VÝROBCE

PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE DEMONTOVÁNA V  
CELÉM ROZSAHU  
PO DEMONTÁŽI KRYTINY BUDE PROVEDENA KONTROLA  
STAVU BEDNĚNÍ .BUDE NOVĚ OPATŘENO OCHRANNÝM  
NÁZHEM PROTI HNILOBĚ A ŠKŮDCŮM  
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NENÍ ZNÁM SKUTEČNÝ STAV STÁVAJÍCÍHO  
BEDNĚNÍ STŘECHY JE V TOMTO PROJEKTU UVAŽOVÁNO S JEHO  
VÝMĚNOU V ROZSAHU 25–30 %  
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA A NÁSLEDNĚ  
PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÉ STŘECHY NAMONTOVÁNA ZPĚT

PO PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ A MONTÁŽI NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY  
BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNA SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA „SATELITNÍ SYSTÉMY  
JEDNOTLIVÝCH BYTŮ „HROMOSVODY BUDOU PROVEDENY NOVĚ  
STÁVAJÍCÍ ODVODY SPALIN PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM  
ZATEPLENÍ ZAZDĚNÝ A ZAPRAVENÝ.

POPIS JEDNOTLIVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH  
PRVKŮ – VIZ.TABULKA

1021/22	1505/18	263/14	262/12	261/10	260/8
---------	---------	--------	--------	--------	-------

LENKA JERÁKOVÁ-PROJEKCE TZB TEL. 603 762 300 lenka.jerakova@volny.cz ICO: 63307111, ČKAIT 1103467	PROJEKTANT SPECIALISTA : JORGOS JERAKAS ul.Ptk.R.Přehay 4480 708 000 OSTRAVA - PORUBA ICO: 146 04 973, ČKAIT 1100456	INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MO SLEZSKÁ OSTRAVA TEŠINSKÁT38/35 710 16 OSTRAVA- SLEZSKÁ OSTRAVA	STAVBA: OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MIROVÁ OSADA - I.LETAPÁ, ul. CHRUSTOVA	DATUM: 05/2020 FORMAT: A2 STUPEŇ: DPS	ČÍSLO PARÉ: BYTOVÝ DŮM ul. CHRUSTOVA č.p. 1016/20 ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO VÝKRESU: 109
--	--	--	--	---	--	-----------------------