


PŮDORYS UČEBNY

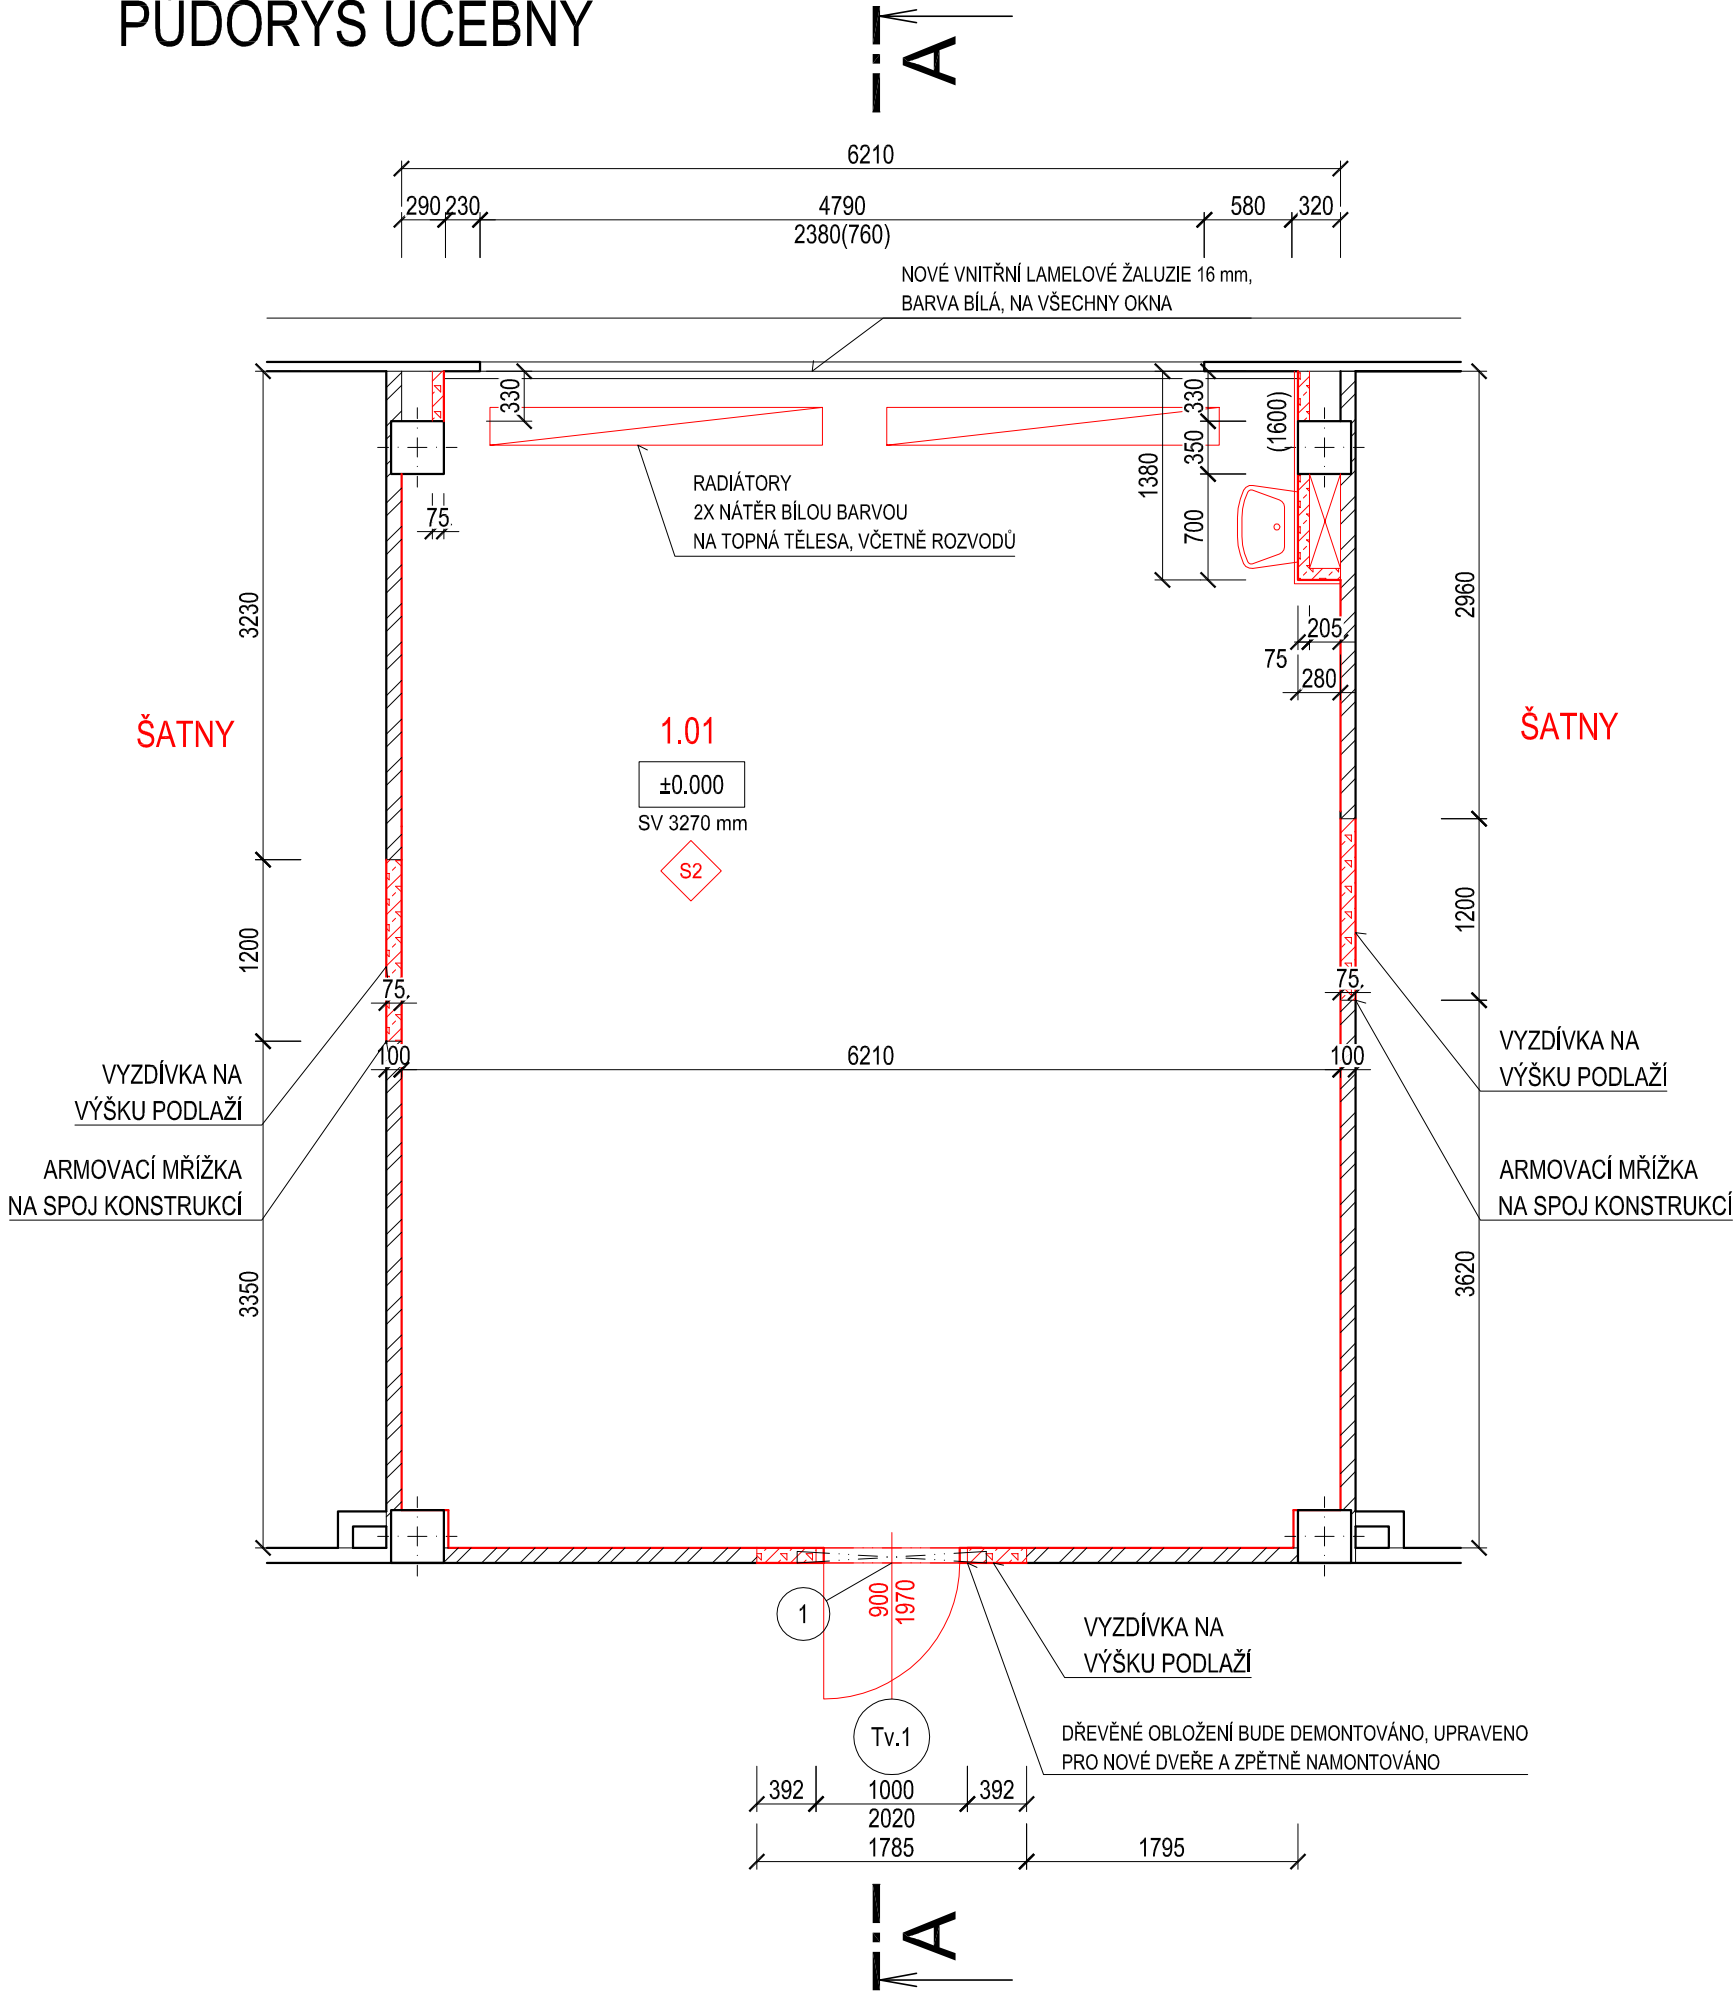

LEGENDA MATERIÁLŮ

	BOURANÉ KONSTRUKCE		NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO BETONU FB (EN 772-1) 2,8 N.mm-2, ZDĚNÉ NA TMEL, TL. 75 mm
	VYZDÍVKY Z DĚROVANÝCH BLOKŮ CDm TL. 260 mm		KONSTRUKCE Z BETONU PROSTÉHO
	STĚNOVÉ PANELY CALSILOX (POROBETON), MODUL 598 mm, NA VÝŠKU PODLAŽÍ, TL. 80 mm		KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU
	INSTALAČNÍ VYZDÍVKY Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL POPŘÍPADĚ Z DĚROVANÝCH BLOKŮ. TL. 150 mm		ROSTLÁ ZEMINA
	INSTALAČNÍ VYZDÍVKY Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL POPŘÍPADĚ Z DĚROVANÝCH BLOKŮ. TL. 65 mm		MINERÁLNÍ PLŠŤ (SKELNÁ VATA)
			PĚNOVÉ POLYSTYREN - EPS
			EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN - XPS
			HYDROIZOLACE

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha
1.01	ODBORNÁ UČEBNA	47,3	PVC

Celková plocha [m²]: 47,3

Tabulka překladů

Označení	Skladba	Počet kusů
1	1 x YTONG NEP 7,5	1

POZNÁMKY

STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY VČETNĚ MALBY BUDOU OŠKRABÁNY NA PŮVODNÍ HRUBOU OMÍTKU. KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU ODSTRANĚNY, HRUBÁ OMÍTKA POD OBKLADEM BUDE SROVNÁNA. PŮVODNÍ HRUBÁ OMÍTKA BUDE PENETROVÁNA. NA PENETRACI BUDE PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ VE DVOU VRSTVÁCH. PO VYZRÁNÍ JEMNÉ OMÍTKY BUDE PROVEDENA VÝMALBA.

STÁVAJÍC KONSTRUKCE PODLAHY BUDE ODSTRANĚNA NA NOSNOU VRSTVU, BUDE PROVEDENA NOVÁ PODLAHA VIZ SKLADBA S2.

PŘESTAVBA UMÝVÁREN NA ODBORNOU UČEBNU - ZŠ JUDr. JOSEFA MAREŠE			
ČÁST	MÍSTO		k.ú. Znojmo - louka parc.č.150/65
	OBJEDNATEL		Město Znojmo
DÍL	KRESLIL		Ing. Roman Zvěřina
	STUPEŇ		DPS
OBJEKT	MĚŘITKO		1:50
	Č.ZAK.		20_12
	VYDÁNO		28.5.2020
	REVIZE		R1
NÁZEV VÝKRESU		Č.PARÉ	Č.v.
SO01 PŘESTAVBA PŮDORYS UČEBNY (NÁVRHOVÝ STAV)		1	D.1.1.04