


SCHÉMA VNITŘNÍHO VODOVODU M 1:50

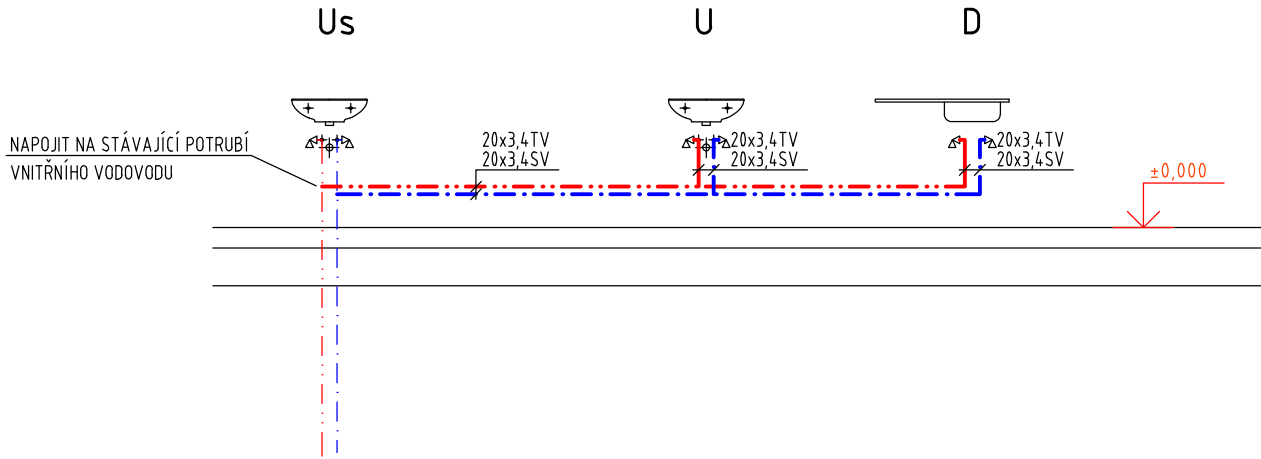

LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY PITNÉ (PPR PN20)
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY (PPR PN20)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM - VNITŘNÍ)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Us UMYVADLO - STÁVAJÍCÍ
- U UMYVADLO
- D DŘEZ
- K KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

POZNÁMKY:
UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z MĚKČENÉHO PE tl. 25mm.
VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ V PŘÍČKÁCH BUDE A VE STĚNÁCH BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z MĚKČENÉHO PE tl. 13mm.

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ (ALTERNATIVNĚ MOHOU BÝT POUŽITY U-KOMPENZÁTORY).


TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ POTRUBÍ POŽÁRNĚ
DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI


PROSTUPY POTRUBÍ BUDOU UTĚSNĚNY POPŘ. OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI (UCPÁVKAMI) V SOULADU S ČSN 73 0810, ČL. 6.2. PODROBNĚJI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKY.
PŘESNÝ TYP A UMÍSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH MANŽET (UCPÁVEK) NUTNO UPŘESNIT S TECHNOLOGEM FIRMY DODÁVAJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (UCPÁVKY)

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE STAVEBNÍ ČÁSTI, VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTRO.

SCHÉMA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE M 1:100

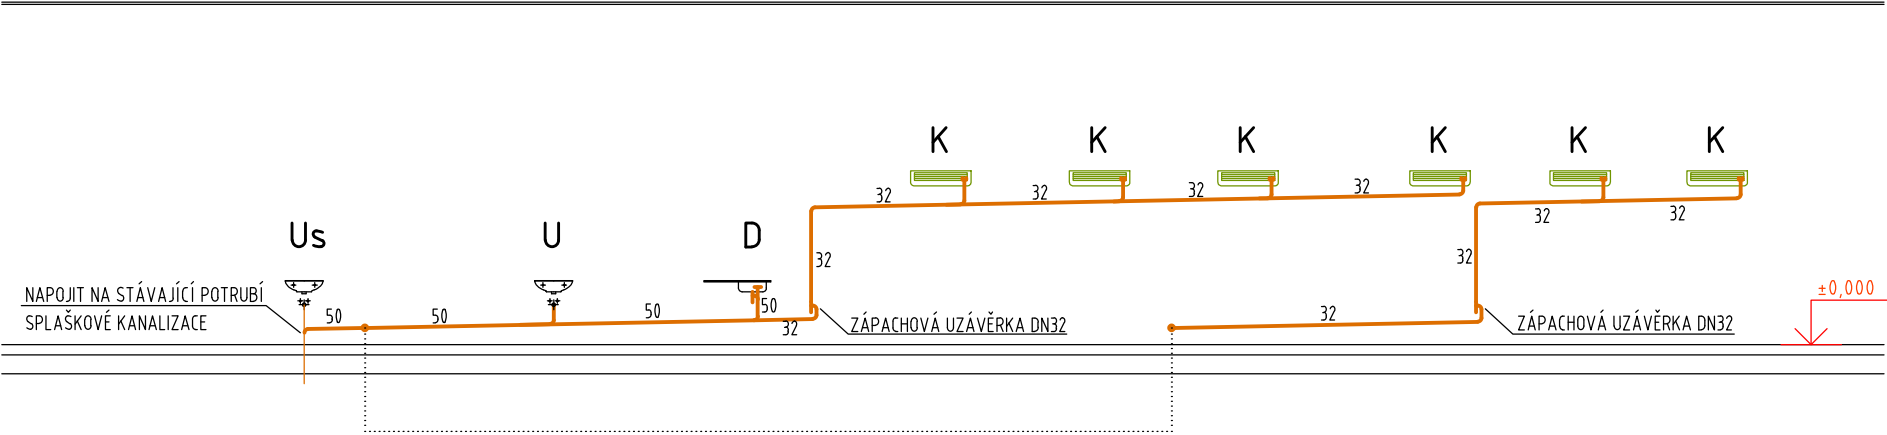

D 2. - ZDRAVOTECHNIKA		FT PROJEKT PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ING. TOMÁŠ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SPAN s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ IČO 47153521, DIČ CZ47153521 KRATOCHVÍLOVA 3, 702 00 OSTRAVA	
ING. TOMÁŠ FABIÁN	ING. TOMÁŠ FABIÁN		
OBJEDNATEL	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., PODĚBRADOVA 494/2, 702 00, OSTRAVA , IČ 61974757		
MÍSTO STAVBY	OSTRAVA - PORUBA, KAT. ÚZEMÍ PORUBA SEVER, POZ. Č. 1704		
STAVBA	"STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO INSTALACI TRAMVAJOVÉHO SIMULÁTORU"		ZAKÁZKA 01032020PD
			DATUM 04/2020
			MĚŘÍTKO 1 : 50, 1 : 100
DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS			Č.VÝKRESU 003
SCHÉMA VNITŘNÍHO VODOVODU, SCHÉMA SPLAŠ. KANAL.			
			D.2.