



S004P01HKCUX

Číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0204/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

**„Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku“****1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:**

**Název:** Město Hodonín  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín  
**IČO:** 00284891  
**DIČ:** CZ699001303  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**č. účtu:** 424671/0100  
**zastoupený:** Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Název:** VHS Břeclav s.r.o.  
**Adresa:** Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav  
**IČO:** 42324149  
**DIČ :** CZ42324149  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav  
**Zastoupen:** Ing. Josef Anovčín, jednatel a Vít Kučera, jednatel  
**Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2318**

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0204/150 (dále jen „Smlouva“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 3 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 3 činí:

1.311.936,- Kč bez DPH

275.507,- Kč DPH 21%

1.587.442,- Kč vč. DPH 21%

VÍCEPRÁCE	1 381 785,09	1 671 959,96
MÉNĚPRÁCE	69 849,77	84 518,22
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	16 786 610,00	20 311 798,10
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU Č.3	16 806 353,01	20 335 687,14
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	18 118 288,33	21 923 128,88

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.4 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 3 upravuje následovně:

18 118 289,- Kč bez DPH

3 804 840,- Kč DPH 21%

21 923 129,- Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.4 zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.3, včetně oceněného rozpočtu

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

*Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín*

*Datum a číslo usnesení: 27.7.2021 / 4442*

V Hodoníně, dne 10. 8. 2021

V Hodoníně, dne 6. 8. 2021

**Objednatel**


**Zhotovitel**

*Razítko:*

*Razítko:*

*Podpis:*

*Podpis:*

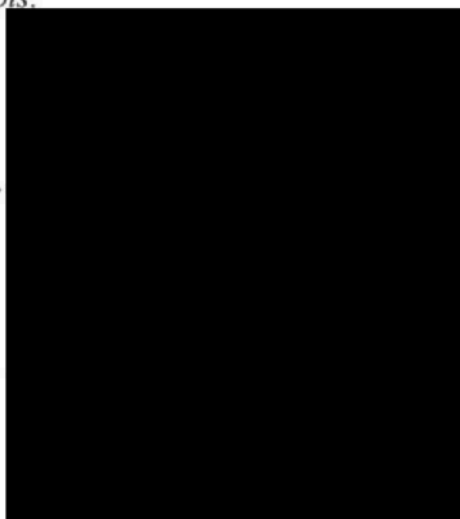

Vít Kučera, jednatel

Název akce:

*Hodonín, dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského Járku*

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 3

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. SD/2020/0204/150

1. **Oddíl stavby:** *Není členěno v PD na SO*
2. **Zpracovatel změnového listu:** [REDAKCE] *VHS Břeclav s.r.o.*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

Aktualizovaná projektová dokumentace, která řeší úpravu skladby konstrukčních vrstev v ul. Partyzánská a také úpravu konstrukčních vrstev v komunikacích po vysprávkách jam a překopů – viz nové příčné řezy (příloha ZL)

### 4. Zdůvodnění a příčina změny:

Na podnět investora stavby byla provedena projekční úprava technického řešení skladby komunikace tak, aby byla komunikace opravena v celé uliční šíři. Rekonstrukce komunikace tak bude kompletní a v budoucnu si nevyžádá dodatečné náklady na zapravení. Pro dlouhodobé a kvalitní zapravení vysprávek v komunikaci bylo zvoleno řešení úpravy s pomocí „zámků“ – viz nový příčný řez komunikace.

#### 3x uliční vpust:

V rámci rekonstrukce ul. Partyzánská došlo k vybourání 3 původních uličních vpustí a k umístění a napojení 3 nových uličních vpustí.

Vícepráce:	66 142,56 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč


#### Asfalty:

#### Zapravení rýh v komunikaci:

V původně navrženém řešení zapravení komunikace u rýh a výkopů jam, bylo řešeno vyspravení betonových a živičných vrstev pouze nad rýhou výkopu. V důsledku změny PD – viz obr. č.1 Aktualizovaný příčný řez, je nyní v rámci vícepráci řešeno vytvoření „zámku“ ve vrstvě podkladního betonu a živičné vrstvy v přesahu 20-25 cm od rýhy na každou stranu. Toto řešení eliminuje poškození vrstev komunikace při sednutí podkladu komunikace.

Obr. č.1: Aktualizovaný vzorový řez

ZAPRAVENÍ RÝHY V KOMUNIKACI  
PODKLADNÍ VRSTVA Z BETONU

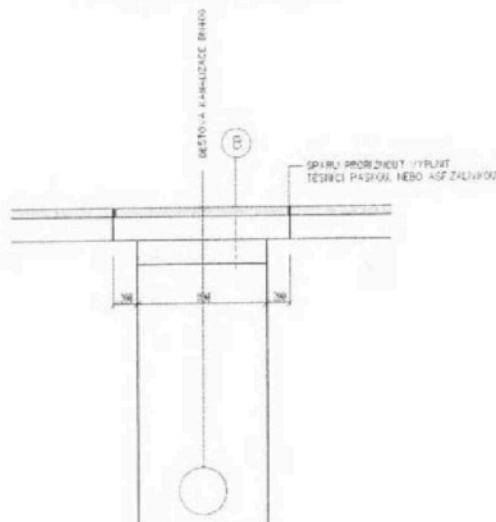


- (B)
- ASFALTOVÝ BETON 4C0 04 TL 100 mm
  - SPOJOVACÍ POKRYV VATER Z ASFALTU ENKLEZE 0,3 kg/m<sup>2</sup>
  - PODKLAD Z BETONU C8/10 V PŮVODNÍ TLOUŠTKE
  - STĚRÍCÍMRT 0/32 TL 200 mm
  - HUTNĚNÝ ČASÍP PŮHY 1:1 CaF<sub>2</sub> HRL 45 HP<sub>2</sub> VE VŠECH VRSTVÁCH

Vícepráce: 483 554,53 Kč  
 Méněpráce: 0,00 Kč

### ul. Partyzánská – nová skladba

V důsledku změny projektové dokumentace (změna skladby komunikace a podkladních vrstev) v průběhu stavby, bylo nutné přidat některé položky, které v původním rozpočtu nebyly. Z celkových výměr komunikace na ul. Partyzánská byla odečtena část, jejíž rekonstrukci financují VaK Hodonín a.s. (oprava komunikace nad rýhou splaškové kanalizace). Výpočet výměr k jednotlivým položkám je uveden v položkovém rozpočtu (viz příloha fotka č. 1–5).

Obr. č.2: Aktualizovaný vzorový řez

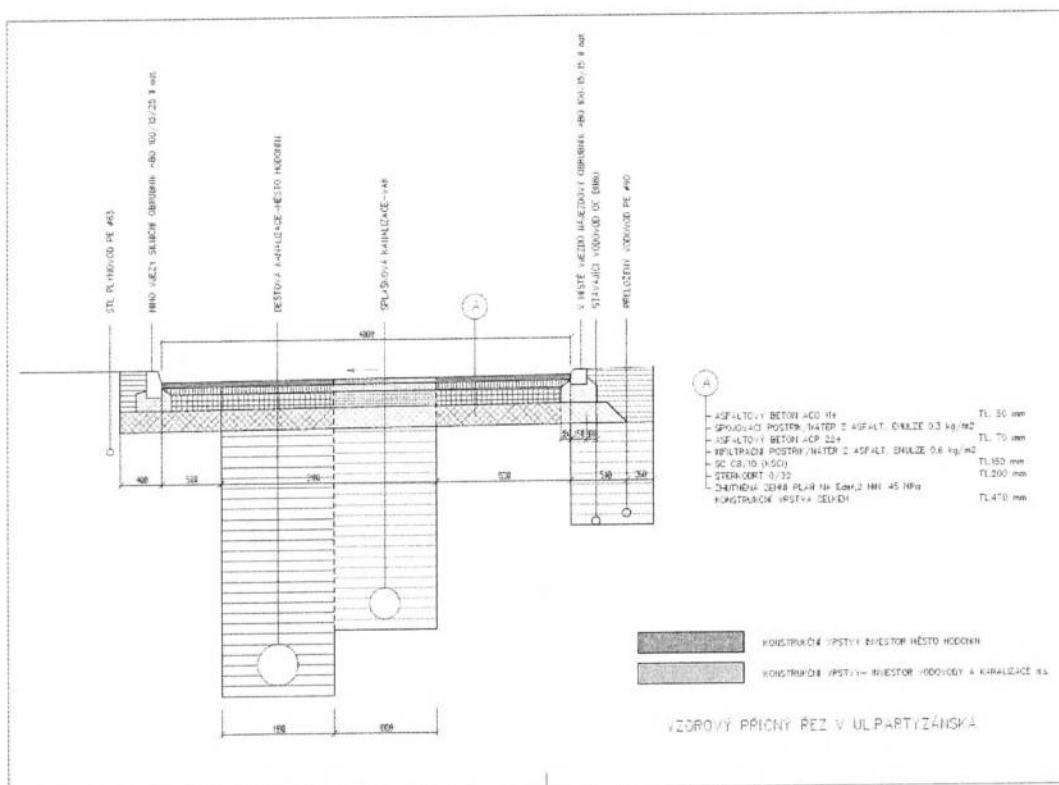

Vícepráce: 662 090,23 Kč  
 Méněpráce: 0,00 Kč

### Asfalty - méněpráce

V důsledku změny projektové dokumentace ve skladbě komunikací, zůstaly v původním rozpočtu stavby položky, které se v průběhu stavby nebudou realizovat. Tyto položky jsou v rámci méněprací odečteny.

Vícepráce: 0,00 Kč  
 Méněpráce: - 69 849,77 Kč

### Obruby – ul. Partyzánská

V rámci stavby bude jako vícepráce provedena kompletní výměna obrub na ul. Partyzánská. Výměna na pravé straně komunikace, při pohledu směrem k ul. Sídlištní, bude financována ze zdrojů VaK Hodonín, výměna levé strany bude vykázána jako vícepráce. (viz příloha fotka č. 1–5).

Vícepráce: 120 317,77 Kč  
 Méněpráce: 0,00 Kč

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

### Zálivka spár

Jak lze vidět na příčném řezu vysrávky rýh, je nutno provést zařezání a zálivku spáry pro kvalitní napojení nového povrchu na stávající část komunikace. Tato položka v původním rozpočtu nefigurovala, proto je přidána v rámci víceprací.

Vícepráce: 49 680,00 Kč  
Méněpráce: 0,00 Kč

### 5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Návrh technického řešení a rozsah změn je podrobně rozepsán u jednotlivých bodů.

### 6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	1 381 785,09	1 671 959,96
MÉNĚPRÁCE	-69 849,77	-84 518,22
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	16 806 353,01	20 335 687,14
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	18 118 288,33	21 923 128,88

V Hodoníně dne 2021

(jméno, podpis zhotovitele)

### 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení nepředvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

TDS provedl kontrolu souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentaci VZ  
TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD – zadávací dokumentaci VZ nemá TDS k dispozici
- Hodnota změny závazku v důsledku dodávaných prací a neproveděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)  
Stanovisko TDS:

Absolutní hodnota změny dle ZL č. 1 = 210 164,33 Kč bez DPH, což odpovídá 1,25 % z ceny dle SoD  
Absolutní hodnota změny dle ZL č. 2 = 231 838,81 Kč bez DPH, což odpovídá 1,38 % z ceny dle SoD  
Absolutní hodnota změny dle ZL č. 3 = 1 451 634,86 Kč bez DPH, což odpovídá 8,65 % z ceny dle SoD

Abs. hodnota změn dle ZL č. 1 + 2 + 3 = 1 893 638,00 Kč bez DPH, což odpovídá 11,28 % z ceny dle SoD

- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.)  
TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD
- stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím  
TDS: Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením ani stanovisky dotčených orgánů
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu  
TDS není známo, že by akce byla realizována z nějakého dotačního programu.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:


Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

- Úprava harmonogramu stavby – TDS: Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG, kde plánuje zkrácení realizace díla z původních 12 měsíců na 9 měsíců.
- Dodatek IZ – TDS: Dle TDS není potřeba
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – TDS: Dle TDS není potřeba
- Dodatek Smlouvy o dílo – TDS: Dle TDS je potřeba uzavřít dodatek č. 4 pouze ke změně ceny
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

#### Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 3, tj. Ocenění změn (dle rozpočtu) 2, 4.01, 4.02, 4 A, 5, 6 schválit.

V Hodoníně dne



#### 8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

*(Zdůvodnění, proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.*

*Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).*

*Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)*

Ad 4.2 Vzhledem ke stavu komunikace v horním úseku Partyzánské rozhodl investor opravit vozovku v celém profilu. Návrh skladby byl konzultován s aut.ing. pro dopravní stavby. Zároveň bylo vhodné provést výměnu stávajících uličních vpustí včetně přípojek původně z trub betonových.

Ad 4.4.01 V úsecích, kde byl oproti předpokladu v podkladní vrstvě beton, doporučil aut.ing. pro dopravní stavby provést „zazubení“ (přechod ulice Okružní, parkoviště podél Jižní, přechod ul. Jižní a v ulici Sídlištní). Před zapravením rýhy bude provedeno odbourání betonového podkladu s přesahem cca 25 cm na obě strany. Tím dojde i k nárůstu obrusné asfaltové vrstvy. Tato úprava bude eliminovat deformaci komunikace vlivem „prokreslení rýhy“.

Ad 4.4.02 Vzhledem ke stavu komunikace v horním úseku Partyzánské, rozhodl investor opravit vozovku v celém profilu. Návrh skladby byl konzultován s aut.ing. pro dopravní stavby. Od celkové plochy úpravy byla odečtena plocha nad rýhou pro jednotnou kanalizaci, jejímž investorem jsou Vodovody a Kanalizace Hodonín a.s. a nad rýhou pro dešťovou kanalizaci, (investor město Hodonín).

Ad 4.5 dtto 4.4.02

Ad 4.6. Pro čisté napojení stávající a nové obrusné vrstvy asfaltu bylo doporučeno provést zařiznutí spáry a zalití spáry asfaltem. Tato položka není v původním výkazu výměr obsažena.

GP provedl kontrolu položek obsažených ve ZL3 a doporučuje ZL 3 schválit.



V Hodoníně dne 29.6.2021



#### 9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením změny díla.**

Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po schválení dodatku č. 4 SOD Radou MH.

Změny stavby dle ZL č.3 budou předloženy ke schválení RMH formou dodatku č.4 k SOD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listů č.1 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh finančního krytí: rozpočet ORJ 150 2021 – ORG: 25206

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V Hodoníně dne .....

.....  
[Redacted]**VEDOUcí ODBORU:**

V Hodoníně dne .....

.....  
Bc. Marcel Džuba**GARANT ODBORU:**

V Hodoníně dne .....

.....  
Libor Střecha**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
 Smlouva/objednávka: SD/2020/00204/150 ve znění dodatků č.1,2,3 a 4

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
3	ZL č.3			
Rozpis částky na roky:	2021	1 587 442,- Kč s DPH		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2021	150	25206		1 587 442,- Kč s DPH

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: Bc. Marcel Džuba	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

**11. Přílohy ke změnovému listu:**

- položkový rozpočet (vícepráce, méněpráce)
- fotografie

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
 Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
	2000677/3	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku dodatek č.3
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín	IČ: 00284891 DIČ: CZ699001303
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 279 688,87
PSV	0,00
MON	32 246,45
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 311 935,32</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 311 935,32 CZK
Základní DPH	21 %	275 506,42 CZK
Zaokrouhlení		0,26 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>1 587 442,00 CZK</b>

V \_\_\_\_\_ dne 09.08.2021

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

Za zhotovitele
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2000677	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku	0,00	1 311 935,32	275 506,42	1 587 441,74	100,00
2.	3x uliční vpust	0,00	66 142,56	13 889,94	80 032,50	5,04
4.	Asfalty	0,00	1 145 644,76	240 585,40	1 386 230,16	87,32
01	zapravení rýhy v komunikaci	0,00	483 554,53	101 546,45	585 100,98	36,86
02	ul. Partyzánská - nová skladba	0,00	662 090,23	139 038,95	801 129,18	50,47
4A.	Asfalty - méněpráce	0,00	-69 849,77	-14 668,45	-84 518,22	-5,32
5.	obruby - ul. Partyzánská	0,00	120 317,77	25 266,73	145 584,50	9,17
6.	zálivka spár	0,00	49 680,00	10 432,80	60 112,80	3,79
Celkem za stavbu		0,00	1 311 935,32	275 506,42	1 587 441,74	100,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	458 261,05	34,93
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	37 204,40	2,84
12	Odkopávky a prokopávky	HSV	4 800,00	0,37
13	Hloubené vykopávky	HSV	2 184,00	0,17
15	Roubení	HSV	190,08	0,01
16	Přemístění výkopku	HSV	4 589,25	0,35
17	Konstrukce ze zemin	HSV	1 040,47	0,08
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV	360,00	0,03
5	Komunikace	HSV	643 158,80	49,02
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV	-69 849,77	-5,32
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	HSV	40 173,34	3,06
8	Trubní vedení	HSV	30 672,00	2,34
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV	10 698,00	0,82
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných	HSV	115 751,25	8,82
S	Přesuny sutí	HSV	456,00	0,03
MAT	Ostatní materiál	MON	32 246,45	2,46
Cena celkem			1 311 935,32	100,00

## Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
R:	2000677/3	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku dodatek č.3
C:	2.	3x uliční vpust

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl 1 Zemní práce</b>						<b>9 110,18</b>
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3			2 995,65
3*(2*0,6*1,75)						
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3			1 077,30
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3			5 037,23
3*(0,8*2*1,4)-3*(1,5*0,25*0,25*3,14)						
<b>Díl 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>932,40</b>
4	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2			932,40
3*(0,8*2)+3*(0,6*2)						
<b>Díl 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>4 800,00</b>
5	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3			4 800,00
<b>Díl 13 Hloubené vykopávky</b>						<b>2 184,00</b>
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3			2 100,00
3*(0,8*2*0,4)+3*(0,8*2*1,35)						
7	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3			84,00
<b>Díl 15 Roubení</b>						<b>190,08</b>
8	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2			172,80
3*(2*(0,8*1,8))						
9	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2			17,28
<b>Díl 16 Přemístění výkopku</b>						<b>1 362,00</b>
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3			147,00
8,4+6,3						
11	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3			15,00
12	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m - omíče	m3			1 102,50
8,4+6,3						
13	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3			97,50
<b>Díl 17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>1 040,47</b>
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			450,00
3*(0,6*2*1,25)						
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			590,47
3*(0,6*2*0,45)-3*(3,14*0,075*0,075*2)						
<b>Díl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>						<b>360,00</b>
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3			360,00
3*(0,6*2*0,1)						

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
<b>R:</b>	2000677/3	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku dodatek č.3
<b>C:</b>	2.	3x uliční vpust

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	8	Trubní vedení				30 672,00
17	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m			181,20
18	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus			415,50
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus			324,40
20	1021 RR	Navrtávací sedlo mechanické montáž a dodání	kus			4 680,00
21	28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x2000 mm	kus			1 386,00
22	28650660R	Koleno kanalizační PVC-U D 160/30°	kus			176,20
23	28650661R	Koleno kanalizační PVC-U D 160/45°	kus			176,20
24	28651812.AR	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus			423,00
25	55340394R	Rám s mříží, zatížení 40 t, 500/500	kus			9 180,00
26	55340397R	Koš kalový vysoký UA4V, žárově pozinkovaný plech	kus			1 608,00
27	59223821R	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 45/6 VP	kus			1 701,00
28	592238740R	TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpusti DN 500, 500/190x65, pro čtvercovou vtokovou mříž	kus			1 716,00
29	592238741R	TBV-Q 50/29 SN skruž dešťové vpusti DN 500, 500/290x65	kus			1 065,00
30	592238747R	TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC skruž dešťové vpusti DN 500, 500/645x65 se zápachovou uzávěrou 150 mm PVC	kus			6 300,00
31	592238749R	TBV-Q 50/19 KN spodní dílec dešťové vpusti DN 500, 500/225x65 s kalštěm nízkým	kus			1 339,50

Díl	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				10 698,00
32	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus			7 800,00
		15				
33	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus			2 898,00

Díl	S	Přesuny sutí				456,00
34	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t			330,00
35	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t			126,00
		8,4*0,05*2				

Díl	MAT	Ostatní materiál				4 337,43
36	58337332	Štěrkopisek frakce 0-22 C	t			4 337,43
		(4,5+1,51403+5,83688)*2				

## Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
R:	2000677/3	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku dodatek č.3
C:	4.	Asfalty
C:	01	zapravení rýhy v komunikaci

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1 Zemní práce						229 691,58
1	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2			178 898,42
odstranění navíc - výměra pod zámky : 89,5						
Stoka DV šířka rýhy 1,2 : 76*1,2						
2	5669011RR	Vyspravení podkladu po překopech štěrkodrtí 0/32	m3			39 512,16
výměra bez zámků : 357,9*0,2						
3	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t			9 938,50
89,5*0,25*2						
91,2*0,25*2						
4	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t			1 342,50
89,5*0,05*2						
Díl 11 Přípravné a přidružené práce						9 934,50
5	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2			9 934,50
odstranění navíc - výměra pod zámky : 89,5						
Díl 16 Přemístění výkopku						3 227,25
6	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3			3 227,25
89,5*0,25						
89,5*0,05						
91,2*0,25						
Díl 5 Komunikace						240 701,20
7	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3			240 701,20
výměra vč.zámků : 447,4*0,2						

## Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
R:	2000677/3	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku dodatek č.3
C:	4.	Asfalty
C:	02	ul. Partyzánská - nová skladba

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>219 459,29</b>
--------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

1	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.32 cm	m2			29 275,73
Celková výměra úseku Partyzánská : 783,44 odpočet rýha VaK : -184 odpočet rýha 1,1 : -183						
2	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2			18 823,09
Celková výměra úseku Partyzánská : 783,44 odpočet rýha VaK : -184 odpočet rýha 1,1 : -183						
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2			94 285,10
4	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m	m3			4 053,79
416,44*0,1 207,22*0,1						
5	979083114R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t			15 991,30
416,44*0,32*2						
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			39 978,24
266,52160						
7	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t			4 558,84
20,722*2						
8	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t			12 493,20
41,644*2						

<b>Díl 5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>402 457,60</b>
--------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

9	5669011RR	Vyspravení podkladu po překopech štěrkodrti 0/32	m3			66 178,18
599,44*0,2						
10	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t			98 301,74
část Partyzánské spadající pod město : 599,44*0,07*2,32 původní celkové množství v rozpočtu : -56,39						
11	567123814R00	Podklad z kam.stmel.cem., SC C8/10 tl.15 cm	m2			237 977,68
599,44						

<b>Díl 57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>					<b>40 173,34</b>
---------------	---	--	--	--	--	------------------

12	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2			27 419,00
část Partyzánské spadající pod město : 415,44 zapravení rýh vč.zámků : 447,4 původní celkové množství v rozpočtu : -784,5						
13	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2			12 754,34
zapravení rýh vč.zámků - 1 vrstva : 447,4 část Partyzánské spadající pod město 1.vrstva : 599,44 část Partyzánské spadající pod město 2.vrstva : 599,44 původní celkové množství v rozpočtu : -784,5						

### Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
R:	2000677/3	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku dodatek č.3
C:	4A.	Asfalty - méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-69 849,77</b>
1	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t			-69 849,77

### Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
R:	2000677/3	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku dodatek č.3
C:	5.	obruby - ul. Partyzánská

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>26 337,50</b>
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m			16 415,00
2	979083114R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t			2 835,00
3	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			7 087,50

<b>Díl 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>						<b>66 071,25</b>
4	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m			51 187,50
5	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3			14 883,75

<b>Díl MAT Ostatní materiál</b>						<b>27 909,02</b>
6	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus			9 200,00
7	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus			10 537,50
8	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus			4 080,00
9	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus			4 080,00
10	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t			11,52

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6, 7, 8, 9 :

Součet : 11,52010

11,52010



### Položkový rozpočet

S:	02 -0598	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku
R:	2000677/3.	Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku dodatek č.3
C:	6.	zálivka spár

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl 91</b> <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>						<b>49 680,00</b>
1	9197311RR	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15mm hl.25mm s prořezáním	m	[REDACTED]		49 680,00