


LEGENDA MATERIÁLŮ

Bourané konstrukce

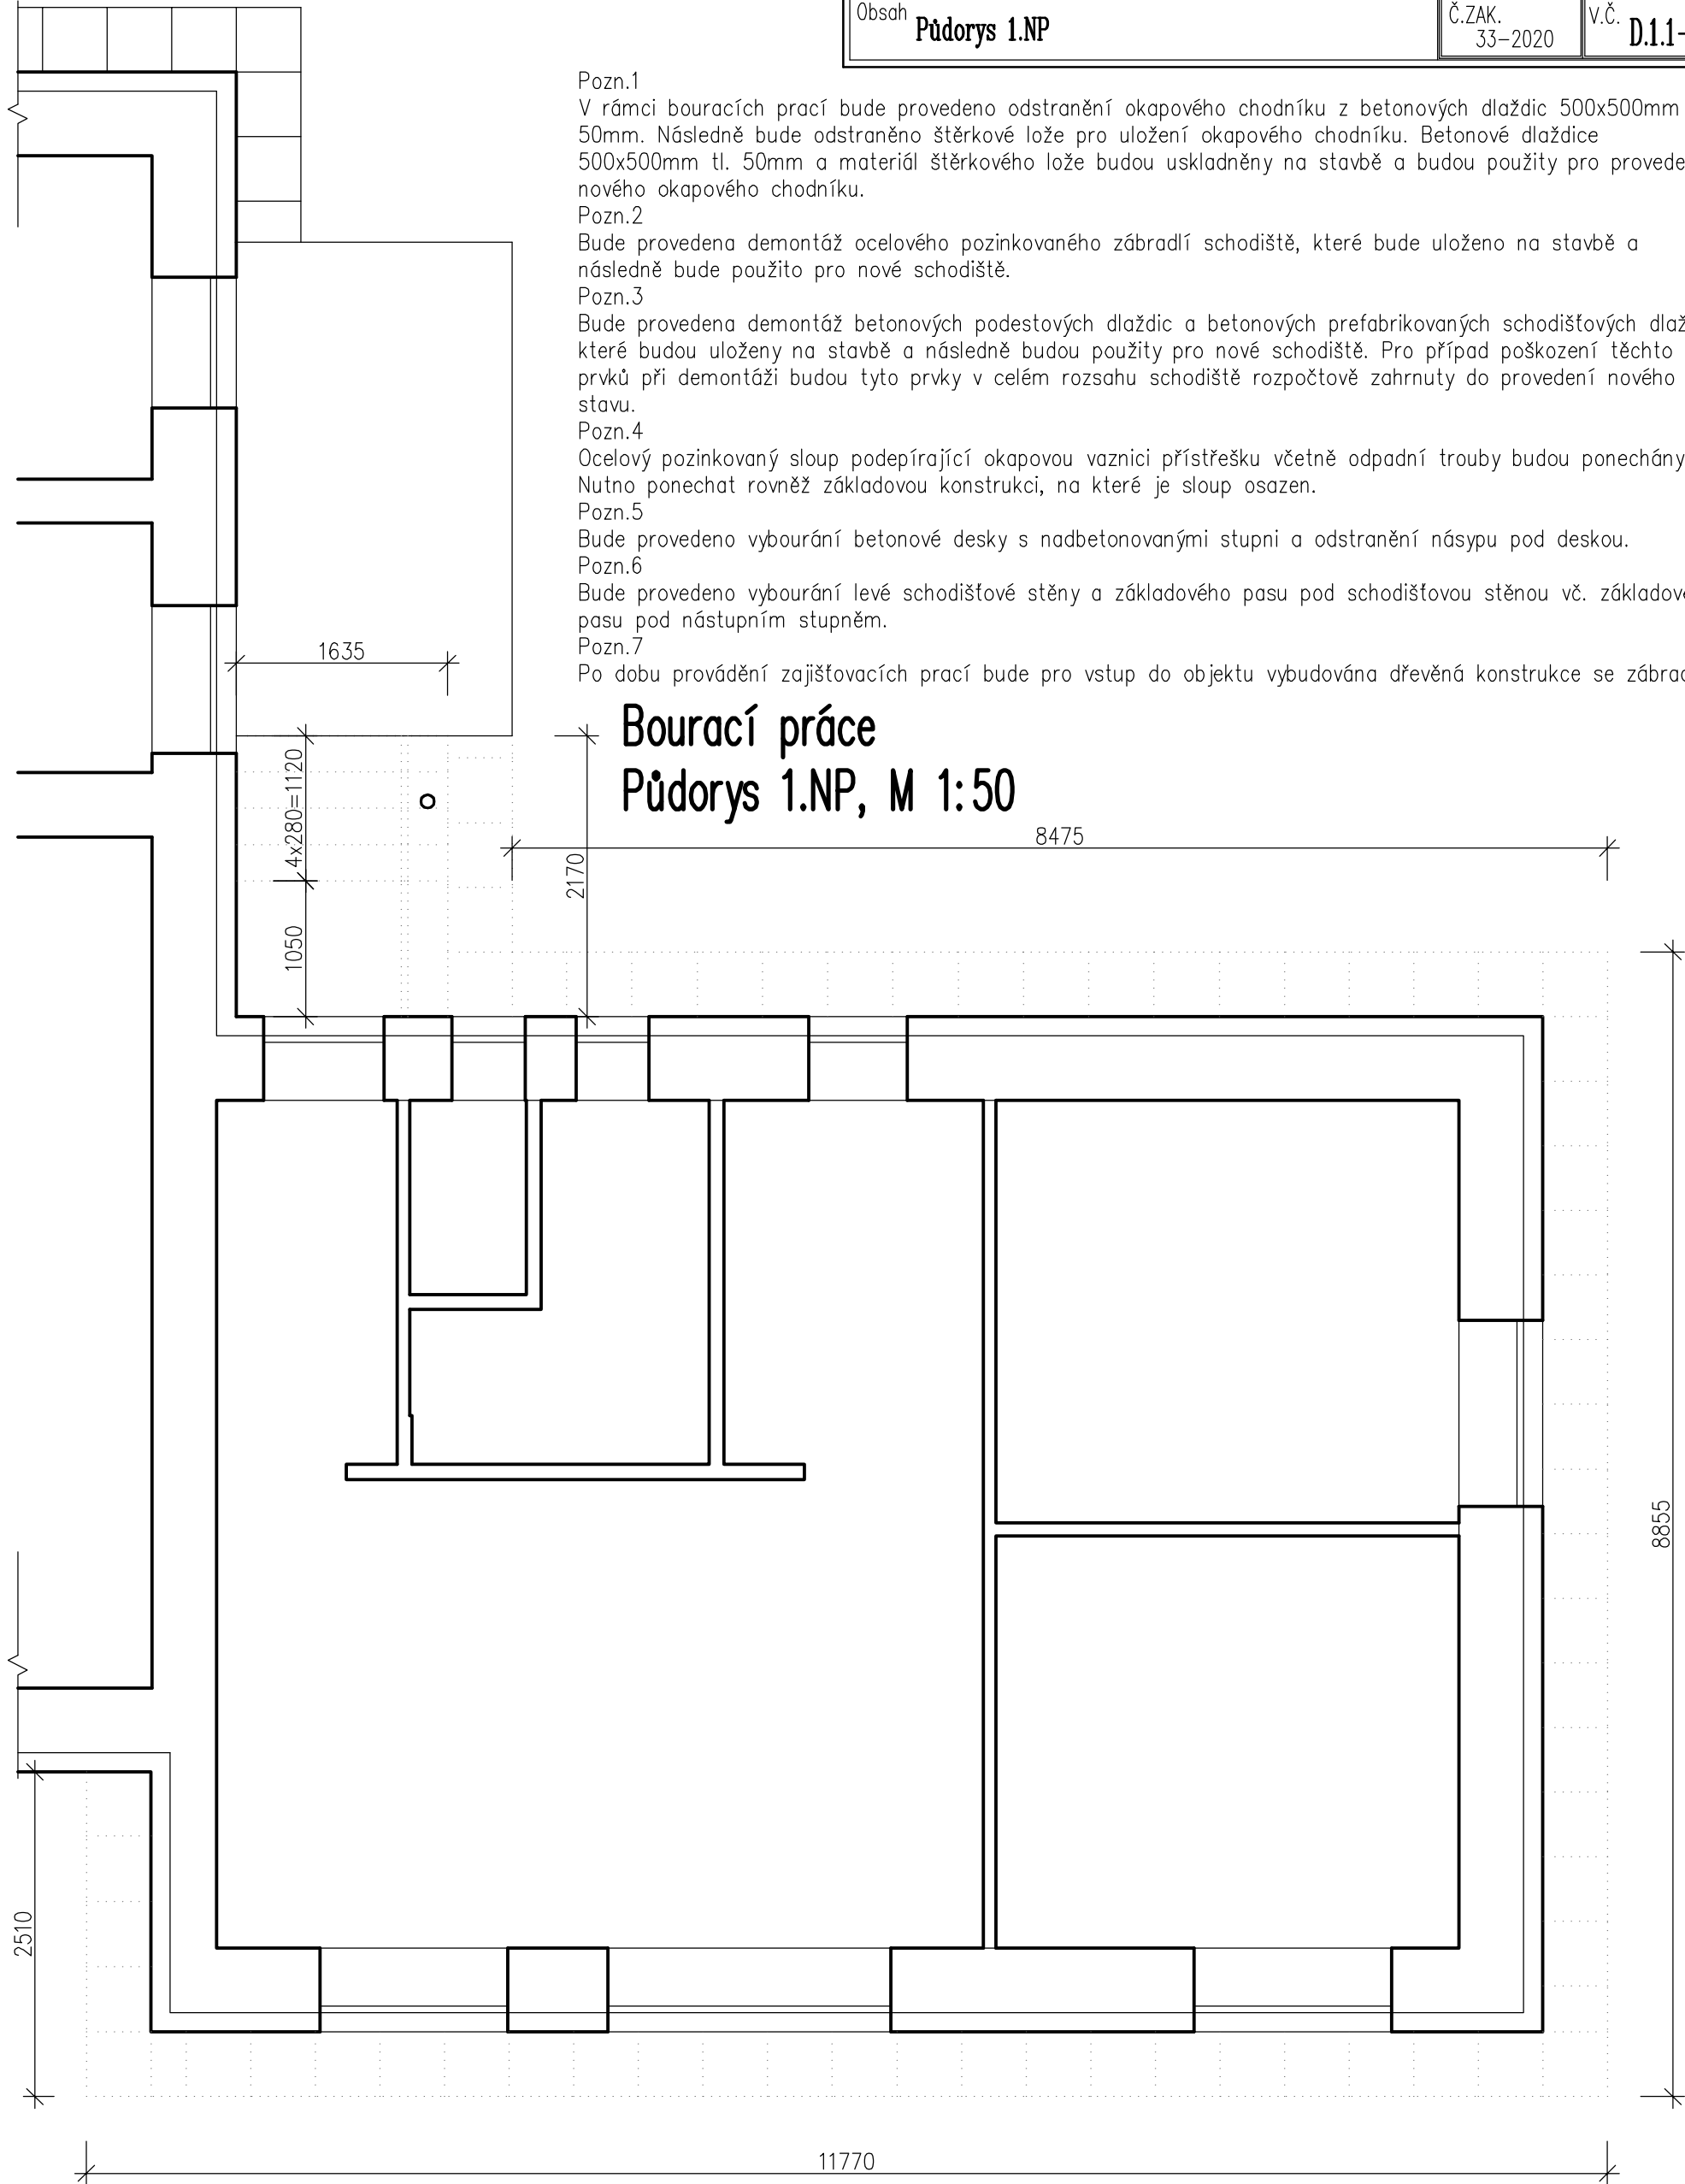

- Pozn.1  
V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění okapového chodníku z betonových dlaždic 500x500mm tl. 50mm. Následně bude odstraněno šterkové lože pro uložení okapového chodníku. Betonové dlaždice 500x500mm tl. 50mm a materiál šterkového lože budou uskladněny na stavbě a budou použity pro provedení nového okapového chodníku.
- Pozn.2  
Bude provedena demontáž ocelového pozinkovaného zábradlí schodiště, které bude uloženo na stavbě a následně bude použito pro nové schodiště.
- Pozn.3  
Bude provedena demontáž betonových podestových dlaždic a betonových prefabrikovaných schodišťových dlaždic, které budou uloženy na stavbě a následně budou použity pro nové schodiště. Pro případ poškození těchto prvků při demontáži budou tyto prvky v celém rozsahu schodiště rozpočtově zahrnuty do provedení nového stavu.
- Pozn.4  
Ocelový pozinkovaný sloup podepírající okapovou vaznici přístřešku včetně odpadní trouby budou ponechány! Nutno ponechat rovněž základovou konstrukci, na které je sloup osazen.
- Pozn.5  
Bude provedeno vybourání betonové desky s nadbetonovanými stupni a odstranění násypu pod deskou.
- Pozn.6  
Bude provedeno vybourání levé schodišťové stěny a základového pasu pod schodišťovou stěnou vč. základového pasu pod nástupním stupněm.
- Pozn.7  
Po dobu provádění zajišťovacích prací bude pro vstup do objektu vybudována dřevěná konstrukce se zábradlím.

Bourací práce  
Půdorys 1.NP, M 1:50

ING. MICHAL JUNGWIRTH autorizovaný inženýr pro pozemní stavby projektová činnost ve výstavbě Pekařská 9, 696 18 Lužice, tel. 603 976430, KSSMJ@seznam.cz			
VYPRACOVAL: Ing. Michal Jungwirth		ÚČEL:	DOS+DPS
INVESTOR: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín		DATUM:	06/2020
Statické zajištění přízemního objektu u bytového domu Skácelova 4, Hodonín Bourací práce		MĚŘÍTKO:	1:50, 25
		ZMĚNA:	
Obsah Půdorys 1.NP		KÓTOVANO: MM	
		Č.ZAK. 33-2020	V.Č. D.1.1-3